KADECO®



INSEKTENSCHUTZ

TECHNIK
AB 05/24

Beschreibung	Typ	Seite
Insektenschutz Modelle und Möglichkeiten		4 - 13
Technik		15 - 121
Spannrahmen für Fenster	**ISE, ISR**	15
Drehrahmen für Fenster & Türen **Pendeltüren**	**IDF, IDT,** **IST**	39
Schieberahmen	**ISA**	69
Kassettenrollos für Fenster	**IRF**	87
Plisseetüren **Plisseefenster**	**IPT,** **IPF**	95
Lichtschachtabdeckungen	**ILS, ILSA**	111
Sonderformen	**SO**	119

INDIVIDUELL UND ÜBERZEUGEND – INSEKTENSCHUTZ VON KADECO

Optimale Lösungen für alle Anforderungen

KADECO-Insektenschutzsysteme sorgen dafür, dass Sie Ihre Fenster und Türen auch in der warmen Jahreszeit geöffnet halten können und schützen Sie wirkungsvoll vor zahlreichen Insektenarten.

Unsere hochwirksamen und komfortablen Insekten-schutzsysteme bieten Lösungen für Fenster, Türen und Lichtschächte.


INSEKTENSCHUTZ – RICHTIG PLANEN

Die nachfolgenden Informationen zeigen die konstruktiven Unterschiede von Fenstern und Türen auf und bieten eine Übersicht der in Frage kommenden Insektenschutzsysteme von KADECO.

Fenster
Folgende Öffnungsarten werden bei Fenstern unterschieden:


- **Drehfenster**
  Drehfenster lassen sich vollständig öffnen und sind links oder rechts angeschlagen.
- **Kippfenster**
  Kippfenster lassen sich nach innen kippen, nur teilweise öffnen und sind unten angeschlagen.
- **Dreh-/Kippfenster**
  Dreh-/Kippfenster bieten die Möglichkeit, sie nach innen zu kippen oder vollständig zu öffnen.

Für die Auswahl des geeigneten Insektenschutzsystems beachten Sie bitte die folgenden unterschiedlichen Fenstersysteme:



Flächenbündige Fenster


Die Profile von Blendrahmen und Fensterflügel bilden außen eine Ebene. Besonders an modernen Fassaden kommen flächenbündige Fenster häufig zum Einsatz.




Flächenversetzte und halbflächenversetzte Fenster

Bei flächenversetzten Fenstern tritt der Fensterflügel gegenüber dem Blendrahmen zurück. In der Altbausanierung werden diese häufig verwendet, da sie der Form klassischer Holzfenster am ähnlichsten sind.

Bei halbflächenversetzten Fenstern überdeckt das Flügelprofil teilweise den Blendrahmen.

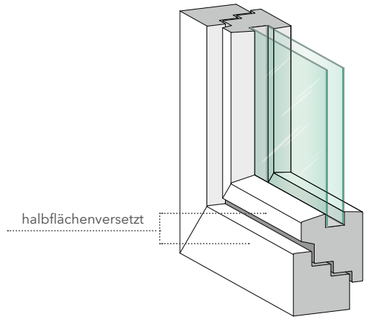

KADECO-Insektenschutzsysteme können bei diesen Fenstertypen in der Regel perfekt in den Versatz eingebaut werden, wodurch optisch ein flächenbündiges Fenster erzeugt wird.



Flächenversetzte Fenster mit Wetterschenkel

Die Wetterschutzschiene sorgt für eine Wasserableitung durch eine nach außen abfallende Kante.

Spannrahmen




Drehrahmen




Kassettenrollo



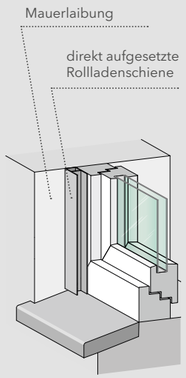

Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Bei direkt aufgesetzten Rollladenschienen ist eine Befestigung von Spannrahmen an flächenversetzten und halbflächenversetzten Fenstern bei gegebener Einbautiefe möglich. Andernfalls erfolgt die Montage eines Spannrahmens vor der Rollladenschiene.

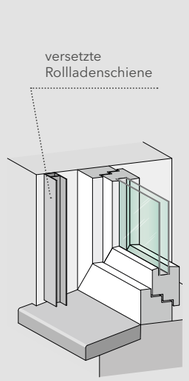

Fenster mit versetzter Rollladenschiene

Bei versetzten Rollladenschienen hängt es vom Abstand zwischen Rollladenschiene und Fenster ab, ob ein Spannrahmen direkt am Fenster oder vor dem Blendrahmen befestigt werden kann.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

INSEKTENSCHUTZ – RICHTIG PLANEN

Türen

Für die Auswahl des geeigneten Insektenschutzsystems beachten Sie bitte die folgenden unterschiedlichen Türsysteme.

Flächenbündige Türen

Besonders geeignete Systeme

IDT Drehrahmen für Türen
IST Pendeltüren
ISA Schieberahmen
IPT Plisseetüren

Flächenversetzte und teilflächenversetzte Türen

Besonders geeignete Systeme

IDT Drehrahmen für Türen
IST Pendeltüren
ISA Schieberahmen
IPT Plisseetüren

Flächenversetzte Türen mit Wetterschenkel

Besonders geeignete Systeme

IDT Drehrahmen für Türen
IST Pendeltüren
IPT Plisseetüren

Aufstellschiebetüren und Hebe-Schiebetüren


Besonders geeignete Systeme

ISA Schieberahmen
IPT Plisseetüren

Sonderformen

Einige Spannrahmen (ISE, ISR) sowie die Drehrahmen (IDF, IDT) lassen sich auch als Sonderformen anfertigen.

Sonderformen sind bei folgenden Spannrahmen möglich:
- ISE01 - ISE03
- ISR01 - ISR11
- ISR24
- ISR30 - ISR33

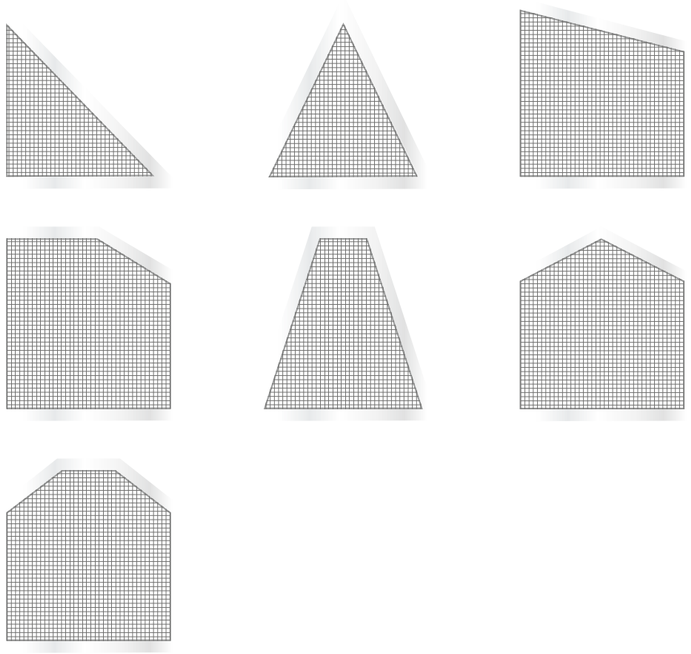

Lichtschachtabdeckungen

Um Keller und Lichtschächte vor dem Eindringen von Laub, Insekten und Nagetieren zu schützen, kommen die KADECO Lichtschachtabdeckungen aus hochstabilem, 0,5 mm starkem V2A-Stahl-Gewebe zum Einsatz.

Lichtschachtabdeckungen

Besonders geeignete Systeme

ILS01
ILS02
ILS03
ILSA



Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

QUALITÄT BIS INS DETAIL



Profile

Die exklusiven KADECO Rahmenprofile aus stranggepresstem Aluminium garantieren eine lange Lebensdauer. Besonders ins Auge fällt dabei das Profildesign ohne Fasen, das modern wirkt, einfach zu reinigen ist und sich dezent zurückhaltend in die Fassade integriert.



Profil, Ansicht von außen

Verbindungen

Alle Rahmenverbindungen werden auf Gehrung geschnitten und mit einem in die Hohlkammern eingeschobenen Aluminiumwinkel verpresst. So wird eine langlebige und passgenaue Verbindung erzeugt.



Rahmenverbindung,
Ansicht von vorne



Rahmenverbindung,
Ansicht von hinten

Beschläge

Alle Beschläge, Scharniere und Montageelemente werden aus hochwertigen und verschleißfreien Materialien gefertigt.



Feder-Einhängewinkel
mit Aushebesicherung



Spannrahmen
mit Federstift



Bedienung

Ergonomisch gestaltete Griffleisten und Bediengriffe sorgen für höchstmöglichen Bedienkomfort.



Bediengriff
für Dreh- und Pendeltüren



Griffleiste
der Schieberahmen



Bediengriff
des Kassettenrollos



Griffleiste
der Plissetüren

Farben/Beschichtungen

Die unterschiedlichen Profile stehen im Standard in den nebenstehenden Farben zur Verfügung.

Dank der modernen Pulverbeschichtungsanlage kann KADECO aber auch jeden weiteren RAL-Ton als Sonderfarbe über das komplette Insektenschutz-Programm realisieren.

Verkehrsweiß matt
RAL 9016

Silber E6/EV1 Eloxal

Anthrazitgrau matt
RAL 7016

Feinstruktur
DB 703

Schwarzbraun matt
RAL 8077

Ockerbraun matt
RAL 8001

Sepiabraun matt
RAL 8014



Alle RAL-Farben
(gegen Aufpreis)

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FÜR IHRE ANFORDERUNG DIE RICHTIGE GEWEBEART

KADECO bietet sechs verschiedene Gewebe, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind. Alle Gewebe lassen sich leicht unter fließendem Wasser reinigen.

ClearScreen

ClearScreen wird bei den meisten KADECO-Produkten als Standard eingesetzt und begeistert durch eine besonders hohe Transparenz. So werden rund 20 % mehr Luftdurchlässigkeit und Transparenz im Vergleich zu herkömmlichen Geweben erzielt, ohne auf Stabilität und Schutz vor Insekten zu verzichten.

Das in Schwarz kunststoffummantelte Fiberglasgewebe ist zur dauerhaften Stabilität maschenfest verschweißt. Die Materialzusammenstellung sorgt für eine hohe Reißfestigkeit und ist korrosionsbeständig. Passend zur Gewebefarbe kommt ein schwarzer Keder aus UV-stabilisiertem PVC zum Einsatz.


Perfekte Durchsicht von Innen nach Außen

Mehr Lichtdurchlässigkeit Ausgezeichnete Durchsicht



KADECO ClearScreen (Standard)

Herkömmliche Gewebe

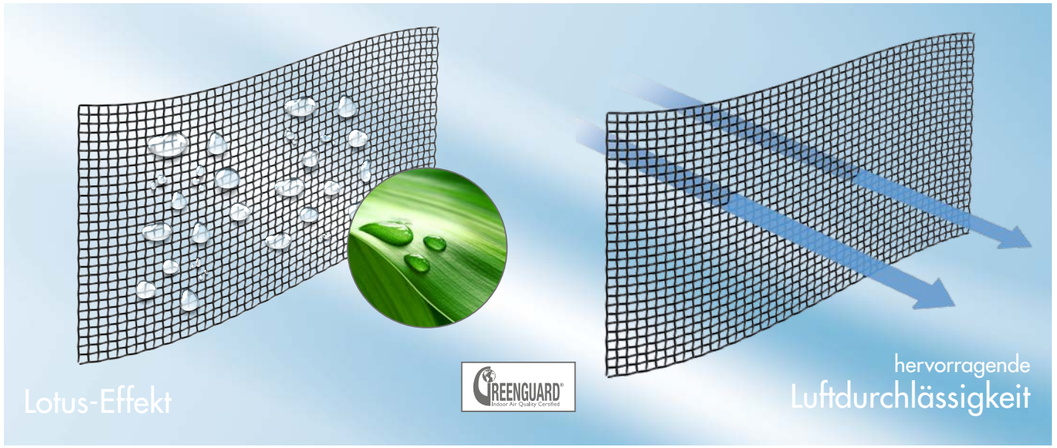


Das ClearScreen-Gewebe verfügt über einen Lotus-Effekt, durch den Wassertropfen abperlen und somit Schmutzpartikel vom Stoff entfernen.

GreyScreen
Das in Grau kunststoffummantelte Fiberglasgewebe tritt in der Ansicht von außen dezent zurück. Zur dauerhaften Stabilität ist das Gewebe maschenfest verschweißt. Die Materialzusammenstellung sorgt für eine hohe Reißfestigkeit und ist korrosionsbeständig. Passend zur Gewebefarbe kommt ein grauer Keder aus UV-stabilisiertem PVC zum Einsatz.

AllergoScreen
Dieses hochwirksame Pollenschutzgewebe sorgt bei sehr guter Luftzirkulation gleichzeitig für eine deutliche Reduzierung der Pollenbelastung.

Hervorragend ist auch die Durchsicht des Gewebes, das sich durch Regen selbst reinigt.

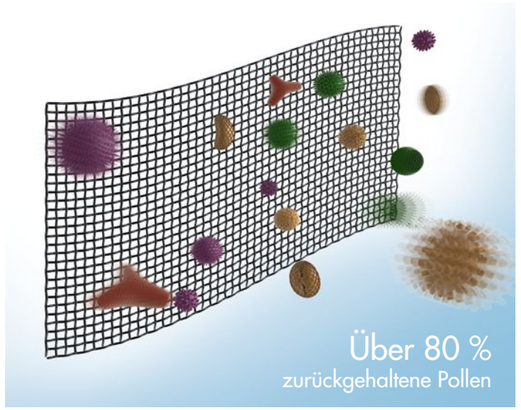



Reduzierte Belastung durch hochwirksames Pollenschutzgewebe – zuverlässiger Schutz für Allergiker


PetScreen
PetScreen wurde speziell für Hunde- und Katzenklappen sowie den unteren Bereich von Insektenschutztüren entwickelt. Das widerstandsfähige Material ist in Grau und Schwarz erhältlich.

SteelScreen
In gewerblichen Küchen und Kantinen gelten besondere hygienische Anforderungen. Das SteelScreen von KADECO besteht aus einem geflochtenen V2A Stahl-Gewebe und lässt sich problemlos regelmäßig reinigen.

SteelGrid
Aus hochstabilem, 0,5 mm starkem V2A Edelstahl-Gewebe gefertigt, sind diese Abdeckungen speziell für Lichtschächte geeignet. Somit wird verhindert, dass Insekten, Nagetiere und Laub in den Lichtschacht oder Keller gelangen.



PetScreen-Gewebe für Haustiere

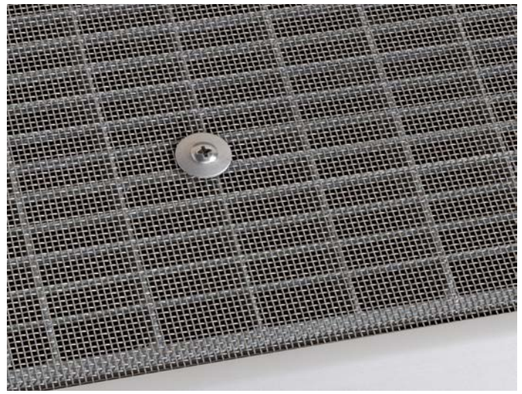

SteelGrid für Lichtschachtabdeckungen

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.



SPANNRAHMEN

für Fenster (ISE, ISR)

SPANNRAHMEN FÜR FENSTER (ISE, ISR)

Produktbeschreibung

Spannrahmen sind die klassischen Insektenschutzprodukte und funktionieren an den meisten Fenstern, egal ob aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Spannrahmen lassen sich im Frühjahr schnell und einfach mit nur wenigen Handgriffen einsetzen und im Winter ebenso leicht wieder entfernen.
Die Befestigung erfolgt in der Regel über federnde oder feststehende Einhängewinkel. Umlaufende Bürsten sorgen für eine perfekte Abdichtung und sind optional auch in verschiedenen Längen erhältlich, dies ist z. B. bei Klinkermauerwerken praktisch. KADECO-Spannrahmen zeichnen sich besonders durch ihre einfache Bedienbarkeit und hohe Stabilität aus.

Farboptionen

- Verkehrsweiß matt RAL 9016
- Silber E6/EV1 Eloxal
- Feinstruktur DB 703
- Anthrazitgrau matt RAL 7016
- Schwarzbraun matt RAL 8077
- Ockerbraun matt RAL 8001
- Sepiabraun matt RAL 8014
- Alle RAL-Farben[2]

Gewebeoptionen

- ClearScreen[1]
- GreyScreen
- AllergoScreen[2]
- PetScreen[2]
- SteelScreen[2]

Sonderformen

erhältlich auch in Sonderformen[2]

[1] Standard [2] gegen Aufpreis

Einsatzbereiche der Spannrahmentypen

Modell	Fenster-Bauform							Spannrahmen-Merkmale								
	Fensterart			Blendrahmen		Besonderheit		Ausführung			Montage					
	Flächenbündig	Halbflächenversetzt	Flächenversetzt	Gerade	Abgeschrägt/abgerundet	Vorstehende Stockabdeckung	Direkt aufgesetzte Rolladenschiene	Einhängewinkel	Federstifte	Einbaurahmen	Im Blendrahmen	Vor Blendrahmen	Teilweise im Blendrahmen	Im Mauerwerk	An Rolladenschiene	Einbautiefe in mm
ISE01	✓	•	•	✓	•	–	–	✓				✓				14
ISE02	•	•	✓	–	✓	–	–	✓				✓				14
ISE03	•	•	✓	✓	•	✓	–	✓				✓				14
ISE04	–	•	✓	✓	✓	–	•	✓			✓					13
ISE05	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓					✓			5 + 11
ISE06	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓					✓			5 + 11
ISE07	•	•	✓	–	✓	–	–	✓				✓				14
ISR01	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓				✓				12
ISR03	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓				✓				12
ISR04	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓				✓				12
ISR10	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓		✓			✓			✓	12
ISR11	–	•	✓	✓	•	✓	•		✓		✓					12
ISR21	–	•	✓	✓	✓	–	•	✓			✓					12
ISR22	–	•	✓	✓	✓	✓	•	✓			✓					12
ISR24	–	•	✓	–	✓	•	•	✓			✓					17
ISR25	–	•	✓	✓	•	✓	•		✓		✓					12
ISR30	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓		✓	✓				✓	•	14
ISR31	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓		✓	✓				✓	•	14
ISR32	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓		✓	✓				✓	•	36
ISR33	✓	✓	✓	✓	✓	•	✓		✓	✓				✓	•	36

✓ geeignet • eingeschränkt geeignet, zu prüfen – nicht geeignet

Profile

Die exklusiven und besonders stabilen KADECO Rahmenprofile aus stranggepresstem Aluminium garantieren korrosionsfreie Funktionsqualität und eine lange Lebensdauer. Das glatte Profil ist sehr leicht zu reinigen und integriert sich dezent in die Fassade.



Spannrahmen ISE in der Ansicht von außen



Spannrahmen ISR mit Einbaurahmen in der Ansicht von außen



Spannrahmen ISE in der Ansicht von innen mit der Befestigung über Feder-Einhängewinkel



Spannrahmen ISR in der Ansicht von innen mit der Befestigung über Federstifte

Befestigung

ISE-Spannrahmen werden mit einem Feder-Einhängewinkel montiert. Der Typ ISR wird je nach Modell mit Einhängewinkeln oder Federstiften montiert.



Befestigung mit Feder-Einhängewinkel



Befestigung mit Federstift

Rahmenverbindungen

Alle Rahmenverbindungen sind auf Gehrung geschnitten und werden mit einem in die Hohlkammern eingeschobenen Aluminiumwinkel verpresst. So wird eine langlebige und passgenaue Verbindung erzeugt.



Rahmenverbindung, Ansicht von vorne



Rahmenverbindung, Ansicht von hinten

Griffe

Die Bediengriffe entsprechen den höchsten Anforderungen an Ergonomie und Funktionalität.



Griff ISE



Griff ISR

Ausstattungsmerkmale

Mittelsprosse
Bei den Typen ISE und ISR wird ab 160 cm Breite eine senkrechte Mittelsprosse eingesetzt. Eine waagerechte Mittelsprosse wird ab 160 cm Höhe zur Stabilisierung verbaut. Bei Breiten über 160 cm sind beide Rahmentypen bis maximal 160 cm Höhe baubar.

Mittelarretierung
ISE-Spannrahmen werden ab 200 cm Breite sowie auch ab 200 cm Höhe mit einer zusätzlichen Mittelarretierung (drehbarer Winkel) ausgestattet.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISE01

Spannrahmen mit
Feder-Einhängewinkeln

Besonders geeignet für

- Befestigung vor dem Blendrahmen
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Feder-Einhängewinkeln

3D-Ansicht

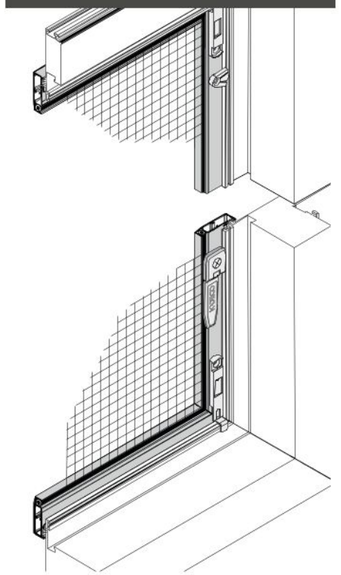


Vertikalquerschnitt

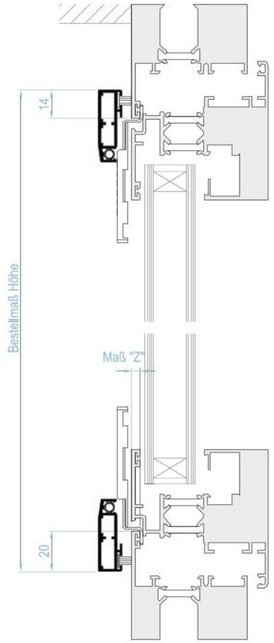

Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil



Profil ISE 01


Maß „Z"
= Rahmenüberschlagtiefe
(in 1 mm Abstufung von 2–38 mm lieferbar)

Abmessungen		
in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 14 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bürste		
in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße	
Breite	= Lichtes Breitenmaß + 26 mm
Höhe	= Lichtes Höhenmaß + 34 mm

Horizontalquerschnitt

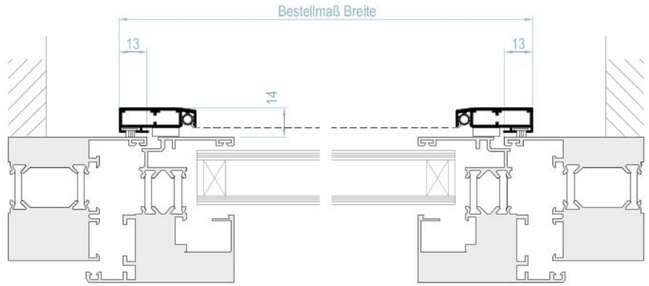

ISE02

Spannrahmen mit
Feder-Einhängewinkeln

Besonders geeignet für

- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung vor dem Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen

Bedingt geeignet für


- Flächenbündige Fensterrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Gerade Blendrahmen

Montage
mit Feder-Einhängewinkeln

3D-Ansicht

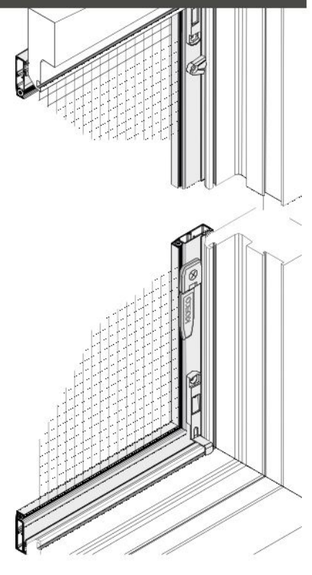


Vertikalquerschnitt

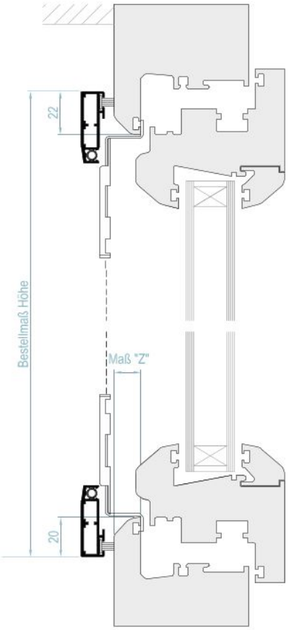

Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil



Profil ISE 01


Maß „Z"
= Rahmenüberschlagtiefe
(in 1 mm Abstufung von 2–38 mm lieferbar)

Abmessungen		
in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 14 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bürste		
in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße	
Breite	= Lichtes Breitenmaß + 40 mm
Höhe	= Lichtes Höhenmaß + 42 mm

Horizontalquerschnitt

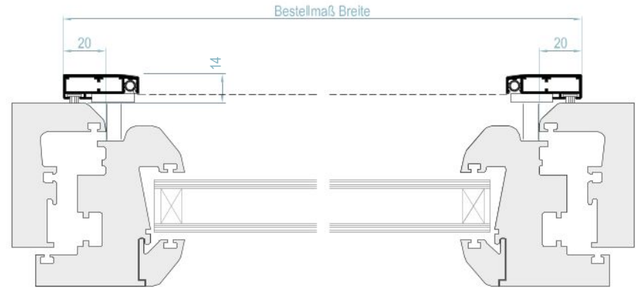

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISE03

Spannrahmen mit
Feder-Einhängewinkeln

Besonders geeignet für

- Befestigung vor dem Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Montage
mit Feder-Einhängewinkeln

3D-Ansicht

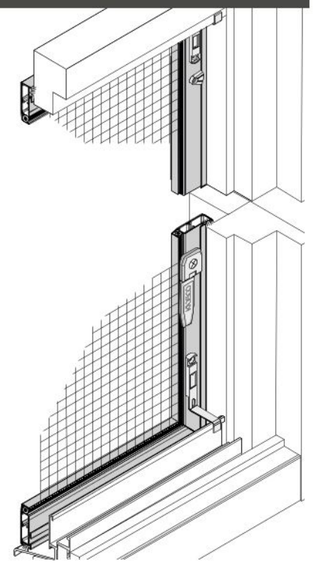


Vertikalquerschnitt

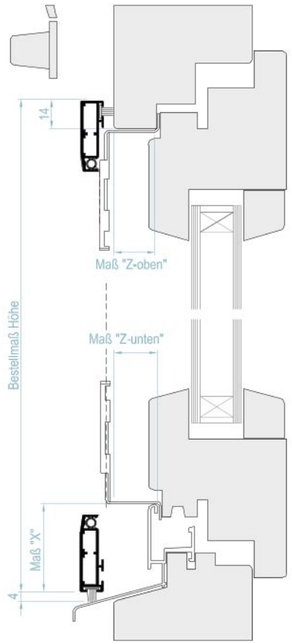


Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil




Profil ISE 01

Spannrahmen-/Drehflügelprofil schmal



Maß „Z"
= Rahmenüberschlagtiefe
(in 1 mm Abstufung von 2 - 38 mm lieferbar)
Maß „X"
= OK Regenschiene bis UK Profil.
Wird das Maß „X" nicht angegeben, liegen die Einhängewinkel lose bei

Horizontalquerschnitt

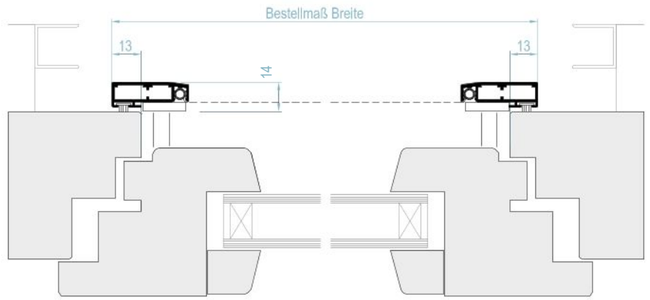

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 14 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 26 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß + Maß „X" + 14 mm
(siehe Vertikalquerschnitt)

ISE04

Spannrahmen mit verschiebbaren
Einhängewinkeln

Besonders geeignet für

- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Bedingt geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit verschiebbaren Einhängewinkeln

3D-Ansicht

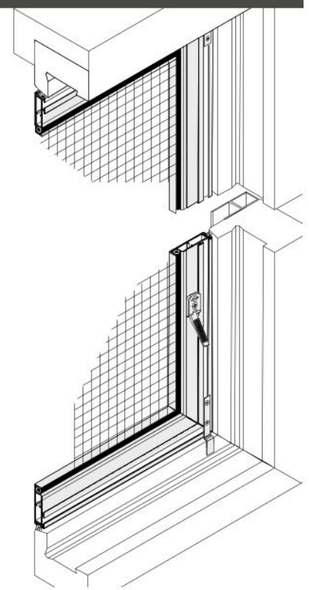


Vertikalquerschnitt

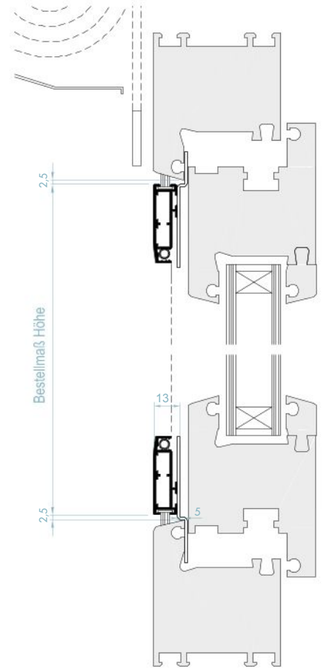


Eingesetzte Profile

Spannrahmen-/Drehflügelprofil schmal



Maß „Z"
= Rahmenüberschlagtiefe abzüglich 12mm Spannrahmenstärke
(in 1 mm Abstufung von 2–10 mm lieferbar)

Horizontalquerschnitt

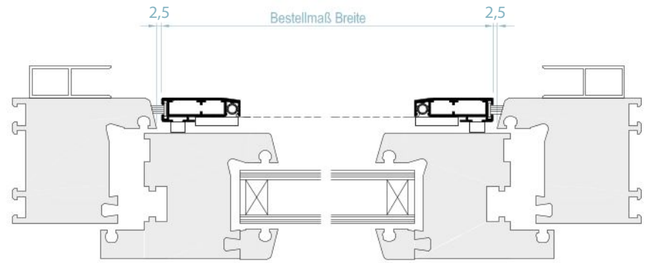

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 14 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 9	7 / 12 /14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 5 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISE05

Spannrahmen mit
Feder-Einhängewinkeln

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Feder-Einhängewinkeln

3D-Ansicht

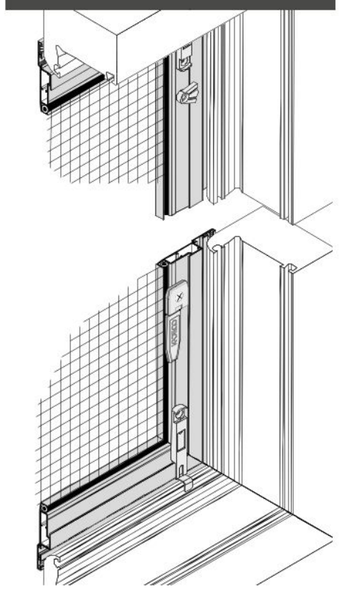


Vertikalquerschnitt

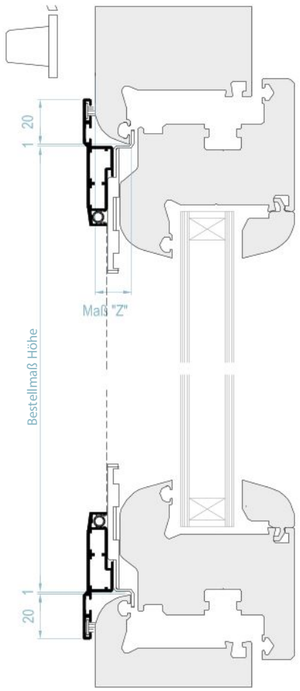

Maß „Z"
= Rahmenüberschlagtiefe
(in 1 mm Abstufung von 2–36 mm lieferbar)

Eingesetzte Profile

Flügelprofil mit Führung



Abmessungen

in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 5 mm + 11 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm

Horizontalquerschnitt

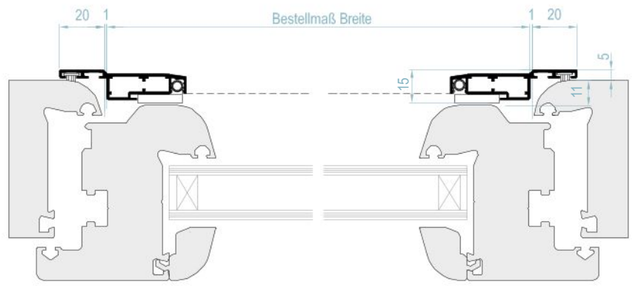

ISE06

Spannrahmen mit
Feder-Einhängewinkeln

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Feder-Einhängewinkeln

3D-Ansicht

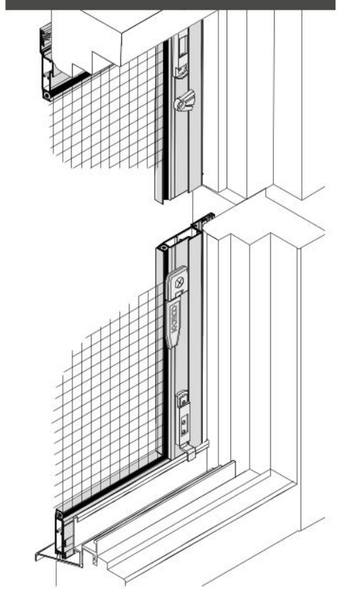

Vertikalquerschnitt

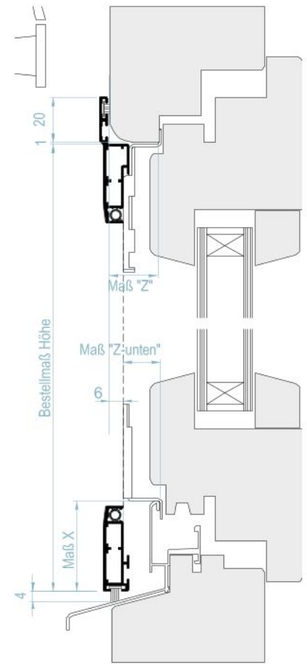


Maß „Z"
= Rahmenüberschlagtiefe
(in 1 mm Abstufung von 2–36 mm lieferbar)

Eingesetzte Profile

Spannrahmen-/Drehflügelprofil schmal



Flügelprofil mit Führung



Abmessungen

in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 5 mm + 11 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm

Horizontalquerschnitt

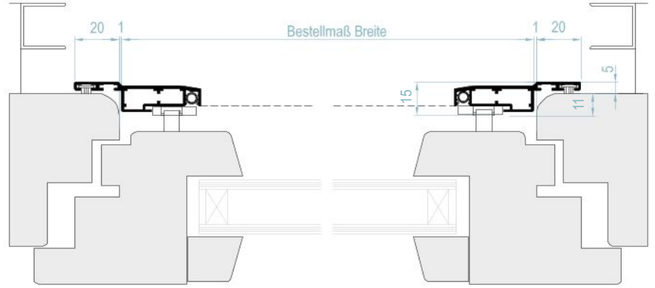

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISE07

Spannrahmen mit
Feder-Einhängewinkeln

Besonders geeignet für

- Befestigung vor dem Blendrahmen
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Nicht geeignet für


- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Feder-Einhängewinkeln

3D-Ansicht

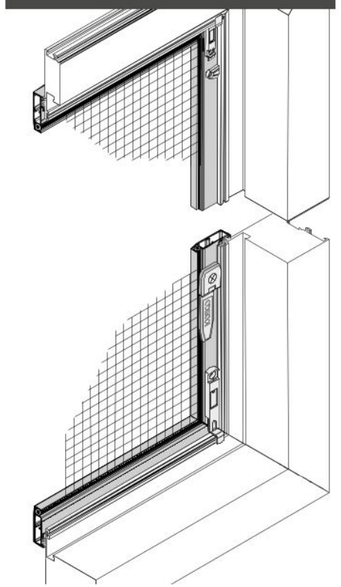


Vertikalquerschnitt

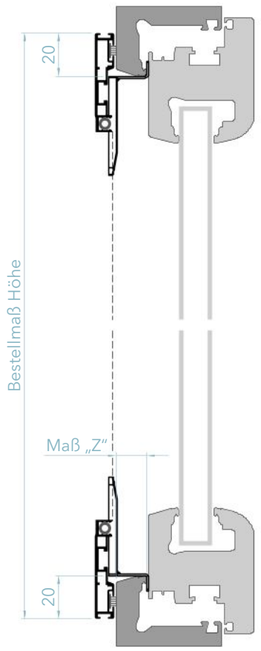

Maß „Z"
= Rahmenüberschlagstiefe
(in 1mm Abstufung von 2-36 mm
lieferbar)

Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil



Abmessungen

in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	1600
Höhe	200	1600
Einbautiefe 10 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 38 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß + 40 mm

Horizontalquerschnitt

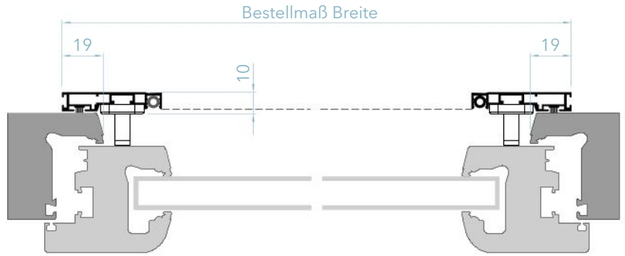

ISR01

Spannrahmen mit Einhängewinkeln

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung vor dem Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Einhängewinkeln

3D-Ansicht

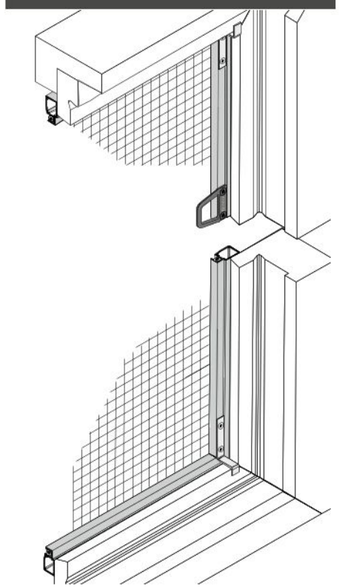


Vertikalquerschnitt

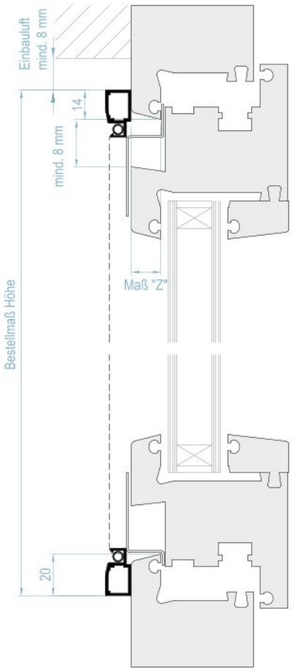

Maß „Z"
= Rahmenüberschlagstiefe
(in 1 mm Abstufung von 2-37 mm
lieferbar)

Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil




Abmessungen

in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 12 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 26 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß + 34 mm

Horizontalquerschnitt

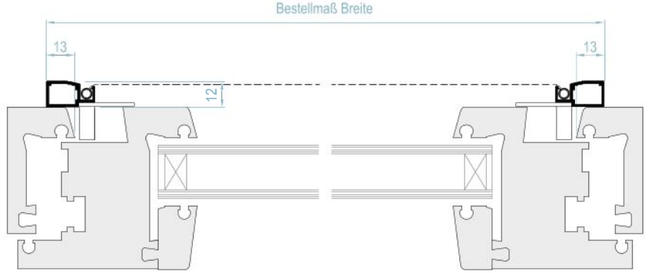

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISR03

Spannrahmen mit Einhängewinkeln

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung vor dem Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Montage
mit Einhängewinkeln

3D-Ansicht

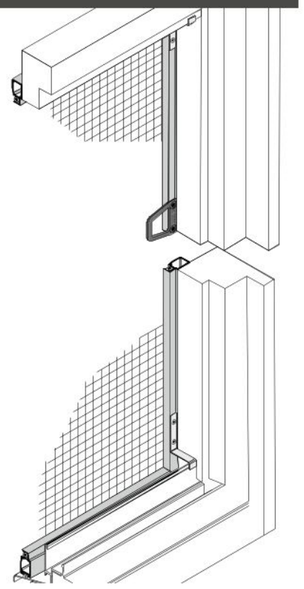


Vertikalquerschnitt

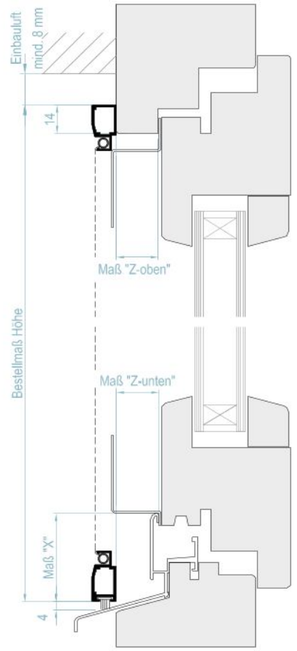


Maß „Z"
= Rahmenüberschlagtiefe
(in 1 mm Abstufung von 2 - 37 mm lieferbar)
Maß „X"
= OK Regenschiene bis UK Profil
Wird das Maß „X" nicht angegeben, liegen die Einhängewinkel lose bei

Eingesetzte Profile


Spannrahmenprofil



Spannrahmenprofil mit Bürstenführung



Horizontalquerschnitt

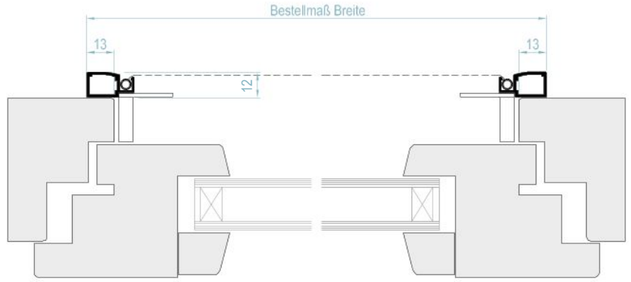

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 12 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bürste

in mm	Standard	Optional
unten	6,9 x 9	5 / 7 /12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 26 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß + Maß „X" + 14 mm

ISR04

Spannrahmen mit Einhängewinkeln

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung vor dem Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einhängewinkeln

3D-Ansicht

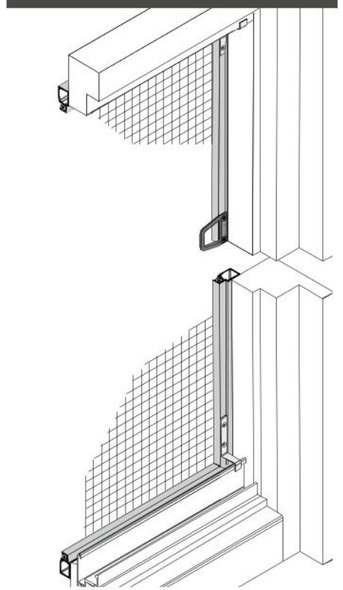


Vertikalquerschnitt

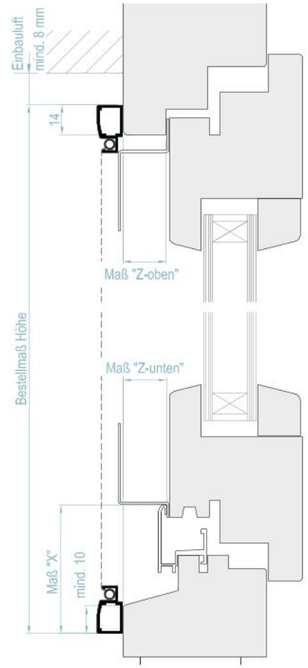


Maß „Z"
= Rahmenüberschlagtiefe
(in 1 mm Abstufung von 2 - 37 mm lieferbar)
Maß „X"
= OK Regenschiene bis UK Profil
Wird das Maß „X" nicht angegeben, liegen die Einhängewinkel lose bei

Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil



Horizontalquerschnitt

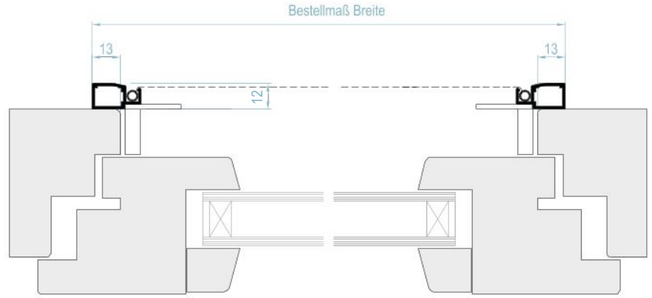

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 12 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 26 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß + Maß „X" + 14 mm

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISR10

Spannrahmen mit Federstiften

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung an der Rollladenschiene
- Befestigung vor dem Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Federstiften

3D-Ansicht

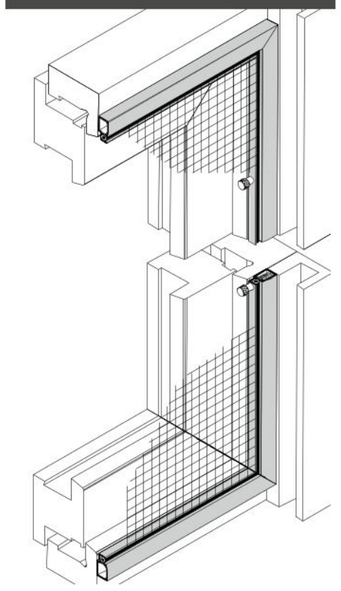


Vertikalquerschnitt

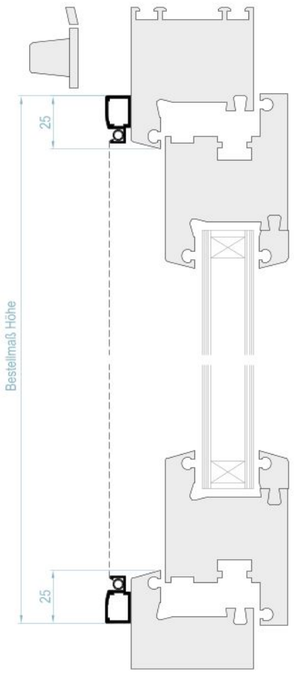


Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil



Horizontalquerschnitt

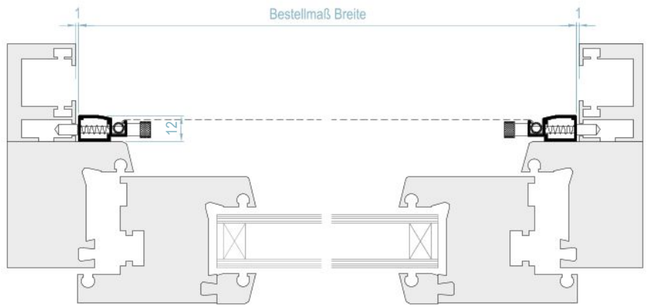

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 12 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bestellmaße

Breite	= Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe	= Lichtes Höhenmaß + 50 mm

ISR11

Spannrahmen mit Federstiften

Besonders geeignet für

- Befestigung im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Federstiften

3D-Ansicht

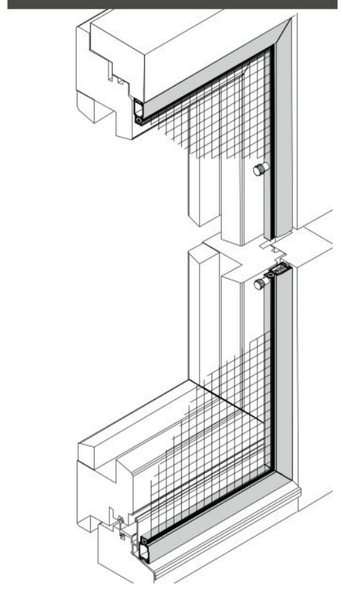


Vertikalquerschnitt

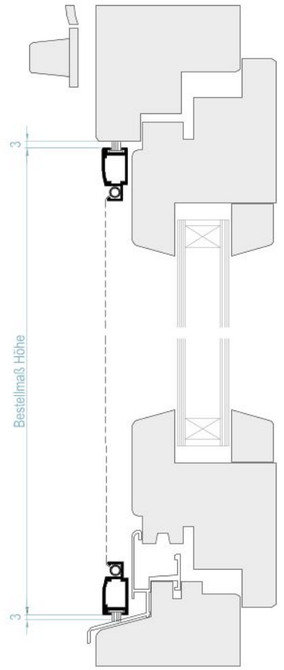


Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil mit Bürstenführung



Profil ISR Einzugbürs

Horizontalquerschnitt

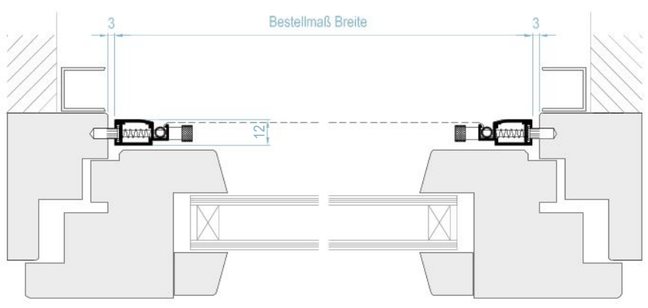

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 12 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 9	5 / 7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite	= Lichtes Breitenmaß – 6 mm
Höhe	= Lichtes Höhenmaß – 6 mm

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISR21

Spannrahmen mit Einhängewinkeln

Besonders geeignet für

- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einhängewinkeln

3D-Ansicht

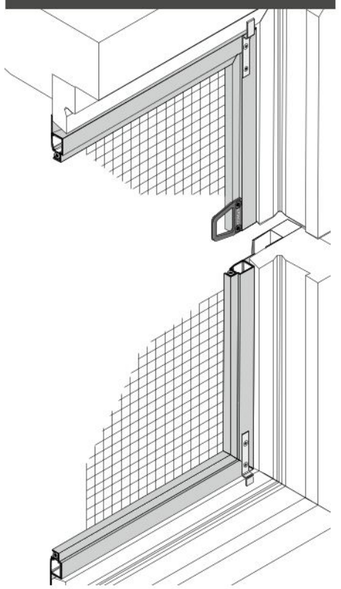


Vertikalquerschnitt

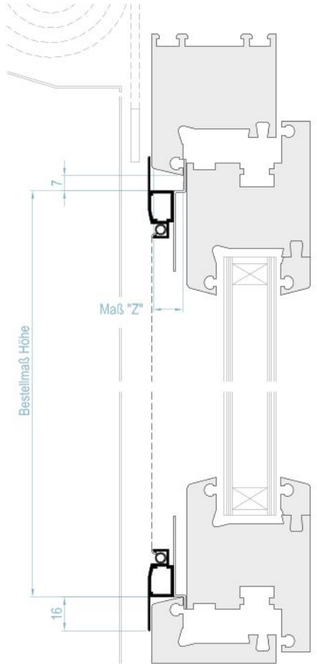

Maß „Z"
= Rahmenüberschlagtiefe
(in 1 mm Abstufung von 2–37 mm lieferbar)


Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil mit Falz



Profil ISR 21

Horizontalquerschnitt

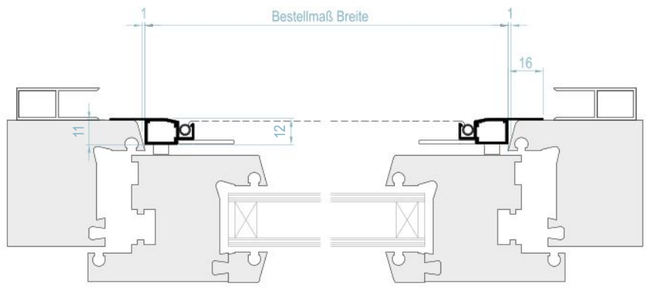

Abmessungen		
in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 12 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bestellmaße	
Breite	= Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe	= Lichtes Höhemaß – 7 mm

ISR22

Spannrahmen mit Einhängewinkeln

Besonders geeignet für

- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Bedingt geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einhängewinkeln

3D-Ansicht

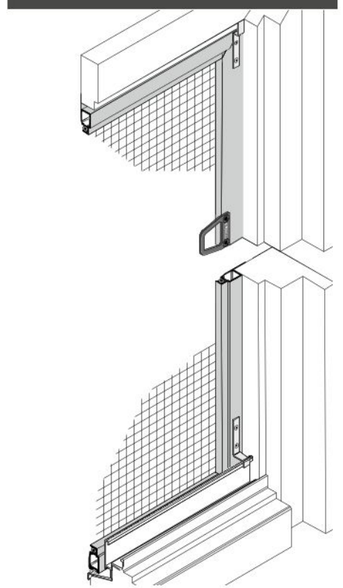


Vertikalquerschnitt

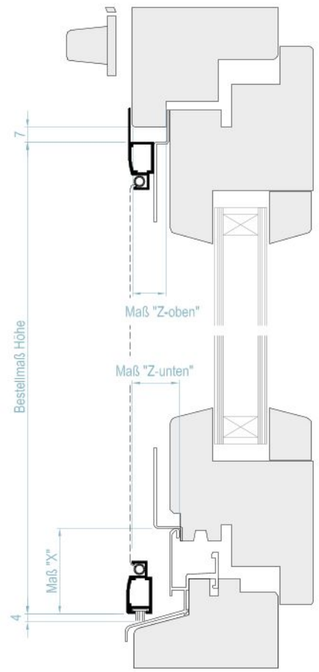


Maß „Z oben"/„Z unten"
= Rahmenüberschlagtiefe (in 1 mm Abstufung von 2–37 mm lieferbar)
Maß „X"
= OK Regenschiene bis UK Profil

Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil mit Bürstenführung



Spannrahmenprofil mit Falz




Abmessungen		
in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 12 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bürste		
in mm	Standard	Optional
unten	6,9 x 9	5 / 7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße	
Breite	= Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe	= Lichtes Höhenmaß – 11 mm

Horizontalquerschnitt

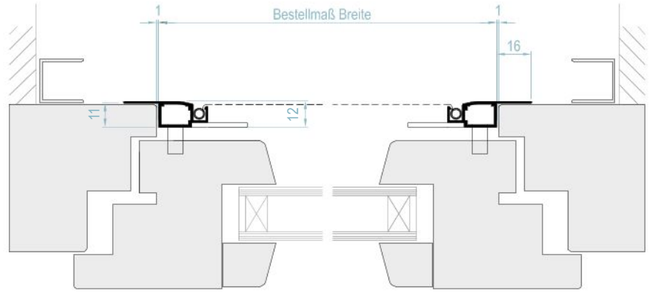

ISR24

Spannrahmen mit Einhängewinkeln

Besonders geeignet für

- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen

Bedingt geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Flächenbündige Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen

Montage
mit Einhängewinkeln und Bürste

3D-Ansicht

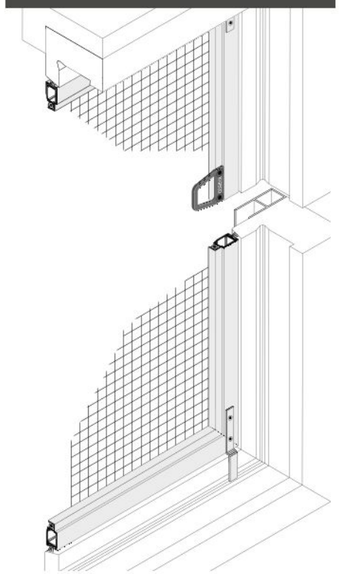


Vertikalquerschnitt

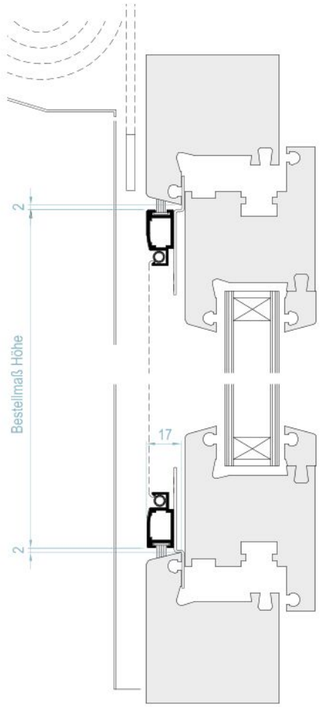

Aufbauhöhe 17 mm
Achtung: Einhängewinkel
(Standard = 5 mm) zzgl. Profilhöhe (12 mm)

Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil mit Bürstenführung



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
B ≥ 1600 = H max. 1600		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 9	5 / 7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 4 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 4 mm

Horizontalquerschnitt

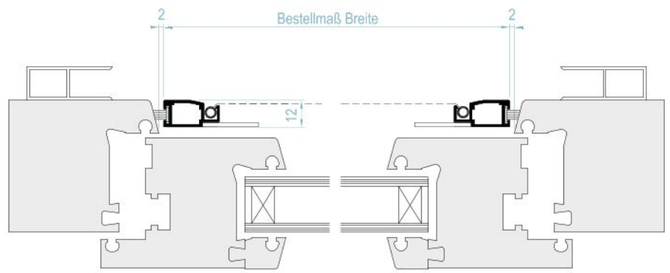

ISR25

Spannrahmen mit Federstiften

Besonders geeignet für

- Befestigung im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Federstiften

3D-Ansicht

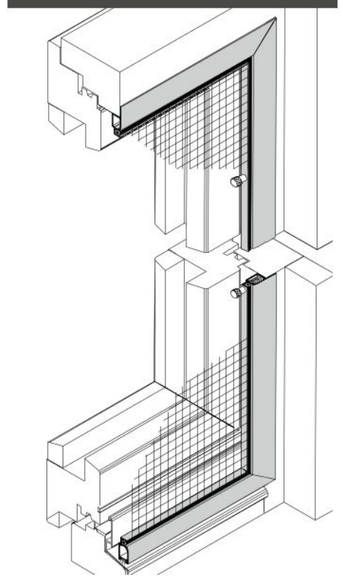


Vertikalquerschnitt

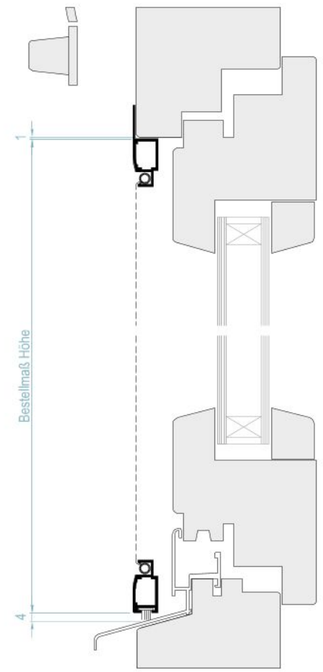


Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil mit Bürstenführung



Spannrahmenprofil mit Falz



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 12 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		


Bürste

in mm	Standard	Optional
unten	6,9 x 9	5 / 7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 5 mm

Horizontalquerschnitt

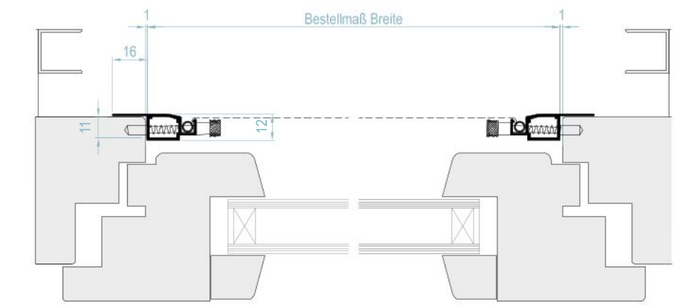

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISR30

Spannrahmen mit Federstiften
und 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen
- Befestigung im Mauerwerk

Bedingt geeignet für


- Befestigung an der Rollladenschiene

Nicht geeignet für


- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Federstiften und Einbaurahmen

3D-Ansicht

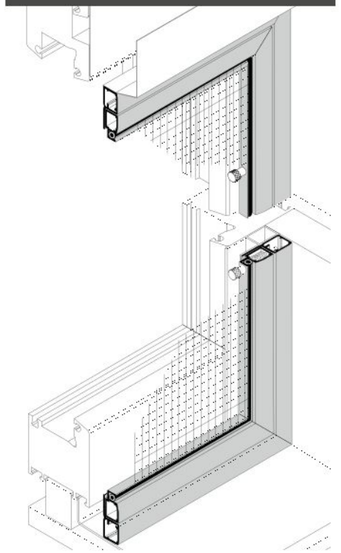


Vertikalquerschnitt

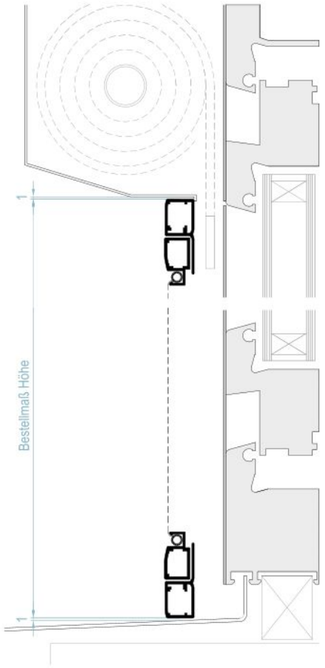


Eingesetzte Profile


Spannrahmenprofil
für flächenbündige Montage



Einbaurahmenprofil mit Falz



Horizontalquerschnitt

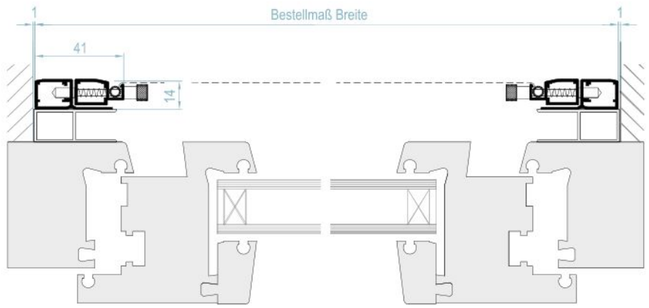

Abmessungen		
in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 14 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bestellmaße	
Breite	= Rahmenaußenmaß Breite – 2 mm
Höhe	= Rahmenaußenmaß Höhe – 2 mm

ISR31

Spannrahmen mit Federstiften
und 3-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen
- Befestigung im Mauerwerk

Bedingt geeignet für

- Befestigung an der Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung


Montage
mit Federstiften und Einbaurahmen

3D-Ansicht

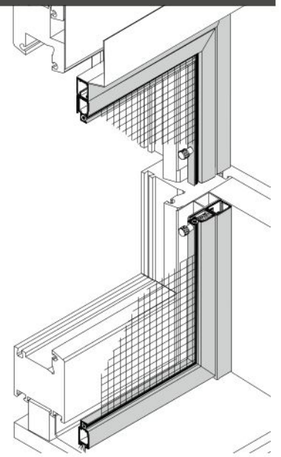


Eingesetzte Profile

Einbaurahmenprofil mit Falz




Spannrahmenprofil
für flächenbündige Montage




Profil ISR 01

Spannrahmenprofil mit Bürstenführung



Vertikalquerschnitt

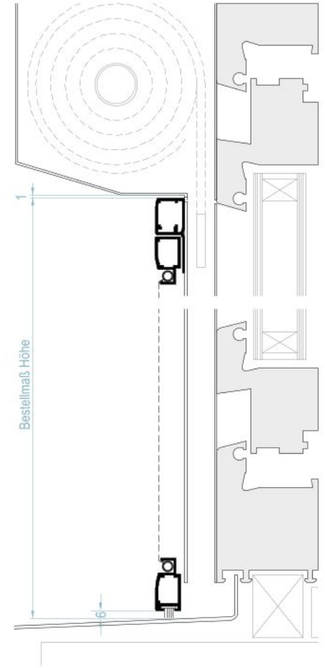


Abmessungen		
in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 14 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bürste		
in mm	Standard	Optional
unten	6,9 x 9	5 / 7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße	
Breite	= Rahmenaußenmaß Breite – 2 mm
Höhe	= Rahmenaußenmaß Höhe – 2 mm

Horizontalquerschnitt

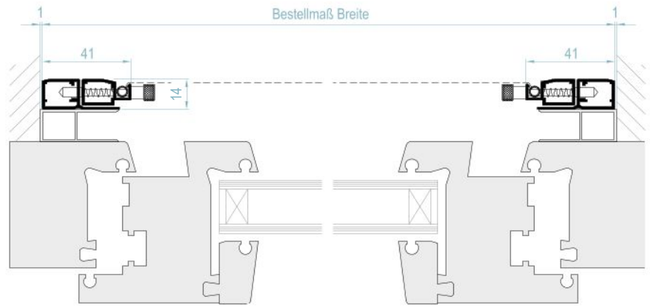

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISR32

Spannrahmen mit Federstiften
und 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen
- Befestigung im Mauerwerk

Bedingt geeignet für


- Befestigung an der Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Federstiften und Einbaurahmen

3D-Ansicht

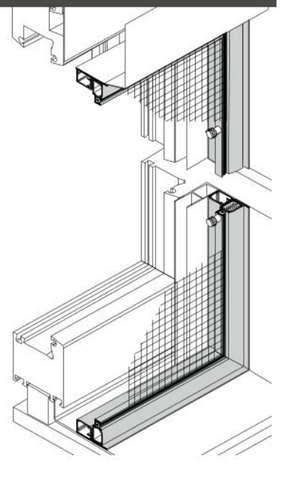


Vertikalquerschnitt

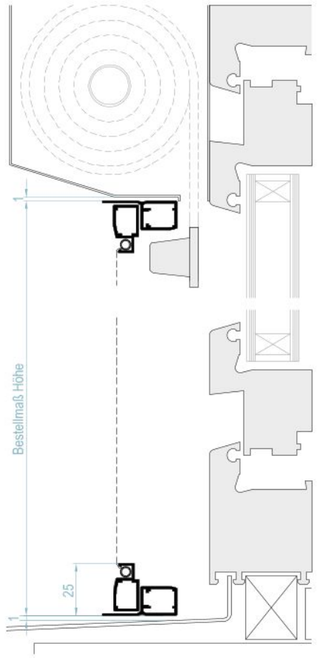


Eingesetzte Profile

Spannrahmenprofil
für flächenbündige Montage




Profil ISR 01

Einbaurahmenprofil mit Falz



Horizontalquerschnitt

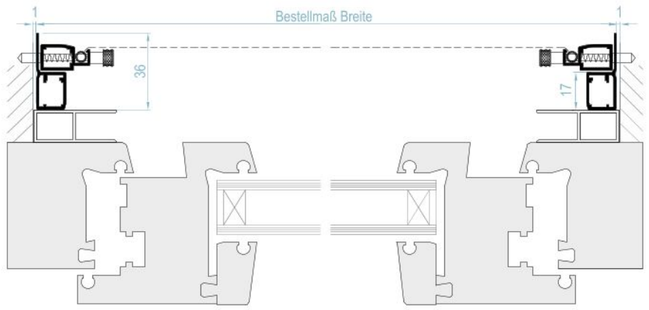

Abmessungen		
in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 36 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bestellmaße	
Breite	= Rahmenaußenmaß Breite – 2 mm
Höhe	= Rahmenaußenmaß Höhe – 2 mm

ISR33

Spannrahmen mit Federstiften
und 3-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen
- Befestigung im Mauerwerk

Bedingt geeignet für


- Befestigung an der Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Federstiften und Einbaurahmen

3D-Ansicht

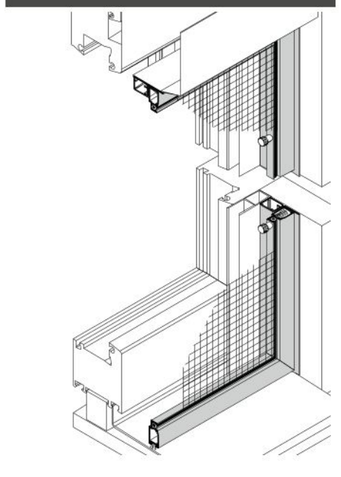


Vertikalquerschnitt

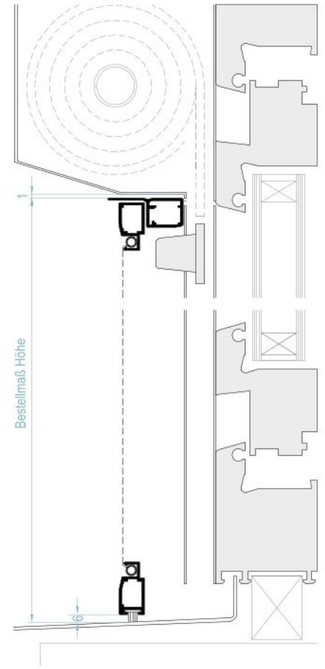


Eingesetzte Profile


Einbaurahmenprofil mit Falz



Spannrahmenprofil
für flächenbündige Montage



Spannrahmenprofil mit Bürstenführung




Abmessungen		
in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	2300
Höhe	200	2300
Einbautiefe 36 mm		
B ≥ 1600 = H max. 1600		

Bürste		
in mm	Standard	Optional
unten	6,9 x 9	5 / 7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße	
Breite	= Rahmenaußenmaß Breite – 2 mm
Höhe	= Rahmenaußenmaß Höhe – 2 mm

Horizontalquerschnitt

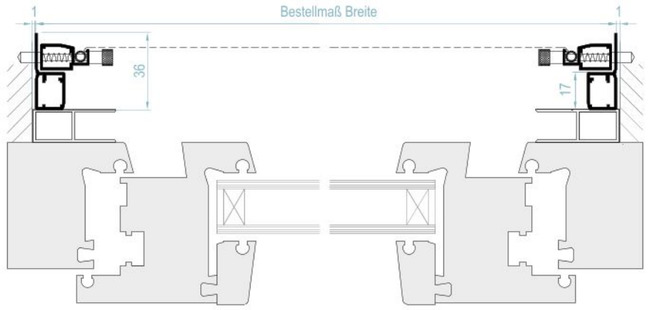

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.



DREHRAHMEN

für Fenster (IDF) und Türen (IDT)

PENDELTÜREN (IST)

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Irrtum vorbehalten.

DREHRAHMEN FÜR FENSTER (IDF), TÜREN (IDT) UND PENDELTÜREN (IST)

Produktbeschreibung

Drehrahmen für Fenster und Türen
Drehrahmen für Fenster oder Türen können nach innen oder außen geöffnet werden. Ebenso ist die Anschlagseite wählbar, so dass alle Einbausituationen ermöglicht werden.

KADECO-Pendeltüren
Pendeltüren ermöglichen den Durchgang in beide Richtungen. Die Pendeltür kann einfach ausgehängt werden. Blockmagnete, die im Flügelprofil und Rahmen gegenüberliegend angeordnet sind, sorgen dafür, dass sich die zurückschwingende Tür in der Mittelposition ausrichtet.

Einsatzbereiche der Drehrahmentypen

Modell	Fenster-Bauform								Drehrahmen-Merkmale											
	Fenster-/Türart				Blendrahmen		Besonderheit		Ausführung					Montage						
	Flächenbündig	Halbflächenversetzt	Flächenversetzt	2-flügelig	Gerade	Abgeschrägt	Stockabdeckung	Direkt aufgesetzte Rolladenschiene	1 Flügel	2 Flügel	Nach außen öffnend	Nach innen öffnend	Mit Einbaurahmen	Im Blendrahmen	Vor Blendrahmen	Teilweise im Blendrahmen	Im Mauerwerk	An Rollladenschiene	Einbautiefe in mm
Fenster																			
IDF01	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓		✓				✓				15
IDF02	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓		✓				✓				15
IDF15	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓		✓					✓			7 + 7
IDF16	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓		✓					✓			7 + 7
IDF30	–	•	✓	–	✓	•	✓	•	✓		✓		✓	✓					14
IDF31	–	•	✓	–	✓	•	✓	•	✓		✓		✓	✓					14
IDF32	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓			✓	✓		✓				14
Türen																			
IDT10	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓		✓				✓				15
IDT11	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓		✓				✓				15
IDT12	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓		✓							✓	15
IDT15	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓		✓					✓			7 + 7
IDT16	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓		✓					✓			7 + 7
IDT20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–		✓	✓				✓				15
IDT23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–		✓	✓		✓	✓	✓		✓		14
IDT25	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–		✓	✓					✓			7 + 7
IDT30	–	•	✓	–	✓	•	–	•	✓			✓	✓	✓					14
IDT31	–	•	✓	–	✓	•	✓	•	✓		✓		✓	✓					14
IDT32	–	•	✓	–	✓	•	✓	•	✓		✓		✓	✓					14
Pendeltüren																			
IST31	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	•	✓		✓	✓	✓	✓	✓				13
IST32	–	•	✓	–	✓	•	✓	•	✓		✓	✓	✓	✓					13
IST33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	•		✓	✓	✓	✓	✓	✓				13
IST41	–	✓	✓	–	✓	✓	–	•	✓		✓	✓	✓			✓			5 + 8
IST42	–	✓	✓	–	✓	✓	•	•	✓		✓	✓	✓			✓			5 + 8
IST43	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	•		✓	✓	✓	✓			✓			5 + 8

✓ geeignet • eingeschränkt geeignet, zu prüfen – nicht geeignet

Farboptionen

Verkehrsweiß matt RAL 9016
Silber E6/EV1 Eloxal
Feinstruktur DB 703
Anthrazitgrau matt RAL 7016
Schwarzbraun matt RAL 8077

Ockerbraun matt RAL 8001[3]
Sepiabraun matt RAL 8014[3]
Alle RAL-Farben[2]

Gewebeoptionen

ClearScreen[1]
GreyScreen
AllergoScreen[2]
PetScreen[2]
SteelScreen[2]

Sonderformen

erhältlich auch in Sonderformen[2]

Ausstattungsoption

Katzen- und Hundeklappe[2]



Bei Drehrahmen für Türen können Katzen- und Hundeklappen eingesetzt werden, um den Vierbeinern den einfachen Weg nach Draußen zu ermöglichen.

[1] Standard [2] gegen Aufpreis [3] verlängerte Lieferzeit

Ausstattungsmerkmale

Mittelsprosse bei Fenstern
Fensterdrehrahmen (IDF) erhalten ab 160 cm Höhe eine Mittelsprosse zur Stabilisierung.

Mittelsprosse bei Türen
Dreh- (IDT) und Pendeltüren (IST) erhalten zur Stabilisierung eine Mittelsprosse auf 102 cm Höhe, die auch den Bediengriff beinhaltet.

Profile
Das glatte Profil ist sehr leicht zu reinigen und integriert sich dezent in die Fassade.


Profil, Ansicht von außen

Rahmenverbindungen
Alle Rahmenverbindungen sind auf Gehrung geschnitten und werden mit einem in die Hohlkammern eingeschobenen Aluminiumwinkel verpresst. So wird eine passgenaue Verbindung erzeugt. Bei beweglichen Rahmen- und Flügelelementen werden diese Verbindungen für noch mehr Stabilität zusätzlich verklebt.


Rahmenverbindung mit stabilisierenden Winkeln aus Aluminium

Bediengriffe
Die Bediengriffe entsprechen den höchsten Anforderungen an Ergonomie und Funktionalität.


Bediengriff, Ansicht von außen


Bediengriff, Ansicht von innen

KATZEN- UND HUNDEKLAPPEN 2.0

In IDT-Drehrahmen, IST-Pendeltüren und ISA-Schieberahmen können zwei unterschiedlich große Tierklappen flächenbündig eingebaut werden.


Die Klappen sind mit besonders stabilem PetScreen-Gewebe bespannt. Zusätzlich empfehlen wir, das PetScreen-Gewebe gegen Aufpreis auch im Türbereich unterhalb der Mittelsprosse einzusetzen.

Die Katzen- und Hundeklappen werden farbgleich zum Rahmen produziert – dabei ist auch Sonder-RAL möglich.

Durch den flächenbündigen Einbau sind keine hervorstehenden Elemente zu beachten. Die Klappen pendeln ohne Arretierung in beide Richtungen.



Abmessungen

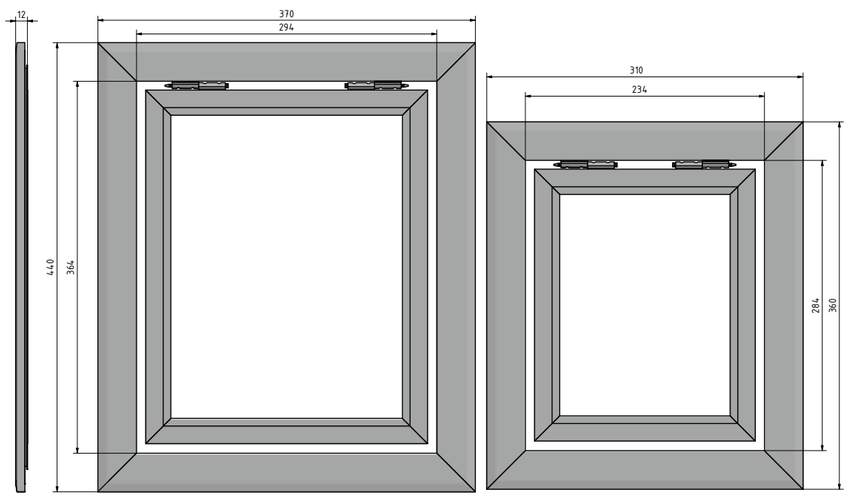

Katzen- und Hundeklappe 2.0 Groß

Katzen- und Hundeklappe 2.0 Klein

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IDF01

Drehrahmen mit einem Flügel,
nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

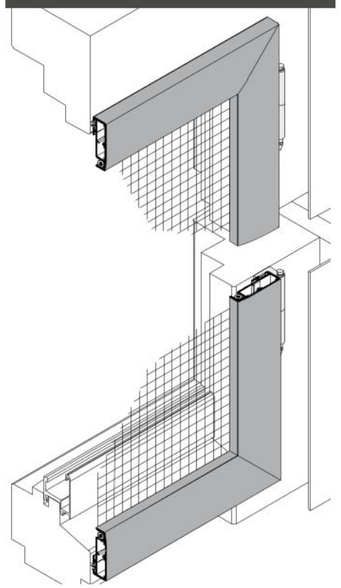

Vertikalquerschnitt

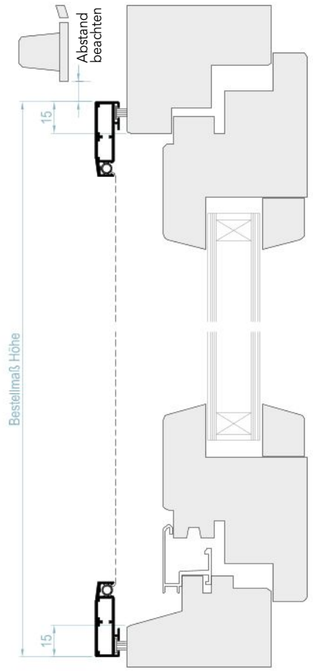


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Eingesetzte Profile

Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal



Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	200	1500
Höhe	200	2100
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

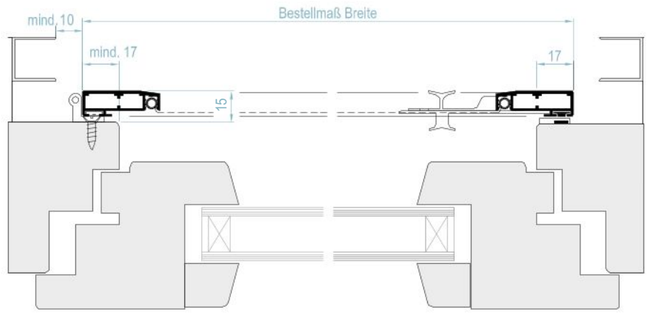

IDF02

Drehrahmen mit einem Flügel,
nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

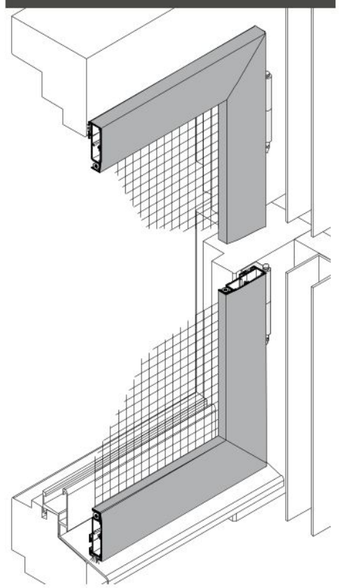

Vertikalquerschnitt

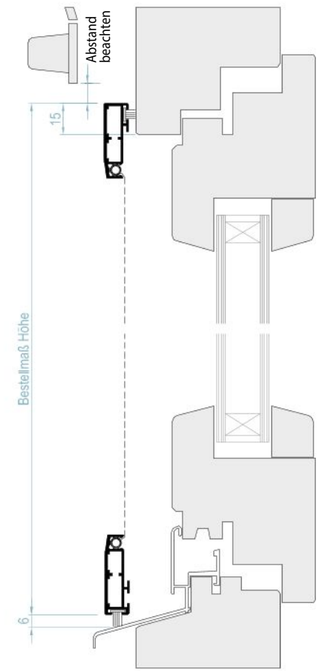


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen




Eingesetzte Profile

Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal



Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal



Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	200	1500
Höhe	200	2100
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	9 / 12 / 14 / 20
unten	6,9 x 9	7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

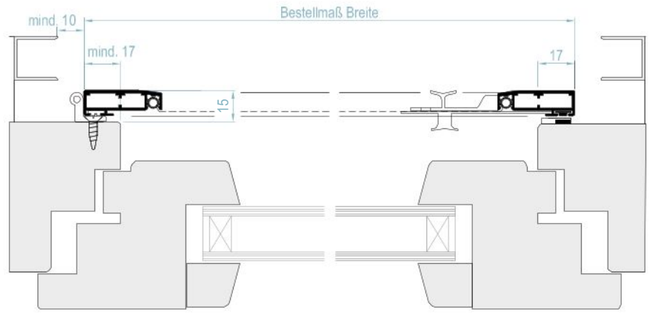

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IDF15

Drehrahmen mit einem Flügel, nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
teilweise im Blendrahmen

3D-Ansicht

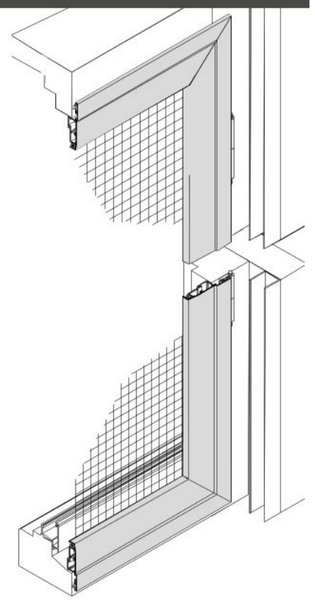


Vertikalquerschnitt

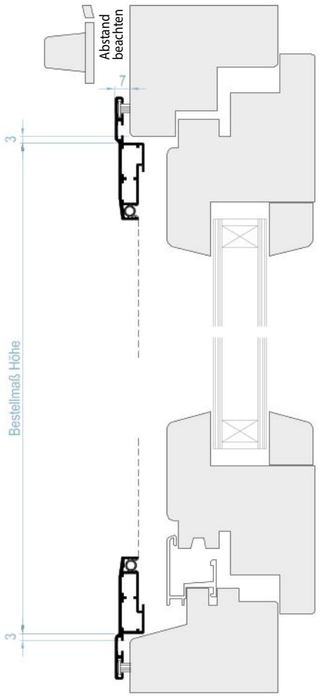


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Eingesetzte Profile

Flügelprofil mit Führung




Abmessungen		
in mm	▶ Minimal ◀ ▲	◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2100
Einbautiefe 7 +7 mm		

Bürste		
in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–

Bestellmaße
Breite = Lichtes Breitenmaß – 6 mm, max. – 16 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 6 mm, max. – 16 mm

Horizontalquerschnitt

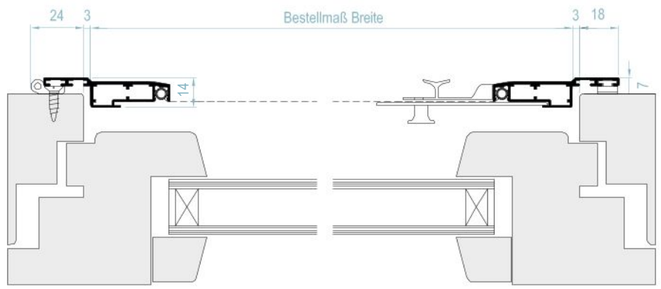

IDF16

Drehrahmen mit einem Flügel, nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
teilweise im Blendrahmen

3D-Ansicht

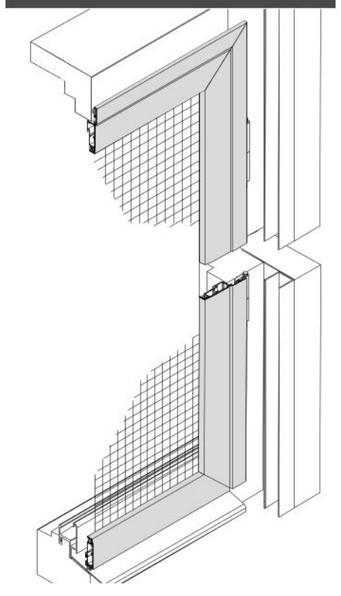

Vertikalquerschnitt

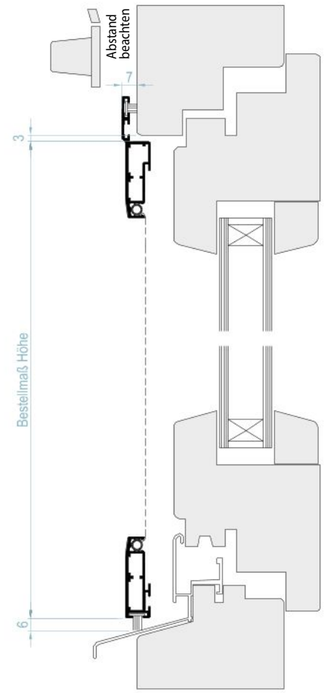


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen




Eingesetzte Profile

Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal



Profil ISE Einzugbürste

Flügelprofil mit Führung




Abmessungen		
in mm	▶ Minimal ◀ ▲	◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2100
Einbautiefe 7 + 7 mm		

Bürste		
in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–
unten	6,9 x 9	7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße
Breite = Lichtes Breitenmaß – 6 mm, max. – 14 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 9 mm, max. – 16 mm

Horizontalquerschnitt

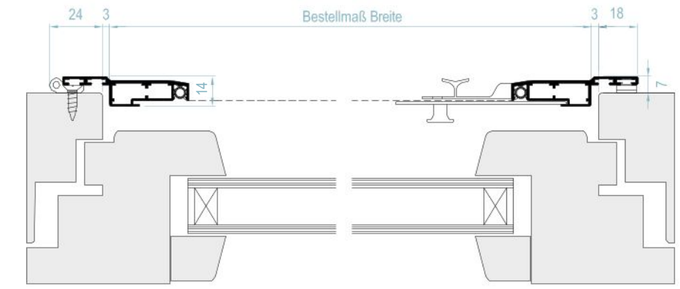

IDF30

Drehrahmen mit einem Flügel, nach außen öffnend, mit 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Befestigung im Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einbaurahmen, im Blendrahmen

3D-Ansicht

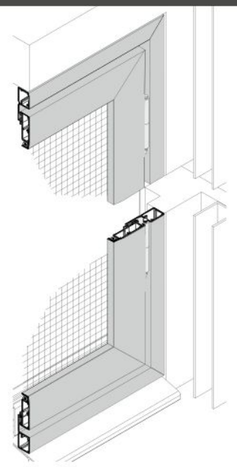


Vertikalquerschnitt

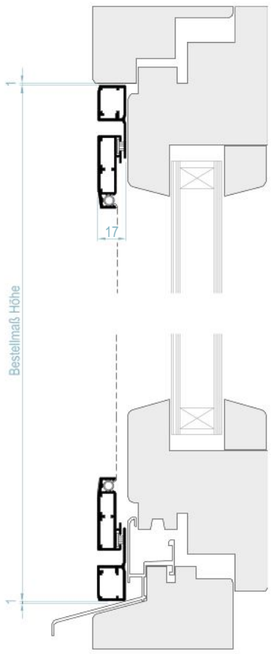


Eingesetzte Profile


Einbaurahmenprofil mit Falz



Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal



Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal




Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Horizontalquerschnitt

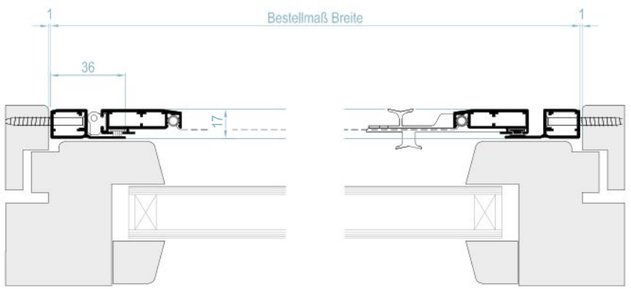

Abmessungen

in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2100
Einbautiefe 17 mm		

Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm

IDF31

Drehrahmen mit einem Flügel, nach außen öffnend, mit 3-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Befestigung im Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einbaurahmen, im Blendrahmen

3D-Ansicht

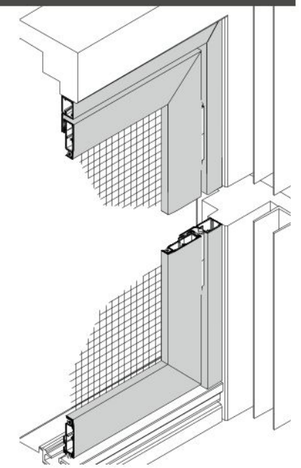


Vertikalquerschnitt

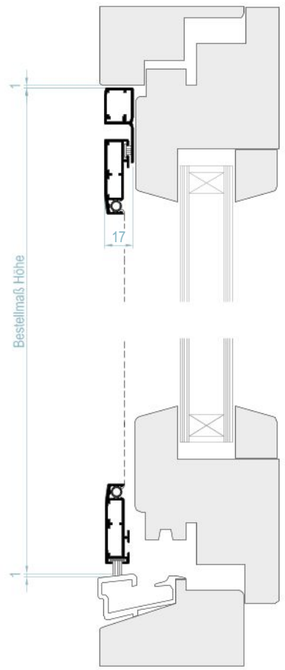


Eingesetzte Profile


Einbaurahmenprofil mit Falz



Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal




Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal




Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Horizontalquerschnitt

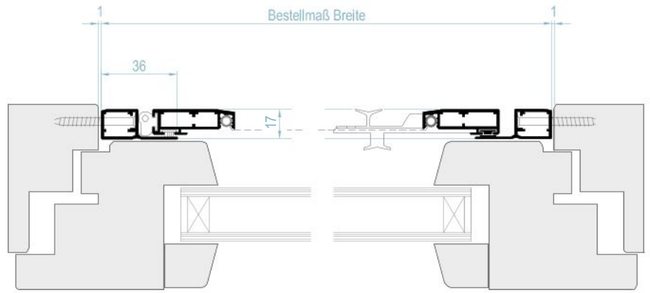

Abmessungen

in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2100
Einbautiefe 17 mm		

Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–
unten	6,9 x 9	7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IDF32

Drehrahmen mit einem Flügel, nach innen öffnend, mit 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Einbaurahmen,
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

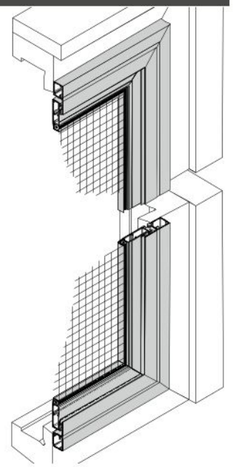


Vertikalquerschnitt

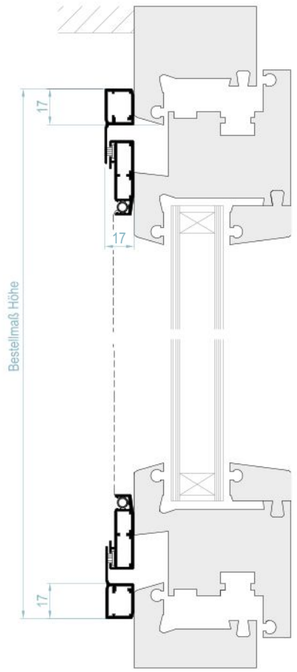


Eingesetzte Profile


Einbaurahmenprofil mit Falz



Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal




Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von **innen**



Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	200	1500
Höhe	200	2100
Einbautiefe 17 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 34 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß + 34 mm

Horizontalquerschnitt

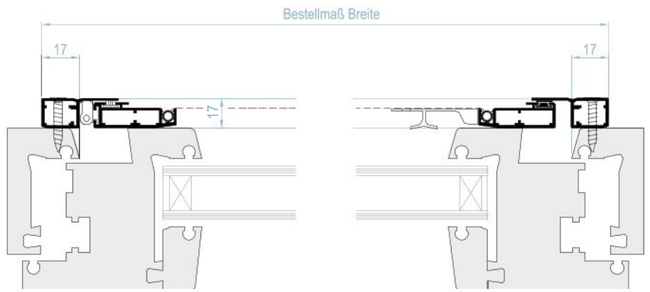

IDT10

Drehrahmen mit einem Flügel nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

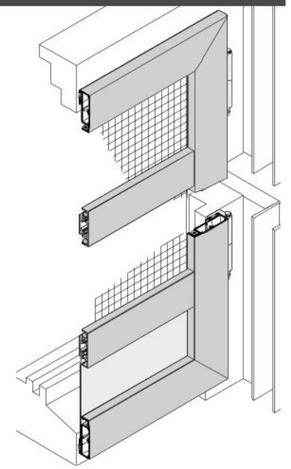


Vertikalquerschnitt

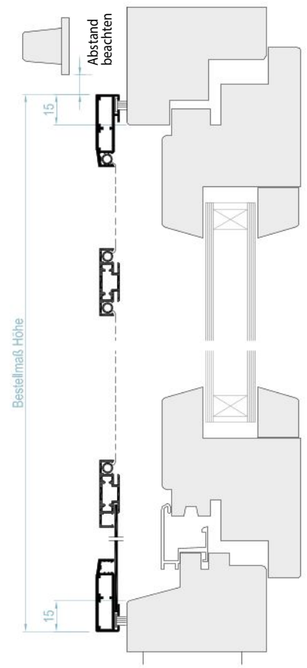

Eingesetzte Profile


Spannrahmen/Drehflügelprofil schmal



Türsprossenprofil gewebeteilend



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

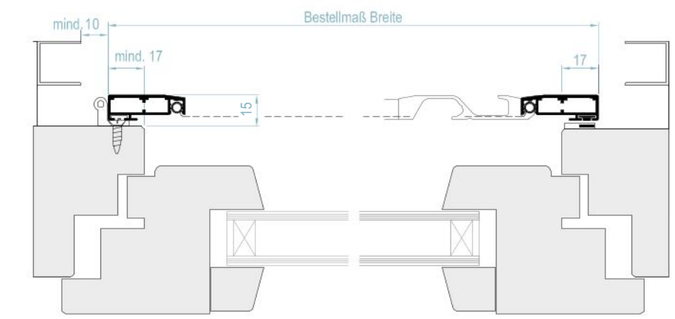

IDT11

Drehrahmen mit einem Flügel,
nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

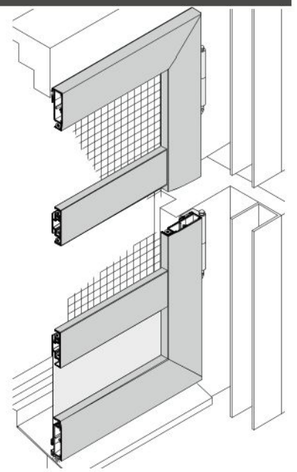


Vertikalquerschnitt

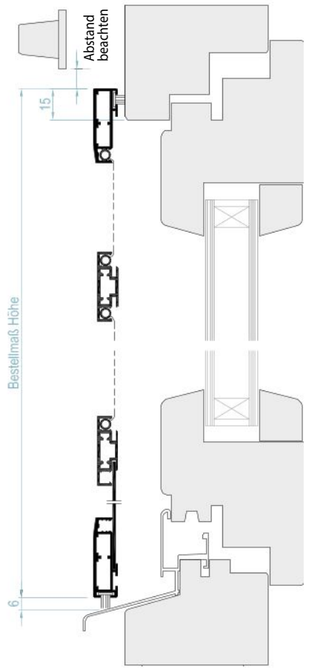


Eingesetzte Profile


Spannrahmen/
Drehflügelprofil
schmal




Spannrahmen/
Drehflügelprofil
mit Randbürste



Türsprossenprofil gewebeteilend



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20
unten	6,9 x 9	12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

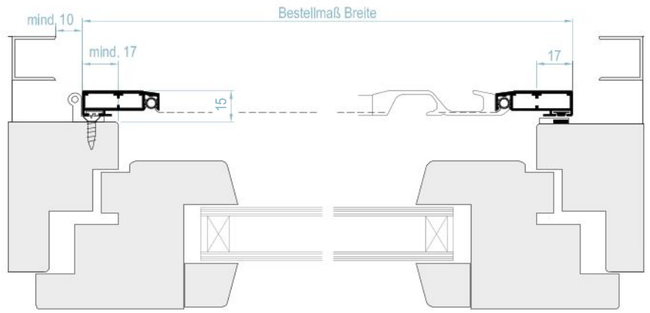

IDT12

Drehrahmen mit einem Flügel,
nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung an der Rollladenschiene
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
an der Rollladenschiene

3D-Ansicht

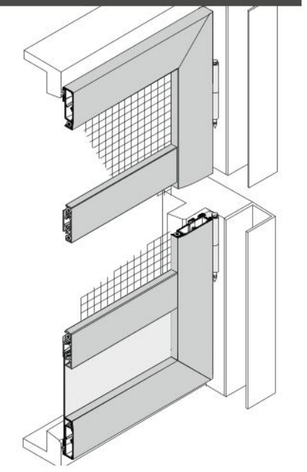


Vertikalquerschnitt

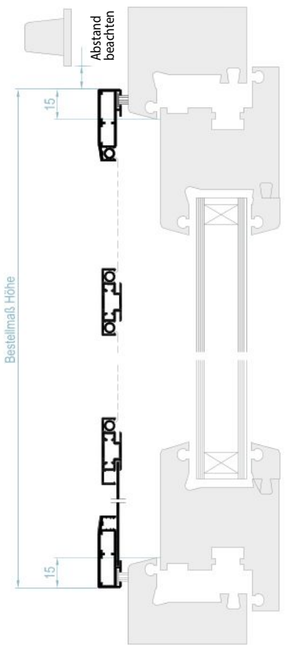


Eingesetzte Profile


Spannrahmen/
Drehflügelprofil
schmal




Spannrahmen/
Drehflügelprofil
mit Randbürste



Türsprossenprofil gewebeteilend



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

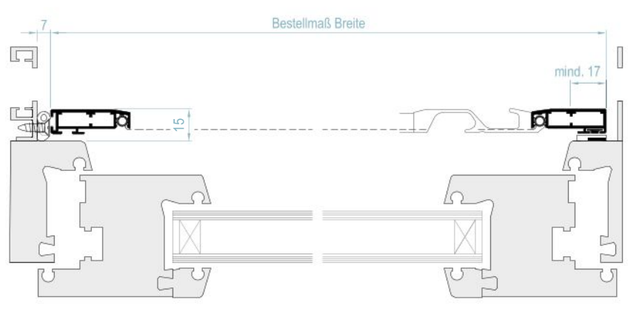

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IDT15

Drehrahmen mit einem Flügel, nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
teilweise im Blendrahmen

3D-Ansicht

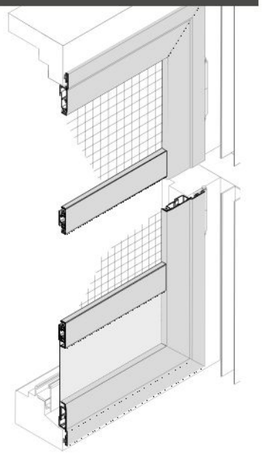


Vertikalquerschnitt

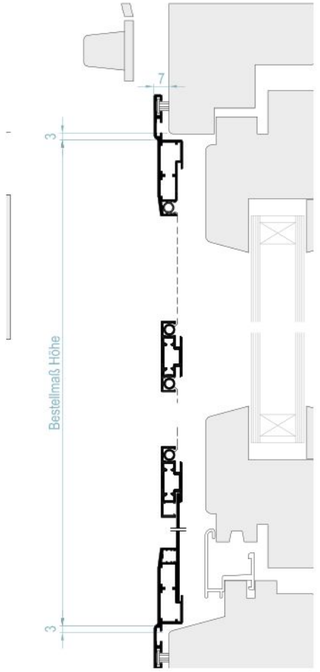

Eingesetzte Profile


Flügelprofil mit Führung



Türsprossenprofil gewebeteilend



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 7 + 7 mm ins lichte Maß		

Bürste


in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 6 mm, max. – 16 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß – 6 mm, max. – 16 mm

Horizontalquerschnitt

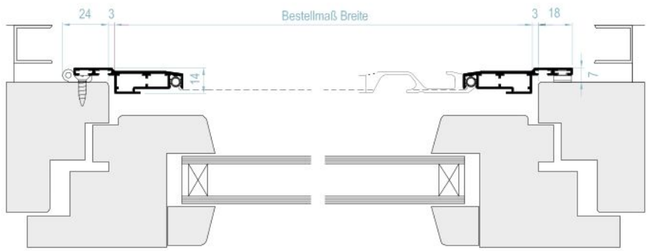

IDT16

Drehrahmen mit einem Flügel, nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
teilweise im Blendrahmen

3D-Ansicht

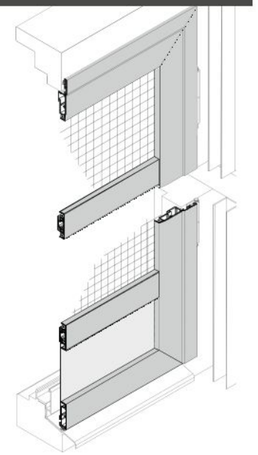


Vertikalquerschnitt

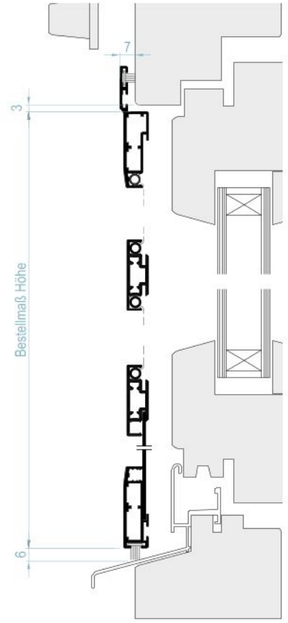


Eingesetzte Profile


Türsprossenprofil gewebeteilend




Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste



Flügelprofil mit Führung



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 7 + 7 mm ins lichte Maß		

Bürste


in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–
unten	6,9 x 9	7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 6 mm, max. – 14 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß – 9 mm, max. – 16 mm

Horizontalquerschnitt

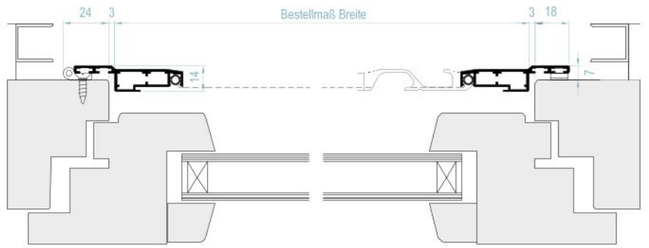

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IDT30

Drehrahmen mit einem Flügel, nach innen öffnend, mit 3-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Befestigung im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einbaurahmen im Blendrahmen

3D-Ansicht

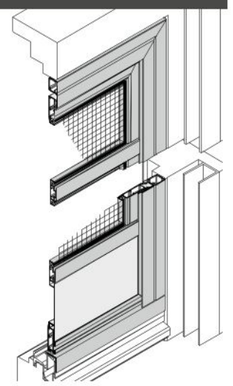

Vertikalquerschnitt

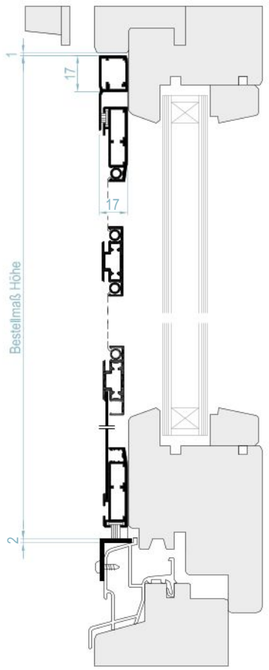


Eingesetzte Profile


Spannrahmen/ Drehflügelprofil schmal




Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste




Türsprossenprofil gewebeteilend




Einbaurahmenprofil mit Falz



Trittschutzblech



Winkelprofil



L-Winkel zur Angleichung an die Türschwelle (gegen Mehrpreis) erhältlich, siehe Zubehör.

Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von **innen**



Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀ ▲	◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 17 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–
unten	6,9 x 9	7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 3 mm

Horizontalquerschnitt

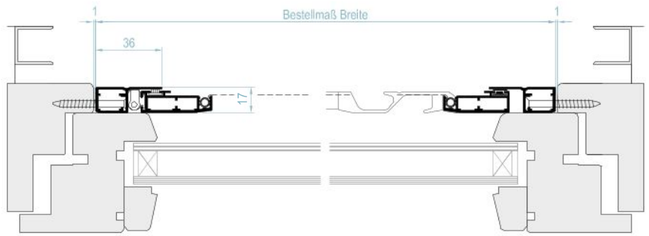

IDT31

Drehrahmen mit einem Flügel, nach außen öffnend, mit 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Befestigung im Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einbaurahmen im Blendrahmen

3D-Ansicht

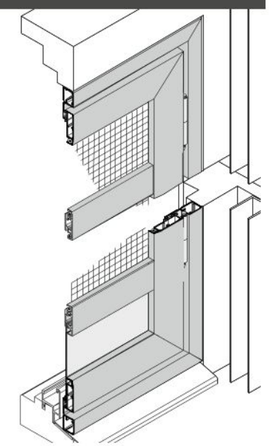

Vertikalquerschnitt

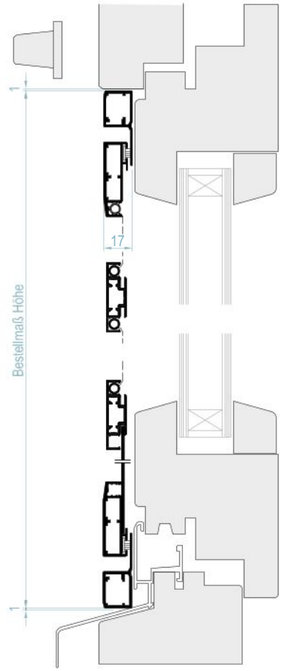

Eingesetzte Profile

Spannrahmen/ Drehflügelprofil schmal



Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste



Türsprossenprofil gewebeteilend



Einbaurahmenprofil mit Falz



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀ ▲	◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 17 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm

Horizontalquerschnitt

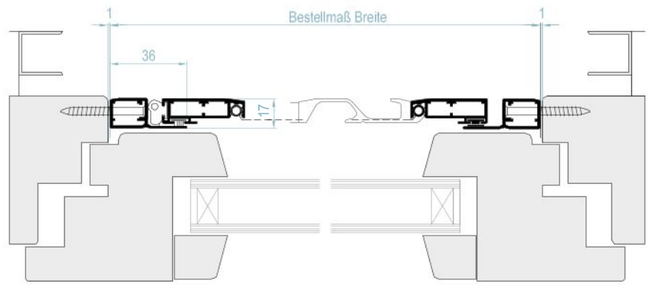

IDT32

Drehrahmen mit einem Flügel, nach außen öffnend, mit 3-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Befestigung im Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einbaurahmen im Blendrahmen

3D-Ansicht

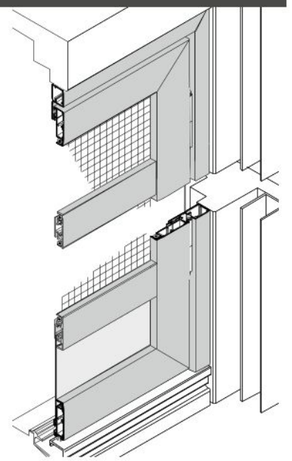


Vertikalquerschnitt

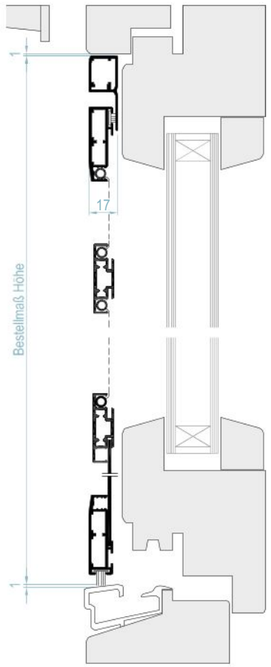


Eingesetzte Profile


Spannrahmen/ Drehflügelprofil schmal




Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste




Türsprossenprofil gewebeteilend



Einbaurahmenprofil mit Falz



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	Minimal	Maximal
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 17 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	-
unten	6,9 x 9	7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Horizontalquerschnitt

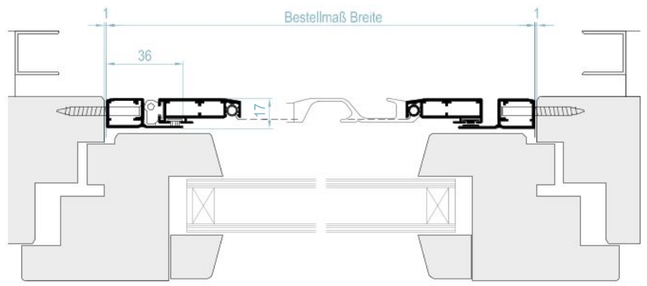

IDT20

Drehrahmen mit zwei Flügeln, nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

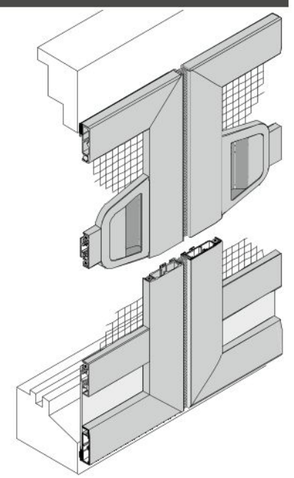


Vertikalquerschnitt

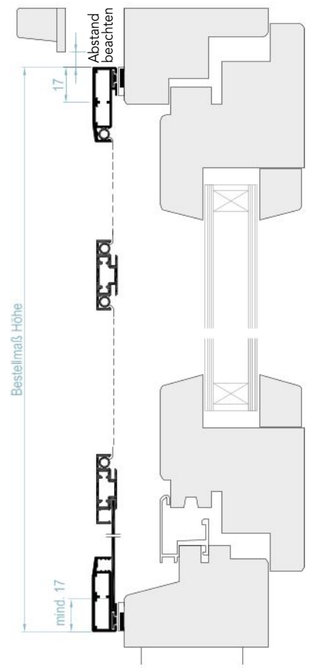


Eingesetzte Profile


Spannrahmen/ Drehflügelprofil schmal




Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste



Türsprossenprofil gewebeteilend



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	Minimal	Maximal
Breite	400	3000
Höhe	200	2600
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	7 / 9 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

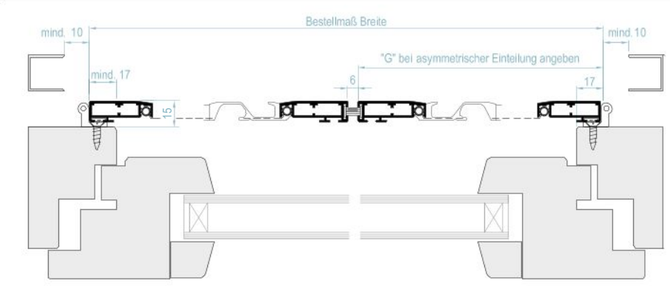

IDT23

Drehrahmen mit zwei Flügeln, nach außen öffnend, mit 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung im Blendrahmen
- Befestigung im Mauerwerk
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Montage
mit Einbaurahmen, vor dem Blendrahmen oder im Mauerwerk

3D-Ansicht

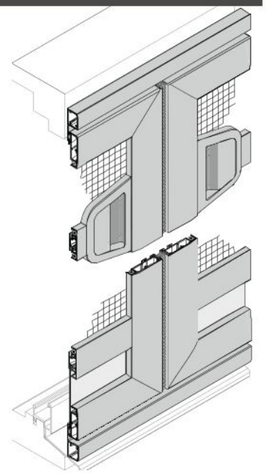


Vertikalquerschnitt

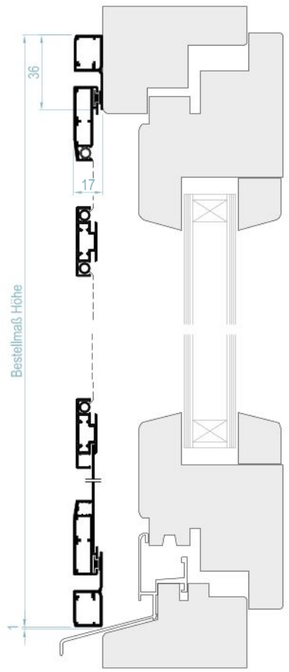


Eingesetzte Profile


Spannrahmen/ Drehflügelprofil schmal




Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste



Türsprossenprofil gewebeteilend



Einbaurahmenprofil mit Falz



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	400	3000
Höhe	200	2600
Einbautiefe 17 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite - 2mm
Höhe = Rahmenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

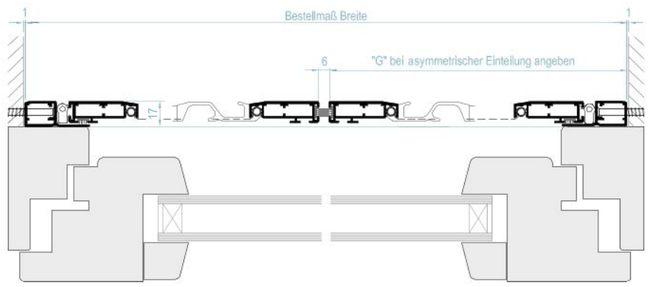

IDT25

Drehrahmen mit zwei Flügeln, nach außen öffnend

Besonders geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
teilweise im Blendrahmen

3D-Ansicht

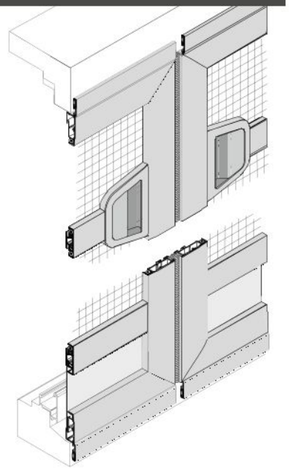


Vertikalquerschnitt

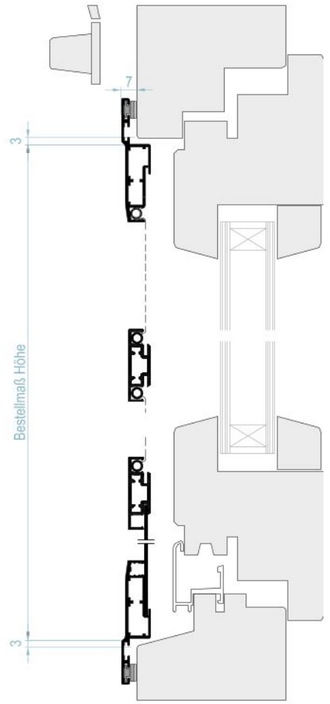


Eingesetzte Profile


Türsprossenprofil gewebeteilend



Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste



Flügelprofil mit Führung



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	400	3000
Höhe	200	2600
Einbautiefe 7 + 7 mm ins lichte Maß		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 5	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 6 mm, max. – 16 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 6 mm, max. – 16 mm

Horizontalquerschnitt

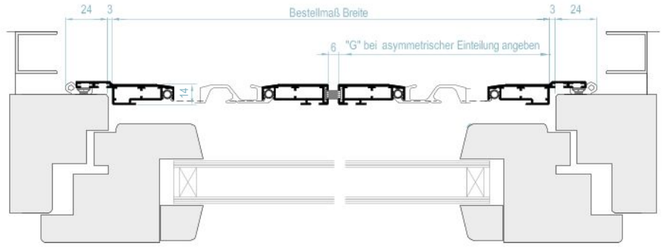

IST31

Drehrahmen mit einem Flügel nach innen und außen öffnend, mit 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung im Blendrahmen
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Bedingt geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Einbaurahmen,
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

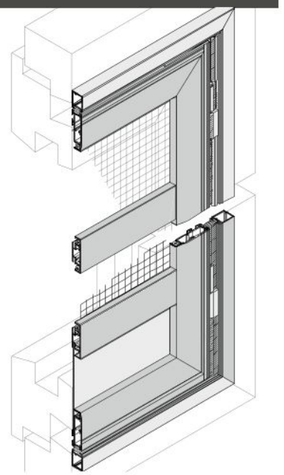


Vertikalquerschnitt

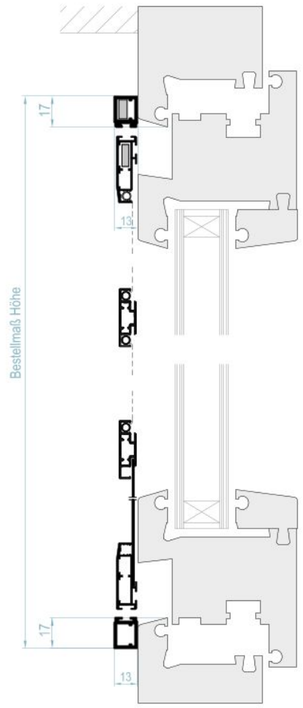


Eingesetzte Profile

Türsprossenprofil gewebeteilend



Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste




Einbaurahmenprofil mit Bürstenführung


mit Bürstenführung



Pendeltürprofil mit Beschlagaufnahme




Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



L (links) R (rechts)

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 13 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 3 / 6,9 x 9	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 34 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß + 34 mm

Horizontalquerschnitt

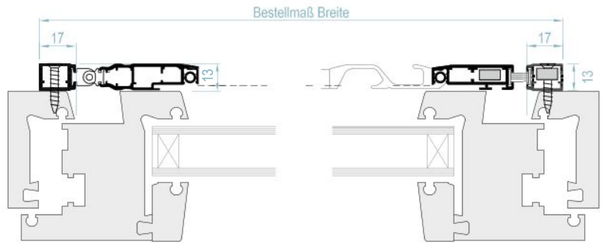

IST32

Drehrahmen mit einem Flügel, nach innen und außen öffnend, mit 3-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Befestigung im Blendrahmen
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einbaurahmen, im Blendrahmen

3D-Ansicht

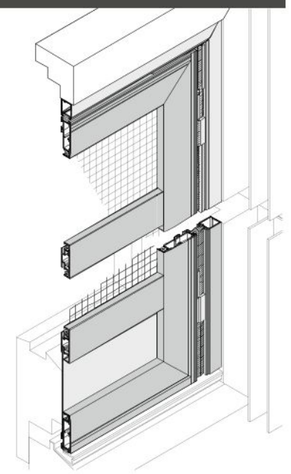


Vertikalquerschnitt

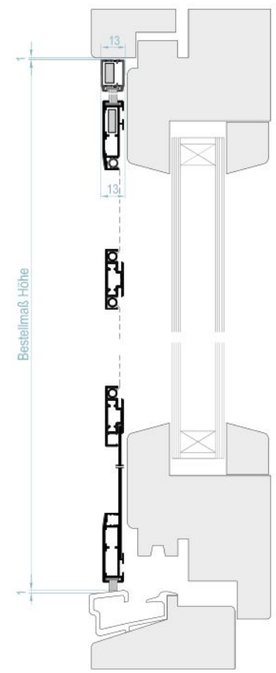

Eingesetzte Profile


Türsprossenprofil gewebeteilend

gewebeteilend



Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste

gelprofil mit Randbürste




Einbaurahmenprofil mit Bürstenführung



Pendeltürprofil mit Beschlagaufnahme



Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



L (links) R (rechts)

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 13 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 3 / 6,9 x 9	–
unten	6,9 x 9	5 / 7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm

Horizontalquerschnitt

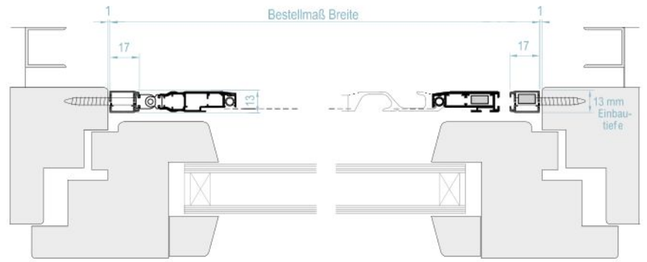

IST33

Drehrahmen mit zwei Flügeln, nach innen und außen öffnend, mit 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- 2-flügelige Fenster
- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung im Blendrahmen
- Flächenbündige Fensterrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Bedingt geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Nicht geeignet für


- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung

Montage
mit Einbaurahmen,
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

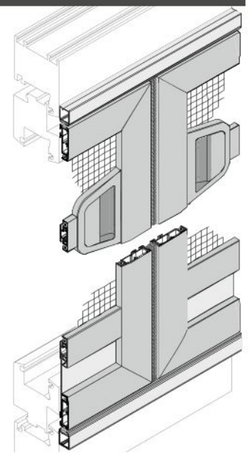

Vertikalquerschnitt

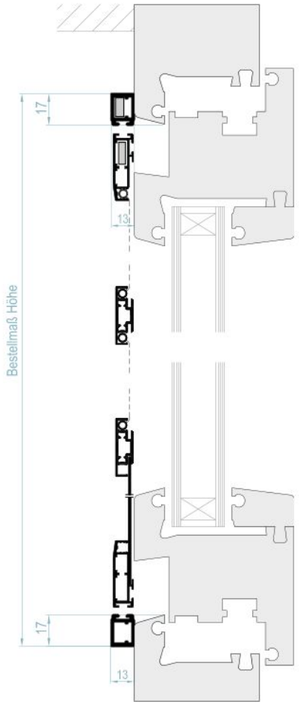


Eingesetzte Profile

Türsprossenprofil gewebeteilend




Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste




Einbaurahmenprofil mit Bürstenführung



Pendeltürprofil mit Beschlagaufnahme
mit Beschlagaufnahme




Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



L (links) R (rechts)

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	400	3000
Höhe	200	2600
Einbautiefe 13 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 3 / 6,9 x 9	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 34 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß + 34 mm

Horizontalquerschnitt

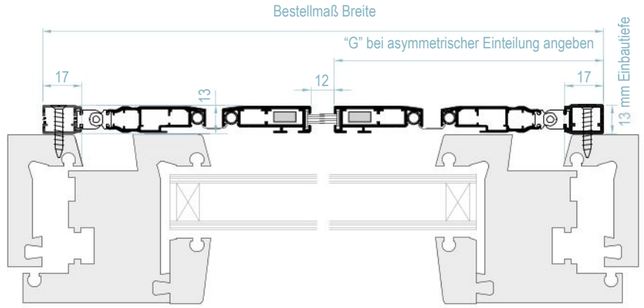

IST41

Drehrahmen mit einem Flügel, nach innen und außen öffnend, mit 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Bedingt geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einbaurahmen,
teilweise im Blendrahmen

3D-Ansicht

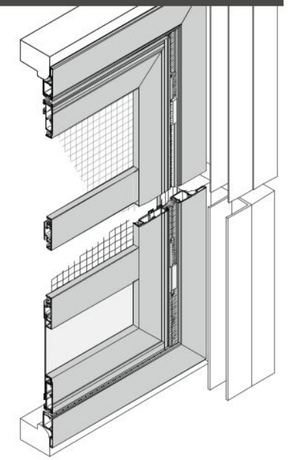


Vertikalquerschnitt

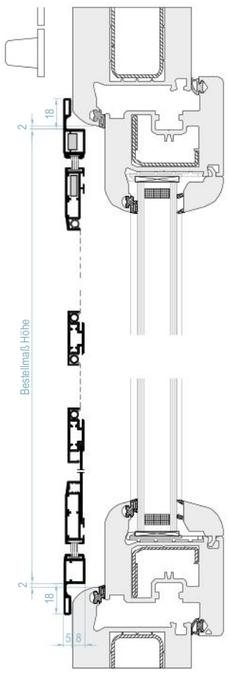


Eingesetzte Profile

Türsprossenprofil gewebeteilend




Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste




Einbaurahmenprofil mit Bürstenführung
mit Bürstenführung



Pendeltürprofil mit Beschlagaufnahme




Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



L (links) R (rechts)

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 5 + 8 mm ins lichte Maß		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 3 / 6,9 x 9	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 4 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 4 mm

Horizontalquerschnitt

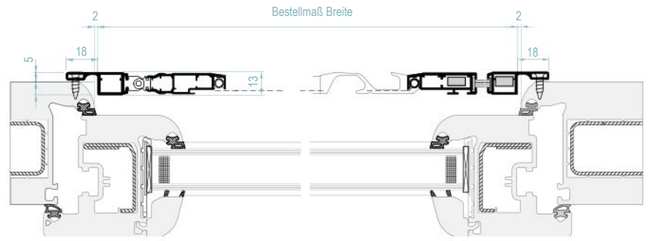

IST42

Drehrahmen mit einem Flügel, nach innen und außen öffnend, mit 3-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Bedingt geeignet für


- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Nicht geeignet für


- 2-flügelige Fenster
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einbaurahmen,
teilweise im Blendrahmen

3D-Ansicht

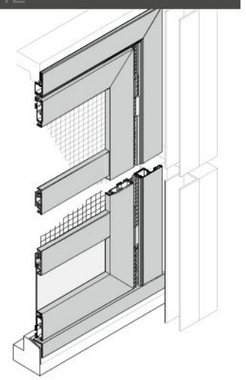

Vertikalquerschnitt

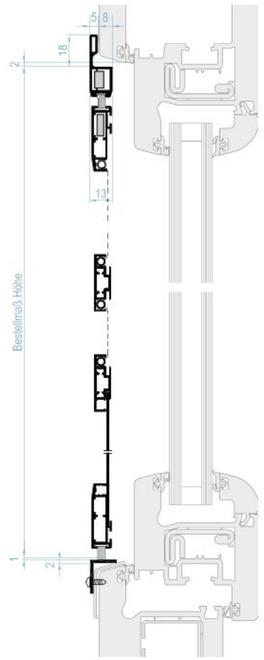


Eingesetzte Profile


Winkelprofil

L-Winkel zur Angleichung an die Türschwelle (gegen Mehrpreis) erhältlich, siehe Zubehör.


Türsprossenprofil gewebeteilend




Einbaurahmenprofil mit Bürstenführung




Trittschutzblech



Pendeltür mit Beschlagaufnahme




Spannrahmen/ Drehflügelprofil mit Randbürste



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



L (links) R (rechts)

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	1500
Höhe	200	2600
Einbautiefe 5 + 8 mm ins lichte Maß		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 3 / 6,9 x 9	–
unten	6,9 x 9	5 / 7 / 12 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 4 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 3 mm
(mit Option L – Winkel = – 5 mm)

Horizontalquerschnitt

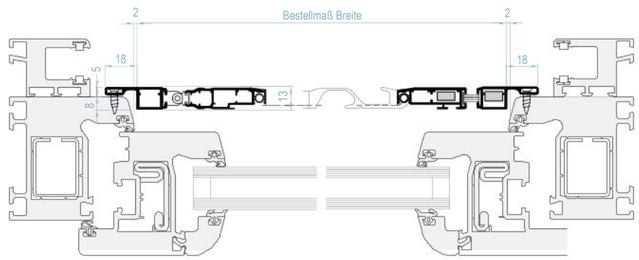

IST43

Drehrahmen mit zwei Flügeln, nach innen und außen öffnend, mit 4-seitigem Einbaurahmen

Besonders geeignet für

- 2-flügelige Fenster
- Abgeschrägte und abgerundete Blendrahmen
- Befestigung teilweise im Blendrahmen
- Flächenversetzte Fensterrahmen
- Gerade Blendrahmen
- Halbflächenversetzte Fensterrahmen

Bedingt geeignet für


- Fenster mit direkt aufgesetzter Rollladenschiene

Nicht geeignet für


- Fenster mit vorstehender Stockabdeckung
- Flächenbündige Fensterrahmen

Montage
mit Einbaurahmen,
teilweise im Blendrahmen

3D-Ansicht

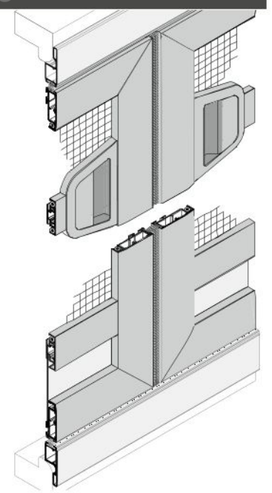


Vertikalquerschnitt

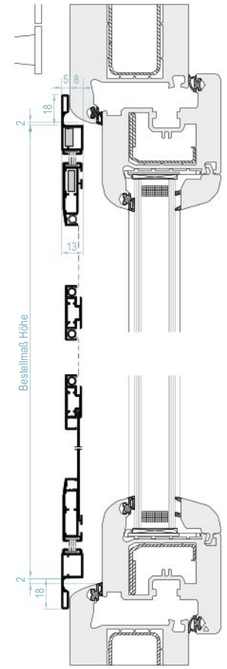


Eingesetzte Profile


Türsprossenprofil gewebeteilend




Spannrahmen/Drehflügelprofil mit Randbürste




Einbaurahmenprofil mit Bürstenführung



Pendeltürprofil mit Beschlagaufnahme




Trittschutzblech



Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



L (links) R (rechts)

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	400	3000
Höhe	200	2600
Einbautiefe 5 + 8 mm ins lichte Maß		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	6,9 x 3/ 6,9 x 9	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 4 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 4 mm

Horizontalquerschnitt

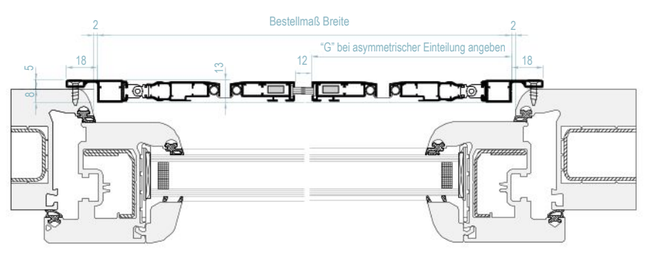



SCHIEBERAHMEN
für Fenster und Türen (ISA)

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

SCHIEBERAHMEN FÜR FENSTER UND TÜREN (ISA)

Produktbeschreibung

Schieberahmen sind insbesondere bei großen Glasfronten empfehlenswert. 2-flügelige Schieberahmen können Fensterfronten bis 4000 mm Breite abdecken.
Dank einer kugelgelagerten Gleitrolle laufen die Schieberahmen sanft und leise auf den Schienen.

Die Schiebeanlagen sind in zwei Varianten erhältlich: mit Laufschiene unten sowie als barrierefreie Option mit Aufhängung an einer oberen Laufschiene. Letztere verfügt zudem über einen Soft-Close-Einzug. Die über die komplette Anlagenhöhe durchgehende Griffleiste sorgt für eine einfache Bedienung.

Farboptionen

- Verkehrsweiß matt RAL 9016
- Silber E6/EV1 Eloxal
- Feinstruktur DB 703
- Anthrazitgrau matt RAL 7016
- Schwarzbraun matt RAL 8077
- Ockerbraun matt RAL 8001[3]
- Sepiabraun matt RAL 8014[3]
- Alle RAL-Farben[2]

Gewebeoptionen

- ClearScreen[1]
- GreyScreen
- AllergoScreen[2]
- PetScreen[2]
- SteelScreen[2]

Ausstattungsoption

Mittelsprosse[2]
Bei Schieberahmen kann (auf Sonderwunsch) eine Mittelsprosse gesetzt werden.

Beim Einsatz von Haustierklappen wird aus Stabilitätsgründen eine Sprosse eingesetzt.
Bei der kleinen Klappe min. 470mm von unten und bei der großen Klappe min. 550mm von unten.

[1] Standard [2] gegen Aufpreis [3] verlängerte Lieferzeit

Einsatzbereiche der Schieberahmentypen

Modell	Schieberahmen-Merkmale											
	Ausführung									Montage		
	1 Flügel	2 Flügel	dreiseitige Doppellaufschiene	umlaufende Doppellaufschiene	Führungsschiene oben	Führungsschiene unten	L-Schiene oben	L-Schiene unten	U-Schiene unten	Vor Blendrahmen	Vor Rollladenschiene	Einbautiefe in mm
ISA10	✓				✓	✓				✓		15
ISA11	✓				✓			✓		✓		15
ISA12	✓						✓	✓		✓		15
ISA15	✓			✓						•	✓	23
ISA16	✓		✓						✓	•	✓	23
ISA18	✓							✓		•	✓	16
ISA19	✓								✓	•	✓	16
ISA20		✓			✓	✓				✓		15
ISA21		✓			✓			✓		✓		15
ISA23		✓						✓		✓		16
ISA24		✓							✓	✓		16
ISA25		✓	✓						✓	✓	•	29
ISA26		✓		✓						✓	•	29
ISA28		✓								✓	•	32

✓ geeignet • eingeschränkt geeignet, zu prüfen – nicht geeignet

Profile
Schieberahmen besitzen rundum ein Profil mit integrierter Griffleiste. Hierdurch können Kinder wie Erwachsene die Schieberahmen an jeder Position des Profils bequem bedienen.

Rahmenverbindungen
Alle Rahmenverbindungen werden auf Gehrung geschnitten und mit einem in die Hohlkammern eingeschobenen Aluminiumwinkel verpresst. So wird eine passgenaue Verbindung erzeugt, die bei beweglichen Rahmen- und Flügelelementen für noch mehr Stabilität zusätzlich verklebt werden.



Schieberahmen-Profil
in der Ansicht von außen





Rahmenverbindung mit stabilisierenden Winkeln aus Aluminium

Schiene/Laufrollen
Auf kugelgelagerten Stahlrollen mit Kunststofflauffläche gleiten die Schieberahmen besonders leicht und leise. Ein Soft-Close-Mechanismus sorgt für sanftes Schließen und eine sichere Abdichtung zum Rahmen.



Fußbedienplatte
Bequeme Möglichkeit, die Schiebeanlage zu bedienen, ohne das Gewebe zu beschädigen.



Rollenverschluss
Federgestützte Rollenschnäpper sorgen für ein sicheres Schließen der Schiebeanlagen und somit für eine sichere Abdichtung zum Rahmen.



Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISA10


Schieberahmen mit einem Flügel, mit einläufiger Führungsschiene

Besonders geeignet für


- Montage vor Blendrahmen
- Große Fensteröffnungen

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

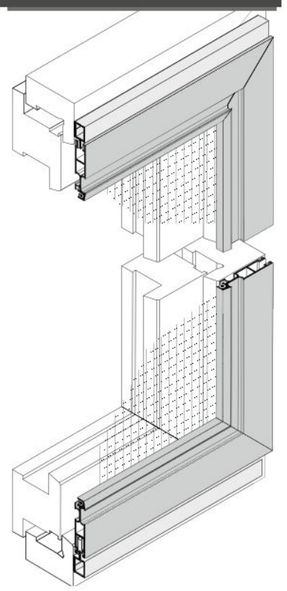

Vertikalquerschnitt

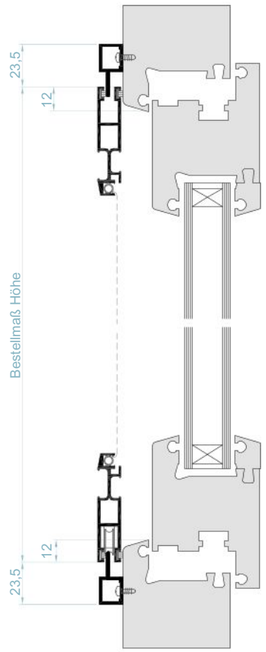


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen




Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Führungsschiene



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	250	2000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge der Führungsschienen:
Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm

Horizontalquerschnitt

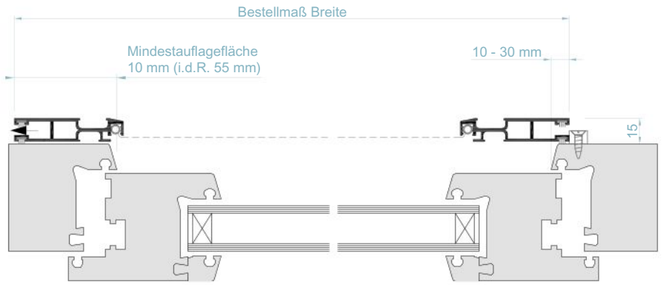

ISA11


Schieberahmen mit einem Flügel, einläufiger Führungsschiene oben und L-Schiene unten

Besonders geeignet für


- Montage vor Blendrahmen
- Große Fensteröffnungen

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

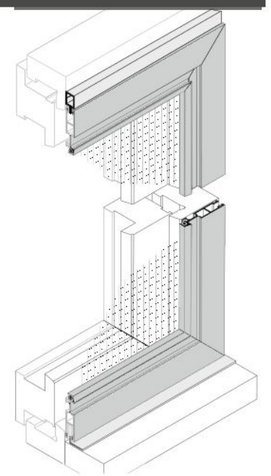

Vertikalquerschnitt

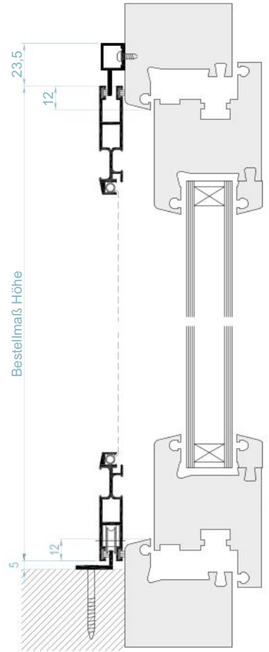


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen

Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Führungsschiene



Winkelprofil



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	250	2000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge der Führungsschienen:
Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm

Horizontalquerschnitt

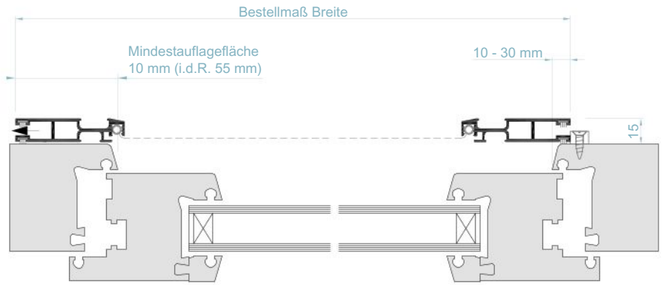

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISA12


Schieberahmen mit einem Flügel,
mit Winkelprofil oben und unten

Besonders geeignet für


- Montage vor Blendrahmen
- Große Fensteröffnungen

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

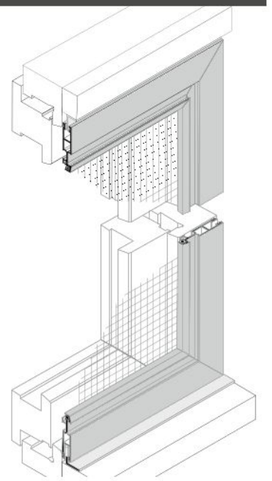

Vertikalquerschnitt

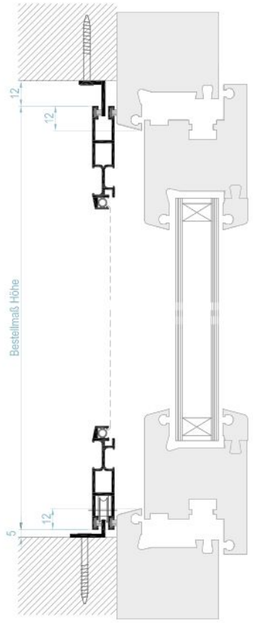


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Winkelprofil oben



Winkelprofil unten



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	250	2000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge der Winkelprofile:
Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm

Horizontalquerschnitt

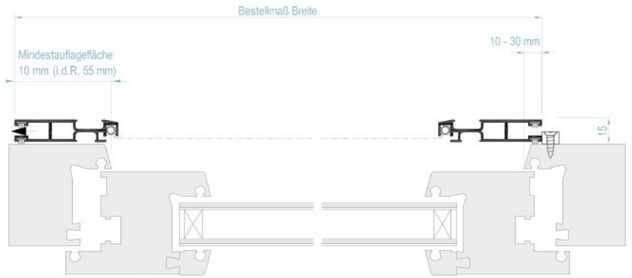

ISA15

Schieberahmen mit einem Flügel,
mit umlaufender Doppellaufschiene

Besonders geeignet für


- Geteilte Rollläden
- Montage vor Rollladenschiene
- Große Fensteröffnungen

Bedingt geeignet für


- Montage vor Blendrahmen

Montage
vor der Rollladenschiene

3D-Ansicht

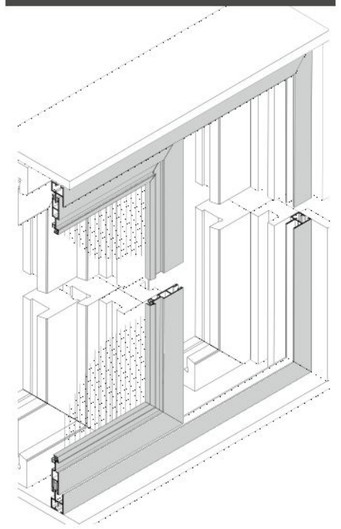

Vertikalquerschnitt

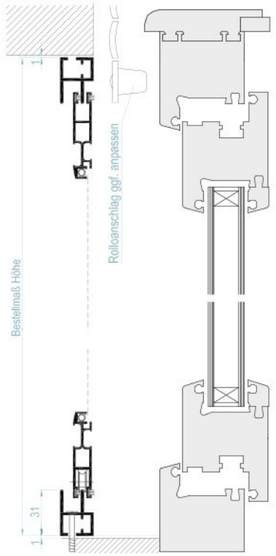


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen




Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Doppelführungsschiene



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	250	2000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 23 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Anlagenaußenmaß Breite
Höhe = Anlagenaußenmaß Höhe
Flügel = Breite Flügel

Horizontalquerschnitt

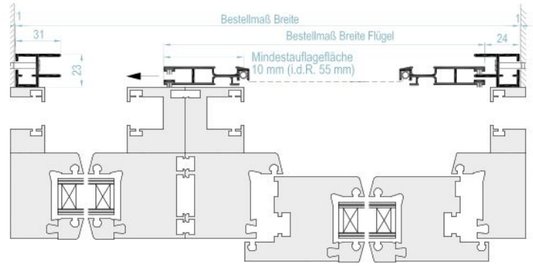

ISA16

Schieberahmen mit einem Flügel, mit dreiseitiger Doppellaufschiene und U-Schiene unten

Besonders geeignet für


- Montage vor Rollladenschiene
- Große Fensteröffnungen

Bedingt geeignet für


- Montage vor Blendrahmen

Montage
vor der Rollladenschiene

3D-Ansicht

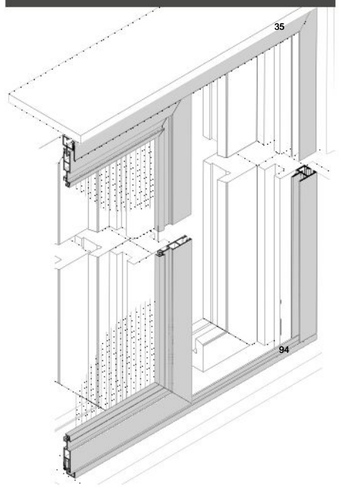

Vertikalquerschnitt

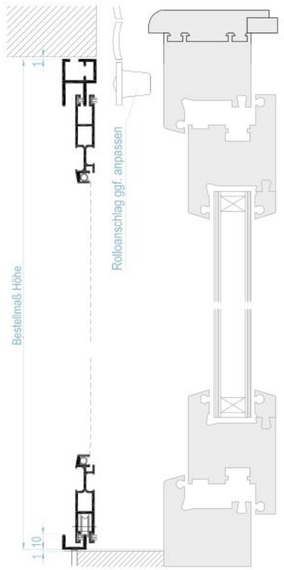

Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen




Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Doppelführungsschiene



U-Führungsschiene



Abmessungen (Flügel)

in mm	▶ Minimal ◀ ▼▲	◀ Maximal ▶ ▲▼
Breite	250	2000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 23 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Anlagenaußenmaß Breite
Höhe = Anlagenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

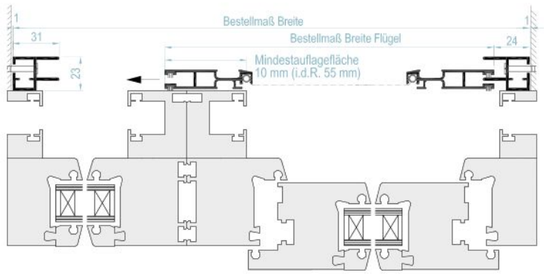

ISA18

Schieberahmen mit einem Flügel, mit einer Laufschiene oben und Führungsstücken unten. Optional mit Winkelprofil unten lieferbar. Mit Soft-Close an beiden Anschlagseiten.

Besonders geeignet für


- Montage vor Rollladenschiene
- Große Fensteröffnungen
- Barrierefreiheit

Bedingt geeignet für


- Montage vor Blendrahmen

Montage
vor der Rollladenschiene

3D-Ansicht

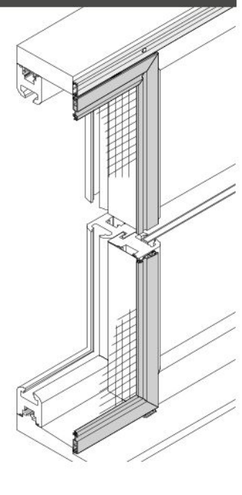


Vertikalquerschnitt

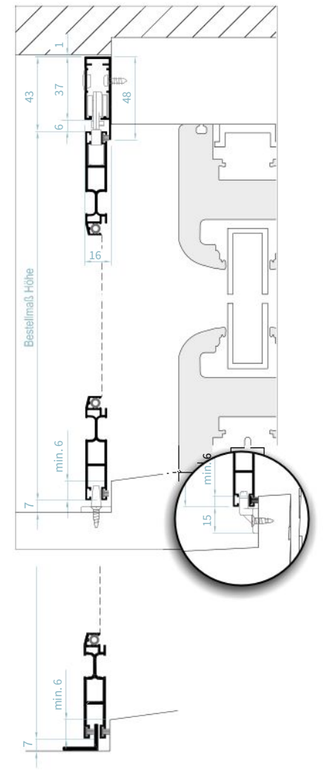


Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Laufschiene



Winkelprofil



Winkelprofil unten optional erhältlich. Führungsstücke gerade und abgewinkelt im Lieferumfang enthalten.

Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen



Abmessungen (Flüge)

in mm	▶ Minimal ◀ ▼▲	◀ Maximal ▶ ▲▼
Breite	250	2000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 16 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge der Laufschienen:
Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm
Länge Winkelprofil:
Flügelbreite + 20 mm

Horizontalquerschnitt

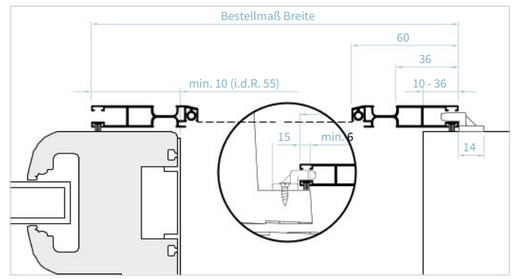

ISA19

Schieberahmen mit einem Flügel, mit einer Laufschiene oben und seitlicher U-Schiene unten. Mit Soft-Close an beiden Anschlagseiten.

Besonders geeignet für


- Montage vor Rollladenschiene
- Große Fensteröffnungen

Bedingt geeignet für


- Montage vor Blendrahmen

Montage
vor der Rollladenschiene

3D-Ansicht

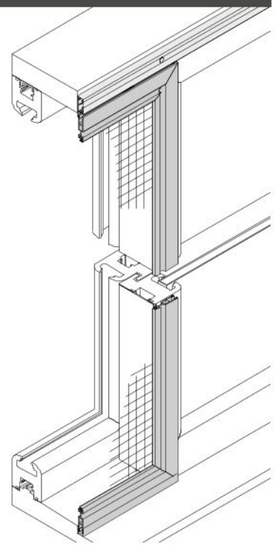

Vertikalquerschnitt

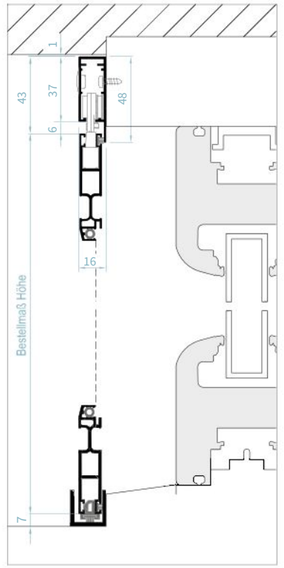


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen




Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil mit Griffmulde



Laufschiene



U-Profil



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	250	2000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 16 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge der Laufschienen:
Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm
Länge U-Profil:
Flügelbreite + 20 mm

Horizontalquerschnitt

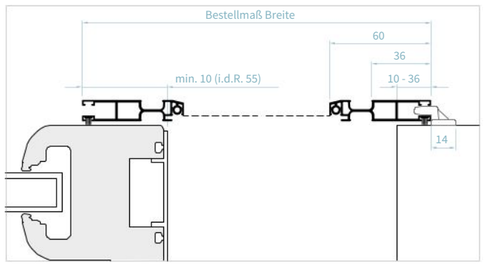

ISA20


Schieberahmen mit zwei Flügeln, mit einläufiger Führungsschiene oben und unten

Besonders geeignet für


- Große Fensteröffnungen
- Montage vor Blendrahmen

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

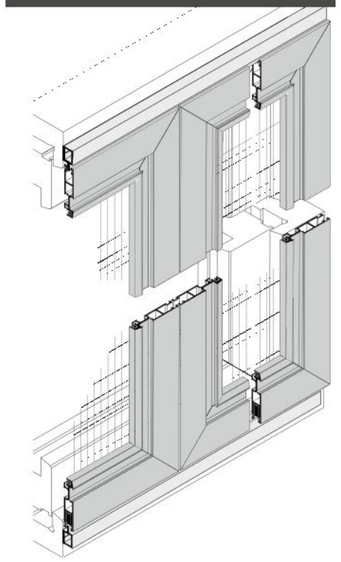

Vertikalquerschnitt

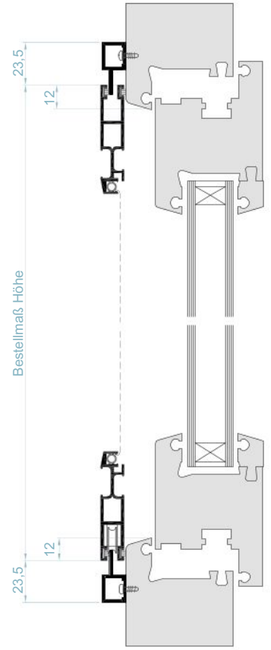


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen


Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Angabe möglich.

Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Führungsschiene



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	500	4000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge der Führungsschienen:
Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm

Horizontalquerschnitt

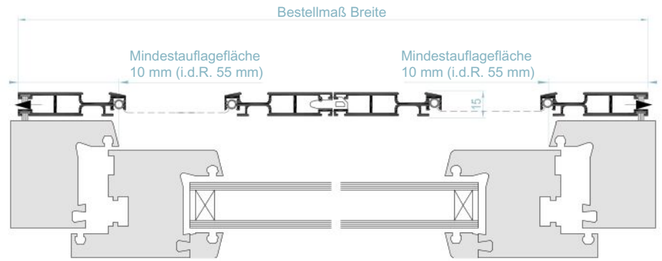

ISA21


Schieberahmen mit zwei Flügeln, mit einläufiger Führungsschiene oben und L-Schiene unten

Besonders geeignet für


- Große Fensteröffnungen
- Montage vor Blendrahmen

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

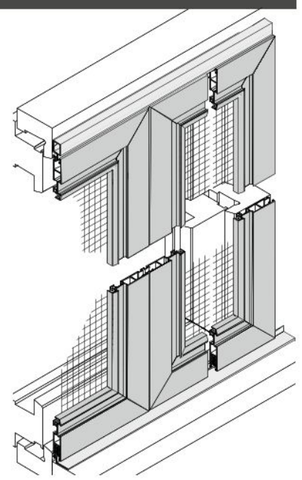

Vertikalquerschnitt

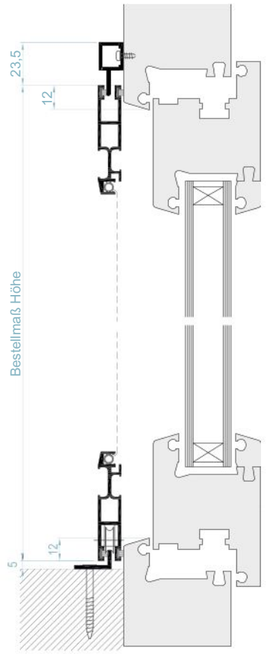

Öffnungsrichtung/Scharniere


Bei Ansicht von außen




Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte. Andere Teilung nach Angabe möglich.

Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Führungsschiene



Winkelprofil



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	500	4000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 15 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge der Führungsschienen:
Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm

Horizontalquerschnitt

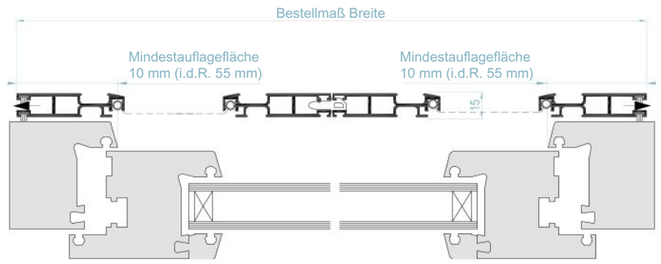

ISA23


Schieberahmen mit zwei Flügeln, mit einer Laufschiene oben und Führungsstücken unten.
Optional mit Winkelprofil unten lieferbar. Mit Soft-Close an beiden Anschlagseiten

Besonders geeignet für


- Große Fensteröffnungen
- Montage vor Blendrahmen
- Barrierefreiheit

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

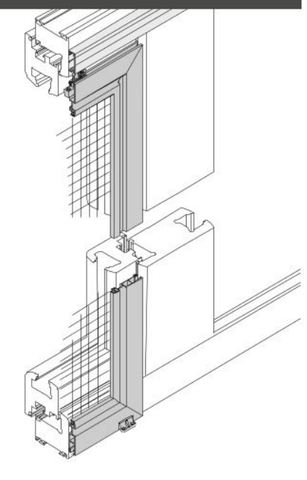

Vertikalquerschnitt

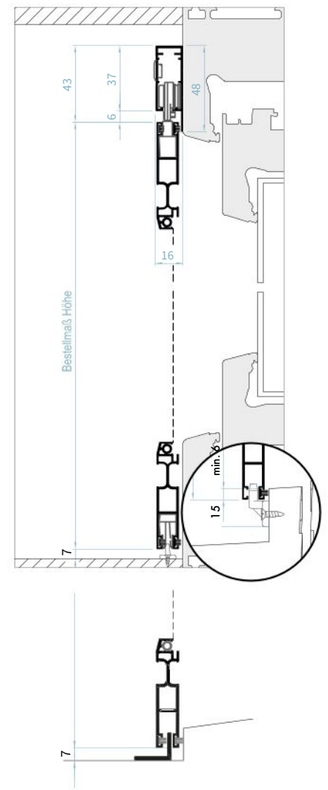

Winkelprofil unten optional erhältlich. Führungsstücke gerade und abgewinkelt im Lieferumfang enthalten.

Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen




Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte. Andere Teilung nach Angabe möglich.

Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil mit Griffmulde



Laufschiene



Winkelprofil



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	500	4000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 16 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge der Laufschienen:
Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm
Länge Winkelprofil:
Flügelbreite + 20 mm

Horizontalquerschnitt

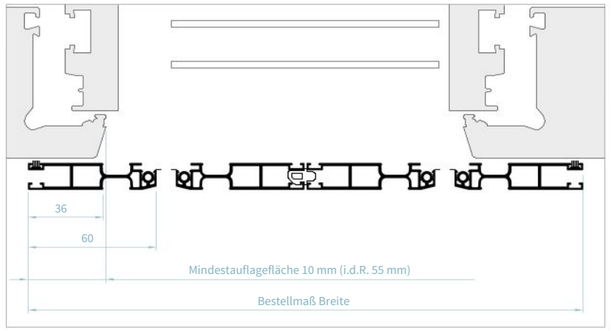

ISA24


Schieberahmen mit zwei Flügeln, mit einer Laufschiene oben und seitlichen U-Schienen unten. Mit Soft-Close an beiden Anschlagseiten.

Besonders geeignet für


- Große Fensteröffnungen
- Montage vor Blendrahmen
- Barrierefreiheit

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

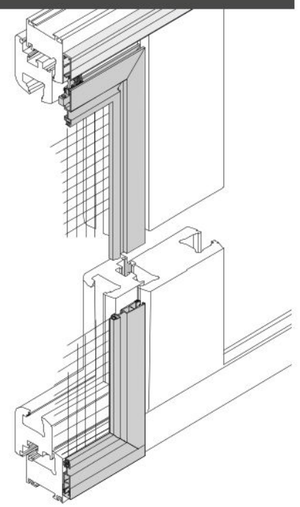

Vertikalquerschnitt

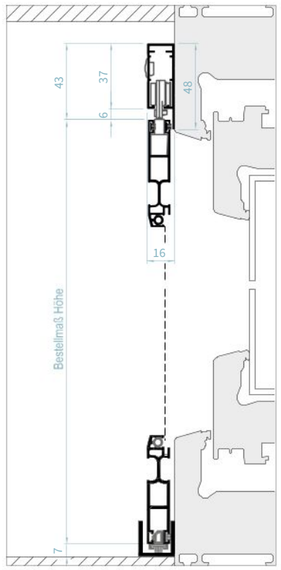


Öffnungsrichtung/Scharniere

Bei Ansicht von außen




Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil mit Griffmulde



Laufschiene



U-Profil



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	500	4000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 16 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe
Länge U-Profil:
Flügelbreite + 20 mm

Horizontalquerschnitt

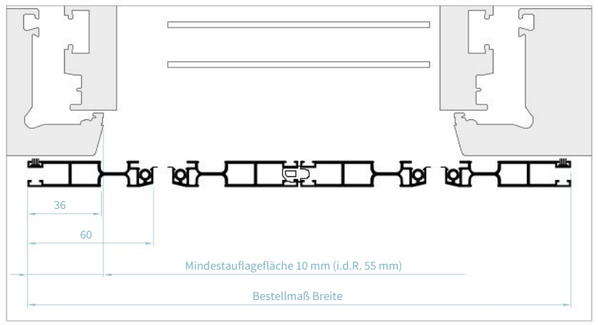

ISA25


Schieberahmen mit zwei Flügeln, mit dreiseitiger Doppellaufschiene und U-Schiene unten

Besonders geeignet für
– Große Fensteröffnungen
– Montage vor Blendrahmen


Bedingt geeignet für
– Montage vor Rollladenschiene

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

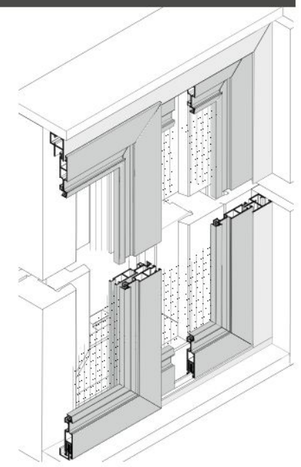

Vertikalquerschnitt

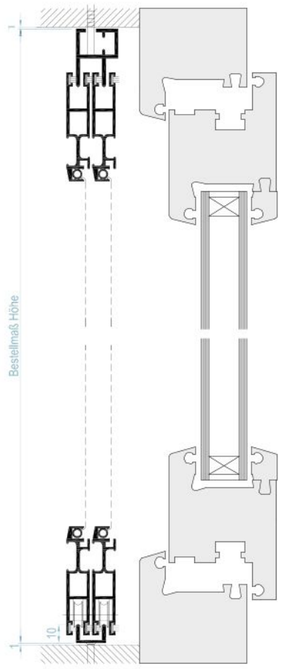

Öffnungsrichtung/Scharniere


Bei Ansicht von außen




Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Angabe möglich.

Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Doppelführungsschiene



U-Führungsschiene



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	500	4000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 29 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Anlagenaußenmaß Breite
Höhe = Anlagenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

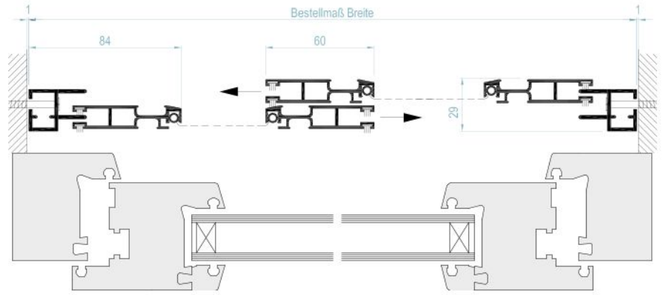

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ISA26

Schieberahmen mit zwei Flügeln,
mit umlaufender Doppellaufschiene

Besonders geeignet für


- Große Fensteröffnungen
- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Montage vor Rollladenschiene

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

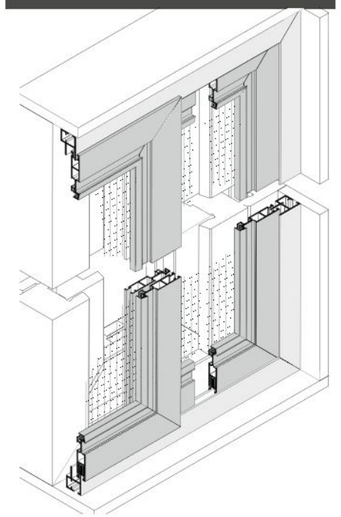

Vertikalquerschnitt

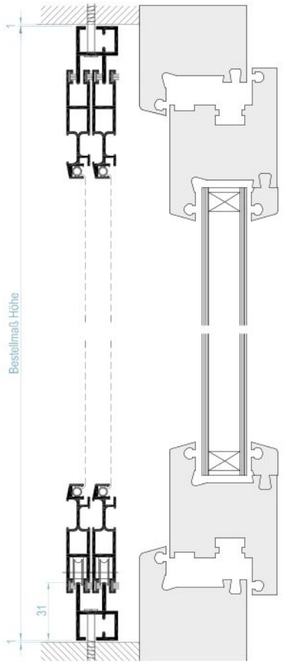

Öffnungsrichtung/Scharniere


Bei Ansicht von außen




Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Angabe möglich.

Eingesetzte Profile

Schieberahmenprofil



Doppelführungsschiene



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	500	4000
Höhe	250	2500
Einbautiefe 29 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Anlagenaußenmaß Breite
Höhe = Anlagenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

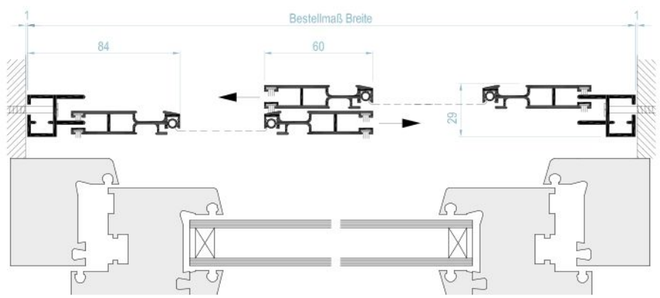

ISA28

Schieberahmen mit zwei Flügeln,
mit 2 Laufschienen oben und
Führungsstücken unten zur Boden-
montage.
Mit Soft-Close an beiden Anschlag-
seiten der Flügel.

Besonders geeignet für


- Große Fensteröffnungen
- Montage vor Blendrahmen
- Barrierefreiheit

Bedingt geeignet für


- Montage vor Rollladenschiene

Montage
vor dem Blendrahmen

3D-Ansicht

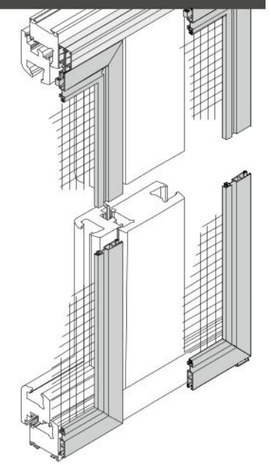

Vertikalquerschnitt

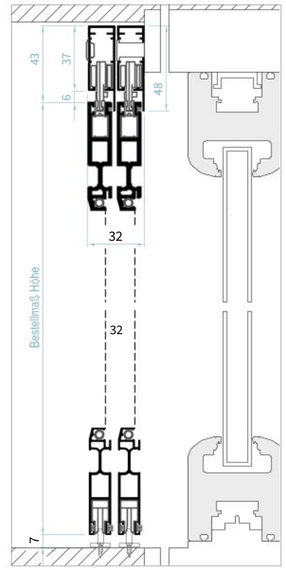

Öffnungsrichtung/Scharniere


Bei Ansicht von außen




Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Angabe möglich.

Eingesetzte Profile


Schieberahmenprofil mit Griffmulde



Laufschiene



Montageprofil



Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	500	4000
Höhe	300	2500
Einbautiefe 32 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
seitlich/ umlaufend	4,8 x 5	–

Bestellmaße

Breite = Anlagenaußenmaß Breite
Höhe = Anlagenaußenmaß Höhe

Horizontalquerschnitt

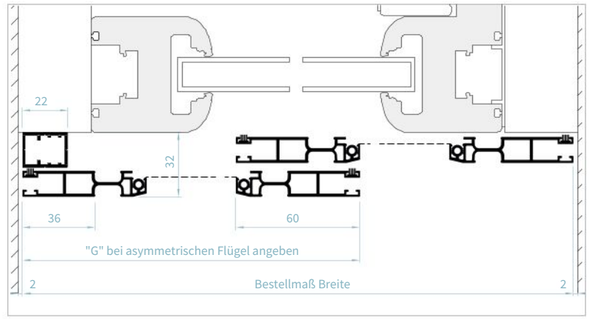

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.



KASSETTENROLLOS

für Fenster (IRF)

Produktbeschreibung

Kassettenrollos für Fenster bis 2000 mm Breite sind kinderleicht zu bedienen und ermöglichen Insektenschutz bei Bedarf.

Gewebeoptionen


- Verkehrsweiß matt RAL 9016
- Silber E6/EV1 Eloxal
- Feinstruktur DB 703
- Anthrazitgrau matt RAL 7016
- Schwarzbraun matt RAL 8077
- Ockerbraun matt RAL 8001[3]
- Sepiabraun matt RAL 8014[3]
- Alle RAL-Farben[2]

Gewebe

Schwarzes BetterVue Gewebe[1]


[1] Standard [2] gegen Aufpreis [3] verlängerte Lieferzeit

Außenmontage

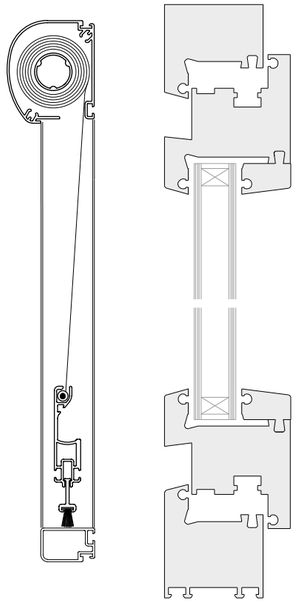

Kassette nach außen gerichtet
Griffleiste von innen bedienbar

Innenmontage

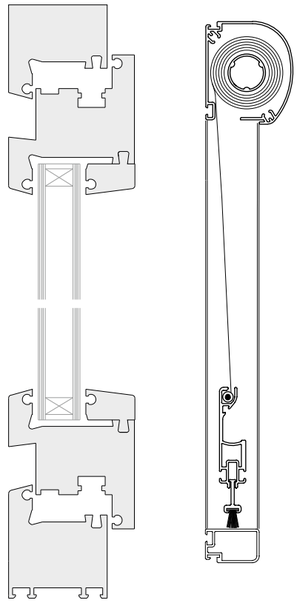

Kassette nach innen gerichtet
Griffleiste von innen bedienbar

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben

KASSETTENROLLOS FÜR FENSTER (IRF)

Griffleiste
Die Griffleiste entspricht den höchsten Anforderungen an Ergonomie und Funktionalität und sorgt somit für eine einfache Bedienung.





Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.


IRF07

Kassettenrollo für alle Fensterarten, Bürste unten


Montage
in der Mauerlaibung

Eingesetzte Profile


Kassette




Führungsprofil




Schiebeprofil




Bürstenprofil



Vertikalquerschnitt

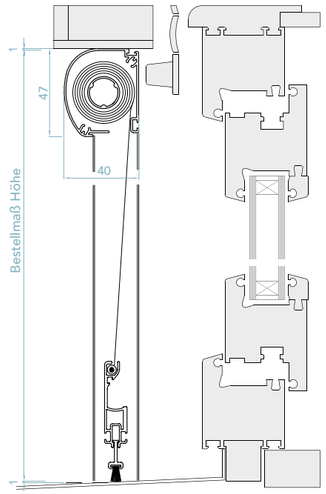


Montagezubehör



6 x Schraube 3,5 x 32 mm
6 x Dübel 6 mm
Im Lieferumfang enthalten

3D-Ansicht

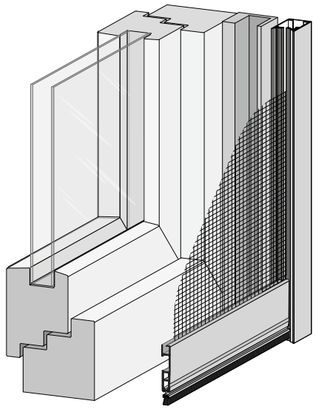

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	550	2000
Höhe	500	1700
Einbautiefe 40 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
unten	4,8 x 13	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Horizontalquerschnitt

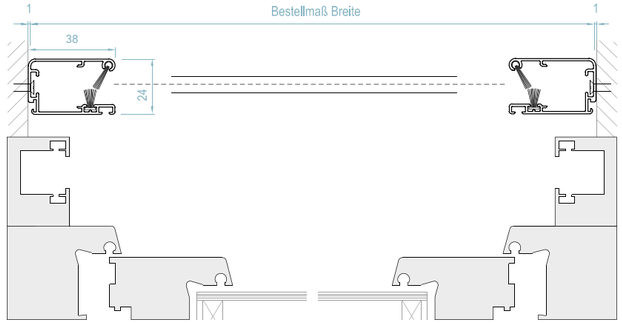


IRF08

Kassettenrollo für alle Fensterarten, mit Querprofil und Bürste nach unten


Montage
direkt auf dem Fensterrahmen oder vor der Fensternische

Eingesetzte Profile


Kassette




Führungsprofil




Abschlussprofil




Schiebeprofil



Bürstenprofil



Vertikalquerschnitt

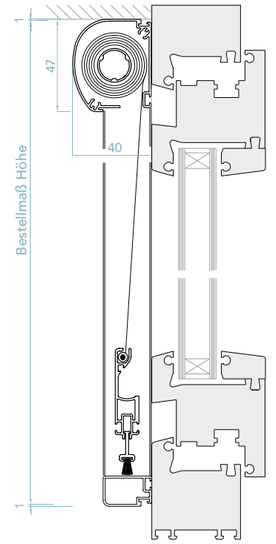


Montagezubehör



6 x Schraube 3,5 x 16 mm
Im Lieferumfang enthalten

3D-Ansicht

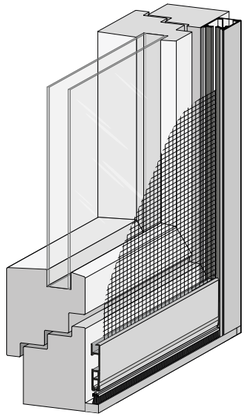

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	550	2000
Höhe	500	1700
Einbautiefe 40 mm		


Bürste

in mm	Standard	Optional
unten	4,8 x 13	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Horizontalquerschnitt

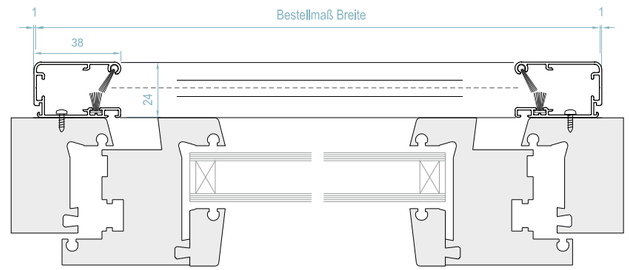

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.


IRF09

Kassettenrollo für alle Fensterarten,
mit Querprofil und Bürste nach unten


Montage
mit Schraublaschen, direkt auf
dem Fensterrahmen oder vor der
Fensternische

Eingesetzte Profile


Kassette



Führungsprofil



Abschlussprofil




Schiebeprofil




Bürstenprofil



Vertikalquerschnitt

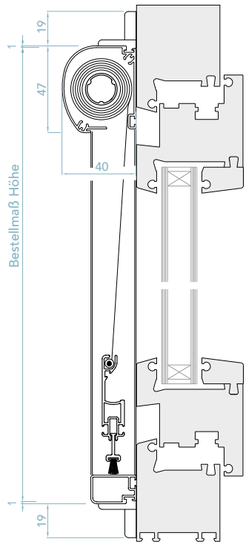


Montagezubehör




6 x Schraube 3,5x32 mm
6 x Dübel 6 mm
6 x Schraublasche
Im Lieferumfang enthalten

3D-Ansicht

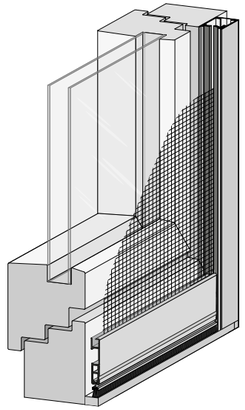

Horizontalquerschnitt

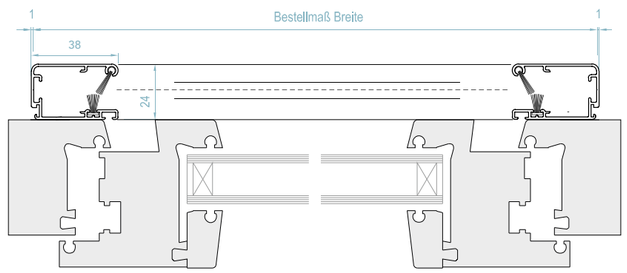

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	550	2000
Höhe	500	1700
Einbautiefe 40 mm		

Bürste

in mm	Standard	Optional
unten	4,8 x 13	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)


IRF10

Kassettenrollo für alle Fensterarten,
mit Querprofil und Bürste nach unten


Montage
mit Federstiften, in der Mauerlaibung

Eingesetzte Profile


Kassette



Führungsprofil



Abschlussprofil




Schiebeprofil




Bürstenprofil



Vertikalquerschnitt

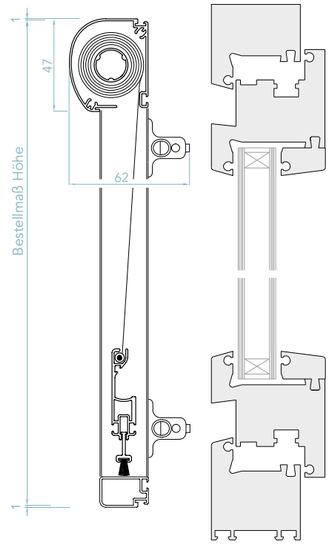


Montagezubehör




4 x Federstift
Im Lieferumfang enthalten

3D-Ansicht

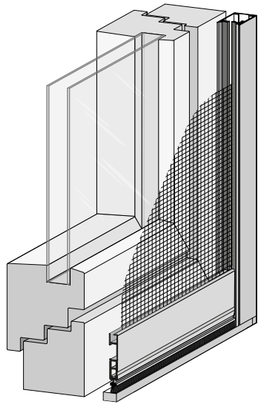

Horizontalquerschnitt

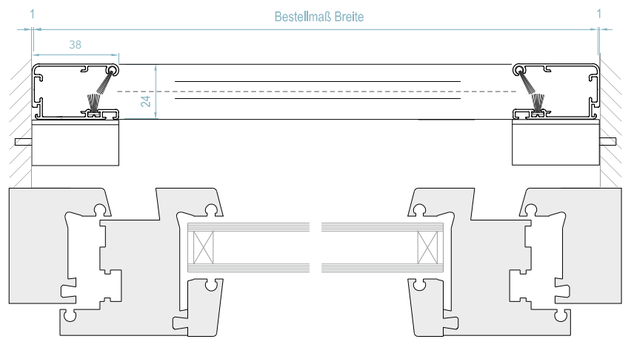

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	550	2000
Höhe	500	1700
Einbautiefe 62 mm		

Bürste

in mm	Standard	Optional
unten	4,8 x 13	–

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.



PLISSEETÜREN (IPT)
PLISSEEFENSTER (IPF)

PLISSEETÜREN UND -FENSTER (IPT/IPF)

Produktbeschreibung

Insektenschutz-Plisseetüren und -fenster lassen sich an der Seite zu einem schmalen Paket zusammenfalten. So können Fenster- und Türfronten bis 3600 mm Breite abgedeckt werden.
Neben dem wartungsfreien Betrieb sind die Plisseetüren und -fenster durch kreuzpunktgeschweißte Polypropylenfäden besonders stabil. Wird zu viel Druck auf das robuste Gewebe ausgeübt, gibt die Anlage einfach nach und rutscht aus der Führungsschiene, in die sie sich einfach wieder einsetzen lässt.

Gewebeoptionen

- Verkehrsweiß matt RAL 9016
- Silber E6/EV1 Eloxal
- Feinstruktur DB 703
- Anthrazitgrau matt RAL 7016
- Schwarzbraun matt RAL 8077
- Ockerbraun matt RAL 8001[3]
- Sepiabraun matt RAL 8014[3]
- Alle RAL-Farben[2]

Gewebe

PlisseeScreen[1]

[1] Standard [2] gegen Aufpreis [3] verlängerte Lieferzeit



Paketbildung
KADECO-Plisseetüren sind perfekt, wenn die Insektenschutzelemente im geöffneten Zustand nicht zu sehen sein sollen. Sie schieben sich an den Seiten zu schmalen Paketen zusammen.



Systemverspannung
Eine zuverlässige Systemverspannung gibt dem Gewebe in allen Positionen Halt.



Bodenschiene
Das flache Laufschienenprofil in Aluminium eloxiert ermöglicht einen nahezu barrierefreien Übergang.



Griffleiste
Die beidseitige Griffleiste entspricht den höchsten Anforderungen an Ergonomie und Funktionalität.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IPF01

Plisseefenster mit einem Flügel

Besonders geeignet für

- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- geteilte Rollläden


Montage
in der Mauerlaibung

Eingesetzte Profile


Seitliche Führungsschiene




Anschlagprofil




Zugschiene




Vertikalquerschnitt

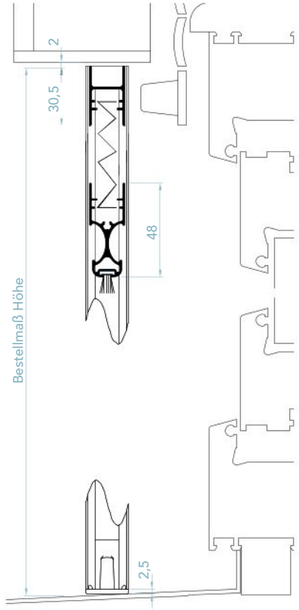

3D-Ansicht

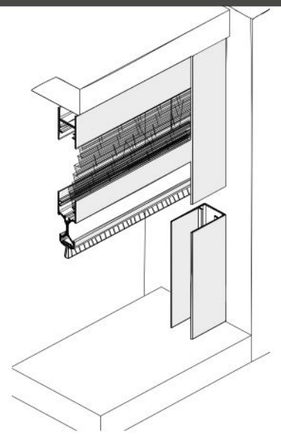

Horizontalquerschnitt

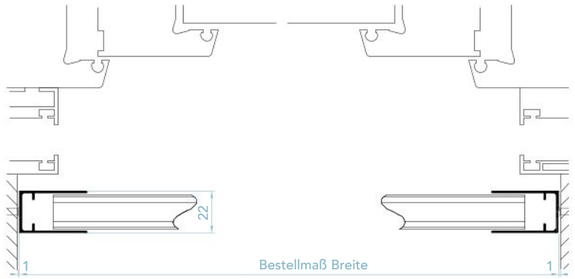

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	400	1400
Höhe	400	1800
Einbautiefe 22 mm		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenhöhe in cm	80	100	120	140	160	180
Paket in cm	9	9,5	10	10,5	11	11,5

IPF04

Plisseefenster mit einem Flügel

Besonders geeignet für

- Montage vor Blendrahmen
- Dachfenster mit Drehpunkt in der Mitte oder oben

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- geteilte Rollläden


Montage
in umlaufendem Profilrahmen, mit 2 Federstiften und 2 Auflagebuchsen

Eingesetzte Profile


Obere Führungsschiene




Montage-rahmenprofil




Anschlagprofil




Zugschiene




Vertikalquerschnitt

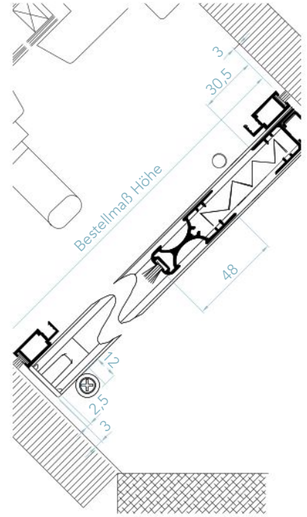

3D-Ansicht

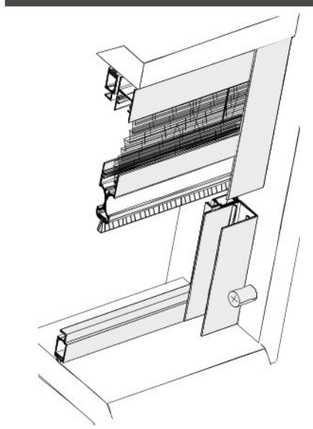

Horizontalquerschnitt

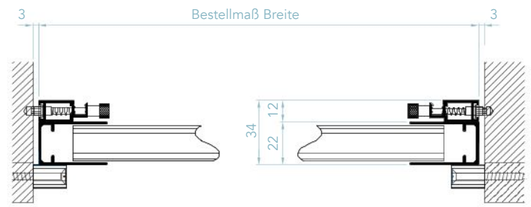

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	400	1400
Höhe	400	1800
Einbautiefe 34 mm		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 6 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 6 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenhöhe in cm	80	100	120	140	160	180
Paket in cm	9	9,5	10	10,5	11	11,5

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IPF05

Plisseefenster mit einem Flügel

Besonders geeignet für

- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- geteilte Rollläden


Montage
in dreiseitigem Montageprofil, Montageprofil in der Mauerlaibung oder direkt auf Fenster-/Türrahmen montiert

Eingesetzte Profile


Seitliche Führungsschiene




Montageprofil




Anschlagprofil




Zugschiene




Vertikalquerschnitt

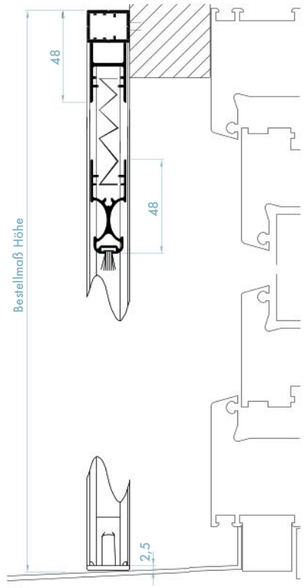

3D-Ansicht

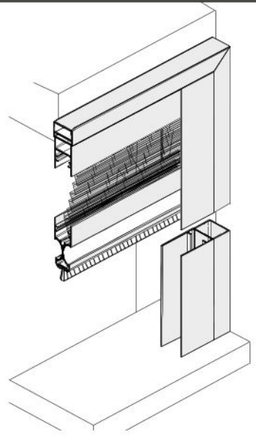

Horizontalquerschnitt

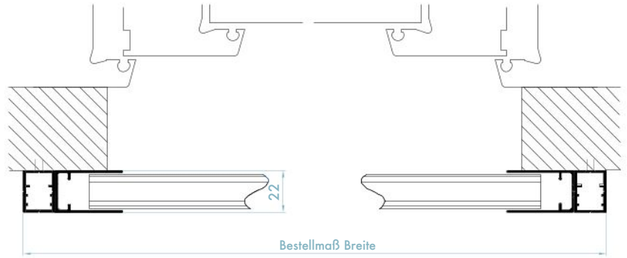

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▼ Maximal ▲
Breite	400	1400
Höhe	400	1800
Einbautiefe 22 mm		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenhöhe in cm	80	100	120	140	160	180
Paket in cm	9	9,5	10	10,5	11	11,5

IPF06

Plisseefenster mit einem Flügel

Besonders geeignet für

- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- geteilte Rollläden


Montage
mit umlaufendem Montageprofil, Montageprofil in der Mauerlaibung oder direkt auf Fenster-/Türrahmen montiert

Eingesetzte Profile


Seitliche Führungsschiene




Montageprofil




Anschlagprofil




Zugschiene




Vertikalquerschnitt

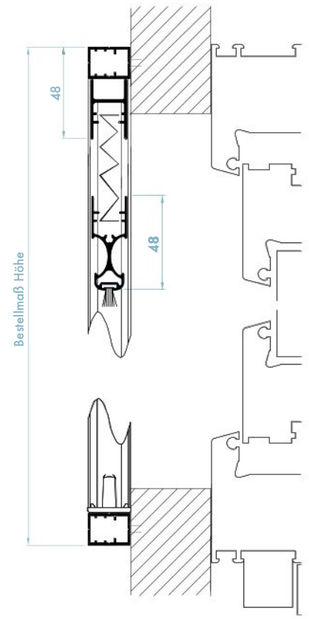

3D-Ansicht

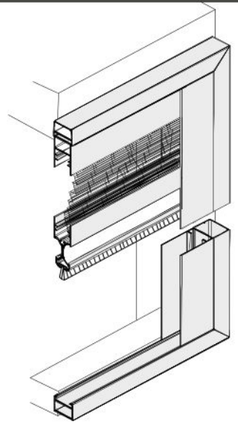

Horizontalquerschnitt

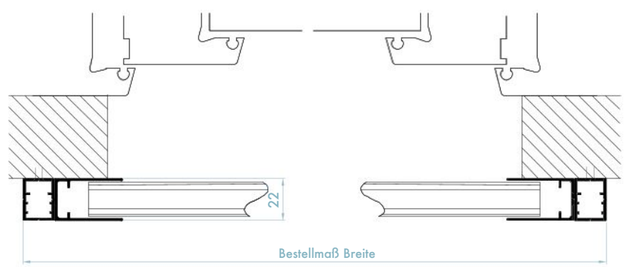

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▼ Maximal ▲
Breite	400	1400
Höhe	400	1800
Einbautiefe 22 mm		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenhöhe in cm	80	100	120	140	160	180
Paket in cm	9	9,5	10	10,5	11	11,5

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IPT10

Plisseetür mit einem Flügel

Besonders geeignet für

- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- geteilte Rollläden


Montage
in der Mauerlaibung

Eingesetzte Profile


Obere Führungsschiene




Anschlagprofil



Zugschiene




Untere Führungsschiene




(0 – 5°)

Schräge untere Führungsschiene (optional)




(6 – 10°)


Vertikalquerschnitt

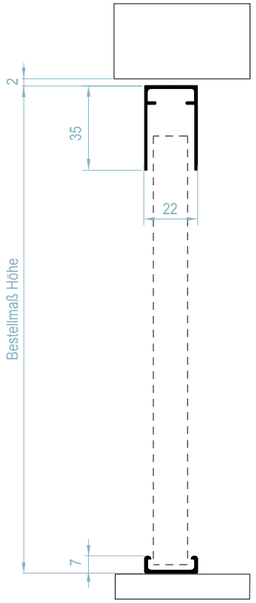

3D-Ansicht

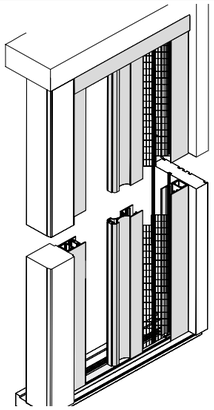

Horizontalquerschnitt

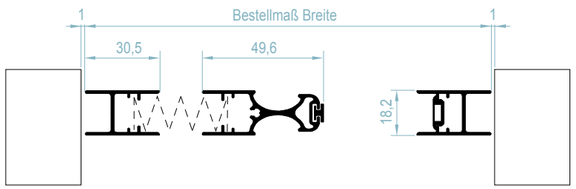

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	400	1800
Höhe	400	2600
Einbautiefe 22 mm		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenbreite in cm	80	100	120	140	160	180
Paket in cm	9	9,5	10	10,5	11	11,5

IPT11

Plisseetür mit einem Flügel

Besonders geeignet für

- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- geteilte Rollläden


Montage
in umlaufendem Montageprofil, Montageprofil direkt auf Fenster-/ Türrahmen montiert

Eingesetzte Profile


Obere Führungsschiene




Montageprofil




Anschlagprofil




Zugschiene




Untere Führungsschiene




Vertikalquerschnitt

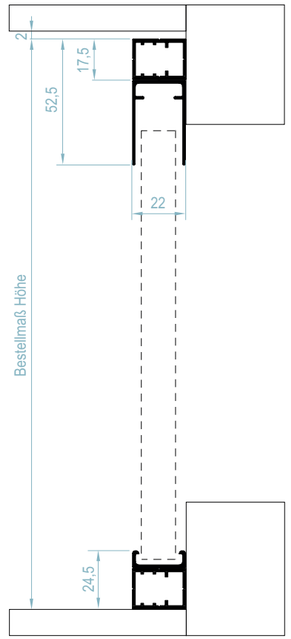

3D-Ansicht

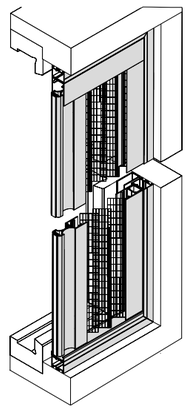

Horizontalquerschnitt

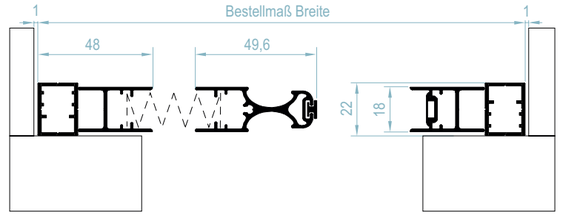

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	436	1836
Höhe	436	2636
Einbautiefe 22 mm		
Bei maximaler Breite von 180 cm je Flügel ist eine Mindesthöhe von 210 cm erforderlich!		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenbreite in cm	80	100	120	140	160	180
Paket in cm	9	9,5	10	10,5	11	11,5

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IPT12

Plisseetür mit einem Flügel

Besonders geeignet für

- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- geteilte Rollläden


Montage
in dreiseitigem Montageprofil, Montageprofil direkt auf Fenster-/Türrahmen montiert

Eingesetzte Profile


Obere Führungsschiene




Montageprofil




Anschlagprofil




Zugschiene




Untere Führungsschiene




Vertikalquerschnitt

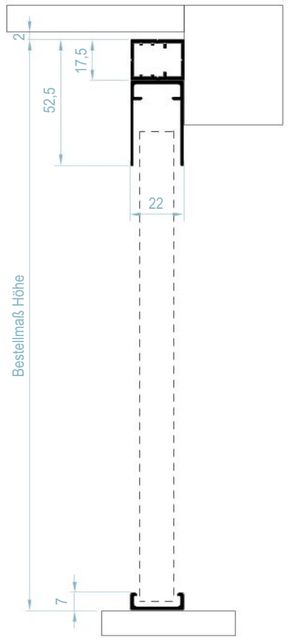

3D-Ansicht

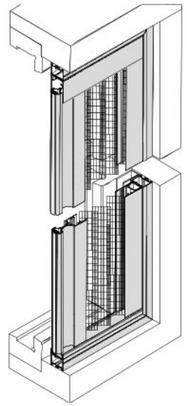

Horizontalquerschnitt

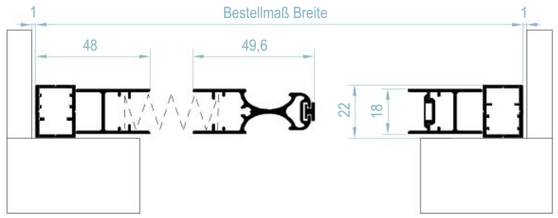

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	436	1836
Höhe	436	2636
Einbautiefe 22 mm		
Bei maximaler Breite von 180 cm je Flügel ist eine Mindesthöhe von 210 cm erforderlich!		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenbreite in cm	80	100	120	140	160	180
Paket in cm	9	9,5	10	10,5	11	11,5

IPT13

Plisseetür mit einem Flügel

Besonders geeignet für

- Montage vor Blendrahmen
- Montage auf unebenen Untergründen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- geteilte Rollläden


Montage
in vierseitigem Kombi-Montagerahmen, Profilrahmen direkt auf Fenster-/Türrahmen montiert

Eingesetzte Profile


Montage-rahmenprofil




Anschlagprofil




Zugschiene




Unteres Führungsprofil




Vertikalquerschnitt

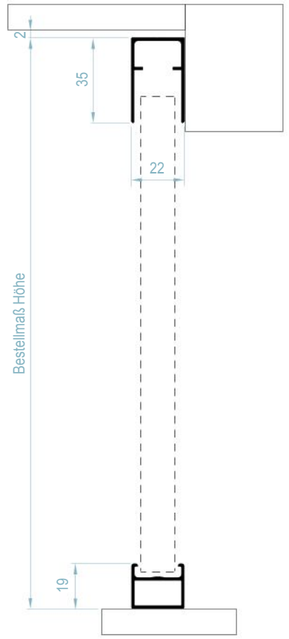

3D-Ansicht

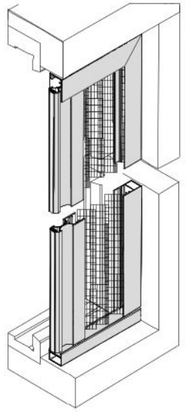

Horizontalquerschnitt

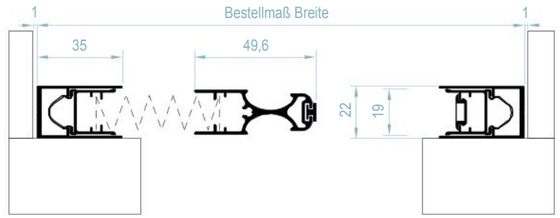

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀	◀ Maximal ▶
Breite	436	3000
Höhe	436	2636*
Einbautiefe 22 mm		
Bei maximaler Breite von 180 cm je Flügel ist eine Mindesthöhe von 210 cm erforderlich!		

* Ab Breite 2001 mm max. Höhe 2300 mm

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenbreite in cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Paket in cm	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5

IPT14

Plisseetür mit einem Flügel

Besonders geeignet für

- Montage vor Blendrahmen
- Montage auf unebenen Untergründen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- geteilte Rollläden


Montage
in dreiseitigem Kombi-Montage-rahmen, Profilrahmen direkt auf Fenster-/Türrahmen montiert

Eingesetzte Profile


Montage-rahmenprofil




Anschlagprofil




Zugschiene



Untere Führungsschiene




Schräge untere Führungsschiene (optional)




(6 – 10°)


Vertikalquerschnitt

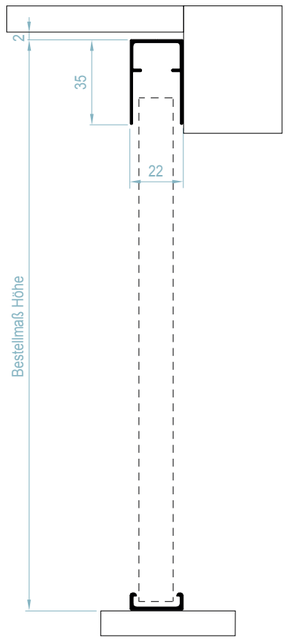

3D-Ansicht

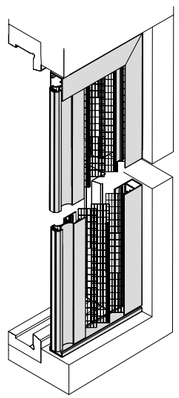

Horizontalquerschnitt

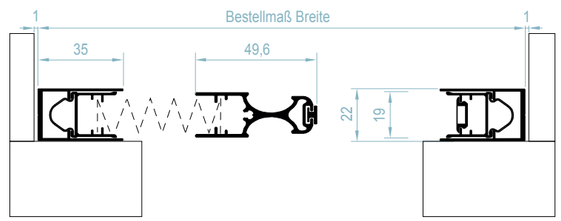

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀ ▲	◀ Maximal ▶ ▼
Breite	400	3000
Höhe	400	2600*
Einbautiefe 22 mm		

* Ab Breite 2001 mm max. Höhe 2300 mm

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenbreite in cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Paket in cm	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5

IPT20

Plisseetüren mit zwei Flügeln, mittig schließende Anlage

Besonders geeignet für

- Große Fensteröffnungen
- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- Geteilte Rollläden


Montage
in der Mauerlaibung

Eingesetzte Profile


Obere Führungsschiene




Anschlagprofil



Zugschiene




Untere Führungsschiene




(0 – 5°)

Schräge untere Führungsschiene (optional)




(6 – 10°)


Vertikalquerschnitt

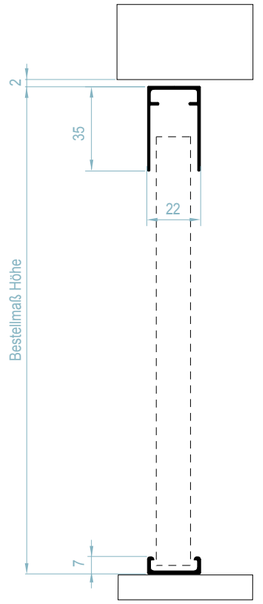

3D-Ansicht

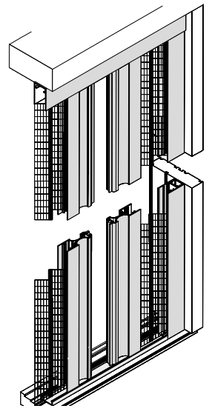

Horizontalquerschnitt

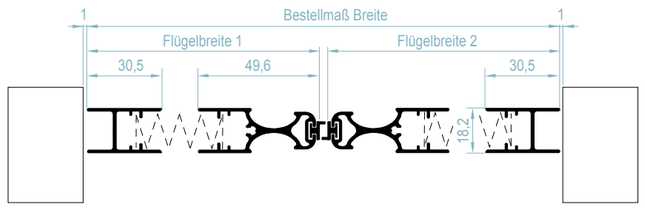

Abmessungen

in mm	▶ Minimal ◀ ▲	◀ Maximal ▶ ▼
Breite	800	3600
Höhe	400	2600
Einbautiefe 22 mm		

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Paketbreiten

Anlagenbreite in cm	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Paket in cm	2 x 9 cm	2 x 9,5 cm	2 x 9,5 cm	2 x 10 cm	2 x 10,5 cm	2 x 10,5 cm	2 x 11 cm	2 x 11 cm	2 x 11,5 cm	2 x 11,5 cm

Bestellmaße

Standardmäßig wird das Bestellmaß für die Breite symmetrisch geteilt, d.h. Breite 1 = Breite 2. Eine asymmetrische Teilung ist aber unter Angabe von Flügelbreite 1 und Flügelbreite 2 ohne Aufpreis möglich.

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IPT21

Plisseetüren mit zwei Flügeln, mittig schließende Anlage

Besonders geeignet für

- Große Fensteröffnungen
- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für

- Montage vor Rollladenschiene


Nicht geeignet für

- Geteilte Rollläden

Montage


- in umlaufendem Profilrahmen,
- Profilrahmen direkt auf Fenster-/ Türrahmen montiert

3D-Ansicht

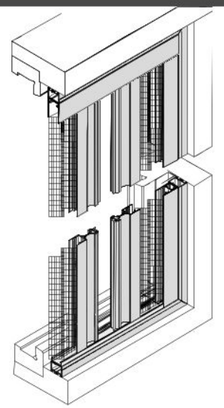


Eingesetzte Profile


Obere Führungsschiene




Montage-rahmenprofil




Anschlagprofil




Zugschiene




Untere Führungsschiene



Vertikalquerschnitt

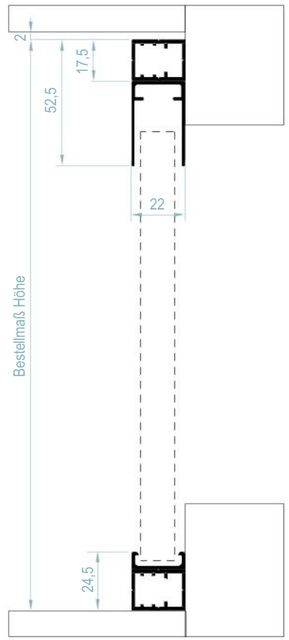

Horizontalquerschnitt

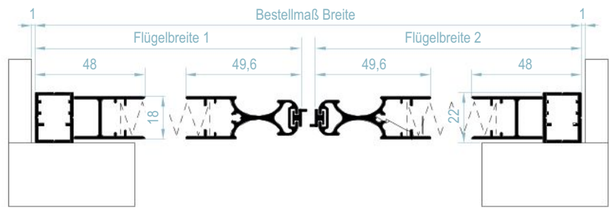

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	836	3636
Höhe	436	2636
Einbautiefe 22 mm		

Paketbreiten

Anlagenbreite in cm	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Paket in cm	2 x 9 cm	2 x 9,5 cm	2 x 9,5 cm	2 x 10 cm	2 x 10,5 cm	2 x 10,5 cm	2 x 11 cm	2 x 11 cm	2 x 11,5 cm	2 x 11,5 cm

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Bestellmaße

Standardmäßig wird das Bestellmaß für die Breite symmetrisch geteilt, d.h. Breite 1 = Breite 2. Eine asymmetrische Teilung ist aber unter Angabe von Flügelbreite 1 und Flügelbreite 2 ohne Aufpreis möglich.

IPT22

Plisseetüren mit zwei Flügeln, mittig schließende Anlage

Besonders geeignet für

- Große Fensteröffnungen
- Montage vor Blendrahmen

Bedingt geeignet für


- Montage vor Rollladenschiene

Nicht geeignet für

- Geteilte Rollläden


Montage
in dreiseitigem Profilrahmen, Profilrahmen direkt auf Fenster-/ Türrahmen montiert

3D-Ansicht

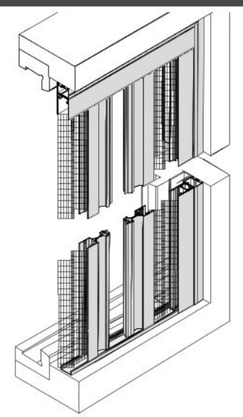


Eingesetzte Profile


Obere Führungsschiene




Montage-rahmenprofil




Anschlagprofil




Zugschiene




Untere Führungsschiene



Vertikalquerschnitt

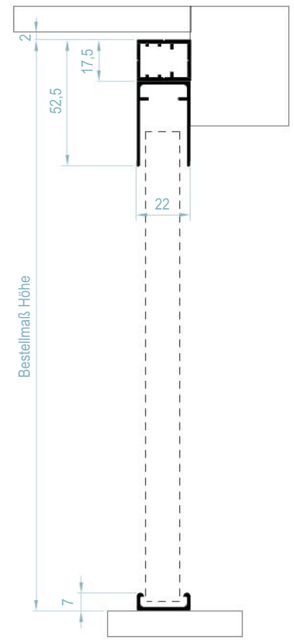

Horizontalquerschnitt

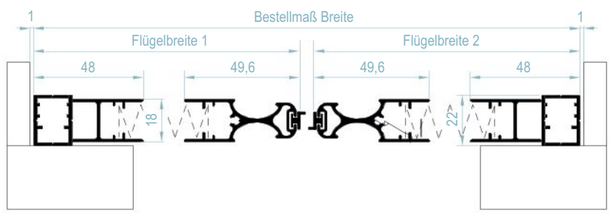

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	836	3636
Höhe	436	2636
Einbautiefe 22 mm		

Paketbreiten

Anlagenbreite in cm	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Paket in cm	2 x 9 cm	2 x 9,5 cm	2 x 9,5 cm	2 x 10 cm	2 x 10,5 cm	2 x 10,5 cm	2 x 11 cm	2 x 11 cm	2 x 11,5 cm	2 x 11,5 cm

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß – 2 mm
Höhe = Lichtes Höhenmaß – 2 mm
(oder nach örtlicher Gegebenheit)

Bestellmaße

Standardmäßig wird das Bestellmaß für die Breite symmetrisch geteilt, d.h. Breite 1 = Breite 2. Eine asymmetrische Teilung ist aber unter Angabe von Flügelbreite 1 und Flügelbreite 2 ohne Aufpreis möglich.



LICHTSCHACHT-ABDECKUNGEN

(ILS, ILSA)

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN (ILS, ILSA)

Produktbeschreibung

Lichtschachtabdeckungen schützen Lichtschächte und Keller wirkungsvoll vor Insekten, Nagetieren und Laub.

Farbe




Aluminium-
eloxiert

Gewebe

SteelGrid

Ausstattungsoption

Klemmschrauben
Bei der Klemmschraubenbefestigung am Lichtgitterrost ersetzt eine Bürste das Kautschukband ohne Mehrpreis.



Stahlgewebe
Für den langlebigen und korrosionsfreien Schutz kommt ein hochstabiles Gewebe aus 0,5 mm starkem V2A-Stahl zum Einsatz. Mit darunter liegendem, entsprechend belastbarem Gitterrost ist dieses Gewebe auch dauerhaft begehbar.



Aufkantungen
Auch vorgebaute Lichtschächte können geschützt werden. Hierzu fertigt KADECO das Element ILSA mit einer Aufkantung.






ILS01

Lichtschachtabdeckungen für Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost. Befestigung mit Kautschukband, optional mit Klemmschrauben und Bürstendichtung.

Vertikalquerschnitt – Breite (Vorderansicht)

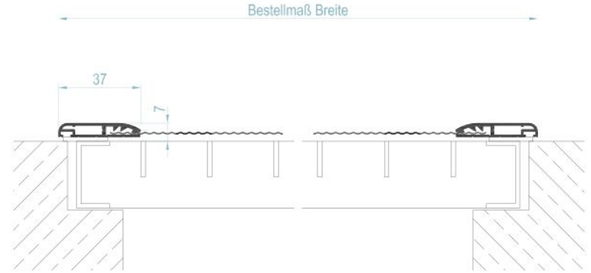


Eingesetzte Profile

Lichtschachtprofil



Vertikalquerschnitt – Tiefe (Seitenansicht)

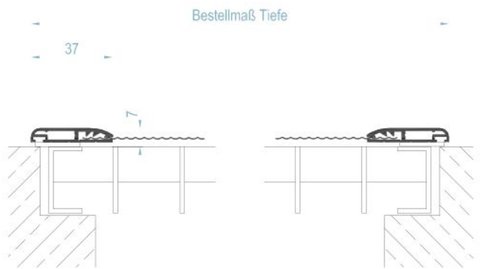

Abmessungen

in mm	▼ Minimal ▲	▲ Maximal ▼
Breite	200	2000
Höhe	200	1300
Einbautiefe 8 mm		


Bürste (bei Befestigung mit Klemmschrauben)

in mm	Standard	Optional
unten/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Tiefe = Rahmenaußenmaß Tiefe
(im Bestellformular unter Höhe eintragen)

3D-Ansicht

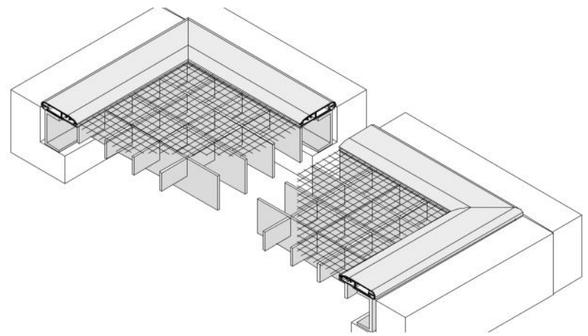


Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ILS02


Lichtschachtabdeckungen für Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Wandabschluss mit Bürste. Befestigung mit Kautschukband, optional mit Klemmschrauben und Bürstendichtung.

Vertikalquerschnitt – Breite (Vorderansicht)

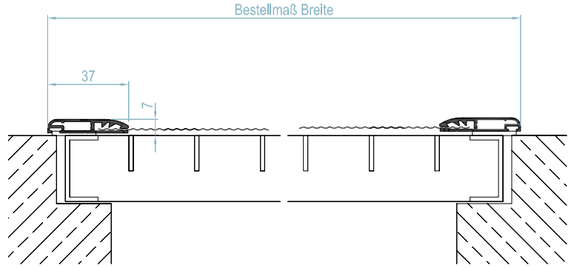


Eingesetzte Profile


Lichtschachtprofil



Lichtschachtprofil mit Bürstenführung



Vertikalquerschnitt – Tiefe (Seitenansicht)

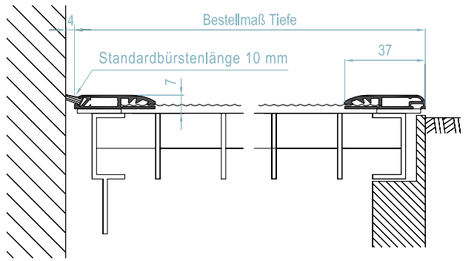

Abmessungen

in mm	Minimal	Maximal
Breite	200	2000
Höhe	200	1300
Einbautiefe 8 mm		

Bürste

in mm	Standard	Optional
zur Wand	3,8 x 10	14


Bürste (bei Befestigung mit Klemmschrauben)

in mm	Standard	Optional
unten/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Tiefe = Rahmenaußenmaß Tiefe
(im Bestellformular unter Höhe eintragen)


3D-Ansicht

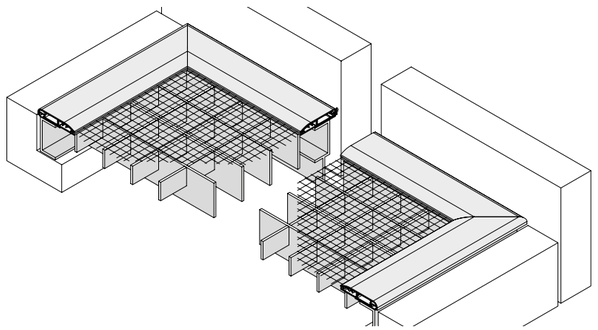

ILS03


Lichtschachtabdeckungen mit L–Winkel für Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost. Befestigung mit Kautschukband, optional mit Klemmschrauben und Bürstendichtung.

Vertikalquerschnitt – Breite (Vorderansicht)

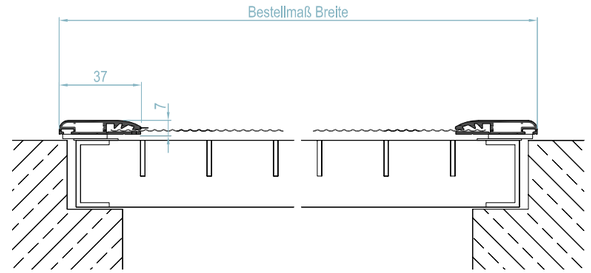


Eingesetzte Profile

Lichtschachtprofil



Vertikalquerschnitt – Tiefe (Seitenansicht)

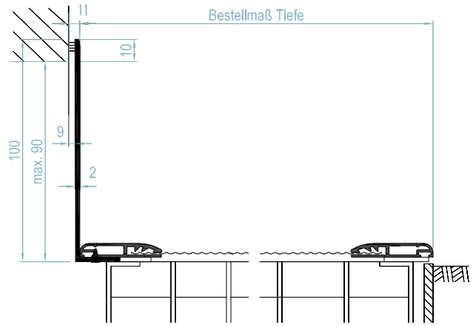

Abmessungen

in mm	Minimal	Maximal
Breite	200	2000
Höhe	200	1300
Einbautiefe 8 mm		

Bürste

in mm	Standard	Optional
zur Wand	6,9 x 9	12


Bürste (bei Befestigung mit Klemmschrauben)

in mm	Standard	Optional
unten/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Tiefe = Rahmenaußenmaß Tiefe
(im Bestellformular unter Höhe eintragen)

3D-Ansicht

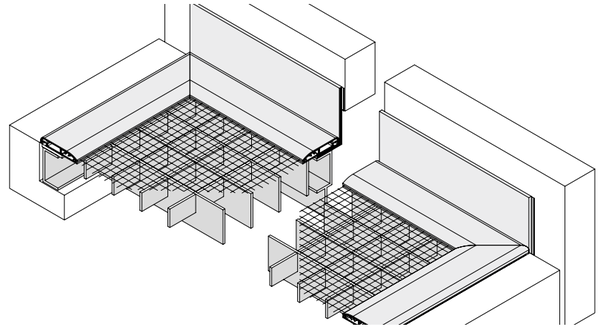


Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ILSA


Lichtschachtabdeckungen mit Aufkantung für Lichtschächte mit überstehender Fensteröffnung ab einer Höhe von 150 mm. Befestigung mit Kautschukband, optional mit Klemmschrauben und Bürstendichtung.

Vertikalquerschnitt – Breite (Vorderansicht)

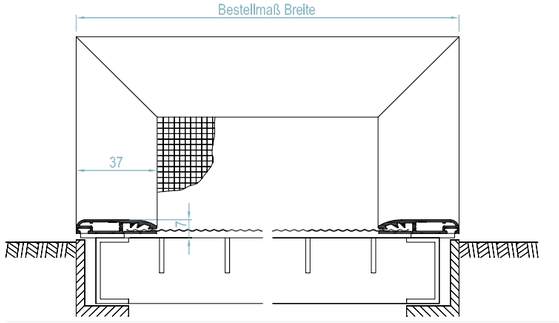


Eingesetzte Profile

Lichtschachtprofil



Vertikalquerschnitt – Tiefe (Seitenansicht)

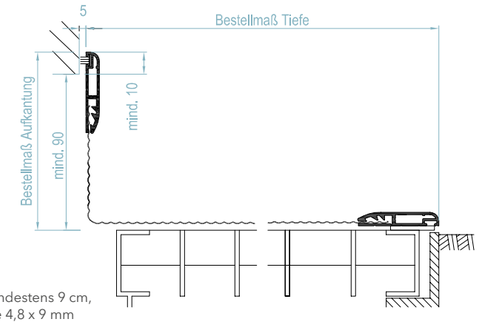

Aufkantung mindestens 9 cm,
Standardbürste 4,8 x 9 mm

Abmessungen

in mm	▼ ▶ Minimal ◀ ▲	▲ ◀ Maximal ▶ ▼
Breite	200	2000
Höhe	200	1300
Einbautiefe 8 mm		

Bürste

in mm	Standard	Optional
zur Wand	4,8 x 5	9 / 14 / 20


Bürste (bei Befestigung mit Klemmschrauben)

in mm	Standard	Optional
unten/ umlaufend	4,8 x 5	9 / 14 / 20

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Tiefe = Rahmenaußenmaß Tiefe
(im Bestellformular unter Höhe eintragen)

3D-Ansicht

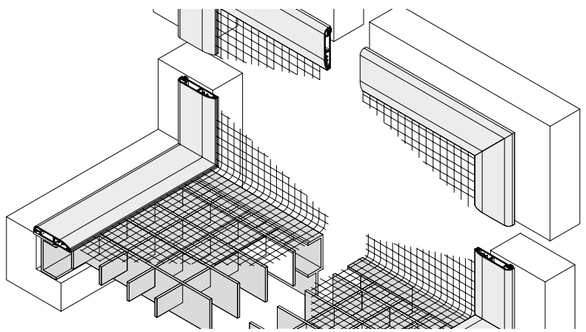

Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.



SONDERFORMEN

SONDERFORMEN (SO)

Produktbeschreibung

Spannrahmen (ISE, ISR) sowie Drehrahmen (IDF, IDT) können auch als Sonderform angefertigt werden. Ob in diversen Dreiecksformen, als Trapez, Fünfeck oder Sechseck – KADECO-Insektenschutzsysteme lassen sich an nahezu jede Fensterform perfekt anpassen. Der minimale Innenwinkel von 42° darf nicht unterschritten werden.
Bei den Spannrahmen ISR werden die Einhängewinkel der Schrägen lose beigelegt. Die Spannrahmen ISE werden mit einer zusätzlichen Mittelarretierung (drehbarer Winkel) ausgestattet.

Sonderformen sind für folgende Spannrahmen möglich:
- ISE01 - ISE03
- ISR01 - ISR11
- ISR24
- ISR30 - ISR33

Hinweise zur Preisgestaltung


- Der Preis für die Sonderausführung errechnet sich aus: Grundpreis für Ausführung zuzüglich Aufpreis für die Sonderform.
- Bei Varianten mit Einbaurahmen oder doppelflügeligen Elementen wird der Sonderausführungsaufpreis 2 x berechnet.
- Bei doppelflügeligen Elementen mit Einbaurahmen wird der Sonderausführungspreis 3 x berechnet.

Hinweise zu Aufmaß und Bestellung


- Bestellungen mit bemaßten Skizzen oder Schablonen im Maßstab 1:1.
- Bestellmaße sind Fertigungsmaße. Fertigungstoleranzen können bis 3 mm betragen.
- Ansichtsseite mit angeben (von außen und innen).
- Bei Lichtschachtabdeckungen fertigen wir immer gemäß Ansicht außen.

SONDERFORMEN


SO/1




SO/2




SO/3




SO/4




SO/5



SO/6



SO/7



NOTIZEN

NOTIZEN

Die aktuellen AGB finden Sie auf unserer Homepage unter www.kadeco.de.
Es gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise,
die Sie auf Anfrage erhalten.

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de

© KADECO · MTKIS-DE-0426 · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung.
Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.

2010996