



KADECO®

PLISSEES

DESIGN UND EIGENSCHAFTEN
AB 09/24



FÜR LEBENS- (T)RÄUME

Plissees von KADECO sind so vielseitig wie die Räume, in denen sie zum Einsatz kommen. Sie unterstreichen dezent das Wohnkonzept und setzen ausdrucksstarke Akzente. Zahlreiche Optionen bieten perfekten Sicht- und Sonnenschutz für individuelle Bedürfnisse.

Besonderes Highlight der Kollektion sind die exklusiven Dessins aus dem KADECO Atelier mit einzigartiger Design-Handschrift für höchste Ansprüche an Stil und Ästhetik.

KADECO *Atelier*




EINMALIG. INSPIRIEREND. BESONDERS.

Editionen, die begeistern: Das KADECO Atelier entführt mit zeitgenössischer Design-Sprache in spannende Themenwelten in einem einmaligen Zusammenspiel von Farben, Materialien und Haptik.



KADECO *Atelier*

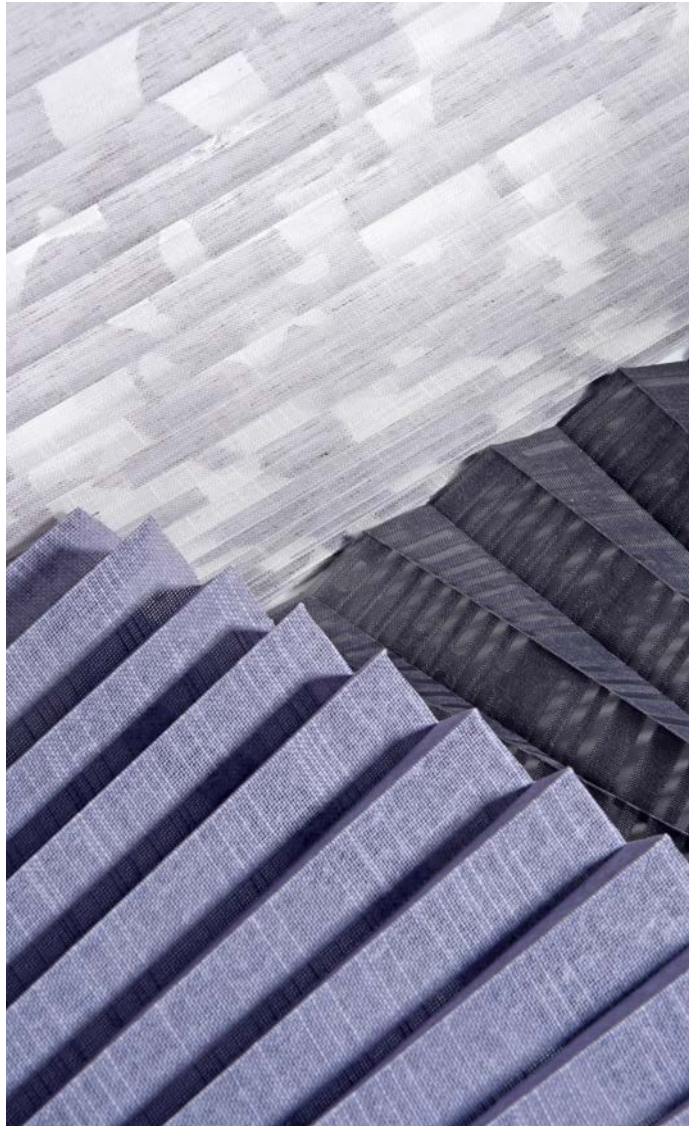

VIELFÄLTIG. KREATIV. EXKLUSIV.

Mit viel Leidenschaft und Gespür für Stil wurde unsere KADECO Atelier Linie entworfen. Zeitgeist und Lifestyle sind die Inspirationsquellen für unsere vielfältigen Themenwelten wie zum Beispiel Artistic Living, Modern Poesy und Quiet Luxury.




RECYCELTE MATERIALIEN. KLARES DESIGN.


Zum Schutz von Ressourcen setzen wir bei diesen Plissee-Stoffen gezielt auf recycelten Polyester als Ausgangsmaterial. Unser Anspruch: Materialverantwortung, Funktionalität und Design sinnvoll verbinden.

Statt neue Rohstoffe einzusetzen, greifen wir auf Polyester aus dem Recycling-Kreislauf zurück – ein Prozess, der den Verbrauch von Primärrohstoffen reduziert. Das Wiederverwenden von Rohstoffen aus dem Recycling-Kreislauf spart sowohl CO₂-Emissionen als auch Energie im Herstellungsprozess.

Ausgewählte Qualitäten erfüllen die Anforderungen für Schwerentflammbarkeit. Ein Großteil der Qualitäten ist zudem nach OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert – geprüft auf Schadstoffe nach unabhängigem Standard.

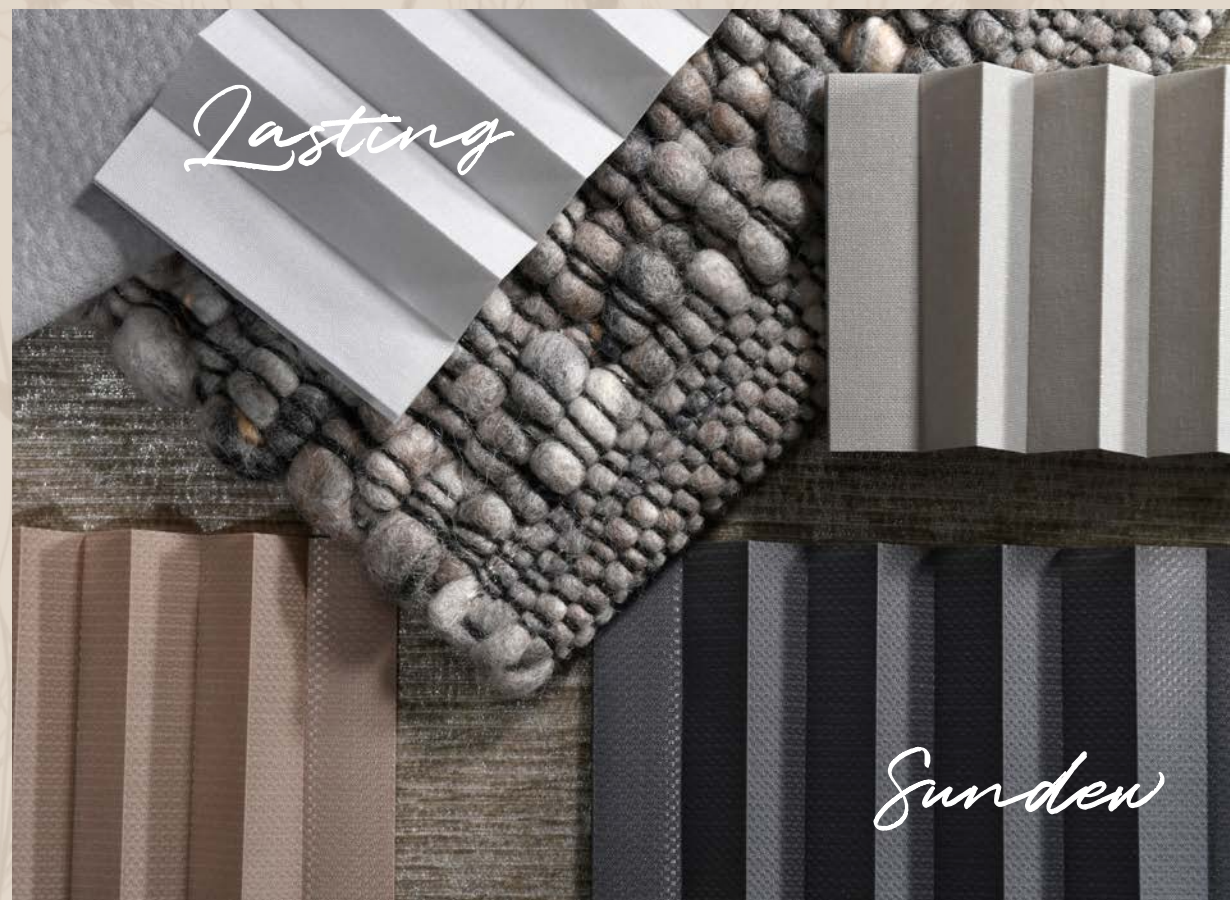

Zur
Auswahl

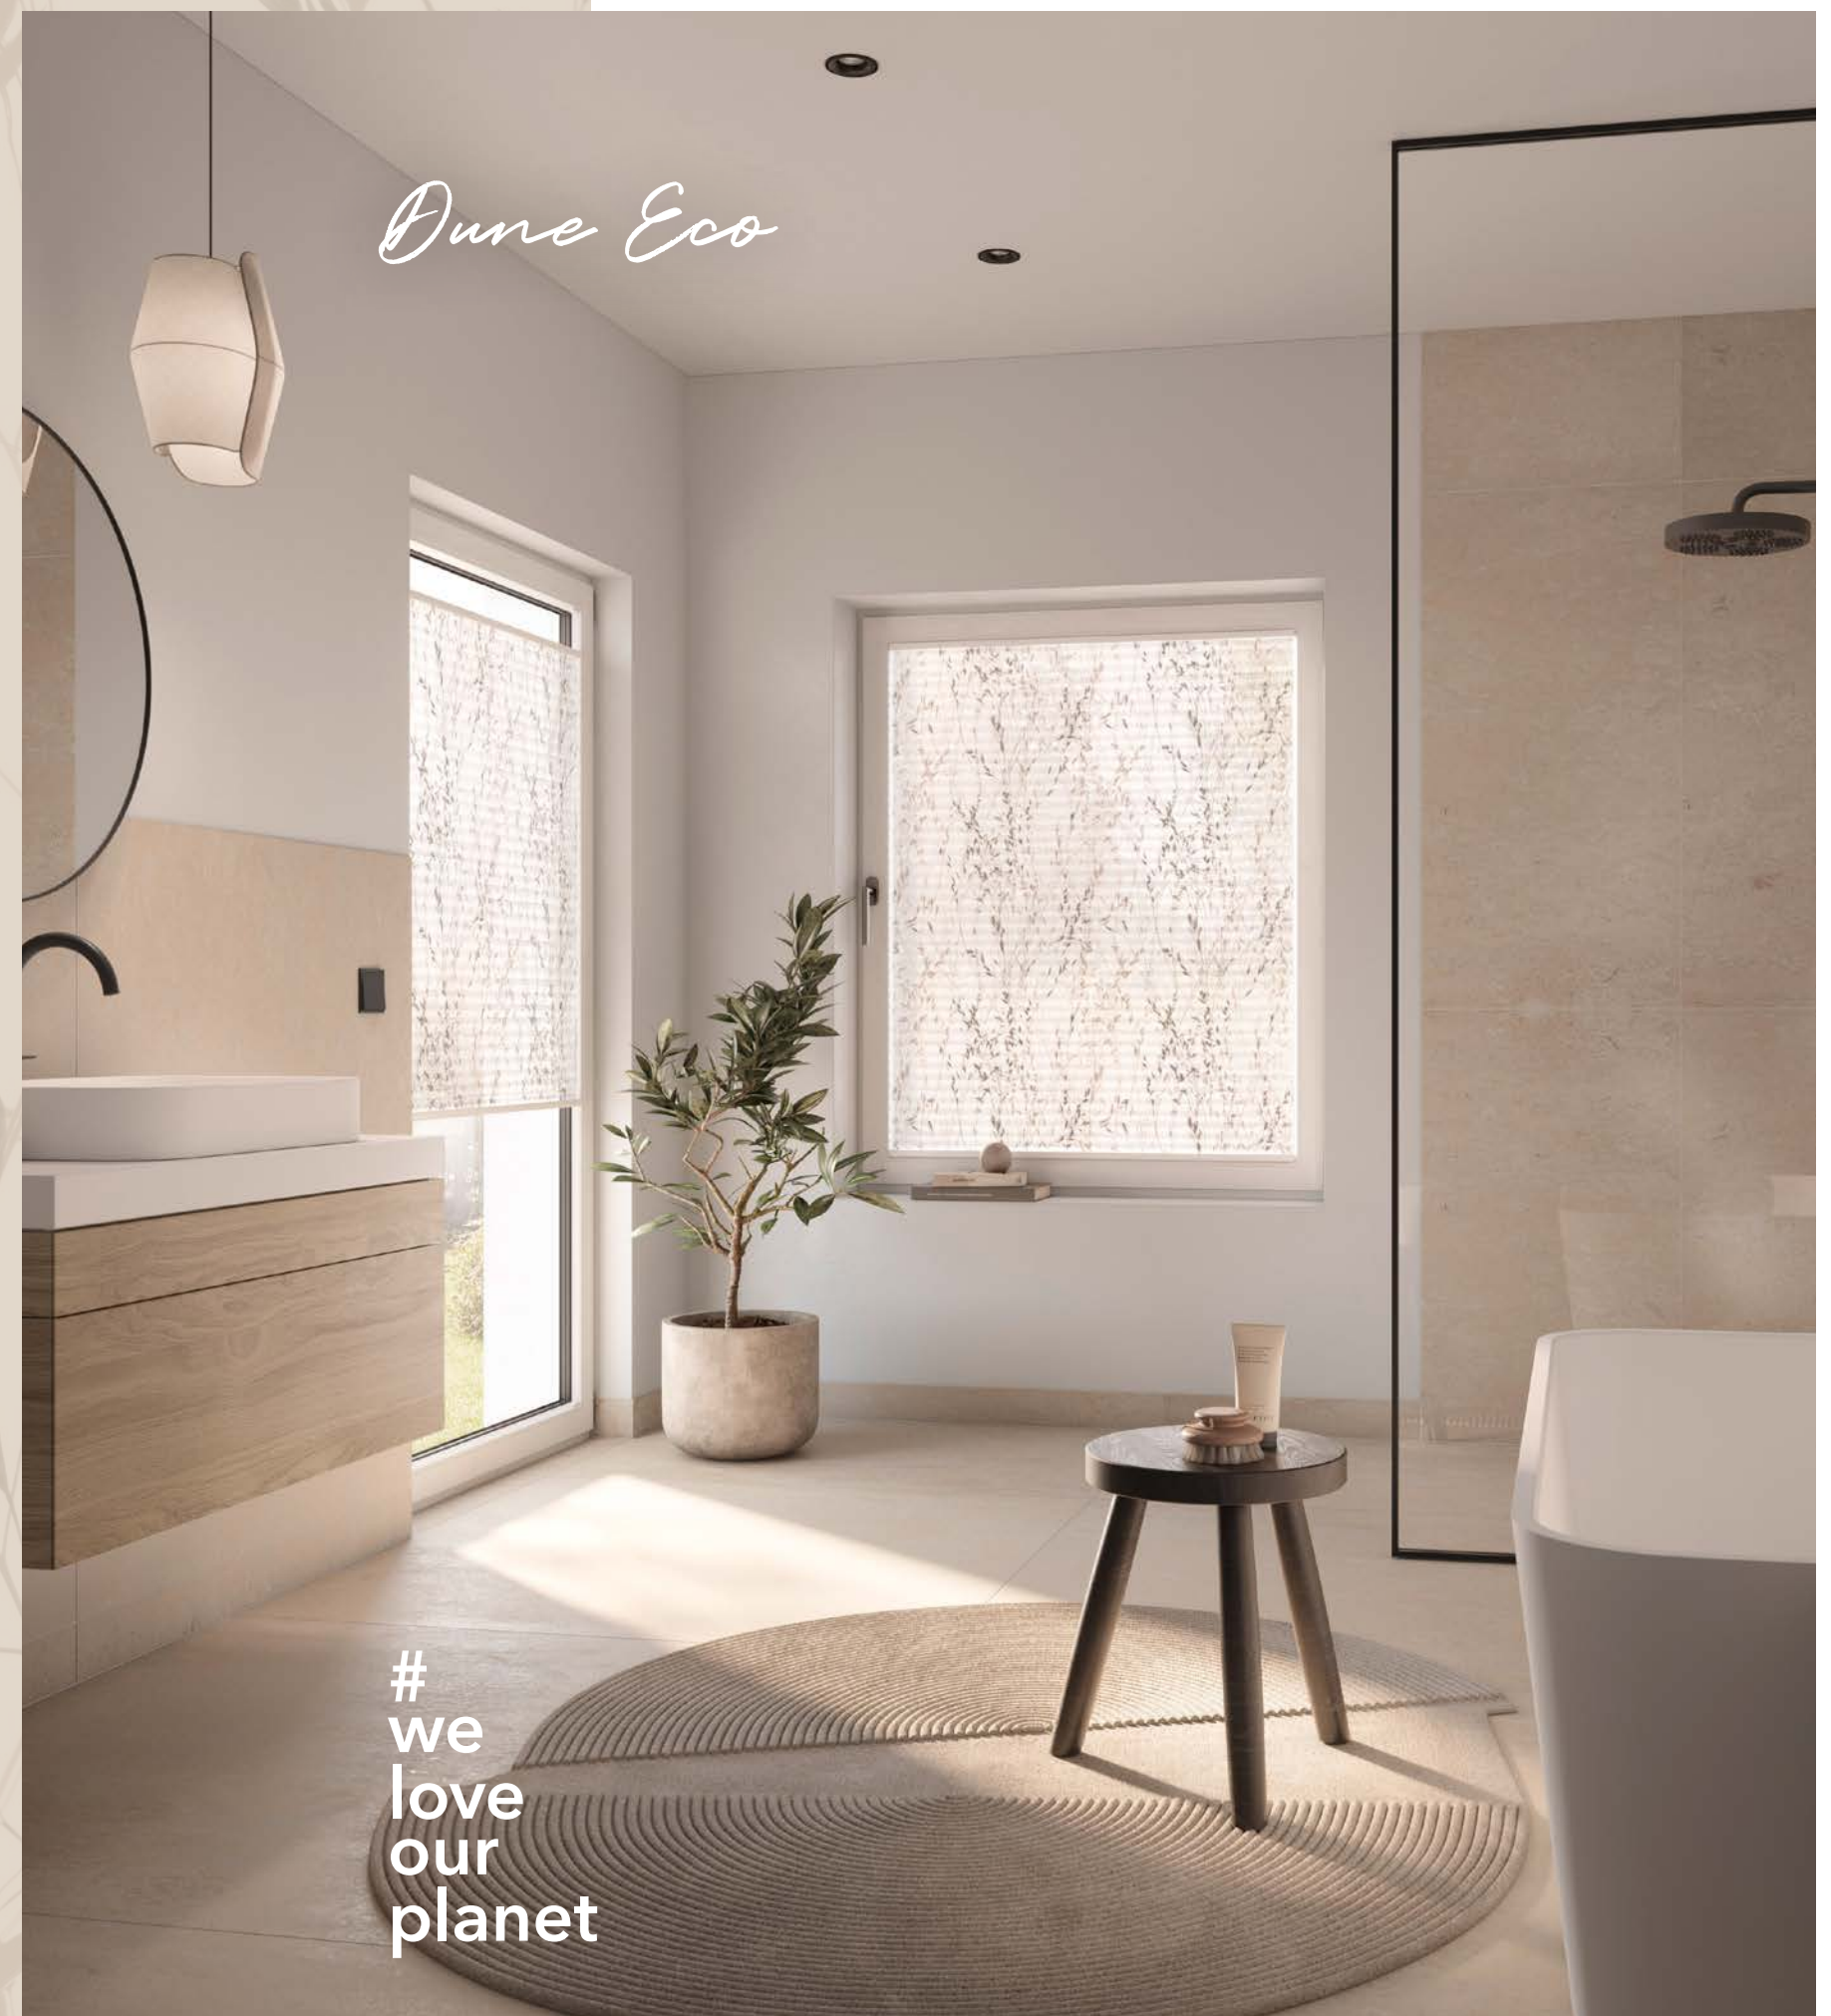

KADECO KOLLEKTIONEN ONLINE ERLEBEN

DER DIGITALE STOFFKATALOG


Wir lieben Stoffe und Dessins – denn sie sind das optische Herzstück der KADECO Sonnenschutzprodukte. Mit der KADECO Kollektion digital ist die Auswahl online möglich.

Über verschiedene Filterfunktionen können Stoffe beispielsweise anhand von Dessins und Farben sowie Eigenschaften gefiltert werden. Alle wichtigen Details des gewählten Stoffes werden übersichtlich dargestellt: Die detaillierten Vorschaubilder zeigen die Vorder- und Rückseite sowie die Detailansicht des gewählten Stoffes auf einen Blick. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Stoffdatenblatt herunterzuladen und sich hier die kompletten Produkteigenschaften übersichtlich zusammengefasst anzuschauen.



Digitaler Stoffkatalog

Über den QR-Code auf den Musterseiten werden Sie direkt zur KADECO Kollektion digital geführt und können die Stoffeigenschaften der Stoffe online einsehen.

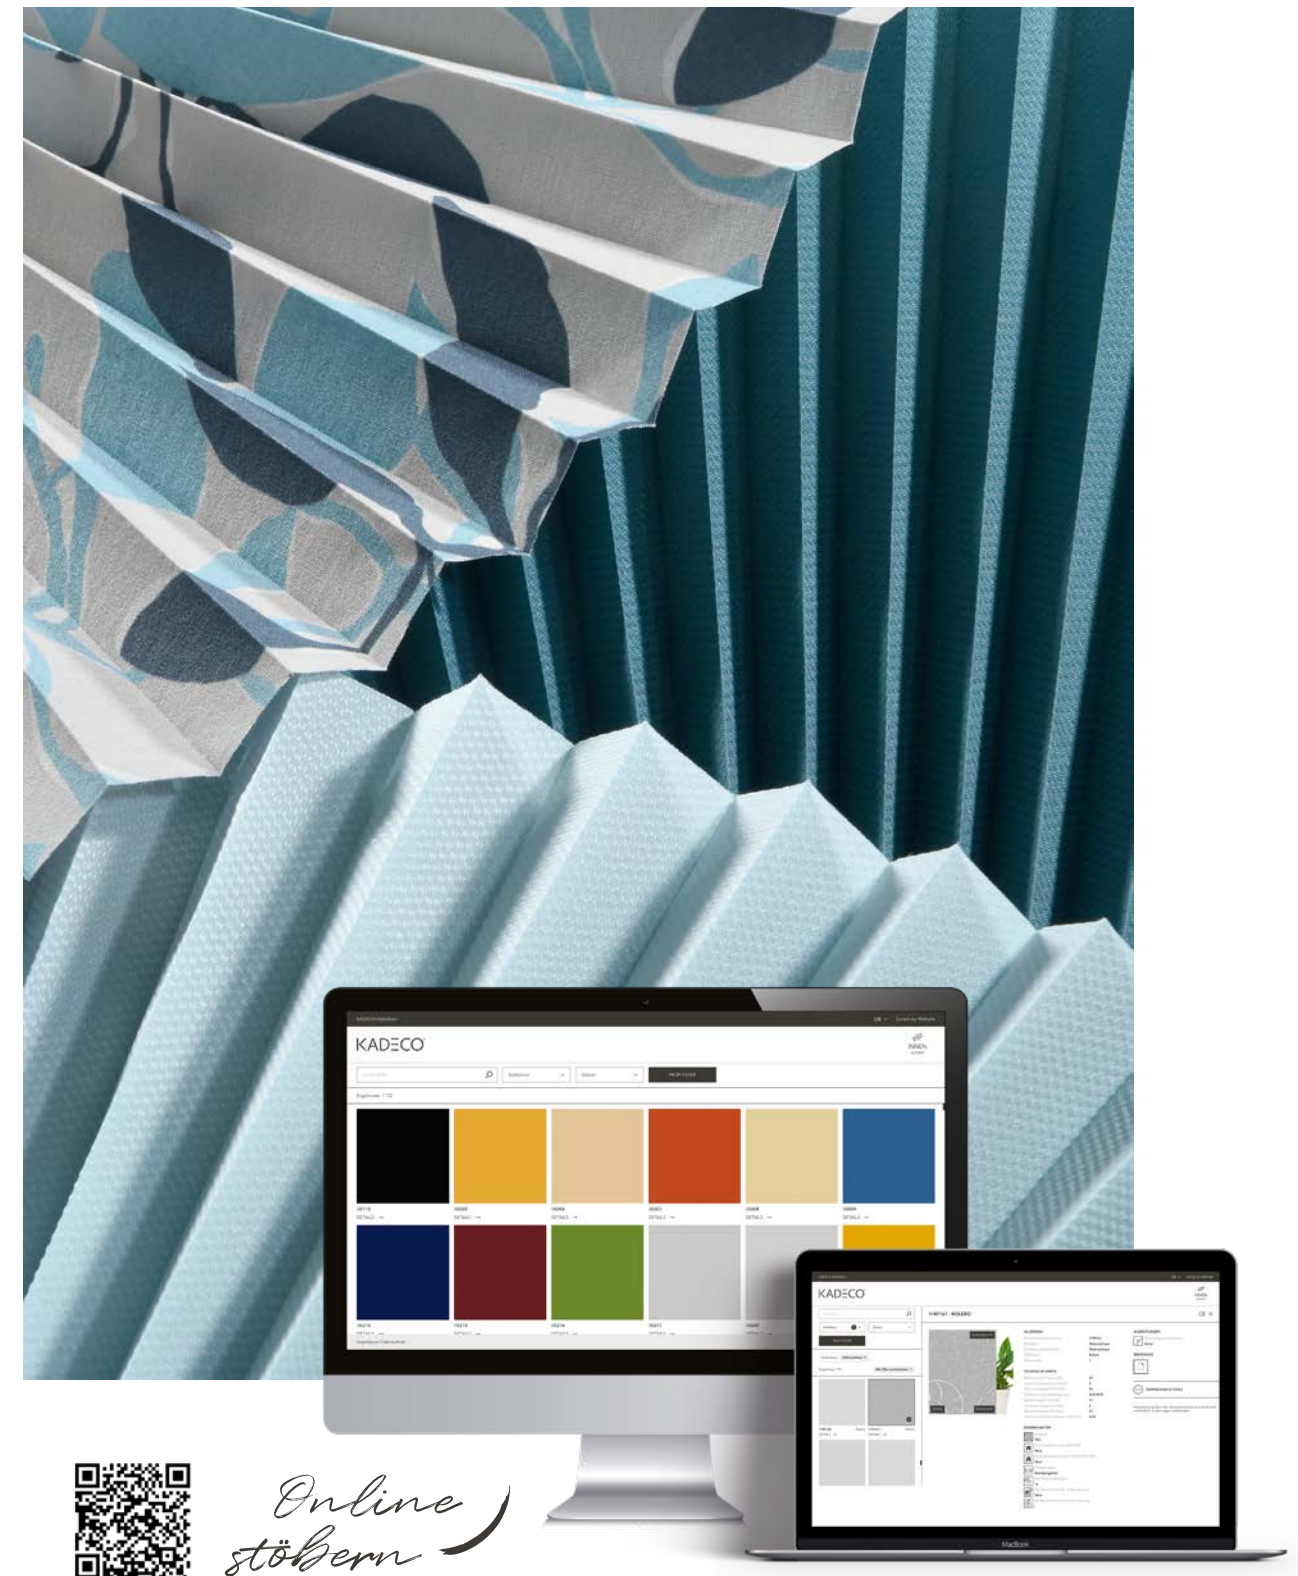

SYMBOLE UND AUSRÜSTUNG

Entscheidend für das Raumklima und die optische Wirkung eines Plissees ist die Beschaffenheit seines Stoffes. Anhand der licht- und solartechnischen Werte in Prozent kann ein Stoff technisch eingeschätzt und sein Verhalten bei einfallendem Sonnenlicht bewertet werden.



Material

CV/VI = Viskose

PES = Polyester

LI = Leinen

rPES = recyceltes Polyester

PCR = Post-Consumer-Recycled

PCR bezieht sich auf die Wiederverwertung von gebrauchten Verpackungsmaterialien wie Plastikflaschen und -tüten, um Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen.



= Trevira CS

VISUELLE EIGENSCHAFTEN

Hier wird die Wirkung des Plissees auf den für das menschliche Auge sichtbaren Teil (380–780 nm) des auftreffenden Sonnenlichts beschrieben.

Die untenstehenden Werte Reflexion, Transmission und Absorption ergeben in der Summe immer 100 %.



Reflexionsgrad (visuell)

Der Licht-Reflexionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des sichtbaren Sonnenlichtes vom Stoff reflektiert wird.



Transmissionsgrad (visuell)

Der Licht-Transmissionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des sichtbaren Sonnenlichtes den Stoff durchdringen kann.



Absorptionsgrad (visuell)

Der Licht-Absorptionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des sichtbaren Sonnenlichtes vom Stoff aufgenommen wird.

SOLARE EIGENSCHAFTEN

Um die energetischen Eigenschaften des Plissees bewerten zu können, muss neben dem sichtbaren Anteil auch der unsichtbare Anteil der Sonnenstrahlung betrachtet werden.

Die unten stehenden Werte für Reflexion, Transmission und Absorption beziehen sich somit auf das vollständige Strahlungsspektrum der Sonne.



Reflexionsgrad (solar)

Der Solar-Reflexionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des auftreffenden Sonnenlichtes (gesamtes Spektrum) vom Stoff reflektiert wird.



Transmissionsgrad (solar)

Der Solar-Transmissionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des auftreffenden Sonnenlichtes (gesamtes Spektrum) den Stoff durchdringen kann.



Absorptionsgrad (solar)

Der Solar-Absorptionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des auftreffenden Sonnenlichtes (gesamtes Spektrum) vom Stoff aufgenommen wird.



KLASSIFIZIERUNG VON PLISSEES NACH DIN EN 14501

Innenliegender Sicht- und Sonnenschutz ist nicht nur ästhetisch eine Bereicherung – er trägt auch dazu bei, den visuellen und thermischen Komfort eines Raumes zu erhöhen. Blendschutz, Durchsicht, Sichtschutz, sommerlicher Wärmeschutz und Verdunkelungsleistung sind die wichtigsten Funktionen textiler Behänge. In welchem Maße einzelne Produk-

te diese Funktionen erfüllen, ist jedoch sehr unterschiedlich. Um für Sie als Nutzer Klarheit zu schaffen, hat der ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e.V.) Symbole entwickelt, die sich an der europäischen Norm DIN EN 14501 in der neuesten Fassung orientieren und im Folgenden erklärt werden.

DURCHSICHT

Wie gut kann man bei geschlossenem Behang nach draußen sehen? Das besagen die Symbole für die Funktion „Durchsicht“.



Durchsicht 0

Man kann überhaupt nicht nach draußen sehen.



Durchsicht 1

Die Durchsicht ist stark eingeschränkt, Umrisse sind schemenhaft wahrnehmbar.



Durchsicht 2

Die Durchsicht ist eingeschränkt, aber Umrisse sind gut zu erkennen.



Durchsicht 3

Man kann mit geringen Einschränkungen nach draußen schauen, noch in 10 Meter Entfernung sind Menschen zu erkennen.



Durchsicht 4

Man kann fast ungehindert nach draußen schauen.



Weitere Informationen hierzu können Sie auf vis-online.org des ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V.) finden.

SICHTSCHUTZ

Wie gut können Personen oder Gegenstände in einer Wohnung bei normalen nächtlichen Lichtverhältnissen von draußen gesehen und erkannt werden? Darüber geben die Symbole für die Funktion „Sichtschutz“ Auskunft.



Sichtschutz 0

Man kann ungehindert in die Wohnung sehen. Personen sind klar erkennbar.



Sichtschutz 1

Man kann mit geringen Einschränkungen in die Wohnung sehen. Personen sind immer noch erkennbar.



Sichtschutz 2

Ein gewisser Sichtschutz ist gegeben. Schatten können immer erkannt werden, bei ungünstigen Lichtverhältnissen sogar die Personen selbst.



Sichtschutz 3

Der Sichtschutz ist fast komplett gegeben. Schatten von Personen können nur dann erkannt werden, wenn diese in geringem Abstand (ca. einem Meter) zum Behang stehen.



Sichtschutz 4

Man kann überhaupt nicht von draußen nach drinnen sehen und somit auch keine Person erkennen.

BLENDSCHUTZ

Wie stark reduziert ein Behang die Gefahr von Blendung, indem er die Sonneneinstrahlung reduziert und den direkten Blick in die Sonne verhindert? Darüber informiert das Symbol zur Funktion „Blendschutz“. Wichtig zu wissen: Tageslicht ist essenziell für das menschliche Wohlbefinden. Es hat einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und auch auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eines Menschen. Bei zu starkem Blendschutz wird wenig bis kein Tageslicht durchgelassen. Der Behang sollte also sicherstellen, dass Menschen zwar nicht geblendet werden, aber doch noch so viel Tageslicht hereingelassen wird, dass das Wohlbefinden sichergestellt ist. Bei gleicher Klassifizierung streut übrigens ein heller Stoff mehr Licht in den Raum als ein dunkler.



Blendschutz 0

Produkte dieser Klasse bieten **keinerlei Blendschutz**.



Blendschutz 1

Ein Blendschutz ist nur eingeschränkt gegeben. Somit ist diese Klasse nur für wenige Anwendungen geeignet, z. B. an Nordfassaden, wenn keine Blendung durch eine gegenüberliegende Fassade möglich ist. Für Bildschirmarbeitsplätze, insbesondere **an Ost-, Süd-, Westfassaden, ist diese Klasse nicht geeignet**.



Blendschutz 2

Der Blendschutz ist fast immer gewährleistet. Für die meisten Bildschirmarbeiten ist diese Klasse eine sinnvolle Wahl. Nur für einige wenige Anwendungen ist diese Klasse nicht ausreichend, wenn etwa der Bildschirm frontal zum Fenster ausgerichtet steht. Die Abdunkelung ist gering, so dass künstliches Licht tagsüber meist nicht zum Einsatz kommen muss. **Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.**



Blendschutz 3

Der Blendschutz ist in den meisten Fällen gewährleistet. Nur in extremen Fällen, wenn etwa der Bildschirm frontal zum Fenster ausgerichtet steht und kleinste Details erkannt werden müssen, ist er nicht ausreichend. Der Raum wird abgedunkelt, so dass künstliches Licht zum Einsatz kommen muss. **Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.**

Es ist eine subjektive Entscheidung, was als angenehmer empfunden wird: eine als hell wahrgenommene Fläche, die zugleich weniger Durchsicht nach außen bietet, oder eine dunklere Fläche mit einzelnen blendenden Lichtpunkten, die zugleich mehr Durchsicht nach außen eröffnet. Ein Blendschutz ist bei allen Fassaden sinnvoll, die nach Osten, Süden oder Westen ausgerichtet sind: Hier tritt zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten immer eine direkte Sonneneinstrahlung auf, die Blendungen verursachen kann. Fassaden mit Nordost-, Nord- und Nordwestausrichtungen können ohne Blendschutz auskommen – hier sind gegebenenfalls Reflexionen von gegenüberliegenden Häusern zu beachten, die ebenfalls blenden können.



Blendschutz 4

Ein Blenden wird zu 100 Prozent verhindert. Der Raum wird sehr stark abgedunkelt, so dass künstliches Licht zum Einsatz kommen muss. **Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.**



VERDUNKELUNG

Wie sehr reduziert ein Behang in vollständig geschlossener Stellung den Lichteinfall? Darüber gibt das Symbol „Verdunkelung“ Aufschluss. Im Folgenden geben wir ausschließlich die Klassifizierung des Behangmaterials an. Erst im Kombination mit der Klassifizierung des Rahmens (der technischen Hardware A-E) ergibt sich die Verdunkelungsklasse (zum Beispiel „B.3“) nach DIN EN 14501.



Verdunkelung 0

Der Lichteinfall wird nur minimal reduziert.



Verdunkelung 1

Der Behang reduziert den Lichteinfall in geringem Maße.



Verdunkelung 2

Der Behang reduziert den Lichteinfall spürbar. Für Schlafräume ist diese Klasse in Kombination mit Seitenführungsschienen geeignet.



Verdunkelung 3

Der Behang reduziert den Lichteinfall nahezu vollständig. Für normale Schlafräume ist diese Klasse in Kombination mit Seitenführungsschienen bestens geeignet.



Verdunkelung 4

Der Behang verhindert einen Lichteinfall. Die Systeme im Bereich Plissee eignen sich nicht für eine vollständige Verdunkelung von Räumen, da sie einen Lichteinfall rund um das Behangmaterial nicht vollständig verhindern können.

SOMMERLICHER WÄRMESCHUTZ

Wie stark verhindert ein Behang, dass sich ein Raum aufheizt? Das vermittelt das Symbol zur Funktion „sommerlicher Wärmeschutz“. Bei der Klassifizierung wird davon ausgegangen, dass eine Wärmeschutzverglasung vorhanden ist.



Wärmeschutz 0

Gegenüber einer Verglasung ohne Behang wird die Aufheizung minimal verringert.



Wärmeschutz 1

Die Aufheizung wird in geringem Maße verringert.



Wärmeschutz 2

Die Aufheizung wird schon sehr viel deutlicher reduziert.



Wärmeschutz 3

Die Aufheizung wird wesentlich und damit sehr gut reduziert.



Wärmeschutz 4

Die Aufheizung wird optimal und damit bestens reduziert.





BILDSCHIRMARBEITSPLATZEIGNUNG

Arbeitnehmer ins beste Licht setzen

Tageslicht macht zufrieden, munter und produktiv. Dieser positive Einfluss soll auch am Arbeitsplatz optimal Wirkung zeigen und das natürlich ohne unangenehme Nebeneffekte wie Blendungen, Wärmestrahlung oder Reflexionen auf dem Computerbildschirm. Tatsächlich beeinflusst die Ausgestaltung von modernen Arbeitsplätzen so entscheidend das Wohlbefinden und die Gesundheit von Arbeitnehmern, dass Informationen, Richtlinien und gesetzliche Verordnungen dazu vorliegen, die es zu berücksichtigen gilt.

Von 1996 bis 2016 war die Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) das maßgebliche Regelwerk in den Ländern der EU. Mit Novellierung der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) vom 03.12.2016 ist die BildscharbV in die ArbStättV in Deutschland übergegangen, welche gesetzlich bindend ist. Die ArbStättV umfasst die ganzheitliche Gestaltung von Arbeitsplätzen und -bedingungen unter Berücksichtigung der Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern.

Wie sehen gute Bedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen aus?

- Jedes Fenster muss mit einer geeigneten, individuell verstellbaren Sicht- und Blendschutzvorrichtung ausgestattet sein
- Störende Reflexionen und Blendungen auf Bildschirmen müssen so weit wie möglich vermieden werden
- Die Sichtverbindung nach außen kann durch die Verstellbarkeit der Anlagen zumindest für die meiste Zeit gewährleistet werden
- Auf die unterschiedlichen Tageslichtverhältnisse kann flexibel reagiert werden
- Der Arbeitsplatz muss ausreichend beleuchtet sein
- Bildschirme sollten etwa im 90°-Winkel zum Fenster ausgerichtet sein, um Spiegelungen generell zu reduzieren (Fallbeispiele DGUV beachten)

Praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Richtlinie finden Sie unter:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DGUV-Information 215-444
(Sonnenschutz im Büro).

Gesetzliche Vorgaben einfach und attraktiv umsetzen mit KADECO

Damit Arbeitnehmer vom Tageslicht profitieren, aber nicht gestört werden, benötigen Fenster am Arbeitsplatz einen wirksamen und flexiblen Blendschutz. Da Sie mit innenliegenden Sicht- und Sonnenschutzprodukten von KADECO auf die einfallende Lichtmenge individuell reagieren können, eignen sich diese als innenliegender Blendschutz am Arbeitsplatz. Um das optimale Gewebe für Ihren Arbeitsplatz-Blendschutz zu finden, können Sie sich an den ausgewiesenen Blendschutzklassen orientieren. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Blendschutzklassen-Übersicht auf Seite 15.

Aktuelle Gesetzliche Verordnungen, Normen & Richtlinien:

- Arbeitsstättenverordnung, ArbStättV, Anhang 6 (Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen)
- Technische Regeln für Arbeitsstätten, ASR 3.4 (Beleuchtung)
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV-Information 215-444
- Beleuchtung von Arbeitsstätten & Innenräumen, DIN EN 12464-1
- Erg. Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten DIN EN ISO 9241-6

Anmerkung

Diese Information erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und schließt andere ebenso sichere technische Lösungen nicht aus. In gewissen ungünstigen Situationen kann ein zusätzlicher außenliegender Blendschutz erforderlich sein.

Weitere Informationen hierzu können Sie der Broschüre „Infos zur Klassifizierung von textilen Behängen beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz nach DIN EN 14501.“ des ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V.) entnehmen.



STOFFEIGENSCHAFTEN



Schwerentflammbarkeit

Brandverhalten des Materials nach verschiedenen Normen geprüft und nach folgenden Klassen eingeteilt:

B1 = schwer entflammbar nach DIN 4102-1
M1 = nicht entflammbar nach NF P 92-503-507



Lichtechtheit

Die Lichtechtheit von KADECO Stoffen beschreibt die Beständigkeit der Textilien bei längerer Licht-einstrahlung. Je höher der Wert des Stoffes, desto widerstandsfähiger ist er gegenüber der Einwirkung von Licht.



PVC free

Diese Eigenschaft garantiert den Verzicht von Weichmachern in Textilien.



OEKO-TEX® Standard 100

Dieses Label ist eine Zertifizierung für Stoffe, die aus schadstoffgeprüften Materialien mit Hilfe umweltfreundlicher Prozesse hergestellt werden. Ferner werden sichere und sozial verantwortliche Arbeitsbedingungen garantiert. OEKO-TEX® Standard 100 steht für ein schadstoffarmes Gewebe und schließt gesundheitsbedenkliche Chemikalien aus.



Perlglanz-Beschichtung

Perlglanzbeschichtete Stoffe von KADECO vereinen gleich mehrere Vorzüge in sich: Die Beschichtung sorgt für eine besonders hohe Reflexion der Licht- und Wärmestrahlung. Wir empfehlen diese Stoffe besonders für große Glasflächen und Büros oder Wintergärten.



Alu bedampft

Alubedampfte Stoffe weisen gute Reflexionseigenschaften auf und bieten umfassenden Blend- und Wärmeschutz. Die alubedampften Stoffe reagieren jedoch empfindlich auf Insektenexkrementen und Glasreiniger, welche die Beschichtung punktuell angreifen können.



Schmutzabweisend

KADECO Stoffe mit schmutzabweisender Ausrüstung verleihen dem Gewebe einen unsichtbaren Schutz gegen Verschmutzungen durch viele haushaltsübliche Substanzen. Wir empfehlen diese Stoffe besonders für den Einsatz im Küchen- und Kantinenbereich.



Fungizide Ausrüstung

Diese Ausrüstung wirkt fungizid. Schimmel hat aufgrund dieser Eigenschaft keine Chance in das Gewebe einzudringen.



Antimikrobiell

Besonders in hygienisch sensiblen Bereichen wie Arztpraxen, Patientenzimmern etc. stellen dauerhaft antimikrobiell ausgerüstete Plisseestoffe eine wirkungsvolle Vorsorge dar. Sie verhindern das Vermehren unterschiedlicher Bakterienarten sowie Pilze (z. B. in Feuchträumen) und reduzieren dadurch erheblich das Infektionsrisiko.

PFLEGEHINWEISE

KADECO Plissees sind aufgrund der beidseitigen Beschichtung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie jedoch eine Reinigung wünschen, so beachten Sie bitte unsere spezifischen Hinweise gemäß der Reinigungssymbole.



Abbürsten

Verschmutzungen, wie z.B. Staub, lassen sich in der Regel mit einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig absaugen.



Feuchtes Tuch

Zur feuchten Reinigung legen Sie das Plissee auf eine glatte Unterlage. Wischen Sie das Plissee mit einem zuvor in Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab.



Reinigungsbad

Schwenken Sie den Plisseestoff in einer max. 30 °C warmen Feinwaschmittellauge für höchstens 10-15 Minuten. Wichtig ist ein besonders tensidarmes Waschmittel zu verwenden, z.B. „Burti“. Nach dem Reinigen den Stoff in klarem Wasser ausspülen, das Stoffpaket wieder zusammenfalten und das Wasser ausdrücken. Die Anlage in feuchtem Zustand wieder aufhängen und über den Tag im Wechsel öffnen (so dass der Stoff vollständig trocknen kann) und schließen (so dass die Faltenbildung erhalten bleibt).

ACHTUNG

Die Stoffe dürfen nicht gebügelt werden!

Mechanische Teile von Elektroanlagen dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen!

Zum Reinigen von Glas und Fensterrahmen keine scharfen, alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Für Stoffbeschädigungen durch Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz kann keine Gewährleistung übernommen werden. Für eventuelle Folgeschäden durch fehlerhafte Behandlung unserer Produkte können wir keine Haftung übernehmen.

Die stoffabhängigen Pflegeempfehlungen entnehmen Sie bitte unserer Produktübersicht.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite		cm					g/m²				Lichttechnische Werte			Solartechnische Werte												
													%	%	%	%	%											
00426	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,17	B1	7	56	26	18	53	28	19	0	2	1	0	1					-	-
00452	Palado	11	230		PES	-	-	83	0,12	-	6	45	51	4	40	54	6	0	2	0	0	1					-	-
00568	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,17	B1	7	52	22	26	47	28	25	1	2	1	1	1					-	-
00570	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,17	B1	7	38	8	54	33	14	53	1	2	3	2	1					-	-
01010	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,17	B1	7	61	37	2	57	37	6	0	2	0	0	1					-	-
01011	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,15	B1	6-7	65	28	7	61	31	8	0	3	0	0	1					-	-
02007	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,15	B1	6-7	50	28	22	47	29	24	0	3	1	0	1					-	-
02009	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,15	B1	6-7	56	20	24	47	25	28	1	3	3	1	1					-	-
03154	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,15	B1	6-7	55	8	37	51	42	7	0	2	1	0	1					-	-
03155	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,15	B1	6-7	53	24	23	52	34	14	1	3	3	0	1					-	-
03156	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,15	B1	6-7	55	29	16	53	38	9	1	3	3	0	1					-	-
03157	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,15	B1	6-7	51	25	24	42	29	29	1	3	1	0	1					-	-
03158	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,15	B1	6-7	55	35	10	50	39	11	1	3	2	0	1					-	-
03159	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,15	B1	6-7	47	10	43	49	28	23	1	3	3	2	1					-	-
03208	Reflect Pearl	Circle of Style	240		PES	-		150	0,25	-	7	61	20	19	57	23	20	0	2	2	1	1					-	-
03209	Reflect Pearl	Circle of Style	240		PES	-		150	0,25	-	7	52	7	41	46	10	44	0	3	4	2	1					-	-
03211	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	52	44	4	50	44	6	0	2	0	0	1					-	-
03212	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	46	40	14	46	41	13	0	2	0	0	1					-	-
03213	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	52	42	6	50	42	8	0	2	0	0	1					-	-
03214	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	46	36	18	46	38	16	0	2	0	0	1					-	-
03215	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	35	29	36	40	36	24	0	2	0	1	1					-	-
03216	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	34	27	39	42	36	22	0	2	0	1	1					-	-

Art. Nr.	Name	Seite		cm					g/m²				Lichttechnische Werte			Solartechnische Werte												
03217	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	21	18	61	34	32	34	0	2	1	1					-	-	
03218	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	48	39	13	45	39	16	0	2	0	0	1					-	-
03219	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	40	35	25	41	37	22	0	2	0	0	1					-	-
03220	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	34	30	36	42	38	20	0	2	0	0	1					-	-
03221	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	3	2	95	24	23	53	2	2	3	3	1					-	-
03222	Easy	2	240		PES	ab 2025	-	99	0,23	-	5-7	20	15	65	35	30	35	1	2	2	2	1					-	-
03380	Palado	11	230		PES	-	-	83	0,12	-	6	45	55	0	43	51	6	0	2	0	0	1					-	-
03381	Palado	11	230		PES	-	-	83	0,12	-	6	32	44	24	32	46	22	0	2	0	0	1					-	-
03382	Palado	11	230		PES	-	-	83	0,12	-	6	36	48	16	36	51	13	0	2	0	0	1					-	-
03383	Palado	11	230		PES	-	-	83	0,12	-	6	37	51	12	35	51	14	0	2	0	0	1					-	-
03384	Palado	11	230		PES	-	-	83	0,12	-	6	24	34	42	27	40	33	0	2	0	0	1					-	-
03385	Palado	11	230		PES	-	-	83	0,12	-	6	32	42	26	32	44	24	0	2	0	0	1					-	-
03386	Palado	11	230		PES	-	-	83	0,12	-	6	18	26	56	19	31	50	0	2	0	0	1					-	-
03551	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,17	B1	7	40	8	52	47	23	30	1	2	3	1	1					-	-
03552	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,17	B1	7	60	32	8	53	34	13	0	2	0	0	1					-	-
03553	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,17	B1	7	61	28	11	57	32	11	0	2	0	0	1					-	-
03554	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,17	B1	7	44	12	44	49	26	25	1	3	3	1	1					-	-
03555	Colour Pearl FR	8	230		PES	-		95	0,17	B1	7	28	6	66	41	22	37	1	2	3	2	1					-	-
03566	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,17	B1	7	61	29	10	55	32	13	0	2	0	0	1					-	-
03567	Colour Pearl FR	7	230		PES	-		95	0,17	B1	7	50	18	32	49	26	25	1	2	2	1	1					-	-
03641	Basic FR	Modern Poesie	225		PES	-	-	86	0,16	B1	5-7	37	43	20	39	47	14	0	2	0	0	1					-	-
03642	Basic FR	Modern Poesie	225		PES	-	-	86	0,16	B1	5-7	31	36	33	36	43	21	0	2	0	0	1					-	-
03643	Basic FR	Modern Poesie	225		PES	-	-	86	0,16	B1	5-7	15	20	65	29	39	32	0	2	1	1	1					-	-
03644	Basic FR	Modern Poesie	225		PES	-	-	86	0,16	B1	5-7	17	18	65	30	34	36	0	2	1	1	1					-	-

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite		cm				g/m²							Lichttechnische Werte							Solartechnische Werte													
10640	Cloudy	Timeless Classics Sand	240	0,25	-		65	0,25	-	5-6		%	%	%	%	%	%	0	48	51	1	1	2	0	0	1					-				
10798	Crush Pearl FR	10	220	0,40	B1		106	0,40	B1	5-7		49	13	38	50	27	23	0	3	1	1					-									
10818	Crush Pearl FR	10	225	0,50	B1		105	0,50	B1	7		55	30	15	52	33	15	0	2	0	1	1					-								
10819	Crush Pearl FR	9	225	0,50	B1		105	0,50	B1	7		51	22	27	52	29	19	0	2	1	0	1	1					-							
10820	Crush Pearl FR	9	225	0,50	B1		105	0,50	B1	7		56	25	19	56	33	11	0	2	1	0	1	1					-							
10866	Crush Pearl FR	10	225	0,50	B1		105	0,50	B1	7		65	35	0	61	39	0	0	2	0	0	1	1					-							
10872	Crush Pearl FR	9	225	0,50	B1		105	0,50	B1	7		29	6	65	27	10	63	0	3	4	1	1	1					-							
11022	Studio FR	13	230	0,35	B1/M1		170	0,35	B1/M1	6-7		54	45	1	50	43	7	3	1	0	0	1	1					-							
11032	Studio FR	13	230	0,35	B1/M1		170	0,35	B1/M1	6-7		46	31	23	49	36	15	3	1	0	1	1	1					-							
11201	Crush Voile	Artistic Living	235	-	-		64	-	-	5-7		31	65	4	-	-	-	-	0	1	0	1	1					-							
11202	Crush Voile	Artistic Living	235	-	-		64	-	-	5-7		26	60	14	-	-	-	-	0	1	0	1	1					-							
11579	Crush Pearl FR	10	225	0,50	B1		105	0,50	B1	7		64	36	0	60	38	2	0	2	0	0	1	1					-							
11584	Crush Pearl FR	10	225	0,50	B1		105	0,50	B1	6		52	26	22	51	31	18	0	2	0	1	1	1					-							
11590	Crush Pearl FR	9	225	0,50	B1		105	0,50	B1	7		56	22	22	44	27	29	0	2	2	1	1	1					-							
11593	Crush Pearl FR	9	225	0,50	B1		105	0,50	B1	5-6		51	28	21	52	35	13	0	2	0	0	1	1					-							
11626	Crush Pearl FR	Scandi Reloaded	220	0,40	B1		106	0,40	B1	5-7		58	26	16	54	32	14	0	2	0	1	1	1					-							
12006	Indian Summer	Scandi Reloaded	235	0,17	-		60	0,17	-	>6		48	39	13	-	-	-	-	0	1	0	1	1					-							
12058	Studio FR	13	230	0,35	B1/M1		170	0,35	B1/M1	6-7		55	42	3	48	32	20	3	1	0	0	1	1					-							
12059	Studio FR	13	230	0,35	B1/M1		170	0,35	B1/M1	6-7		46	37	17	47	40	13	3	1	0	0	1	1					-							
12060	Studio FR	13	230	0,35	B1/M1		170	0,35	B1/M1	6-7		30	20	50	42	32	26	3	1	1	0	1	1					-							
12061	Studio FR	13	230	0,35	B1/M1		170	0,35	B1/M1	6-7		16	13	71	13	12	75	3	1	1	1	1	1					-							
12070	Facette	Circle of Style	225	0,20	-		100	0,20	-	6-7		40	58	2	30	64	6	3	1	0	0	1	1					-							

Art. Nr.	Name	Seite		cm				g/m²							Lichttechnische Werte							Solartechnische Werte											
												%	%	%	%	%	%	%					%	%	%	%							
12071	Facette	Circle of Style	225		PES	-	-	100	0,20	-	6-7	39	53	8	30	59	11	3	1	0	0	1					-	-	-	-	-		
12195	Crush FR	11	250		PES	-	-	110	0,32	B1	5-7	48	49	3	-	-	-	0	2	0	0	1					-	-	-	-	-		
12196	Crush FR	11	250		PES	-	-	110	0,32	B1	5-7	46	51	3	-	-	-	0	2	0	0	1					-	-	-	-	-		
12642	Cloudy	Timeless Classics Sand	240		53% PES / 47% CV			65	0,25	-	5-6	41	53	6	44	54	2	1	2	0	0	1					-	-	-	-	-		
12785	Crush Pearl FR	9	220		PES	-		106	0,40	B1	5-7	34	5	61	42	23	35	0	3	4	2	1					-	-	-	-	-		
12814	Crush Pearl FR	10	225		PES	-		105	0,50	B1	7	62	32	6	59	35	6	0	2	0	0	1					-	-	-	-	-		
12822	Crush Pearl FR	10	225		PES	-		105	0,50	B1	6-7	54	27	19	56	34	10	0	2	0	0	1					-	-	-	-	-		
13005	Mid Summer	Timeless Classics Sand	235		PES	-	-	60	0,17	-	>6	43	37	20	-	-	-	-	-	0	1	-					-	-	-	-	-		
13031	Brushstroke	Timeless Classics Grey	200		PES	-	-	140	0,40	-	5-6	40	60	0	35	60	5	-	-	0	1	-					-	-	-	-	-		
13032	Brushstroke	Timeless Classics Sand	200		PES	-	-	140	0,40	-	5-6	40	60	0	35	60	5	-	-	0	1	-					-	-	-	-	-		
13074	Facette	Timeless Classics Sand	225		PES	-	-	100	0,20	-	6-7	40	56	4	21	61	18	3	1	0	0	1					-	-	-	-	-		
13075	Facette	Quiet Luxury	225		PES	-	-	100	0,20	-	6-7	15	18	67	9	29	62	3	1	0	0	1					-	-	-	-	-		
13076	Facette	Circle of Style	225		PES	-	-	100	0,20	-	6-7	18	12	70	3	23	74	3	1	1	0	1					-	-	-	-	-		
13114	Alu Krepp FR	14	230		PES	-		80	0,18	B1/M1	5-6	57	8	35	58	8	34	1	2	3	1	1					-	-	-	-	-		
13115	Alu Krepp FR	14	230		PES	-		80	0,18	B1/M1	5-6	59	7	34	59	7	34	1	2	3	1	1					-	-	-	-	-		
13116	Alu Krepp FR	14	230		PES	-		80	0,18	B1/M1	5-6	57	6	37	58	6	36	1	2	3	1	1					-	-	-	-	-		
13117	Alu Krepp FR	14	230		PES	-		80	0,18	B1/M1	5-6	57	3	40	58	5	37	2	2	4	2	1					-	-	-	-	-		
13123	Olives FR	Garden Retreats	235		PES	-	-	85	-	B1	5-7	37	23	40	-	-	-	-	-	0	1					-	-	-	-	-			
13124	Olives FR	Modern Poesie	235		PES	-	-	85	-	B1	5-7	58	7	35	-	-	-	-	-	1	1					-	-	-	-	-			
13131	Crush Pearl FR	9	225		PES	-		105	0,50	B1	7	55	24	21	55	31	14	0	2	1	0	1					-	-	-	-	-		
13132	Crush Pearl FR	9	225		PES	-		105	0,50	B1	7	39	13	48	36	18	46	0	3	3	1	1					-	-	-	-	-		
13133	Crush Pearl FR	9	225		PES	-		105	0,50	B1	6-7	52	20	28	52	29	19	0	2	2	0	1					-	-	-	-	-		
13134	Crush Pearl FR	9	225		PES	-		105	0,50	B1	5-6	40	7	53	50	27	23	0	3	4	1	1					-	-	-	-	-		
13135	Crush Pearl FR	10	225		PES	-		105	0,50	B1	6-7	62	33	5	58	35	7	0	2	0	0	1					-	-	-	-	-		

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite											Lichttechnische Werte								Solartechnische Werte														
13136	Crush Pearl FR	10	225	PES	-		105	0,50	B1	7	53	17	30	55	29	16	0	2	2	1	1														
13194	Crush FR	11	250	PES	-	-	110	0,32	B1	5-7	30	8	62	-	-	-	1	2	0	1	1														
13197	Crush FR	11	250	PES	-	-	110	0,32	B1	5-7	34	31	35	-	-	-	0	2	0	0	1														
13260	Lines	Timeless Classics Grey	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	56	39	5	56	41	3	1	1	1	0	1														
13261	Lines	Smart Casual	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	44	32	24	42	35	23	1	1	1	0	1														
13262	Lines	Modern Expression	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	43	27	30	40	30	30	1	1	1	0	1														
13263	Lines	Garden Retreats	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	49	28	23	48	33	19	1	1	1	0	1														
13394	Ripple	Timeless Classics Grey	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	58	38	4	55	39	6	1	1	1	0	1														
13395	Ripple	Smart Casual	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	43	29	28	40	32	28	1	1	1	0	1														
13396	Ripple	Modern Expression	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	42	30	28	41	29	30	1	1	1	0	1														
13397	Ripple	Garden Retreats	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	46	29	25	45	30	25	1	1	1	0	1														
13440	Sundew	Modern Expression	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	38	38	24	41	43	16	0	2	0	0	1														
13440	Sundew	4	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	38	38	24	41	43	16	0	2	0	0	1														
13441	Sundew	Modern Expression	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	16	17	67	29	32	39	0	2	1	1	1														
13441	Sundew	4	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	16	17	67	29	32	39	0	2	1	1	1														
13442	Sundew	Modern Expression	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	25	24	51	35	36	29	0	2	0	1	1														
13442	Sundew	5	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	25	24	51	35	36	29	0	2	0	1	1														
13443	Sundew	Artistic Living	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	46	44	10	45	46	9	0	2	0	0	1														
13443	Sundew	5	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	46	44	10	45	46	9	0	2	0	0	1														
13444	Sundew	Artistic Living	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	31	30	39	36	37	27	0	2	0	1	1														
13445	Sundew	Artistic Living	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	17	17	66	31	33	36</																			

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite		cm				g/m²			%		%		%	Solartechnische Werte													
											%		%		%	S	R	T	A	%	%	%	0	0	0	0	0	0	0
13615	Leger	1	230	PES	-	-	200	0,37	-	6-7	58	38	4	57	38	5	3	1	1	0	1								-
13616	Leger	1	230	PES	-	-	200	0,37	-	6-7	45	40	15	46	38	16	3	1	1	1	1								-
13617	Leger	1	230	PES	-	-	200	0,37	-	6-7	24	21	55	20	24	56	3	2	1	1	0								-
13618	Leger	1	230	PES	-	-	200	0,37	-	6-7	19	18	63	17	22	61	3	2	1	1	0								-
13702	Rustic Eco	Modern Poesie	200	56% recycled PES / 44% PES	✓	-	150	0,35	-	>5	15	23	62	12	17	71	4	0	0	0	1								✓
13711	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES	✓		100	0,20	B1	5-7	66	30	4	60	34	6	0	2	0	0	1								-
13712	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES	✓		100	0,20	B1	5-7	65	23	12	59	30	11	0	2	1	1	1								-
13713	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES	✓		100	0,20	B1	5-7	57	19	24	56	29	15	0	2	2	1	1								-
13714	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES	✓		100	0,20	B1	5-7	53	8	39	54	23	23	0	3	4	1	1								-
13715	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES	✓		100	0,20	B1	5-7	50	7	43	52	21	27	0	3	4	1	1								-
13788	Crush Pearl FR	Scandi Reloaded	220	PES	-		106	0,40	B1	5-7	48	13	39	50	26	24	0	3	3	1	1								-
13788	Crush Pearl FR	10	220	PES	-		106	0,40	B1	5-7	48	13	39	50	26	24	0	3	3	1	1								-
13789	Crush Pearl FR	Scandi Reloaded	220	PES	-		106	0,40	B1	5-7	41	9	50	45	25	30	0	3	4	2	1								-
13880	Lasting	Circle of Style	238	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	5-6	48	41	11	46	40	14	0	2	1	0	1								-
13880	Lasting	4	238	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	5-6	48	41	11	46	40	14	0	2	1	0	1								-
13881	Lasting	4	238	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	5-6	43	37	20	43	37	20	0	2	1	0	1								-
13882	Lasting	4	238	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	5-6	42	37	21	44	39	17	0	2	1	0	1								-
13884	Lasting	4	238	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6	37	33	30	41	36	23	0	2	1	0	1								-
13885	Lasting	5	238	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	5-6	51	44	5	50	43	7	0	2	1	0	1								-
13886	Lasting	5	238	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	5-6	45	38	17	45	38	17	0	2	1	0	1								-
13887	Lasting	5	238	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6	40	38	22	42	39	19	0	2	1	0	1								-
13888	Lasting	5	238	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6-7	30	29	41	33	31	36	0	2	1	0	1								-

Art. Nr.	Name	Seite		cm				g/m²						Lichttechnische Werte																	
											%	%	%	S	R	T	A	%	%	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13889	Lasting	5	238	80% PES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6-7	9	13	78	11	14	75	1	2	1	1	1	✓									
20627	Capri	Timeless Classics Sand	240	PES	-		85	0,17	-	6	42	58	0	42	58	0	3	0	0	0	1	✓									
20630	Capri	Timeless Classics Grey	240	PES	-		85	0,17	-	6	30	46	24	33	49	18	1	1	0	0	1	✓									
20636	Wave	Timeless Classics Grey	240	PES	-	-	95	0,21	-	7	55	45	0	53	45	2	0	2	0	0	1	✓									
20637	Wave	Circle of Style	240	PES	-	-	95	0,21	-	7	51	47	2	51	48	1	0	2	0	0	1	✓									
20638	Wave	Circle of Style	240	PES	-	-	95	0,21	-	7	50	42	8	50	43	7	0	2	0	0	1	✓									
20664	Salina	Timeless Classics Sand	235	PES	-	-	110	0,55-0,60	-	7	29	71	0	30	70	0	3	0	0	0	1	✓									
20700	Amelia	Timeless Classics Grey	225	PES	-	-	98	0,18	-	5-7	43	47	10	42	48	10	0	2	0	0	1	✓									
20731	Ambiente FR	Smart Casual	225		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	35	37	28	40	42	18	2	0	0	0	1	✓									
20731	Ambiente FR	3	225		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	35	37	28	40	42	18	2	0	0	0	1	✓									
20732	Ambiente FR	Scandi Reloaded	225		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	39	44	17	41	46	13	2	0	0	0	1	✓									
20732	Ambiente FR	3	225		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	39	44	17	41	46	13	2	0	0	0	1	✓									
20733	Ambiente FR	3	225		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	29	39	32	36	45	19	2	0	0	0	1	✓									
20737	Ambiente FR	3	225		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	38	42	20	42	45	13	2	0	0	0	1	✓									
20757	Avalon	Smart Casual	225	PES	-	-	98	0,18	-	5-7	43	48	9	42	47	11	0	2	0	1	1	✓									
20861	Capri	Timeless Classics Grey	240	PES	-		85	0,17	-	6	13	28	59	26	41	33	1	1	0	0	1	✓									
22006	Variety Pearl	Artistic Living	225	PES	-		113	0,22	-	5-7	56	14	30	54	24	22	0	3	3	2	1	✓									
22035	Finio	Quiet Luxury	240	PES	-	-	150	0,30	-	5-6	57	28	15	54	24	22	2	2	1	0	1	✓									
22036	Finio	Quiet Luxury	240	PES	-	-	150	0,30	-	5-6	49	26	25	41	30	29	2	2	1	0	1	✓									
22037	Finio	Quiet Luxury	240	PES	-	-	150	0,30	-	5-6	35	24	41	35	24	41	2	2	1	1	1	✓									
22062	Office Pearl FR	13	215	PES	-		160	0,20	B1	6-7	74	13	13	66	18	16	0	4	4	1	1	✓									
22063	Office Pearl FR	13	215	PES	-		160	0,20	B1	6-7	74	11	15	66	16	18	0	4	4	1	1	✓									
22064	Office Pearl FR	13	215	PES	-		160	0,20	B1	6-7	73	7	20	65	12	23	0	4	4	1	1	✓									
22065	Office Pearl FR	13	215	PES	-		160	0,20	B1	6-7	71	3	26	62	6	32	0	4	4	3	1	✓									

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite		cm																													
										Lichttechnische Werte			Solartechnische Werte																				
										%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
																</																	

Art. Nr.	Name	Seite		cm					g/m²																					
23072	On Point	Smart Casual	200		PES	-	-	150	0,65	0,65	-	5-6	25	25	50	30	40	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	
23073	On Point	Artistic Living	200		PES	-	-	150	0,65	0,65	-	5-6	45	50	5	40	45	15	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
23111	Fleur Pearl	Timeless Classics Sand	195		PES	-		120	0,25	0,25	-	5-6	60	40	0	50	40	10	-	-	1	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
23112	Fleur Pearl	Garden Retreats	195		PES	-		120	0,25	0,25	-	5-6	50	25	25	50	35	15	-	-	1	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
23113	Fleur Pearl	Scandi Reloaded	195		PES	-		120	0,25	0,25	-	5-6	50	25	25	50	35	15	-	-	1	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
23118	Dune Eco	Timeless Classics Grey	240		80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,38	0,38	-	6	50	43	7	43	48	9	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23119	Dune Eco	Quiet Luxury	240		80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,38	0,38	-	6	50	44	6	50	43	7	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23151	Exquisit	Timeless Classics Sand	240		PES	-	-	110	0,30	0,30	-	7	41	26	33	44	29	27	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23152	Exquisit	Modern Poesie	240		PES	-	-	110	0,30	0,30	-	6-7	46	32	22	48	34	18	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23153	Exquisit	Modern Poesie	240		PES	-	-	110	0,30	0,30	-	6-7	28	16	56	30	19	51	1	2	1	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23183	Mini Knit	Timeless Classics Grey	230		PES	-	-	110	0,20	0,20	-	6	58	38	4	-	-	-	2	1	1	0	1	1	✓	✓	-	-	-	-
23203	Shape	Timeless Classics Sand	200		PES	-	-	150	0,65	0,65	-	5-6	45	50	5	40	45	15	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
23204	Shape	Artistic Living	200		PES	-	-	150	0,65	0,65	-	5-6	45	50	5	40	45	15	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
23266	Mosaic	Timeless Classics Sand	235		PES	-	-	150	0,40	0,40	-	5-6	45	55	0	45	50	5	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
23267	Mosaic	Quiet Luxury	235		PES	-	-	150	0,40	0,40	-	5-6	45	55	0	45	50	5	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
23607	Relaxed	Garden Retreats	240		PES	-	-	135	0,29	0,29	-	7	26	38	36	27	39	34	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23608	Relaxed	Garden Retreats	240		PES	-	-	135	0,29	0,29	-	7	16	28	56	17	30	53	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23629	Capri	Modern Expression	240		PES	-		85	0,17	0,17	-	5-6	34	52	14	35	53	12	3	1	0	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23630	Capri	Modern Expression	240		PES	-		85	0,17	0,17	-	6	26	42	32	25	44	31	3	1	0	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23704	Ebb Pearl	Timeless Classics Sand	240		PES	-		100	0,19	0,19	-	7	74	25	1	66	28	6	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23705	Ebb Pearl	Timeless Classics Sand	240		PES	-		100	0,19	0,19	-	7	71	25	4	64	28	8	0	2	1	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23706	Ebb Pearl	Quiet Luxury	240		PES	-		100	0,19	0,19	-	7	69	21	10	61	25	14	0	2	1	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-
23720	Mini Dot	Timeless Classics Sand	200		PES	-	-	150	0,40	0,40	-	5-6	45	55	0	45	50	5	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
23721	Mini Dot	Modern Poesie	200		PES	-	-	150	0,40	0,40	-	5-6	30	40	30	40	40	20	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	✓	-	-

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite		cm					g/m²				Lichttechnische Werte			Solartechnische Werte																				
23729	Blossom	Circle of Style	238		PES	-	-	160	0,23	5-6	-	5-6	%	%	%	%	%	7	0	2	0	1	1	✓												
23890	Ambiente FR	3	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	31	37	32	39	45	16	2	0	0	1	✓													
23891	Bouclé	Modern Expression	250		PES	-	-	124	0,37	5-6	-	5-6	42	46	12	-	-	-	-	-	-	1	-													
23892	Bouclé	Circle of Style	250		PES	-	-	124	0,37	5-6	-	5-6	41	50	9	-	-	-	-	-	-	1	-													
23893	Bouclé	Circle of Style	250		PES	-	-	124	0,37	5-6	-	5-6	44	40	16	-	-	-	-	-	-	1	-													
23894	Ambiente FR	Smart Casual	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	20	32	48	31	41	28	2	0	0	1	✓													
23894	Ambiente FR	3	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	20	32	48	31	41	28	2	0	0	1	✓													
23895	Ambiente FR	Smart Casual	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	23	32	45	36	42	22	2	0	0	1	✓													
23895	Ambiente FR	3	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	23	32	45	36	42	22	2	0	0	1	✓													
23896	Ambiente FR	Scandi Reloaded	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	31	40	29	37	44	19	2	0	0	1	✓													
23896	Ambiente FR	3	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	31	40	29	37	44	19	2	0	0	1	✓													
23897	Ambiente FR	3	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	39	44	17	41	46	13	2	0	0	1	✓													
23898	Ambiente FR	3	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	44	50	6	43	50	7	2	0	0	1	✓													
23899	Ambiente FR	3	225			-	-	135	0,35	5-7	B1/M1	5-7	38	43	19	41	46	13	2	0	0	1	✓													
30758	Lino	Quiet Luxury	225		95% PES / 5% LI	-	-	115	0,30	5-7	-	5-7	37	46	17	37	47	16	2	0	0	1	✓													
30759	Lino	Garden Retreats	225		95% PES / 5% LI	-	-	115	0,30	5-7	-	5-7	37	46	17	37	47	16	2	0	0	1	✓													
30760	Lino	Scandi Reloaded	225		95% PES / 5% LI	-	-	115	0,30	5-7	-	5-7	38	51	11	38	51	11	2	0	0	1	✓													
30900	Night Reflex BO	15	210		PES	-	-	210	0,34	≥5	-	≥5	86	0	14	84	0	16	0	4	4	2	✓													
30906	Night Reflex BO	15	210		PES	-	-	210	0,34	≥5	-	≥5	86	0	14	84	0	16	0	4	4	2	✓													
30958	Night Reflex BO	15	210		PES	-	-	210	0,34	≥5	-	≥5	86	0	14	84	0	16	0	4	4	2	✓													
32164	Living	Quiet Luxury	225		PES	-	-	170	0,35	5-7	-	5-7	32	18	50	33	19	48	1	2	0	1	✓													
32198	Lino	Quiet Luxury	225		95% PES / 5% LI	-	-	115	0,30	5-7	-	5-7	31	38	31	35	43	22	2	0	0	1	✓													

Art. Nr.	Name	Seite		cm					g/m²				Lichttechnische Werte			Solartechnische Werte																			
32268	Grooved	Timeless Classics Grey	230		PES	-	5-7	143	0,39	5-7	-	5-7	48	34	18	51	37	12	0	2	0	0	1	✓											
32276	Techno	Quiet Luxury	225		PES	-	5-6	55	0,38	5-6	-	5-6	43	37	20	-	-	-	3	0	0	0	1	✓											
33143	Loop	Circle of Style	235		PES	-	5-7	86	0,16	5-7	-	5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	✓											
33148	Swirl	Timeless Classics Grey	235		PES	-	5-7	86	0,16	5-7	-	5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	✓											
33149	Swirl	Modern Expression	235		PES	-	5-7	86	0,16	5-7	-																								

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite																																																																																																																																	
----------	------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

[illegible]

Die geltenden Preise für Wabenplissees finden Sie in der Wabenplissee Kollektion oder im Profi Portal.



KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de

© KADECO · MINPL-DE-0924 · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung.
Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.



1017315