



KADECO®

STORES PLISSÉS

DESIGN ET PROPRIÉTÉS
À PARTIR DE 09/24



POUR DES ESPACES (DE RÊVE)

Les stores plissés DUO de KADECO sont aussi différents que les pièces dans lesquelles ils sont utilisés. Ils soulignent discrètement le concept de l'espace de vie et ajoutent des touches de caractère. Les nombreuses options offrent une protection solaire et une protection contre les regards indiscrets parfaites adaptées aux besoins de chacun.

Les points forts de la collection sont les motifs exclusifs de KADECO Atelier portant la signature incontournable de notre design pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de style et d'esthétique.


KADECO *Atelier*



UNIQUE. INSPIRANT. PARTICULIER.

Des éditions qui fascinent : Avec son design contemporain, KADECO Atelier transpose dans des univers thématiques fascinants par l'interaction des couleurs, des matières et du toucher.



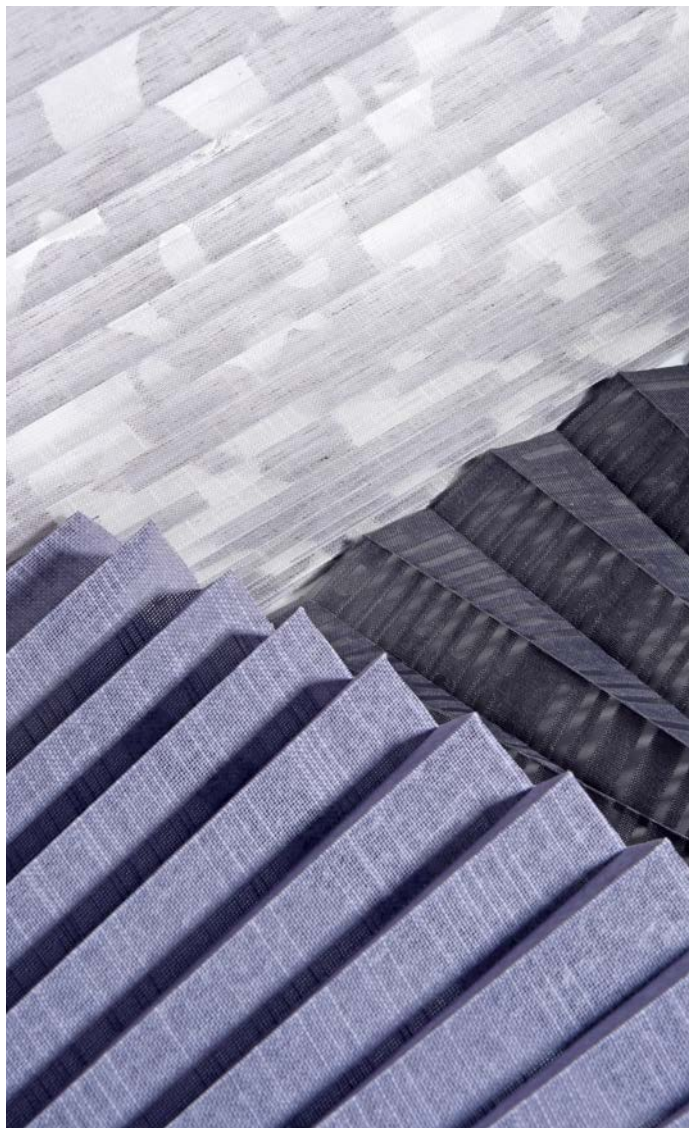

DIVERSITÉ. CRÉATIVITÉ. EXCLUSIVITÉ.

Notre ligne de produits de KADECO Atelier a été conçue avec beaucoup de passion et un grand sens du style. L'esprit du temps et le style de vie sont les sources d'inspiration pour nos univers thématiques variés comme, par exemple, Artistic Living, Modern Poesy et Quiet Luxury.



MATÉRIAUX RECYCLÉS. DESIGN ÉPURÉ.

Pour préserver les ressources, nous utilisons délibérément le polyester recyclé comme matière première pour ces tissus plissés. Notre engagement : allier de manière cohérente la responsabilité vis-à-vis des matériaux, la fonctionnalité et le design.

Plutôt que d'utiliser de nouvelles matières premières, nous faisons appel au polyester issu du circuit de recyclage – un procédé qui réduit la consommation de matières premières primaires. La réutilisation de matières premières issues du circuit de recyclage permet de réduire les émissions de Co₂ et la consommation d'énergie dans le processus de fabrication.

Des qualités sélectionnées répondent aux exigences de résistance au feu. Une grande partie des qualités est également certifiée selon l'OEKO-TEX® STANDARD 100 – testée pour les substances nocives selon un standard indépendant.



Modèles
) disponibles



DÉCOUVRIR LES COLLECTIONS KADECO EN LIGNE

LE CATALOGUE DES TISSUS NUMÉRIQUE


Chez KADECO, nous sommes passionnés par les tissus et les motifs. Ils sont le cœur visuel de nos produits de protection solaire. Avec la collection KADECO numérique, vous pouvez sélectionner nos tissus en ligne également.

Différentes fonctions filtres permettent de filtrer les tissus en fonction, par exemple, des motifs et des couleurs ainsi que des propriétés. Tous les détails importants de la matière choisie sont présentés clairement : Les images d'aperçu détaillées montrent en un coup d'œil le recto et le verso ainsi que le détail du tissu choisi. Il est également possible de télécharger la fiche technique et d'y consulter un résumé des propriétés complètes du produit.



Catalogue numérique des tissus

Le code QR sur les pages des échantillons vous guide numériquement directement vers la collection KADECO et pourrez consulter en ligne les propriétés des tissus.

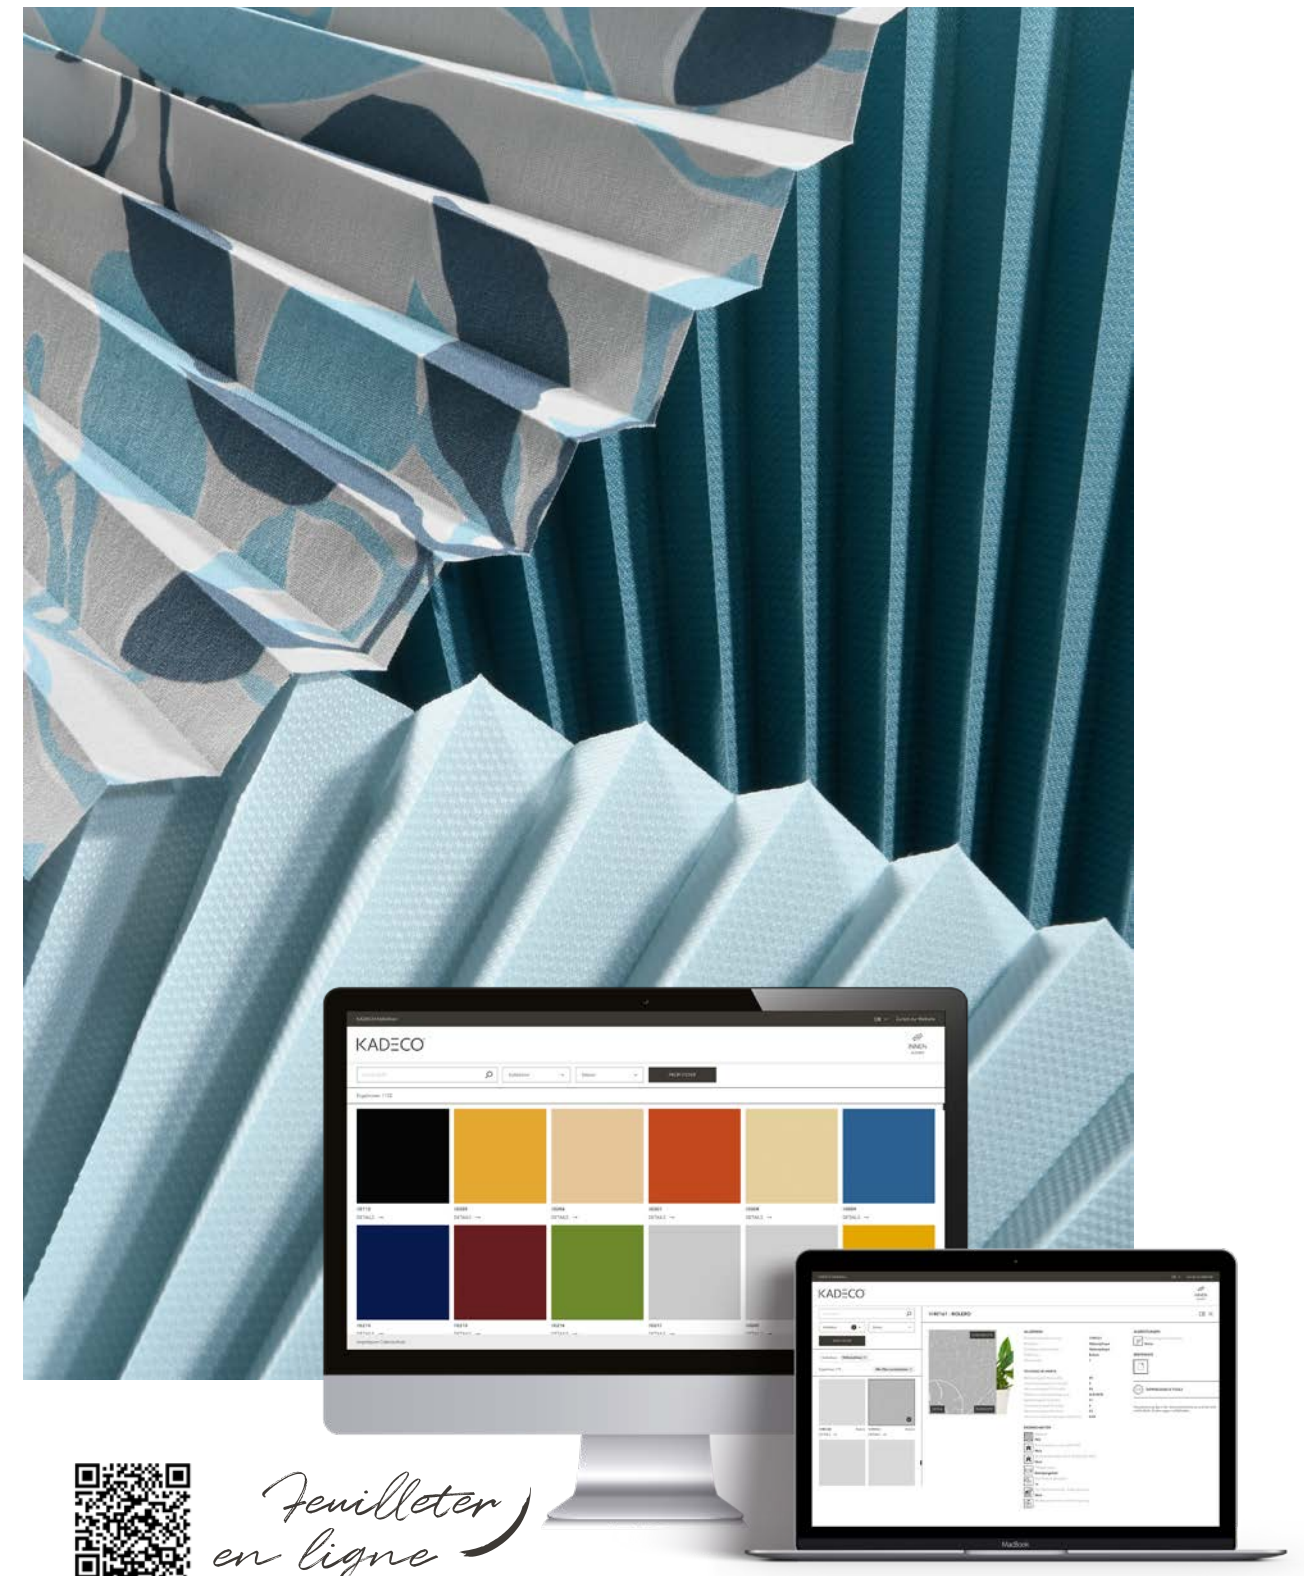

*Feuilleter
en ligne*

SYMBOLES ET ÉQUIPEMENT

La nature du tissu est déterminante pour le climat intérieur et l'effet visuel d'un store plissé DUO. Sur la base des valeurs photométriques et solaires exprimées en pourcentage, il est possible d'estimer techniquement un tissu et d'évaluer son comportement face à la lumière solaire incidente.



Matériau

CV/VI = viscose

PES = polyester

LI = lin

rPES = polyester recyclé

PCR = Post-Consumer-Recycled

La PCR fait référence au recyclage des matériaux d'emballage usagés, tels que les bouteilles et les sacs en plastique, afin de réduire les déchets et de préserver les ressources.



= Trevira CS

PROPRIÉTÉS VISUELLES

Elles décrivent l'effet du store plissé DUO sur la partie visible pour l'œil humain (380-780 nm) de la lumière solaire incidente.

Les valeurs de réflexion, de transmission et d'absorption indiquées ci-dessous totalisent toujours 100 %.



Facteur de réflexion (visuel)

Le facteur de réflexion de lumière selon la norme DIN EN 14501 indique le pourcentage de lumière visible réfléchi par le tissu.



Facteur de transmission (visuel)

Le facteur de transmission lumineuse selon la norme DIN EN 14501 indique le pourcentage de lumière visible traversant le tissu.



Facteur d'absorption (visuel)

Le facteur d'absorption de lumière selon la norme DIN EN 14501 indique le pourcentage de lumière visible absorbé par le tissu.

PROPRIÉTÉS SOLAIRES

Pour pouvoir évaluer les propriétés énergétiques du store plissé DUO, il faut considérer non seulement la partie visible mais également la partie invisible du rayonnement solaire.

Les valeurs de réflexion, de transmission et d'absorption ci-dessous se rapportent par conséquent au spectre complet du rayonnement solaire.



Facteur de réflexion (solaire)

Le facteur de réflexion solaire selon la norme DIN EN 14501 indique quel pourcentage de la lumière (spectre entier) qui tombe sur le tissu est réfléchi par le tissu.



Facteur de transmission (solaire)

Le facteur de transmission solaire selon la norme DIN EN 14501 indique quel pourcentage de la lumière (spectre entier) qui tombe sur le tissu peut traverser le tissu.



Facteur d'absorption (solaire)

Le facteur d'absorption solaire selon la norme DIN EN 14501 indique quel pourcentage de la lumière (spectre entier) qui tombe sur le tissu est absorbé par le tissu.

CLASSIFICATION DES STORES PLISSÉS DUO SELON LA NORME DIN EN 14501

Les protections visuelles et solaires intérieures ne sont pas seulement un atout esthétique - elles contribuent également à améliorer le confort visuel et thermique d'une pièce. La protection anti-éblouissement, la transparence, la protection visuelle, la protection thermique estivale et la performance d'obscurcissement sont les principales fonctions des

stores textiles. La mesure dans laquelle les produits individuels remplissent ces fonctions varie toutefois considérablement. Afin de clarifier les choses pour vous en tant qu'utilisateur, la ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e.V.) a développé des symboles qui s'inspirent de la norme européenne DIN EN 14501 dans sa dernière version et qui sont expliqués ci-dessous.

TRANSPARENCE

Dans quelle mesure peut-on voir à l'extérieur lorsque le store est fermé ? C'est ce qu'indiquent les icônes de la fonction « Transparence ».



Transparence 0

On ne voit absolument rien à l'extérieur.



Transparence 1

La visibilité est fortement réduite, les contours sont perceptibles de manière schématique.



Transparence 2

La visibilité est limitée mais les contours sont bien visibles.



Transparence 3

Il est possible de regarder à l'extérieur avec de légères restrictions et de reconnaître des personnes à une distance de 10 mètres.



Transparence 4

La visibilité à l'extérieur est pratiquement parfaite.



Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur vis-online.org de l'Association pour la protection solaire et visuelle intérieure (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e.V.).

PROTECTION VISUELLE

Dans quelle mesure les personnes ou les objets dans un logement peuvent-ils être vus et reconnus de l'extérieur dans des conditions normales de luminosité nocturne ? C'est ce qu'indiquent les icônes de la fonction « Protection visuelle ».



Protection visuelle 0

L'intérieur du logement est parfaitement visible. Les personnes peuvent être clairement reconnues.



Protection visuelle 1

L'intérieur du logement est visible avec des restrictions mineures. Les personnes peuvent encore être reconnues.



Protection visuelle 2

Une certaine protection visuelle est assurée. Les ombres peuvent toujours être détectées, voire les personnes elles-mêmes dans des conditions d'éclairage défavorables.



Protection visuelle 3

La protection visuelle est presque totale. Les ombres de personnes peuvent être visibles uniquement si elles se trouvent à proximité (environ un mètre) du store.



Protection visuelle 4

Il est absolument impossible de voir l'intérieur depuis l'extérieur et donc de reconnaître une personne.

PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Dans quelle mesure un store réduit-il le risque d'éblouissement en réduisant le rayonnement solaire et en empêchant de regarder directement le soleil ? C'est ce qu'indique l'icône de la fonction « Protection anti-éblouissement ». Important : la lumière du jour est essentielle pour le bien-être de l'être humain. Elle a une influence positive sur la santé ainsi que sur la capacité de concentration et les performances d'une personne. En cas de protection anti-éblouissement trop forte, la transmission de lumière du jour est faible ou inexistante. Par conséquent, le store doit garantir que les personnes ne soient pas éblouies tout en laissant passer suffisamment de lumière du jour pour assurer leur bien-être. D'ailleurs, à classification égale, un tissu clair diffuse plus de lumière dans la pièce qu'un tissu foncé. Savoir ce qui est perçu comme plus

agréable est une décision subjective : une surface perçue comme claire, qui offre en même temps moins de visibilité vers l'extérieur, ou une surface plus sombre avec quelques points lumineux éblouissants, qui permet en même temps une plus grande visibilité vers l'extérieur. Une protection anti-éblouissement est utile pour toutes les façades orientées vers l'est, le sud ou l'ouest : à certaines heures de la journée et de l'année, le rayonnement solaire direct est susceptible de provoquer des éblouissements. Les façades orientées nord-est, nord et nord-ouest peuvent se passer de protection anti-éblouissement. Dans ce cas, il faut éventuellement tenir compte des réflexions des maisons situées en face, lesquelles peuvent également provoquer l'éblouissement.



Protection anti-éblouissement 0

Les produits de cette catégorie n'offre **aucune protection anti-éblouissement**.



Protection anti-éblouissement 1

La protection anti-éblouissement est restreinte. Ainsi, cette classe ne convient qu'à quelques applications, par exemple sur les façades nord, lorsqu'il n'y a pas d'éblouissement possible par une façade opposée. Cette catégorie n'est pas adaptée aux postes de travail sur écran, notamment **sur les façades est, sud, ouest**.



Protection anti-éblouissement 2

La protection anti-éblouissement est pratiquement toujours assurée. Cette catégorie est un choix judicieux pour la plupart des travaux sur écran. Cette catégorie est insuffisante pour quelques applications, par exemple lorsque l'écran est placé face à la fenêtre. L'occultation est faible, de telle sorte que l'utilisation de lumière artificielle est généralement inutile pendant la journée. **Convient aux façades est, sud et ouest.**



Protection anti-éblouissement 3

La protection anti-éblouissement est assurée dans la majorité des cas. Elle est insuffisante uniquement dans certains cas extrêmes, par exemple lorsque l'écran est placé face à la fenêtre et que les plus petits détails doivent être reconnus. La pièce est obscurcie, ce qui nécessite l'utilisation d'un éclairage artificiel. **Convient aux façades est, sud et ouest.**



Protection anti-éblouissement 4

L'éblouissement est évité à 100 %. La pièce est très fortement obscurcie, ce qui oblige à recourir à la lumière artificielle. **Convient aux façades est, sud et ouest.**



OCCULTATION

Dans quelle mesure un store en position complètement fermée réduit-il l'incidence de la lumière ? C'est ce qu'indique l'icône « Occultation ». Dans ce qui suit, nous indiquons uniquement la classification du matériau du store. Ce n'est qu'en relation avec la classification du cadre (le matériel technique A-E) que l'on obtient la classe d'obscurcissement (par exemple « B.3 ») selon la norme DIN EN 14501.



Occultation 0

La réduction de l'incidence de la lumière est minimale.



Occultation 1

Le store réduit l'incidence de la lumière dans une moindre mesure.



Occultation 2

Le store réduit nettement l'incidence de la lumière. Pour les chambres à coucher, cette classe convient en combinaison avec des profilés de guidage latéral.



Occultation 3

Le store réduit pratiquement complètement l'incidence de la lumière. Pour les chambres à coucher normales, cette classe est idéale en combinaison avec des profilés de guidage latéral.



Occultation 4

Le store empêche l'incidence de la lumière. Les systèmes dans le domaine des stores plissés DUO ne sont pas adaptés pour un obscurcissement complet des pièces dans la mesure où ils ne peuvent pas empêcher complètement la lumière de pénétrer autour du store.

PROTECTION THERMIQUE ESTIVALE

Dans quelle mesure un store empêche-t-il une pièce de se réchauffer ? C'est ce qu'indique l'icône de la fonction « Protection thermique estivale ». La classification part du principe qu'il existe un vitrage à isolation thermique.



Protection thermique 0

Par rapport à un vitrage sans store, la réduction de l'échauffement est minime.



Protection thermique 1

L'échauffement est réduit dans une moindre mesure.



Protection thermique 2

L'échauffement est réduit de manière beaucoup plus nette.



Protection thermique 3

L'échauffement est considérablement et donc très bien réduit.



Protection thermique 4

L'échauffement est réduit de manière optimale et donc au mieux.





COMPATIBILITÉ AVEC LES POSTES DE TRAVAIL SUR ÉCRAN

Faire profiter les employés de la lumière

La lumière du jour améliore le sentiment de satisfaction, la bonne humeur et la productivité. Le poste de travail doit aussi profiter de cette influence positive, et ce évidemment sans effets secondaires désagréables tels que l'éblouissement, le rayonnement thermique ou les reflets sur l'écran d'ordinateur. En réalité, la conception des postes de travail modernes a une influence si déterminante sur le bien-être et la santé des employés qu'elles font l'objet d'informations, de directives et de réglementations dont nous devons tenir compte.

De 1996 à 2016, le décret allemand relatif au travail sur écran (BildscharbV) était le règlement valide dans les pays de l'UE. En Allemagne, ce décret est passé dans l'ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV) révisée du 03/12/2016 qui a force d'obligation. L'ordonnance ArbStättV comprend l'organisation globale des postes et des conditions de travail avec prise en compte de la sécurité et de la santé des employés.

Quelles sont les bonnes conditions aux postes de travail sur écran ?

- Chaque fenêtre doit être équipée d'un système de protection adapté et individuellement réglable contre l'éblouissement et les regards indiscrets
- Les reflets et l'éblouissement sur les écrans doivent être évités autant que possible
- La visibilité vers l'extérieur peut être assurée par la possibilité de réglage des systèmes au moins la plupart du temps
- Il est possible de réagir avec souplesse selon la lumière du jour
- Le poste de travail doit être suffisamment éclairé
- Les écrans devraient être orientés à environ 90° par rapport à la fenêtre de façon à réduire les reflets (tenir compte des études de cas de la DGUV)

Vous trouverez des indications pratiques pour la mise en œuvre des directives européennes dans :

la brochure DGUV-Information 215-444 de la DGUV (Assurance sociale allemande des accidents) (protection contre le soleil au bureau)

Mise en œuvre simple et attrayante des instructions légales avec KADECO

Pour que les employés profitent de la lumière du jour sans qu'elle les dérange, les fenêtres du lieu de travail doivent être munies d'une protection anti-éblouissement efficace et flexible. Comme les produits de protection visuelle et de protection solaire intérieurs de KADECO vous permettent de réagir individuellement au volume de lumière pénétrant dans la pièce, ils peuvent servir aussi de protection anti-éblouissement sur les postes de travail. Pour trouver le tissu optimal pour la protection anti-éblouissement de votre poste de travail, vous pouvez vous référer aux classes de protection anti-éblouissement indiquées. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans l'aperçu des classes de protection anti-éblouissement à la page 15.

Réglementations, normes et directives légales actuelles :

- Ordonnance allemande sur les lieux de travail (ArbStättV), annexe 6 (mesures relatives à l'agencement des postes de travail)
- Règles techniques pour les lieux de travail, ASR 3.4 (Éclairage)
- Assurance sociale allemande des accidents, DGUV-Information 215-444
- Éclairage des lieux de travail - lieux de travail intérieurs, norme DIN EN 12464-1
- Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation DIN EN ISO 9241-6

Remarque

La présente information ne prétend pas à l'exhaustivité et n'exclut pas d'autres solutions techniques tout aussi sûres. Dans certains cas défavorables, une protection anti-éblouissement extérieure peut être nécessaire.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la brochure « Informations sur la classification des stores textiles pour la protection visuelle et solaire intérieure selon la norme DIN EN 14501. » l'Association pour la protection solaire et visuelle intérieure (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V.).



PROPRIÉTÉS DES TISSUS



Ignifugé

Comportement au feu du matériau testé selon différentes normes et catégorisé selon les classes suivantes :
B1 = difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-1
M1 = non inflammable selon la norme NF P 92-503-507



Résistance à la lumière

La résistance à la lumière des tissus KADECO décrit la résistance des tissus en cas d'exposition prolongée à la lumière. Plus la valeur du tissu est élevée, plus il est résistant aux effets de la lumière.



Sans PVC

Cette propriété garantit l'absence de plastifiants dans les produits textiles.



La norme OEKO-TEX® Standard 100

Ce label est une certification pour les tissus fabriqués à partir de matériaux certifiés pauvres en matières polluantes selon des processus écologiques. En outre, cela garantit des conditions de travail sûres et socialement responsables. La norme OEKO-TEX® Standard 100 correspond à un tissu pauvre en matières polluantes et exclut des produits chimiques dangereux pour la santé.



Enduction nacrée

Les tissus à enduction nacrée de KADECO offrent simultanément plusieurs avantages : l'enduction garantit une réflexion particulièrement élevée du rayonnement lumineux et thermique. Ces tissus sont tout particulièrement recommandés pour les grandes surfaces vitrées, pour les bureaux et les vérandas.



Enduits à la vapeur d'aluminium

Les tissus enduits à la vapeur d'aluminium présentent d'excellentes propriétés de réflexion et offrent une protection efficace contre l'éblouissement et la chaleur. Les tissus enduits à la vapeur d'aluminium sont cependant sensibles aux excréments d'insectes et aux nettoyants pour les vitres qui peuvent attaquer ponctuellement l'enduction.



Anti-salissures

Les tissus KADECO à traitement anti-salissures disposent d'une protection de toile invisible contre les salissures par de nombreuses substances domestiques courantes. Nous recommandons ces tissus notamment pour l'utilisation dans les cuisines et les cantines.



Traitement fongicide

Ce traitement a un effet fongicide. En raison de ce dispositif, les moisissures n'ont aucune possibilité de pénétrer dans le tissu.



Antimicrobien

Dans les zones sensibles du point de vue de l'hygiène telles que les cabinets médicaux, les chambres de patients, etc., les tissus plissés équipés d'une protection antimicrobienne durable présentent des qualités préventives très efficaces. Ils préviennent la prolifération de différents types de bactéries, ainsi que de champignons (par ex. dans les pièces humides) et réduisent considérablement le risque d'infection.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

En raison de leur enduction sur les deux faces, les stores plissés KADECO sont insensibles aux poussières et aux salissures. Si vous souhaitez malgré tout effectuer un nettoyage, veuillez tenir compte de nos consignes spécifiques indiquées par les symboles de nettoyage.



Brossage

Les salissures, comme la poussière, peuvent, en principe, être enlevées avec une brosse à habits douce ou une aspiration légère.



Chiffon humide

Pour le nettoyage humide, il convient de poser le store plissé sur un support lisse. Essayez le store plissé des deux côtés avec un chiffon préalablement humidifié avec un produit de lessive doux.



Bain de nettoyage

Nettoyez le tissu du store plissé à une température maximale de 30 °C, avec une lessive spécialement adaptée aux tissus délicats et pendant 10-15 minutes au maximum. Il est important d'utiliser une lessive contenant très peu de tensio-actifs, par exemple « Burti ». Après le nettoyage, rincez le tissu à l'eau claire, repliez le store et essorez-le avec précaution. Suspendez à nouveau votre store lorsqu'il est encore humide. Durant le séchage, ouvrez-le et fermez-le alternativement au cours de la journée afin qu'il puisse complètement sécher tout en conservant la formation des plis.

ATTENTION

ne pas repasser les tissus!

Les parties mécaniques des commandes électriques ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau !

Ne pas utiliser de produits agressifs et alcalins pour le nettoyage des vitres et des cadres de fenêtres. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par l'eau de condensation, les produits de nettoyage ou les insectes. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages éventuellement causés par l'utilisation inappropriée de nos produits.

Les conseils d'entretien selon la nature du tissu sont indiqués dans notre vue d'ensemble des produits.

Réf.	Nom	Page								Valeurs techniques de luminosité			Valeurs techniques de rayonnement solaire																	
			cm			g/m ²					%		%		%															
00426	Colour Pearl FR	7	230	PES		95	0,17	B1	7	56	26	18	53	28	19	0	2	1	0	1										
00452	Palado	11	230	PES	-	83	0,12	-	6	45	51	4	40	54	6	0	2	0	0	1										
00568	Colour Pearl FR	8	230	PES		95	0,17	B1	7	52	22	26	47	28	25	1	2	1	1	1										
00570	Colour Pearl FR	7	230	PES		95	0,17	B1	7	38	8	54	33	14	53	1	2	3	2	1										
01010	Colour Pearl FR	7	230	PES		95	0,17	B1	7	61	37	2	57	37	6	0	2	0	0	1										
01011	Colour Pearl FR	8	230	PES		95	0,15	B1	6-7	65	28	7	61	31	8	0	3	0	0	1										
02007	Colour Pearl FR	8	230	PES		95	0,15	B1	6-7	50	28	22	47	29	24	0	3	1	0	1										
02009	Colour Pearl FR	7	230	PES		95	0,15	B1	6-7	56	20	24	47	25	28	1	3	3	1	1										
03154	Colour Pearl FR	7	230	PES		95	0,15	B1	6-7	55	8	37	51	42	7	0	2	1	0	1										
03155	Colour Pearl FR	7	230	PES		95	0,15	B1	6-7	53	24	23	52	34	14	1	3	3	0	1										
03156	Colour Pearl FR	7	230	PES		95	0,15	B1	6-7	55	29	16	53	38	9	1	3	3	0	1										
03157	Colour Pearl FR	8	230	PES		95	0,15	B1	6-7	51	25	24	42	29	29	1	3	1	0	1										
03158	Colour Pearl FR	8	230	PES		95	0,15	B1	6-7	55	35	10	50	39	11	1	3	2	0	1										
03159	Colour Pearl FR	8	230	PES		95	0,15	B1	6-7	47	10	43	49	28	23	1	3	3	2	1										
03208	Reflect Pearl	Circle of Style	240	PES		150	0,25	-	7	61	20	19	57	23	20	0	2	2	1	1										
03209	Reflect Pearl	Circle of Style	240	PES		150	0,25	-	7	52	7	41	46	10	44	0	3	4	2	1										
03211	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	52	44	4	50	44	6	0	2	0	0	1										
03212	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	46	40	14	46	41	13	0	2	0	0	1										
03213	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	52	42	6	50	42	8	0	2	0	0	1										
03214	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	46	36	18	46	38	16	0	2	0	0	1										
03215	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	35	29	36	40	36	24	0	2	0	1	1										

Réf.	Nom	Page								Valeurs techniques de luminosité						Valeurs techniques de rayonnement solaire																								
			cm			g/m ²					%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%			
03216	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	34	27	39	42	36	22	0	2	0	1	1	-	-																		
03217	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	21	18	61	34	32	34	0	2	1	1	1	-	-																		
03218	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	48	39	13	45	39	16	0	2	0	0	1	-	-																		
03219	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	40	35	25	41	37	22	0	2	0	0	1	-	-																		
03220	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	34	30	36	42	38	20	0	2	0	0	1	-	-																		
03221	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	3	2	95	24	23	53	2	2	3	3	1	-	-																		
03222	Easy	2	240	PES	-	99	0,23	-	5-7	20	15	65	35	30	35	1	2	2	2	1	-	-																		
03380	Palado	11	230	PES	-	83	0,12	-	6	45	55	0	43	51	6	0	2	0	0	1																				
03381	Palado	11	230	PES	-	83	0,12	-	6	32	44	24	32	46	22	0	2	0	0	1																				
03382	Palado	11	230	PES	-	83	0,12	-	6	36	48	16	36	51	13	0	2	0	0	1																				
03383	Palado	11	230	PES	-	83	0,12	-	6	37	51	12	35	51	14	0	2	0	0	1																				
03384	Palado	11	230	PES	-	83	0,12	-	6	24	34	42	27	40	33	0	2	0	0	1																				
03385	Palado	11	230	PES	-	83	0,12	-	6	32	42	26	32	44	24	0	2	0	0	1																				
03386	Palado	11	230	PES	-	83	0,12	-	6	18	26	56	19	31	50	0	2	0	0	1																				
03551	Colour Pearl FR	7	230	PES		95	0,17	B1	7	40	8	52	47	23	30	1	2	3	1	1																				
03552	Colour Pearl FR	8	230	PES		95	0,17	B1	7	60	32	8	53	34	13	0	2	0	0	1																				
03553	Colour Pearl FR	8	230	PES		95	0,17	B1	7	61	28	11	57	32	11	0	2	0	0	1																				
03554	Colour Pearl FR	8	230	PES		95	0,17	B1	7	44	12	44	49	26	25	1	3	3	1	1																				
03555	Colour Pearl FR	8	2																																					

Réf.	Nom	Page	cm								Valeurs techniques de luminosité				Valeurs techniques de rayonnement solaire										
							g/m²					%		%		%		%							
03644	Basic FR	Modern Poesie	225	PES	-		86	0,16	B1	5-7	17	18	65	30	34	36	0	2	1	1	1	✓	✓	-	-
10640	Cloudy	Timeless Classics Sand	240	53% PES / 47% CV	-		65	0,25	-	5-6	40	60	0	48	51	1	1	2	0	0	1	✓	✓	-	-
10798	Crush Pearl FR	10	220	PES	-		106	0,40	B1	5-7	49	13	38	50	27	23	0	3	3	1	1	✓	✓	-	-
10818	Crush Pearl FR	10	225	PES	-		105	0,50	B1	7	55	30	15	52	33	15	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-
10819	Crush Pearl FR	9	225	PES	-		105	0,50	B1	7	51	22	27	52	29	19	0	2	1	0	1	✓	✓	-	-
10820	Crush Pearl FR	9	225	PES	-		105	0,50	B1	7	56	25	19	56	33	11	0	2	1	0	1	✓	✓	-	-
10866	Crush Pearl FR	10	225	PES	-		105	0,50	B1	7	65	35	0	61	39	0	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-
10872	Crush Pearl FR	9	225	PES	-		105	0,50	B1	7	29	6	65	27	10	63	0	3	4	1	1	✓	✓	-	-
11022	Studio FR	13	230		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	54	45	1	50	43	7	3	1	0	0	1	✓	✓	-	-
11032	Studio FR	13	230		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	46	31	23	49	36	15	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-
11201	Crush Voile	Artistic Living	235	PES	-	-	64	-	-	5-7	31	65	4	-	-	-	-	-	0	1	✓	✓	-	-	
11202	Crush Voile	Artistic Living	235	PES	-	-	64	-	-	5-7	26	60	14	-	-	-	-	-	0	1	✓	✓	-	-	
11579	Crush Pearl FR	10	225	PES	-		105	0,50	B1	7	64	36	0	60	38	2	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-
11584	Crush Pearl FR	10	225	PES	-		105	0,50	B1	6	52	26	22	51	31	18	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-
11590	Crush Pearl FR	9	225	PES	-		105	0,50	B1	7	56	22	22	44	27	29	0	2	2	1	1	✓	✓	-	-
11593	Crush Pearl FR	9	225	PES	-		105	0,50	B1	5-6	51	28	21	52	35	13	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-
11626	Crush Pearl FR	Scandi Reloaded	220	PES	-		106	0,40	B1	5-7	58	26	16	54	32	14	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-
12006	Indian Summer	Scandi Reloaded	235	PES	-	-	60	0,17	-	>6	48	39	13	-	-	-	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-
12058	Studio FR	13	230		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	55	42	3	48	32	20	3	1	0	0	1	✓	✓	-	-
12059	Studio FR	13	230		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	46	37	17	47	40	13	3	1	0	0	1	✓	✓	-	-
12060	Studio FR	13	230		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	30	20	50	42	32	26	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-

Réf.	Nom	Page	cm								Valeurs techniques de luminosité				Valeurs techniques de rayonnement solaire											
							g/m ²					%		%		%		%								
12061	Studio FR	13	230		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	16	13	71	13	12	75	3	1	1	1	1	✓	✓	-	-	
12070	Facette	Circle of Style	225	PES	-	-	100	0,20	-	6-7	40	58	2	30	64	6	3	1	0	0	1	✓	✓	-	-	
12071	Facette	Circle of Style	225	PES	-	-	100	0,20	-	6-7	39	53	8	30	59	11	3	1	0	0	1	✓	✓	-	-	
12195	Crush FR	11	250	PES	-	-	110	0,32	B1	5-7	48	49	3	-	-	-	0	2	0	0	1	-	✓	-	-	
12196	Crush FR	11	250	PES	-	-	110	0,32	B1	5-7	46	51	3	-	-	-	0	2	0	0	1	-	✓	-	-	
12642	Cloudy	Timeless Classics Sand	240	53% PES / 47% CV	-		65	0,25	-	5-6	41	53	6	44	54	2	1	2	0	0	1	✓	✓	-	-	
12785	Crush Pearl FR	9	220	PES	-		106	0,40	B1	5-7	34	5	61	42	23	35	0	3	4	2	1	✓	✓	-	-	
12814	Crush Pearl FR	10	225	PES	-		105	0,50	B1	7	62	32	6	59	35	6	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	
12822	Crush Pearl FR	10	225	PES	-		105	0,50	B1	6-7	54	27	19	56	34	10	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	
13005	Mid Summer	Timeless Classics Sand	235	PES	-	-	60	0,17	-	>6	43	37	20	-	-	-	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	
13031	Brushstroke	Timeless Classics Grey	200	PES	-	-	140	0,40	-	5-6	40	60	0	35	60	5	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	
13032	Brushstroke	Timeless Classics Sand	200	PES	-	-	140	0,40	-	5-6	40	60	0	35	60	5	-	-	0	1	-	✓	✓	-	-	
13074	Facette	Timeless Classics Sand	225	PES	-	-	100	0,20	-	6-7	40	56	4	21	61	18	3	1	0	0	1	✓	✓	-	-	
13075	Facette	Quiet Luxury	225	PES	-	-	100	0,20	-	6-7	15	18	67	9	29	62	3	1	0	0	1	✓	✓	-	-	
13076	Facette	Circle of Style	225	PES	-	-	100	0,20	-	6-7	18	12	70	3	23	74	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	
13114	Alu Krepp FR	14	230	PES	-		80	0,18	B1/M1	5-6	57	8	35	58	8	34	1	2	3	1	1	-	✓	✓	-	-
13115	Alu Krepp FR	14	230	PES	-		80	0,18	B1/M1	5-6	59	7	34	59	7	34	1	2	3	1	1	-	✓	✓	-	-
13116	Alu Krepp FR	14	230	PES	-		80	0,18	B1/M1	5-6	57	6	37	58	6	36	1	2	3	1	1	-	✓	✓	-	-
13117	Alu Krepp FR	14	230	PES	-		80	0,18	B1/M1	5-6	57	3	40	58	5	37	2	2	4	2	1	-	✓	✓	-	-
13123	Olives FR	Garden Retreats	235	PES	-	-	85	-	B1	5-7	37	23	40	-	-	-	-	-	0	1	✓	✓	-	-	-	
13124	Olives FR	Modern Poesie	235	PES	-	-	85	-	B1	5-7	58	7	35	-	-	-	-	-	1	1	✓	✓	-	-	-	
13131	Crush Pearl FR	9	225	PES	-		105	0,50	B1	7	55	24	21	55	31	14	0	2	1	0	1	✓	✓	-	-	-
13132	Crush Pearl FR	9	225	PES	-		105	0,50	B1	7	39	13	48	36	18	46	0	3	3	1	1	✓	✓	-	-	-
13133	Crush Pearl FR	9	225	PES	-		105	0,50	B1	6-7	52	20	28	52	29	19	0	2	2	0	1	✓	✓	-	-	-

Réf.	Nom	Page	cm								Valeurs techniques de luminosité				Valeurs techniques de rayonnement solaire										
							g/m²					%		%		%		%							
13134	Crush Pearl FR	9	225	PES	-		105	0,50	B1	5-6	40	7	53	50	27	23	0	3	4	1	1	✓	✓	-	-
13135	Crush Pearl FR	10	225	PES	-		105	0,50	B1	6-7	62	33	5	58	35	7	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-
13136	Crush Pearl FR	10	225	PES	-		105	0,50	B1	7	53	17	30	55	29	16	0	2	2	1	1	✓	✓	-	-
13194	Crush FR	11	250	PES	-	-	110	0,32	B1	5-7	30	8	62	-	-	-	1	2	0	1	1	✓	✓	-	-
13197	Crush FR	11	250	PES	-	-	110	0,32	B1	5-7	34	31	35	-	-	-	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-
13260	Lines	Timeless Classics Grey	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	56	39	5	56	41	3	1	1	1	0	1	✓	✓	-	-
13261	Lines	Smart Casual	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	44	32	24	42	35	23	1	1	1	0	1	✓	✓	-	-
13262	Lines	Modern Expression	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	43	27	30	40	30	30	1	1	1	0	1	✓	✓	-	-
13263	Lines	Garden Retreats	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	49	28	23	48	33	19	1	1	1	0	1	✓	✓	-	-
13394	Ripple	Timeless Classics Grey	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	58	38	4	55	39	6	1	1	1	0	1	✓	✓	-	-
13395	Ripple	Smart Casual	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	43	29	28	40	32	28	1	1	1	0	1	✓	✓	-	-
13396	Ripple	Modern Expression	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	42	30	28	41	29	30	1	1	1	0	1	✓	✓	-	-
13397	Ripple	Garden Retreats	240	PES	-	-	110	0,20	-	6-7	46	29	25	45	30	25	1	1	1	0	1	✓	✓	-	-
13440	Sundew	Modern Expression	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	38	38	24	41	43	16	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-
13440	Sundew	4	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	38	38	24	41	43	16	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-
13441	Sundew	Modern Expression	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	16	17	67	29	32	39	0	2	1	1	1	✓	✓	-	-
13441	Sundew	4	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	16	17	67	29	32	39	0	2	1	1	1	✓	✓	-	-
13442	Sundew	Modern Expression	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	25	24	51	35	36	29	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-
13442	Sundew	5	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	25	24	51	35	36	29	0	2	0	1	1	✓	✓	-	-
13443	Sundew	Artistic Living	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	46	44	10	45	46	9	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-
13443	Sundew	5	225	pcr PES	✓	-	86	0,24	-	5-7	46	44	10	45	46	9	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-

Réf.	Nom	Page	cm				g/m²			Valeurs techniques de luminosité				Valeurs techniques de rayonnement solaire										
											%		%		%		%							
13444	Sundew	Artistic Living	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	31	30	39	36	37	27	0	2	0	1	1	✓	-	-
13445	Sundew	Artistic Living	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	17	17	66	31	33	36	0	2	2	1	1	✓	-	-
13446	Sundew	Garden Retreats	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	41	39	20	43	44	13	0	2	0	0	1	✓	-	-
13447	Sundew	Garden Retreats	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	40	39	21	42	43	15	0	2	0	0	1	✓	-	-
13447	Sundew	4	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	40	39	21	42	43	15	0	2	0	0	1	✓	-	-
13448	Sundew	Garden Retreats	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	14	13	73	28	30	42	1	2	2	1	1	✓	-	-
13448	Sundew	5	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	14	13	73	28	30	42	1	2	2	1	1	✓	-	-
13449	Sundew	4	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	48	47	5	45	47	8	0	2	0	0	1	✓	-	-
13450	Sundew	5	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	49	49	2	46	49	5	0	2	0	0	1	✓	-	-
13451	Sundew	5	225		✓	-	86	0,24	-	5-7	43	41	16	44	44	12	0	2	0	0	1	✓	-	-
13470	Sense	Modern Poésie	225		-	-	120	0,28	-	6-7	24	20	56	15	22	63	3	1	0	0	0	✓	-	-
13471	Sense	1	225		-	-	120	0,28	-	6-7	47	38	15	42	42	16	3	1	0	0	1	✓	-	-
13472	Sense	1	225		-	-	120	0,28	-	6-7	46	28	26	43	26	31	3	1	0	0	1	✓	-	-
13473	Sense	1	225		-	-	120	0,28	-	6-7	39	26	35	37	25	38	3	1	0	0	1	✓	-	-
13474	Sense	1	225		-	-	120	0,28	-	6-7	16	16	68	21	18	61	3	1	0	0	1	✓	-	-
13475	Sense	1	225		-	-	120	0,28	-	6-7	17	19	64	15	20	65	3	1	0	1	0	✓	-	-
13511	Urban Pearl FR	Modern Poésie	224		-		112	0,17	B1	5-7	54	14	32	54	25	21	0	3	3	2	1	✓	-	-
13512	Urban Pearl FR	Modern Poésie	224		-		112	0,17	B1	5-7	42	4	54	49	22	29	0	4	4	3	1	✓	-	-
13513	Urban Pearl FR	6	224		-		112	0,17	B1	5-7	68	28	4	64	31	5	0	2	0	1	1	✓	-	-
13514	Urban Pearl FR	6	224		-		112	0,17	B1	5-7	60	24	16	58	30	12	0	2	1	1	1	✓	-	-
13515	Urban Pearl FR	6	224		-		112	0,17	B1	5-7	68	27	5	64	30	6	0	2	0	1	1	✓	-	-
13516	Urban Pearl FR	6	224		-		112	0,17	B1	5-7	54	12	34	56	24	20	0	3	3	1	1	✓	-	-
13517	Urban Pearl FR	6	224		-		112	0,17	B1	5-7	59	18	23	56	27	17	0	2	2	1	1	✓	-	-
13518	Urban Pearl FR	6	224		-		112	0,17	B1	5-7	50	10	40	53	24	23	0	3	4	2	1	✓	-	-

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Réf.	Nom	Page				g/m²				Valeurs techniques de luminosité				Valeurs techniques de rayonnement solaire									
											%		%		%		%		%		%		
13519	Urban Pearl FR	6	224	PES		112	0,17	B1	5-7	51	9	40	52	23	25	0	3	4	2	1			-
13520	Urban Pearl FR	6	224	PES		112	0,17	B1	5-7	46	5	49	52	22	26	0	3	4	3	1			-
13614	Leger	1	230	PES	-	200	0,37	-	6-7	67	31	2	63	32	5	3	1	1	0	1			-
13615	Leger	1	230	PES	-	200	0,37	-	6-7	58	38	4	57	38	5	3	1	1	0	1			-
13616	Leger	1	230	PES	-	200	0,37	-	6-7	45	40	15	46	38	16	3	1	1	1	1			-
13617	Leger	1	230	PES	-	200	0,37	-	6-7	24	21	55	20	24	56	3	2	1	1	0			-
13618	Leger	1	230	PES	-	200	0,37	-	6-7	19	18	63	17	22	61	3	2	1	1	0			-
13702	Rustic Eco	Modern Poesie	200	56 % PES recyclé / 44 % PES		150	0,35	-	>5	15	23	62	12	17	71	4	0	0	0	1			✓
13711	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES		100	0,20	B1	5-7	66	30	4	60	34	6	0	2	0	0	1			-
13712	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES		100	0,20	B1	5-7	65	23	12	59	30	11	0	2	1	1	1			-
13713	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES		100	0,20	B1	5-7	57	19	24	56	29	15	0	2	2	1	1			-
13714	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES		100	0,20	B1	5-7	53	8	39	54	23	23	0	3	4	1	1			-
13715	Basic Pearl FR	12	225	pcr PES		100	0,20	B1	5-7	50	7	43	52	21	27	0	3	4	1	1			-
13788	Crush Pearl FR	Scandi Reloaded	220	PES		106	0,40	B1	5-7	48	13	39	50	26	24	0	3	3	1	1			-
13788	Crush Pearl FR	10	220	PES		106	0,40	B1	5-7	48	13	39	50	26	24	0	3	3	1	1			-
13789	Crush Pearl FR	Scandi Reloaded	220	PES		106	0,40	B1	5-7	41	9	50	45	25	30	0	3	4	2	1			-
13880	Lasting	Circle of Style	238	80 % rPES / 20 % PES		175	0,36	-	5-6	48	41	11	46	40	14	0	2	1	0	1			-
13880	Lasting	4	238	80 % rPES / 20 % PES		175	0,36	-	5-6	48	41	11	46	40	14	0	2	1	0	1			-
13881	Lasting	4	238	80 % rPES / 20 % PES		175	0,36	-	5-6	43	37	20	43	37	20	0	2	1	0	1			-
13882	Lasting	4	238	80 % rPES / 20 % PES		175	0,36	-	5-6	42	37	21	44	39	17	0	2	1	0	1			-
13884	Lasting	4	238	80 % rPES / 20 % PES		175	0,36	-	6	37	33	30	41	36	23	0	2	1	0	1			-

Réf.	Nom	Page		cm					Valeurs techniques de luminosité				Valeurs techniques de rayonnement solaire																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								g/m²				%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%			%	

Réf.	Nom	Page	cm				g/m²				%		%		%	Valeurs techniques de rayonnement solaire								
											%		%		%		%		%		%		%	
22062	Office Pearl FR	13	215	-		160	0,20	B1	6-7	74	13	13	66	18	16	0	4	4	1	1	✓	-	-	-
22063	Office Pearl FR	13	215	-		160	0,20	B1	6-7	74	11	15	66	16	18	0	4	4	1	1	✓	-	-	-
22064	Office Pearl FR	13	215	-		160	0,20	B1	6-7	73	7	20	65	12	23	0	4	4	1	1	✓	-	-	-
22065	Office Pearl FR	13	215	-		160	0,20	B1	6-7	71	3	26	62	6	32	0	4	4	3	1	✓	-	-	-
22095	Flora	Smart Casual	240	-	-	160	0,28	-	6	54	46	0	54	46	0	0	2	0	1	1	✓	-	-	-
22160	Ambiente FR	3	225	-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	45	52	3	44	51	5	2	0	0	0	1	✓	-	-	-
22639	Office Pearl FR	13	215	-		160	0,20	B1	6-7	72	9	19	65	14	21	0	4	4	1	1	✓	-	-	-
22701	Amalia	Modern Expression	225	-	-	98	0,18	-	5-7	56	34	10	52	35	13	0	2	0	0	1	✓	-	-	-
22961	Crush Pearl FR	12	220	✓		95	0,40	B1	5-7	51	16	33	51	28	21	0	2	2	0	1	✓	-	-	-
22962	Crush Pearl FR	12	220	✓		95	0,40	B1	5-7	64	31	5	57	34	9	0	2	0	0	1	✓	-	-	-
22963	Crush Pearl FR	12	220	✓		95	0,40	B1	5-7	37	4	59	43	24	33	0	3	4	2	1	✓	-	-	-
22964	Crush Pearl FR	12	220	✓		95	0,40	B1	5-7	56	26	18	53	32	15	0	2	0	0	1	✓	-	-	-
22965	Crush Pearl FR	12	220	✓		95	0,40	B1	5-7	63	30	7	56	34	10	0	2	0	0	1	✓	-	-	-
23007	Variety Pearl	Timeless Classics Grey	225	-		113	0,22	-	5-7	66	21	13	60	28	12	0	2	1	1	1	✓	-	-	-
23008	Variety Pearl	Timeless Classics Sand	225	-		113	0,22	-	5-7	69	25	6	62	29	9	0	2	0	1	1	✓	-	-	-
23009	Variety Pearl	Smart Casual	225	-		113	0,22	-	5-7	63	17	20	59	26	15	0	2	2	1	1	✓	-	-	-
23010	Variety Pearl	Smart Casual	225	-		113	0,22	-	5-7	53	9	38	54	22	24	0	3	4	2	1	✓	-	-	-
23011	Variety Pearl	Smart Casual	225	-		113	0,22	-	5-7	59	14	27	56	24	20	0	3	3	1	1	✓	-	-	-
23012	Variety Pearl	Smart Casual	225	-		113	0,22	-	5-7	50	6	44	52	20	28	0	3	4	2	1	✓	-	-	-
23013	Variety Pearl	Artistic Living	225	-		113	0,22	-	5-7	67	27	6	60	29	11	0	2	0	1	1	✓	-	-	-
23014	Variety Pearl	Artistic Living	225	-		113	0,22	-	5-7	51	7	42	52	21	27	0	3	4	2	1	✓	-	-	-

Réf.	Nom	Page				g/m²				Valeurs techniques de luminosité				Valeurs techniques de rayonnement solaire									
			cm								%		%		%		%						
23015	Variety Pearl	Scandi Reloaded	225	-		113	0,22	-	5-7	62	15	23	58	25	17	0	2	2	1	1	✓	-	-
23016	Variety Pearl	Scandi Reloaded	225	-		113	0,22	-	5-7	54	9	37	55	23	22	0	3	4	2	1	✓	-	-
23017	Variety Pearl	Scandi Reloaded	225	-		113	0,22	-	5-7	43	2	55	50	20	30	0	4	4	3	1	✓	-	-
23038	Finio	Quiet Luxury	240	-	-	150	0,30	-	5-6	54	26	20	51	25	24	2	2	1	1	1	✓	-	-
23060	Office Pearl FR	13	215	-		160	0,20	B1	6-7	66	5	29	59	10	31	0	4	4	2	1	✓	-	-
23072	On Point	Smart Casual	200	-	-	150	0,65	-	5-6	25	25	50	30	30	40	-	-	0	1	-	✓	-	-
23073	On Point	Artistic Living	200	-	-	150	0,65	-	5-6	45	50	5	40	45	15	-	-	0	1	-	✓	-	-
23111	Fleur Pearl	Timeless Classics Sand	195	-		120	0,25	-	5-6	60	40	0	50	40	10	-	-	1	1	1	✓	-	-
23112	Fleur Pearl	Garden Retreats	195	-		120	0,25	-	5-6	50	25	25	50	35	15	-	-	1	1	1	✓	-	-
23113	Fleur Pearl	Scandi Reloaded	195	-		120	0,25	-	5-6	50	25	25	50	35	15	-	-	1	1	1	✓	-	-
23118	Dune Eco	Timeless Classics Grey	240	✓	-	175	0,38	-	6	50	43	7	43	48	9	0	2	0	1	1	✓	-	-
23119	Dune Eco	Quiet Luxury	240	✓	-	175	0,38	-	6	50	44	6	50	43	7	0	2	0	1	1	✓	-	-
23151	Exquisit	Timeless Classics Sand	240	-	-	110	0,30	-	7	41	26	33	44	29	27	0	2	0	1	1	✓	-	-
23152	Exquisit	Modern Poesie	240	-	-	110	0,30	-	6-7	46	32	22	48	34	18	0	2	0	1	1	✓	-	-
23153	Exquisit	Modern Poesie	240	-	-	110	0,30	-	6-7	28	16	56	30	19	51	1	2	1	1	1	✓	-	-
23183	Mini Knit	Timeless Classics Grey	230	-	-	110	0,20	-	6	58	38	4	-	-	-	2	1	1	0	1	✓	-	-
23203	Shape	Timeless Classics Sand	200	-	-	150	0,65	-	5-6	45	50	5	40	45	15	-	-	0	1	-	✓	-	-
23204	Shape	Artistic Living	200	-	-	150	0,65	-	5-6	45	50	5	40	45	15	-	-	0	1	-	✓	-	-
23266	Mosaic	Timeless Classics Sand	235	-	-	150	0,40	-	5-6	45	55	0	45	50	5	-	-	0	1	-	✓	-	-
23267	Mosaic	Quiet Luxury	235	-	-	150	0,40	-	5-6	45	55	0	45	50	5	-	-	0	1	-	✓	-	-
23607	Relaxed	Garden Retreats	240	-	-	135	0,29	-	7	26	38	36	27	39	34	0	2	0	0	1	✓	-	-
23608	Relaxed	Garden Retreats	240	-	-	135	0,29	-	7	16	28	56	17	30	53	0	2	0	1	1	✓	-	-
23629	Capri	Modern Expression	240	-		85	0,17	-	5-6	34	52	14	35	53	12	3	1	0	0	1	✓	-	-
23630	Capri	Modern Expression	240	-		85	0,17	-	6	26	42	32	25	44	31	3	1	0	0	1	✓	-	-

Réf.	Nom									Valeurs techniques de luminosité																	
					g/m²	cm	Page	cm			%		%		%		%		%		%		%		%		%
23704	Ebb Pearl	PES	-		100	240	Timeless Classics Sand	240	7	74	25	1	66	28	6	0	2	0	1	1							
23705	Ebb Pearl	PES	-		100	240	Timeless Classics Sand	240	7	71	25	4	64	28	8	0	2	1	1	1							
23706	Ebb Pearl	PES	-		100	240	Quiet Luxury	240	7	69	21	10	61	25	14	0	2	1	1	1							
23720	Mini Dot	PES	-	-	150	200	Timeless Classics Sand	200	5-6	45	55	0	45	50	5	-	-	0	1	-							
23721	Mini Dot	PES	-	-	150	200	Modern Poesie	200	5-6	30	40	30	40	40	20	-	-	0	1	-							
23729	Blossom	PES	-	-	160	238	Circle of Style	238	5-6	66	29	5	63	30	7	0	2	0	1	1							
23890	Ambiente FR		-	-	135	225	3	225	5-7	31	37	32	39	45	16	2	0	0	0	1							
23891	Bouclé	PES	-	-	124	250	Modern Expression	250	5-6	42	46	12	-	-	-	-	-	0	1	-							
23892	Bouclé	PES	-	-	124	250	Circle of Style	250	5-6	41	50	9	-	-	-	-	-	0	1	-							
23893	Bouclé	PES	-	-	124	250	Circle of Style	250	5-6	44	40	16	-	-	-	-	-	0	1	-							
23894	Ambiente FR		-	-	135	225	Smart Casual	225	5-7	20	32	48	31	41	28	2	0	0	0	1							
23894	Ambiente FR		-	-	135	225	3	225	5-7	20	32	48	31	41	28	2	0	0	0	1							
23895	Ambiente FR		-	-	135	225	Smart Casual	225	5-7	23	32	45	36	42	22	2	0	0	0	1							
23895	Ambiente FR		-	-	135	225	3	225	5-7	23	32	45	36	42	22	2	0	0	0	1							
23896	Ambiente FR		-	-	135	225	Scandi Reloaded	225	5-7	31	40	29	37	44	19	2	0	0	0	1							
23896	Ambiente FR		-	-	135	225	3	225	5-7	31	40	29	37	44	19	2	0	0	0	1							
23897	Ambiente FR		-	-	135	225	3	225	5-7	39	44	17	41	46	13	2	0	0	0	1							
23898	Ambiente FR		-	-	135	225	3	225	5-7	44	50	6	43	50	7	2	0	0	0	1							
23899	Ambiente FR		-	-	135	225	3	225	5-7	38	43	19	41	46	13	2	0	0	0	1							
30758	Lino	95 % PES / 5 % LI	-	-	115	225	Quiet Luxury	225	5-7	37	46	17	37	47	16	2	0	0	0	1							
30759	Lino	95 % PES / 5 % LI	-	-	115	225	Garden Retreats	225	5-7	37	46	17	37	47	16	2	0	0	0	1							

Réf.	Nom						Page	cm			Valeurs techniques de luminosité																	
					g/m ²							%		%		%		%		%		%		%		%		%
30760	Lino	95 % PES / 5 % LI	-	-	115	0,30	Scandi Reloaded	225	5-7	38	51	11	38	51	11	2	0	0	0	1								
30900	Night Reflex BO	PES	-	-	210	0,34	15	210	≥5	86	0	14	84	0	16	0	4	4	4	2								
30906	Night Reflex BO	PES	-	-	210	0,34	15	210	≥5	86	0	14	84	0	16	0	4	4	4	2								
30958	Night Reflex BO	PES	-	-	210	0,34	15	210	≥5	86	0	14	84	0	16	0	4	4	4	2								
32164	Living	PES	-	-	170	0,35	Quiet Luxury	225	5-7	32	18	50	33	19	48	1	2	0	1	1								
32198	Lino	95 % PES / 5 % LI	-	-	115	0,30	Quiet Luxury	225	5-7	31	38	31	35	43	22	2	0	0	0	1								
32268	Grooved	PES	-	-	143	0,39	Timeless Classics Grey	230	5-7	48	34	18	51	37	12	0	2	0	0	1								
32276	Techno	PES	-	-	55	0,38	Quiet Luxury	225	5-6	43	37	20	-	-	-	3	0	0	0	1								
33143	Loop	PES	-	-	86	0,16	Circle of Style	235	5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1								
33148	Swirl	PES	-	-	86	0,16	Timeless Classics Grey	235	5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1								
33149	Swirl	PES	-	-	86	0,16	Modern Expression	235	5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1								
33150	Swirl	PES	-	-	86	0,16	Modern Expression	235	5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1								
33165	Living	PES	-	-	170	0,35	Quiet Luxury	225	5-7	29	18	53	32	22	46	1	2	0	1	1								
33241	Palm	PES	-	-	102	0,31	Artistic Living	270	-	27	21	52	40	33	27	-	-	-	0	1	-							
33242	Palm	PES	-	-	102	0,31	Artistic Living	270	-	28	22	50	41	33	26	-	-	-	0	1	-							
33243	Palm	PES	-	-	102	0,31	Garden Retreats	270	-	55	43	2	52	45	3	-	-	-	0	1	-							
33244	Palm	PES	-	-	102	0,31	Garden Retreats	270	-	40	30	30	45	37	18	-	-	-	0	1	-							
33357	Glade Eco	PES	✓	-	110	0,30	Garden Retreats	200	5-6	20	30	50	30	45	25	-	-	-	1	1	-							
33358	Glade Eco	PES	✓	-	110	0,30	Garden Retreats	200	5-6	20	25	55	30	45	25	-	-	-	1	1	-							
33413	Aquarell Pearl	PES		-	85	0,13	Smart Casual	235	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	✓							
33510	Techno	PES	-	-	55	0,38	Quiet Luxury	225	5-6	24	32	44	-	-	-	4	0	0	0	1	✓							
33605	Night Reflex BO	PES	-	-	210	0,34	15	210	≥5	86	0	14	84	0	16	0	4	4	4	2	✓							
33761	Lino	95 % PES / 5 % LI	-	-	115	0,30	Garden Retreats	225	5-7	37	46	17	37	47	16	2	0	0	0	1	✓							
33762	Lino	95 % PES / 5 % LI	-	-	115	0,30	Scandi Reloaded	225	5-7	35	46	19	36	48	16	2	0	0	0	1	✓							

Réf.	Nom	Page	cm			g/m²													
										Valeurs techniques de luminosité		Valeurs techniques de rayonnement solaire		Valeurs techniques de rayonnement solaire					
										%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
40388	Night Reflex BO FR	15	210	-	-	230	0,34	B1	>5	75	0	25	67	0	33	0	4	4	1
40837	Stardust BO	15	215	-	-	150	0,22	-	7	82	0	18	64	0	36	0	4	4	1
40851	Stardust BO	15	215	-	-	150	0,22	-	7	82	0	18	64	0	36	0	4	4	1
40852	Stardust BO	15	215	-	-	150	0,22	-	7	82	0	18	64	0	36	0	4	4	1
42279	Night Reflex BO FR	15	210	-	-	230	0,34	B1	>5	75	0	25	67	0	33	0	4	4	1
43126	Star BO	15	240	-	-	260	0,33	-	6	80	0	20	70	0	30	0	4	4	1
43127	Star BO	15	240	-	-	260	0,33	-	6	82	0	18	71	0	29	0	4	4	1
43137	Arty FR	Modern Expression	228		-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1
43138	Arty FR	Artistic Living	228		-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1
43139	Brushed Eco	Smart Casual	235	80 % rPES / 20 % PES	✓	175	0,36	-	5-6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
43140	Flowering FR	Modern Expression	228		-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1
43141	Flowering FR	Artistic Living	228		-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1
43142	Brushed Eco	Quiet Luxury	235	80 % rPES / 20 % PES	✓	175	0,36	-	5-6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
43145	Nordic	Timeless Classics Grey	233	PES	-	150	0,30	-	5-6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
43146	Nordic	Circle of Style	233	PES	-	150	0,30	-	5-6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
43147	Nordic	Scandi Reloaded	233	PES	-	150	0,30	-	5-6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
43390	Medi-Tex Dimout Pearl FR	14	240		-	185	0,27	B1	6	75	10	15	72	14	14	0	3	1	1
43391	Medi-Tex Dimout Pearl FR	14	240		-	185	0,27	B1	7	80	5	15	74	8	18	0	3	4	1
43392	Medi-Tex Dimout Pearl FR	14	240		-	185	0,27	B1	6-7	78	3	19	70	6	24	0	4	1	1
43393	Medi-Tex Dimout Pearl FR	14	240		-	185	0,27	B1	7	76	3	21	68	5	27	0	4	4	2
43398	Allure Pearl	Modern Expression	240		-	135	0,32	-	6	57	10	33	61	19	20	0	3	4	2

Réf.	Nom	Page	cm			g/m²													
										Valeurs techniques de luminosité		Valeurs techniques de rayonnement solaire		Valeurs techniques de rayonnement solaire					
										%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
43399	Allure Pearl	Modern Poesie	240	-		135	0,32	-	6	63	15	22	63	15	22	0	4	4	1
43710	Dune	Timeless Classics Grey	235	-	-	105	0,24 / 0,28	-	7	53	46	1	45	52	3	3	2	0	1
43853	Stardust BO	15	215	-	PES	150	0,22	-	6-7	81	0	19	66	0	34	0	4	4	1
43921	Matrix	Modern Poesie	225	-	70 % PES / 30 % CV	87	0,30	-	5-7	12	36	52	24	50	26	3	0	0	0
43991	Bouquet	Modern Poesie	225	-	64 % PES / 28 % CV / 8 % LI	114	0,34	-	5-7	39	37	24	41	41	18	2	1	0	1
43992	Bouquet	Scandi Reloaded	225	-	64 % PES / 28 % CV / 8 % LI	114	0,34	-	5-7	48	48	4	46	47	7	2	1	0	1
W11468	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2
W11469	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2
W11476	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2
W11485	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2
W11492	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2
W11493	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2
W12496	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2
W12500	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2
W12501	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2
W12503	Fontana BO	16	300	-	PES	169	0,18	-	4-5	85	0	15	85	0	15	0	4	4	2

Vous trouverez les prix actuellement en vigueur pour les stores plissés DUO dans la collection des stores plissés DUO ou sur le portail dédié aux professionnels.



KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de/fr

© KADECO · MINPL-FR-0924 · Toute reproduction - même partielle - doit faire l'objet d'une autorisation écrite.
Sous réserve de développements techniques, de modifications et d'erreurs.



1017316