



KADECO®

STORES À ENROULEUR


MODÈLES ET POSSIBILITÉS
À PARTIR DE 05/25



INSPIRÉ PAR LA VIE

Une collection créée pour des espaces de caractère. Pour un travail efficace et un habitat vivant. Car les stores KADECO sont avant tout des compagnons stylés au quotidien.

Au cœur de la collection, les motifs de l'atelier KADECO sont synonymes d'esprit moderne, d'exclusivité et d'un design unique. Ils sont complétés par des classiques discrets, des screens textiles et des qualités fonctionnelles.

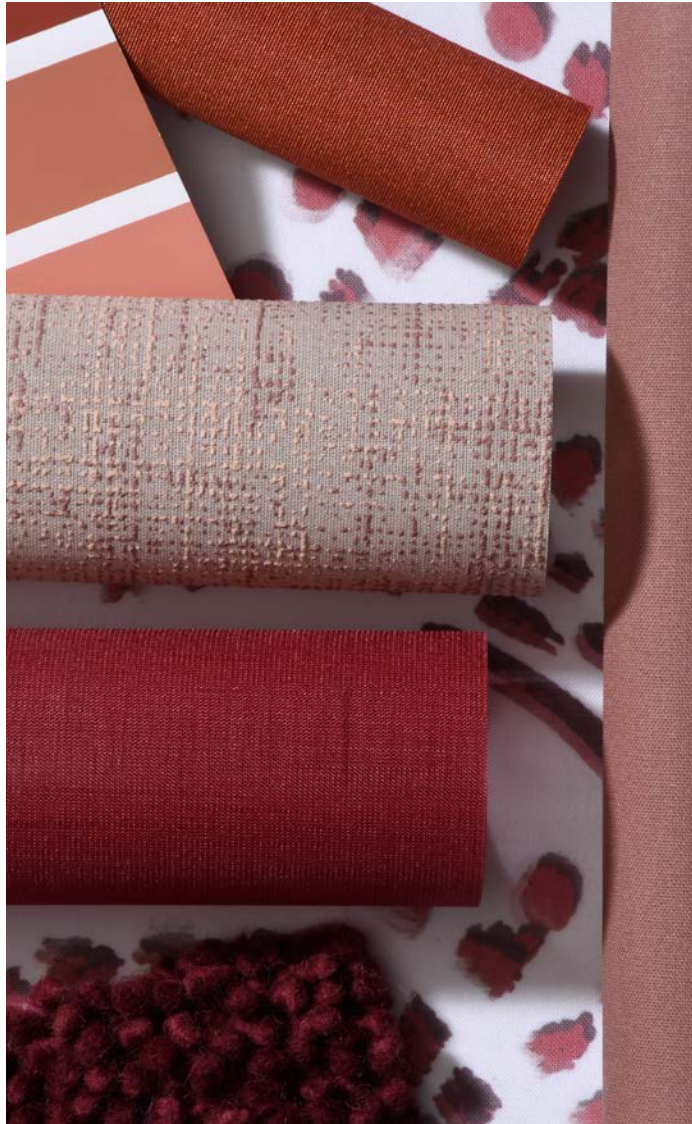

AMOUREUX DU DÉTAIL

Guidées par le sens de la matérialité et de l'harmonie des couleurs, les éditions de l'atelier KADECO allient une exigence extrême en matière d'esthétique et un souci du détail soigné. Les structures tissées, les jacquards, les aspects bouclés et les fils brillants transportent des impressions textiles dans la pièce.





RICHE EN COULEURS

Les thèmes tendance axés sur la couleur comme Evergreen, Colour Fusion ou Mellow Gold promettent un voyage dans des univers de design particuliers. Des tons blancs et beiges intemporels et élégants aux couleurs en vogue comme l'ocre doré, le vert feutré ou le rouge terreux.



MATIÈRES PREMIÈRES. BIEN CHOISIES.

#weloveourplanet - le moteur de nos gammes de produits respectueuses des ressources. Derrière cet engagement se trouve la décision de miser délibérément sur des matières premières recyclées et renouvelables dans le choix des matériaux et la production - étape par étape, collection après collection.

C'est pourquoi la collection de stores à enrouleur dispose également d'un grand nombre de tissus fabriqués dans le cadre d'une production durable, par exemple à partir de PET recyclé. Ce PET provient d'emballages plastiques usagés, tels que des bouteilles ou des sacs en plastique, est transformé en fils, puis en nouveaux tissus dans le cadre d'un processus complexe.

we
love
our
planet

DES PROPRIÉTÉS QUI SÉDUISENT

Les exigences imposées aux tissus pour stores sont aussi variées que les situations intérieures dans lesquelles ils sont utilisés. Qu'il s'agisse d'une protection efficace contre l'éblouissement sur le lieu de travail, d'un obscurcissement dans la chambre à coucher ou de surfaces à effet antibactérien : Les nombreux traitements fonctionnels et les qualités adaptées à un projet permettent de répondre aux exigences les plus élevées.



LES SCREENS enthousiasment par leur surface textile et permettent une bonne vision vers l'extérieur tout en protégeant efficacement contre l'éblouissement.

LES TISSUS SOLTIS MASTER sont dotés d'un traitement antibactérien et antiviral. Ils sont particulièrement intéressants pour les zones sensibles sur le plan de l'hygiène et très fréquentées, en plus d'offrir une très bonne protection thermique.



LES STORES MICROTEX luttent contre l'éblouissement indésirable sur le lieu de travail ainsi que contre l'échauffement des pièces. Ils sont disponibles en tissu PET ou PES dans différents modèles et degrés de transparence.



LES TOILES D'OCCULTATION disposent d'une face arrière spécialement enduite qui permet d'occulter efficacement la pièce.



LES TISSUS AVEC ENDUCTION D'ALUMINIUM reflètent les rayons du soleil sur la fenêtre et assurent ainsi une meilleure protection thermique.



LES TISSUS DIFFICILEMENT INFLAMMABLES comme Trevira CS garantissent une sécurité maximale dans les bâtiments, grâce à leur effet non-feu certifié (M1 / B1 selon la norme DIN 4102-1).

DÉCOUVRIR LES COLLECTIONS KADECO EN LIGNE

LE CATALOGUE DES TISSUS NUMÉRIQUE




Chez KADECO, nous sommes passionnés par les tissus et les motifs. Ils sont le cœur visuel de nos produits de protection solaire. Avec la collection KADECO numérique, vous pouvez sélectionner nos tissus en ligne également.

Différentes fonctions filtres permettent de filtrer les tissus en fonction, par exemple, des motifs et des couleurs ainsi que des propriétés. Tous les détails importants de la matière choisie sont présentés clairement : Les images d'aperçu détaillées montrent en un coup d'œil le recto et le verso ainsi que le détail du tissu choisi. Il est également possible de télécharger la fiche technique et d'y consulter un résumé des propriétés complètes du produit.



Catalogue numérique des tissus

Le code QR sur les pages des échantillons vous guide numériquement directement vers la collection KADECO et pourrez consulter en ligne les propriétés des tissus.

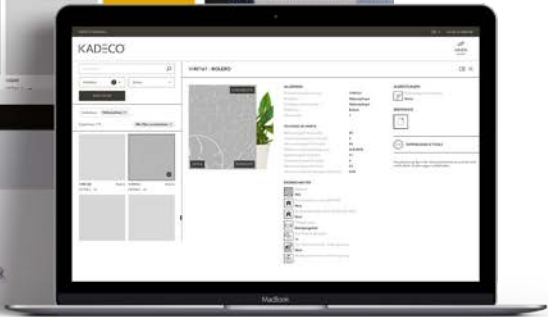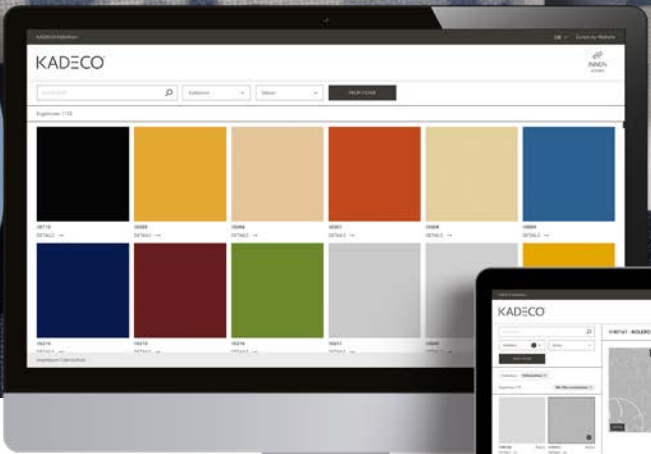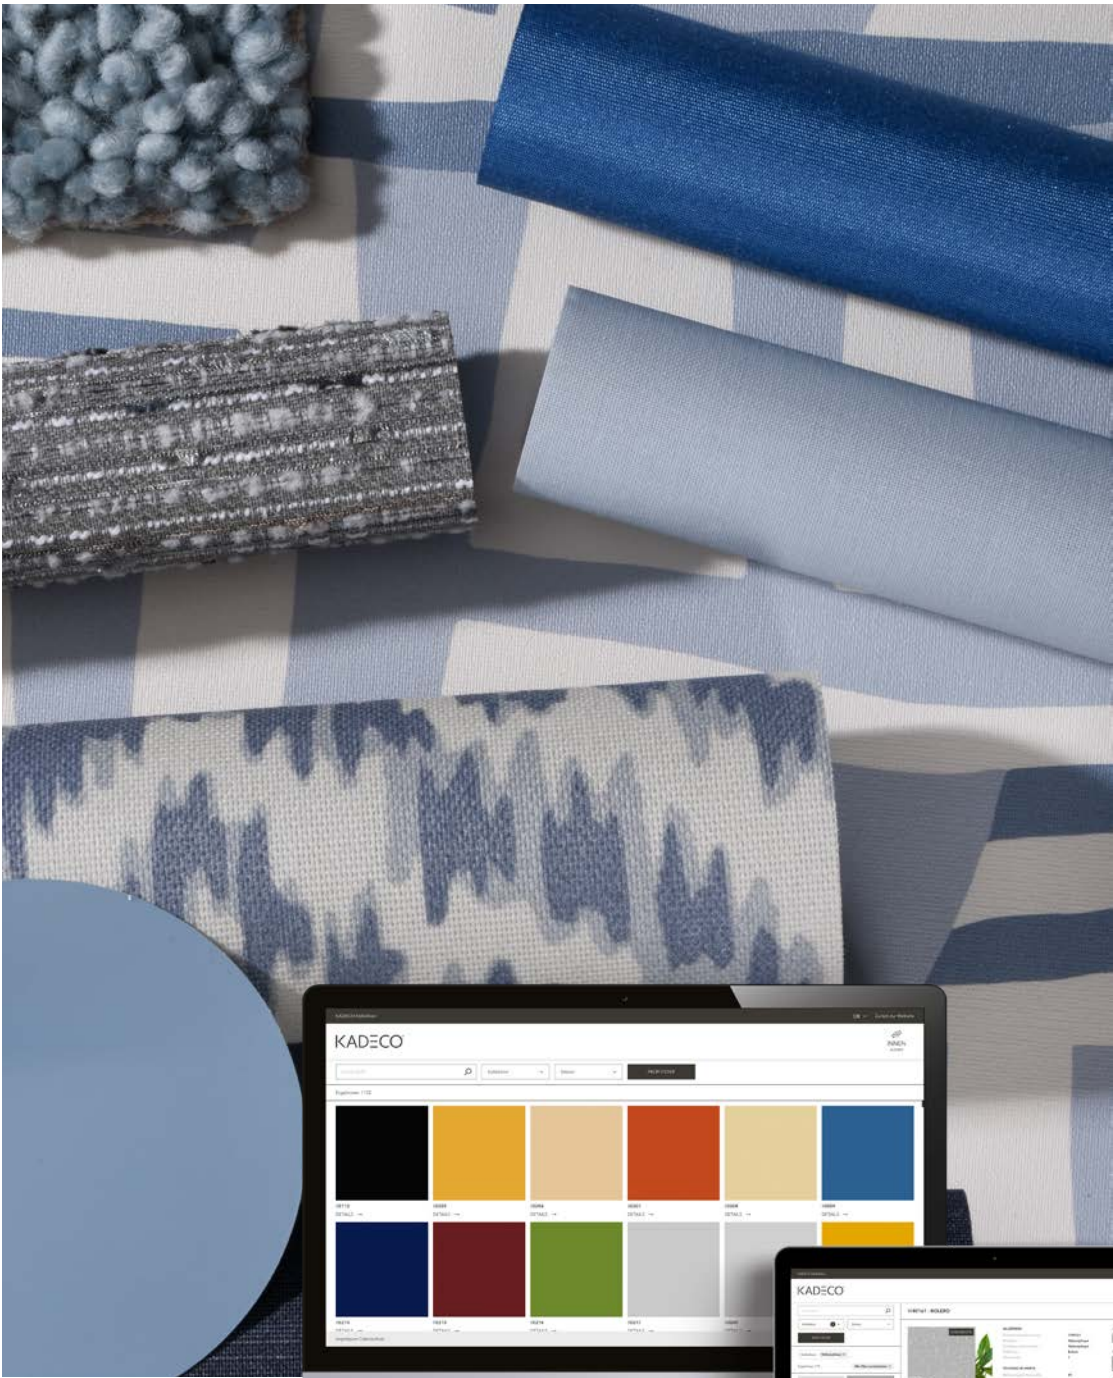

*Feuilleter
en ligne*



COMPATIBILITÉ AVEC LES POSTES DE TRAVAIL SUR ÉCRAN

Faire profiter les employés de la lumière

La lumière du jour améliore le sentiment de satisfaction, la bonne humeur et la productivité. Le poste de travail doit aussi profiter de cette influence positive, et ce évidemment sans effets secondaires désagréables tels que l'éblouissement, le rayonnement thermique ou les reflets sur l'écran d'ordinateur. En réalité, la conception des postes de travail modernes a une influence si déterminante sur le bien-être et la santé des employés qu'elles font l'objet d'informations, de directives et de réglementations dont nous devons tenir compte.

De 1996 à 2016, le décret allemand relatif au travail sur écran (BildscharbV) était le règlement valide dans les pays de l'UE. En Allemagne, ce décret est passé dans l'ordonnance sur les lieux de travail (ArbStättV) révisée du 03/12/2016 qui a force d'obligation. L'ordonnance ArbStättV comprend l'organisation globale des postes et des conditions de travail avec prise en compte de la sécurité et de la santé des employés.

Quelles sont les bonnes conditions aux postes de travail sur écran ?

- Chaque fenêtre doit être équipée d'un système de protection adapté et individuellement réglable contre l'éblouissement et les regards indiscrets
- Les reflets et l'éblouissement sur les écrans doivent être évités autant que possible
- La visibilité vers l'extérieur peut être assurée par la possibilité de réglage des systèmes au moins la plupart du temps
- Il est possible de réagir avec souplesse selon la lumière du jour
- Le poste de travail doit être suffisamment éclairé
- Les écrans devraient être orientés à environ 90° par rapport à la fenêtre de façon à réduire les reflets (tenir compte des études de cas de la DGUV)

Vous trouverez des indications pratiques pour la mise en œuvre des directives européennes dans :

la brochure DGUV-Information 215-444 de la DGUV (Assurance sociale allemande des accidents) (protection contre le soleil au bureau)

Mise en œuvre simple et attrayante des instructions légales avec KADECO

Pour que les employés profitent de la lumière du jour sans qu'elle les dérange, les fenêtres du lieu de travail doivent être munies d'une protection anti-éblouissement efficace et flexible. Comme les produits de protection visuelle et de protection solaire intérieurs de KADECO vous permettent de réagir individuellement au volume de lumière pénétrant dans la pièce, ils peuvent servir aussi de protection anti-éblouissement sur les postes de travail. Pour trouver le tissu optimal pour la protection anti-éblouissement de votre poste de travail, vous pouvez vous référer aux classes de protection anti-éblouissement indiquées. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans l'aperçu des classes de protection anti-éblouissement à la page 15.

Réglementations, normes et directives légales actuelles :

- Ordonnance allemande sur les lieux de travail (ArbStättV), annexe 6 (mesures relatives à l'agencement des postes de travail)
- Règles techniques pour les lieux de travail, ASR 3.4 (Éclairage)
- Assurance sociale allemande des accidents, DGUV-Information 215-444
- Éclairage des lieux de travail - lieux de travail intérieurs, norme DIN EN 12464-1
- Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation DIN EN ISO 9241-6

Remarque

La présente information ne prétend pas à l'exhaustivité et n'exclut pas d'autres solutions techniques tout aussi sûres. Dans certains cas défavorables, une protection anti-éblouissement extérieure peut être nécessaire.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la brochure « Informations sur la classification des stores textiles pour la protection visuelle et solaire intérieure selon la norme DIN EN 14501. » l'Association pour la protection solaire et visuelle intérieure (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V.).

SYMBOLES ET ÉQUIPEMENT

La nature du tissu est déterminante pour le climat intérieur et l'effet visuel d'un stores à enrouleur. Sur la base des valeurs photométriques et solaires exprimées en pourcentage, il est possible d'estimer techniquement un tissu et d'évaluer son comportement face à la lumière solaire incidente.



Matériau

CV/VI = viscose

PES = polyester

PVC = polyvinyle

PET = Stratifié en polyéthylène téréphtalate

LI = lin

rPES = polyester recyclé



= Trevira CS

PROPRIÉTÉS VISUELLES

Elles décrivent l'effet du stores à enrouleur sur la partie visible pour l'œil humain (380-780 nm) de la lumière solaire incidente.

Les valeurs de réflexion, de transmission et d'absorption indiquées ci-dessous totalisent toujours 100 %.



Facteur de réflexion (visuel)

Le facteur de réflexion de lumière selon la norme DIN EN 14501 indique le pourcentage de lumière visible réfléchi par le tissu.



Facteur de transmission (visuel)

Le facteur de transmission lumineuse selon la norme DIN EN 14501 indique le pourcentage de lumière visible traversant le tissu.



Facteur d'absorption (visuel)

Le facteur d'absorption de lumière selon la norme DIN EN 14501 indique le pourcentage de lumière visible absorbé par le tissu.

PROPRIÉTÉS SOLAIRES

Pour pouvoir évaluer les propriétés énergétiques du stores à enrouleur, il faut considérer non seulement la partie visible mais également la partie invisible du rayonnement solaire.

Les valeurs de réflexion, de transmission et d'absorption ci-dessous se rapportent par conséquent au spectre complet du rayonnement solaire.



Facteur de réflexion (solaire)

Le facteur de réflexion solaire selon la norme DIN EN 14501 indique quel pourcentage de la lumière (spectre entier) qui tombe sur le tissu est réfléchi par le tissu.



Facteur de transmission (solaire)

Le facteur de transmission solaire selon la norme DIN EN 14501 indique quel pourcentage de la lumière (spectre entier) qui tombe sur le tissu peut traverser le tissu.



Facteur d'absorption (solaire)

Le facteur d'absorption solaire selon la norme DIN EN 14501 indique quel pourcentage de la lumière (spectre entier) qui tombe sur le tissu est absorbé par le tissu.

CLASSIFICATION DES STORES À ENROULEUR SELON LA NORME DIN EN 14501

Les protections visuelles et solaires intérieures ne sont pas seulement un atout esthétique - elles contribuent également à améliorer le confort visuel et thermique d'une pièce. La protection anti-éblouissement, la transparence, la protection visuelle, la protection thermique estivale et la performance d'obscurcissement sont les principales fonctions des

stores textiles. La mesure dans laquelle les produits individuels remplissent ces fonctions varie toutefois considérablement. Afin de clarifier les choses pour vous en tant qu'utilisateur, la ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e.V.) a développé des symboles qui s'inspirent de la norme européenne DIN EN 14501 dans sa dernière version et qui sont expliqués ci-dessous.

TRANSPARENCE

Dans quelle mesure peut-on voir à l'extérieur lorsque le store est fermé ? C'est ce qu'indiquent les icônes de la fonction « Transparence ».

 **Transparence 0**
On ne voit absolument rien à l'extérieur.

 **Transparence 1**
La visibilité est fortement réduite, les contours sont perceptibles de manière schématique.

 **Transparence 2**
La visibilité est limitée mais les contours sont bien visibles.

 **Transparence 3**
Il est possible de regarder à l'extérieur avec de légères restrictions et de reconnaître des personnes à une distance de 10 mètres.

 **Transparence 4**
La visibilité à l'extérieur est pratiquement parfaite.



Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur vis-online.org de l'Association pour la protection solaire et visuelle intérieure (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e.V.).

PROTECTION VISUELLE

Dans quelle mesure les personnes ou les objets dans un logement peuvent-ils être vus et reconnus de l'extérieur dans des conditions normales de luminosité nocturne ? C'est ce qu'indiquent les icônes de la fonction « Protection visuelle ».

 **Protection visuelle 0**
L'intérieur du logement est parfaitement visible. Les personnes peuvent être clairement reconnues.

 **Protection visuelle 1**
L'intérieur du logement est visible avec des restrictions mineures. Les personnes peuvent encore être reconnues.

 **Protection visuelle 2**
Une certaine protection visuelle est assurée. Les ombres peuvent toujours être détectées, voire les personnes elles-mêmes dans des conditions d'éclairage défavorables.

 **Protection visuelle 3**
La protection visuelle est presque totale. Les ombres de personnes peuvent être visibles uniquement si elles se trouvent à proximité (environ un mètre) du store.

 **Protection visuelle 4**
Il est absolument impossible de voir l'intérieur depuis l'extérieur et donc de reconnaître une personne.

PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Dans quelle mesure un store réduit-il le risque d'éblouissement en réduisant le rayonnement solaire et en empêchant de regarder directement le soleil ? C'est ce qu'indique l'icône de la fonction « Protection anti-éblouissement ». Important : la lumière du jour est essentielle pour le bien-être de l'être humain. Elle a une influence positive sur la santé ainsi que sur la capacité de concentration et les performances d'une personne. En cas de protection anti-éblouissement trop forte, la transmission de lumière du jour est faible ou inexistante. Par conséquent, le store doit garantir que les personnes ne soient pas éblouies tout en laissant passer suffisamment de lumière du jour pour assurer leur bien-être. D'ailleurs, à classification égale, un tissu clair diffuse plus de lumière dans la pièce qu'un tissu foncé. Savoir ce qui est perçu comme plus

agréable est une décision subjective : une surface perçue comme claire, qui offre en même temps moins de visibilité vers l'extérieur, ou une surface plus sombre avec quelques points lumineux éblouissants, qui permet en même temps une plus grande visibilité vers l'extérieur. Une protection anti-éblouissement est utile pour toutes les façades orientées vers l'est, le sud ou l'ouest : à certaines heures de la journée et de l'année, le rayonnement solaire direct est susceptible de provoquer des éblouissements. Les façades orientées nord-est, nord et nord-ouest peuvent se passer de protection anti-éblouissement. Dans ce cas, il faut éventuellement tenir compte des réflexions des maisons situées en face, lesquelles peuvent également provoquer l'éblouissement.

 **Protection anti-éblouissement 0**
Les produits de cette catégorie n'offre **aucune protection anti-éblouissement**.

 **Protection anti-éblouissement 1**
La protection anti-éblouissement est restreinte. Ainsi, cette classe ne convient qu'à quelques applications, par exemple sur les façades nord, lorsqu'il n'y a pas d'éblouissement possible par une façade opposée. Cette catégorie n'est pas adaptée aux postes de travail sur écran, notamment **sur les façades est, sud, ouest**.

 **Protection anti-éblouissement 2**
La protection anti-éblouissement est pratiquement toujours assurée. Cette catégorie est un choix judicieux pour la plupart des travaux sur écran. Cette catégorie est insuffisante pour quelques applications, par exemple lorsque l'écran est placé face à la fenêtre. L'occultation est faible, de telle sorte que l'utilisation de lumière artificielle est généralement inutile pendant la journée. **Convient aux façades est, sud et ouest**.

 **Protection anti-éblouissement 3**
La protection anti-éblouissement est assurée dans la majorité des cas. Elle est insuffisante uniquement dans certains cas extrêmes, par exemple lorsque l'écran est placé face à la fenêtre et que les plus petits détails doivent être reconnus. La pièce est obscurcie, ce qui nécessite l'utilisation d'un éclairage artificiel. **Convient aux façades est, sud et ouest**.

 **Protection anti-éblouissement 4**
L'éblouissement est évité à 100 %. La pièce est très fortement obscurcie, ce qui oblige à recourir à la lumière artificielle. **Convient aux façades est, sud et ouest**.



OCCULTATION

Dans quelle mesure un store en position complètement fermée réduit-il l'incidence de la lumière ? C'est ce qu'indique l'icône « Occultation ». Dans ce qui suit, nous indiquons uniquement la classification du matériau du store. Ce n'est qu'en relation avec la classification du cadre (le matériel technique A-E) que l'on obtient la classe d'obscurcissement (par exemple « B.3 ») selon la norme DIN EN 14501.



Occultation 0

La réduction de l'incidence de la lumière est minimale.



Occultation 1

Le store réduit l'incidence de la lumière dans une moindre mesure.



Occultation 2

Le store réduit nettement l'incidence de la lumière. Pour les chambres à coucher, cette classe convient en combinaison avec des profilés de guidage latéral.



Occultation 3

Le store réduit pratiquement complètement l'incidence de la lumière. Pour les chambres à coucher normales, cette classe est idéale en combinaison avec des profilés de guidage latéral.



Occultation 4

Le store empêche l'incidence de la lumière. Les systèmes dans le domaine des stores à enrouleur ne sont pas adaptés pour un obscurcissement complet des pièces dans la mesure où ils ne peuvent pas empêcher complètement la lumière de pénétrer autour du store.

PROTECTION THERMIQUE ESTIVALE

Dans quelle mesure un store empêche-t-il une pièce de se réchauffer ? C'est ce qu'indique l'icône de la fonction « Protection thermique estivale ». La classification part du principe qu'il existe un vitrage à isolation thermique.



Protection thermique 0

Par rapport à un vitrage sans store, la réduction de l'échauffement est minime.



Protection thermique 1

L'échauffement est réduit dans une moindre mesure.



Protection thermique 2

L'échauffement est réduit de manière beaucoup plus nette.



Protection thermique 3

L'échauffement est considérablement et donc très bien réduit.



Protection thermique 4

L'échauffement est réduit de manière optimale et donc au mieux.





PROPRIÉTÉS DES TISSUS



Ignifugé

Comportement au feu du matériau testé selon différentes normes et catégorisé selon les classes suivantes :

B1 = difficilement inflammable selon la norme DIN 4102-1

M1 = non inflammable selon la norme NF P 92-503-507



Résistance à la lumière

La résistance à la lumière des tissus KADECO décrit la résistance des tissus en cas d'exposition prolongée à la lumière. Plus la valeur du tissu est élevée, plus il est résistant aux effets de la lumière.



Sans PVC

Cette propriété garantit l'absence de plastifiants dans les produits textiles.



La norme OEKO-TEX® Standard 100

Ce label est une certification pour les tissus fabriqués à partir de matériaux certifiés pauvres en matières polluantes selon des processus écologiques. En outre, cela garantit des conditions de travail sûres et socialement responsables. La norme OEKO-TEX® Standard 100 correspond à un tissu pauvre en matières polluantes et exclut des produits chimiques dangereux pour la santé.



Enduction nacrée

Les tissus à enduction nacrée de KADECO offrent simultanément plusieurs avantages : l'enduction garantit une réflexion particulièrement élevée du rayonnement lumineux et thermique. Ces tissus sont tout particulièrement recommandés pour les grandes surfaces vitrées, pour les bureaux et les vérandas.



Enduits à la vapeur d'aluminium

Les tissus enduits à la vapeur d'aluminium présentent d'excellentes propriétés de réflexion et offrent une protection efficace contre l'éblouissement et la chaleur. Les tissus enduits à la vapeur d'aluminium sont cependant sensibles aux excréments d'insectes et aux nettoyeurs pour les vitres qui peuvent attaquer ponctuellement l'enduction.



Adapté aux parois japonaises

Tous les tissus de la collection signalés par ce pictogramme sont adaptés aux parois japonaises.



Absorption du son

Des tissus absorbeurs de sons sont proposés afin d'optimiser l'acoustique de la pièce. Leur action est mesurable et certifiée dans les classes d'absorption acoustique conformes à la norme DIN EN ISO 11654.



Traitement fongicide

Ce traitement a un effet fongicide. En raison de ce dispositif, les moisissures n'ont aucune possibilité de pénétrer dans le tissu.



Antimicrobien

Dans les zones sensibles du point de vue de l'hygiène telles que les cabinets médicaux, les chambres de patients, etc., les tissus stores à enrouleur équipés d'une protection antimicrobienne durable présentent des qualités préventives très efficaces. Ils préviennent la prolifération de différents types de bactéries, ainsi que de champignons (par ex. dans les pièces humides) et réduisent considérablement le risque d'infection.



Antiviral

Matériau spécialement conçu pour inhiber la propagation des virus.

LARGEUR DE STORE



Largeur maximale du store

La dimension X correspond à la largeur maximale possible du store, comme le tissu est présenté sur les cartes d'échantillons.



Largeur maximale du store avec couture horizontale

Toile tournée. La dimension X correspond à la largeur maximale possible du store. Mais dans ce cas, il présentera une couture horizontale visible à partir d'une hauteur Y, mesurée depuis le bas.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

En raison de leur enduction sur les deux faces, les stores à enrouleur KADECO sont insensibles aux poussières et aux salissures. Si vous souhaitez malgré tout effectuer un nettoyage, veuillez tenir compte de nos consignes spécifiques indiquées par les symboles de nettoyage.



Brossage

Les salissures, comme la poussière, peuvent, en principe, être enlevées avec une brosse à habits douce ou une aspiration légère.



Chiffon humide

Pour le nettoyage humide, il convient de poser le stores à enrouleur sur un support lisse. Essayez le stores à enrouleur des deux côtés avec un chiffon préalablement humidifié avec un produit de lessive doux.



Bain de nettoyage

Enroulez sans serrer les bandes de tissus individuelles. Tenez la bande enroulée par le côté et plongez le tissu dans une eau à 30 °C maximum, à laquelle vous aurez ajouté une lessive douce, pendant au maximum de 10-15 minutes. Après le bain de nettoyage, rincez le tissu à l'eau claire, laissez-le s'égoutter brièvement et suspendez-le immédiatement à l'état mouillé. Montez la barre de lestage sur les panneaux japonais, accrochez-les, égouttez-les avec un chiffon et faites-les sécher devant une fenêtre ouverte.

ATTENTION

ne pas repasser les tissus!

Les parties mécaniques des commandes électriques ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau !

Ne pas utiliser de produits agressifs et alcalins pour le nettoyage des vitres et des cadres de fenêtres. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par l'eau de condensation, les produits de nettoyage ou les insectes. Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages éventuellement causés par l'utilisation inappropriée de nos produits.

Les conseils d'entretien selon la nature du tissu sont indiqués dans notre vue d'ensemble des produits.

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Réf.	Nom	Page			g/m ²		Valeurs techniques de l'armature						Valeurs techniques de rayonnement solaire															
							%	R _t	%	A _v	%	T _r	%	I _s	%	A _s	%	G _{tot}							%	G _U	%	H _{gl}
00334	Living Colours	4 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	59	38	3	56	36	8	0	2	0	0	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
00335	Living Colours	4 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	49	29	22	52	34	14	0	2	0	0	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
00340	Living Colours	5 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	36	20	44	42	28	30	0	2	1	0	2	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
00344	Living Colours	6 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	11	5	84	36	25	39	0	3	4	0	1	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
00346	Living Colours	6 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	8	2	90	35	21	44	0	4	4	1	1	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
00348	Living Colours	4 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	58	40	2	57	36	7	0	2	0	0	2	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
00350	Living Colours	3 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	25	43	32	49	32	19	0	2	0	0	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
00353	Living Colours	5 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	11	14	75	31	30	39	0	4	4	2	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
00357	Living Colours	4 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	38	23	39	47	30	23	0	2	0	0	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
02048	Living Colours	3 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	17	3	80	27	38	35	2	2	3	0	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
02049	Living Colours	3 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	2	0	98	29	17	54	0	4	4	3	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
02051	Living Colours	4 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	43	25	32	49	31	20	0	2	0	0	2	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
02052	Living Colours	4 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	32	14	54	45	26	29	1	2	2	0	2	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
02056	Living Colours	5 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	10	2	88	32	21	47	2	2	4	2	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03370	Living Colours	3 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	58	40	2	58	40	2	0	2	0	0	1	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03371	Living Colours	3 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	16	4	80	22	39	39	0	4	4	1	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03372	Living Colours	3 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	10	2	88	34	21	45	2	4	4	2	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03373	Living Colours	3 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	14	2	84	28	28	44	0	4	4	3	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03374	Living Colours	4 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	48	29	23	51	32	17	0	2	0	0	2	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03376	Living Colours	5 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	39	20	41	31	49	20	0	2	1	0	2	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03377	Living Colours	5 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	25	12	63	34	38	28	1	2	2	0	2	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03378	Living Colours	5 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	10	3	87	32	21	47	2	2	4	2	0	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03379	Living Colours	6 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	24	9	67	38	23	39	0	3	4	0	1	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03380	Living Colours	6 de 12	PES	-	194	0,33	-	3-4	9	4	87	36	22	42	0	3	4	1	1	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
03938	Neat	Laguna	PES	-	150	0,35	-	6-7	38	2	60	43	7	50	0	4	4	2	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	CLP

Réf.	Nom	Page							Valeurs techniques de luminosité					Valeurs techniques de rayonnement solaire																																																																																																																															
------	-----	------	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Réf.	Nom	Page				g/m²				Valeurs techniques de l'université				Valeurs techniques de l'environnement solaire																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	<
------	-----	------	--	--	--	------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Réf.	Nom	Page				g/m²			Valeurs techniques de l'insonorité				Valeurs techniques de rayonnement solaire											
13395	Habitat	2 de 12	PES	-	-	200	0,43	-	5-6	53	43	4	50	42	8	0	2	0	0	2	✓	-	-	CLP, CLK
13396	Habitat	2 de 12	PES	-	-	200	0,43	-	5-6	40	32	28	42	35	23	0	2	0	0	2	✓	-	-	CLP, CLK
13397	Habitat	2 de 12	PES	-	-	200	0,43	-	6	26	15	59	30	20	50	0	3	3	0	2	✓	-	-	CLP, CLK
13398	Habitat	2 de 12	PES	-	-	200	0,43	-	7	29	21	50	29	23	48	0	2	2	0	2	✓	-	-	CLP, CLK
13399	Habitat	Indigo Illusion	PES	-	-	200	0,43	-	7	9	1	90	13	5	82	0	4	4	3	2	✓	-	-	CLP, CLK
13663	Screen Basic FR	1 de 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	76	19	5	70	22	8	2	1	0	0	2	✓	✓	✓	CLP, CLK
13664	Screen Basic FR	1 de 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	63	15	22	57	19	24	2	1	0	0	2	✓	✓	✓	CLP, CLK
13665	Screen Basic FR	1 de 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	47	9	44	43	12	45	3	1	0	0	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
13666	Screen Basic FR	1 de 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	46	16	38	39	13	48	3	1	0	0	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
13667	Screen Basic FR	1 de 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	3	6	91	3	6	91	3	1	0	0	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
13936	Daze BO	Mellow Gold	PES	-	-	280	0,47	-	6-7	35	0	65	31	0	69	0	4	4	4	1	✓	✓	✓	-
13937	Daze BO	Laguna	PES	-	-	280	0,47	-	6-7	55	0	45	52	0	48	0	4	4	4	1	✓	✓	✓	-
13939	Gleam	Evergreen	PES	-		200	0,30	-	6-7	58	16	26	47	19	34	1	3	2	3	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
13942	Weave	Timeless Classics Grey	PES	-	-	210	0,45	-	6-7	27	9	64	26	13	61	2	2	2	2	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
13943	Weave	Mellow Gold	PES	-	-	210	0,45	-	6-7	68	14	18	67	17	16	2	2	2	0	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
13944	Weave	Indigo Illusion	PES	-	-	210	0,45	-	6-7	30	8	62	27	13	60	2	2	2	2	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
20700	Plano Pearl FR	7 de 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	85	9	6	76	12	12	1	2	2	0	2	✓	✓	✓	CLP, CLK
20701	Plano Pearl FR	7 de 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	79	10	11	71	13	16	1	2	2	0	2	✓	✓	✓	CLP, CLK
20707	Glad	Laguna	PES	-	-	150	0,35	-	5-6	59	14	27	52	18	30	2	2	1	1	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
20714	Studio FR	3 de 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	55	42	3	48	32	20	2	1	1	0	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
20717	Studio FR	3 de 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	54	45	1	50	43	7	2	1	1	0	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
20718	Studio FR	3 de 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	46	31	23	49	36	15	2	1	1	0	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
20720	Studio FR	3 de 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	30	20	50	42	32	26	3	2	2	0	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
20722	Sense	White Essence	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	47	38	15	42	42	16	3	1	1	0	1	✓	✓	✓	CLP, CLK
20724	Plano BO FR	8 de 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	✓	-
20725	Plano BO FR	8 de 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	✓	-

Ref.	Nom	Page			g/m²			Valeurs techniques de luminosit�				Valeurs techniques de rayonnement solaire													
20726	Plano BO FR	8 de 11	PES	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-	-	-
20727	Plano BO FR	8 de 11	PES	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-	-	-
20728	Plano BO FR	8 de 11	PES	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-	-	-
22017	Core	Indigo Illusion	PES	-	180	0,40	-	5-6	10	25	65	45	50	5	-	-	1	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22034	Plano Pearl FR	7 de 11	PES		240	0,35	B1/M1	6-7	56	4	40	43	9	48	1	3	2	1	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22130	Weave BO	White Essence	PES	-	360	0,55	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	-	-	-	-	-
22135	Weave BO	Timeless Classics Sand	PES	-	360	0,55	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	-	-	-	-	-
22151	Plano Pearl FR	7 de 11	PES		240	0,35	B1/M1	6-7	77	7	16	70	11	19	1	2	2	0	2	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22152	Plano Pearl FR	7 de 11	PES		240	0,35	B1/M1	6-7	70	3	27	64	6	30	0	4	4	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22153	Plano Pearl FR	7 de 11	PES		240	0,35	B1/M1	6-7	59	0	41	52	1	47	1	3	3	1	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22155	Plano BO FR	8 de 11	PES	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-	-	-
22159	Studio FR	3 de 11		-	170	0,35	B1/M1	6-7	16	13	71	13	12	75	3	2	2	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22167	Glad	White Essence	PES	-	150	0,35	-	5-6	69	19	12	63	22	15	2	2	1	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22178	Sense	Indigo Illusion	PES	-	120	0,28	-	6-7	45	29	26	48	32	20	3	1	1	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23013	Core	Mellow Gold	PES	-	180	0,40	-	5-6	20	25	55	35	45	20	-	-	1	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23014	Core	Laguna	PES	-	180	0,40	-	5-6	10	25	65	35	30	35	-	-	2	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23016	Core	Colour Fusion	PES	-	180	0,40	-	5-6	10	25	65	30	35	35	-	-	1	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23032	Plano Pearl FR	7 de 11	PES		240	0,35	B1/M1	6-7	66	3	31	64	5	31	1	2	2	1	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23033	Plano Pearl FR	7 de 11	PES		240	0,35	B1/M1	6-7	54	1	45	49	2	49	1	3	3	2	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23251	Screen Textile	3 de 8	30% PES / 70% PVC	-	428	0,73	-	>7	41	22	37	47	28	25	-	-	0	0	0	✓	-	✓	-	-	CLP, CLK
23252	Screen Textile	3 de 8	30% PES / 70% PVC	-	428	0,73	-	>7	28	12	60	31	17	52	-	-	0	0	0	✓	-	✓	-	-	CLP, CLK
23253	Screen Textile	3 de 8	30% PES / 70% PVC	-	428	0,73	-	>7	14	8	78	13	9	78	-	-	0	0	0	✓	-	✓	-	-	CLP, CLK
23254	Screen Textile	3 de 8	30% PES / 70% PVC	-	428	0,73	-	>7	9	8	83	8	8	84	-	-	0	0	0	✓	-	✓	-	-	CLP, CLK
23265	Solid BO	Warm Monochrome	PES	-	350	0,50	-	5-6		0	20	75	0	25	-	-	4	-	-	✓	-	-	-	-	-

Ref.	Nom	Page			g/m²			Valeurs techniques de luminosit�				Valeurs techniques de rayonnement solaire													
23279	Loom	Timeless Classics Grey	PES	-	215	0,45	-	7	70	20	10	63	21	16	0	2	2	1	2	✓	-	-	-	-	CLP
23598	Lasting	Timeless Classics Grey	80% rPES / 20% PES	✓	175	0,36	-	6	40	38	22	42	39	19	0	2	0	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23599	Lasting	Mellow Gold	80% rPES / 20% PES	✓	175	0,36	-	5-6	48	41	11	46	40	14	0	2	0	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23600	Lasting	Evergreen	80% rPES / 20% PES	✓	175	0,36	-	6	43	37	20	43	37	20	0	2	0	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23601	Lasting	Indigo Illusion	80% rPES / 20% PES	✓	175	0,36	-	6	37	33	30	41	36	23	0	2	0	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23712	Studio FR	3 de 11		-	170	0,35	B1/M1	6-7	39	17	44	37	28	35	3	1	1	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23713	Studio FR	3 de 11		-	170	0,35	B1/M1	6-7	26	22	52	39	34	27	3	1	1	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23723	Plano BO FR	8 de 11	PES	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-	-	-
23729	Plano BO FR	8 de 11	PES	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-	-	-
23940	Gleam BO	Timeless Classics Grey	PES	-	320	0,45	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	-	-	-	-	-
23941	Glad	Laguna	PES	-	150	0,35	-	5-6	18	13	69	14	17	69	2	2	1	1	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23945	Weave BO	Dark Pearl	PES	-	360	0,55	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	-	-	-	-	-
23946	Leger	Dark Pearl	PES	-	200	0,37	-	5-6	24	21	55	20	24	56	3	1	1	1	1	✓	-	-	-	-	CLP
23947	Leger	Warm Monochrome	PES	-	200	0,37	-	5-6	19	18	63	17	22	61	3	1	1	1	1	✓	-	-	-	-	CLP
23948	Sense	Dark Pearl	PES	-	120	0,28	-	6-7	16	16	68	21	18	61	3	1	0	0	0	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23949	Sense	Timeless Classics Sand	PES	-	120	0,28	-	6-7	39	26	35	37	25	38	3	1	1	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23950	Sense	Warm Monochrome	PES	-	120	0,28	-	6-7	27	23	50	26	24	50	3	1	1	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23955	Sense	Laguna	PES	-	120	0,28	-	6-7	15	15	70	13	14	73	3	1	1	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23957	Sense	Colour Fusion	PES	-	120	0,28	-	6-7	16	14	70	14	14	72	3	1	1	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
30102	Grove	White Essence	PES	-	180	0,40	-	≥6	50	50	0	45	50	5	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-
30103	Grove	Mellow Gold	PES	-	180	0,40	-	≥6	45	50	5	45	50	5	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-
30115	Lines	White Essence	PES	-	170	0,65	-	≥7	45	50	5	50	45	5	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
30403	Medi-Text FR	9 de 11	PES	-	280	0,43	B1	5-6	86	11	3	78	13	9	0	3	3	0	2	✓	✓	✓	-	E	CLP, CLK
30404	Medi-Text FR	9 de 11	PES	-	280	0,43	B1	6	55	2	43	50	3	47	0	4	4	0	2	✓	✓	✓	-	E	CLP, CLK
30516	Ambiente FR	1 de 11		-	135	0,35	B1/M1	5-7	45	55	0	45	54	1	2	0	0	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
30900	Comfort Acoustic FR	4 de 11		-	270	0,49	B1/M1	6-7	61	37	2	58	36	6	0	2	0	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
30902	Comfort Acoustic FR	4 de 11		-	270	0,49	B1/M1	6-7	44	20	36	51	28	21	0	2	1	0	1	✓	-	-	-	-	CLP, CLK

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

[illegible]

Réf.	Nom	Page						Valeurs techniques de luminosité						Valeurs techniques de rayonnement solaire															
																													
					g/m²					%	%	%	%	%	%														
32503	Screen Classic FR OF 5%	7 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	50	9	41	45	13	42	1	2	1	0	1	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
32504	Screen Classic FR OF 5%	7 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	65	19	16	57	22	21	2	1	0	0	1	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
32505	Screen Classic FR OF 5%	7 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	15	6	79	16	8	76	2	2	1	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
32506	Screen Classic FR OF 5%	7 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	4	8	88	4	8	88	3	1	0	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
32507	Screen Classic FR OF 5%	7 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	32	7	61	30	10	60	3	1	0	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
32508	Screen Classic FR OF 5%	7 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	41	9	50	37	12	51	3	1	0	0	1	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
32509	Screen Classic FR OF 5%	7 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	10	6	84	10	7	83	3	1	0	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
32602	Screen Classic FR OF 10%	8 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	390	0,50	B1	7	77	19	4	60	31	9	2	1	0	0	1	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
32603	Screen Classic FR OF 10%	8 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	390	0,50	B1	7	52	15	33	46	18	36	2	1	0	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
32605	Screen Classic FR OF 10%	8 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	390	0,50	B1	7	14	11	75	15	13	72	3	1	0	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
33261	Shape	White Essence	PES	-	-	150	0,65	-	5-6	45	50	5	40	45	15	-	-	-	0	1	-	✓	-	-	-	-	-	CLP	
33262	Art	Laguna	PES	-	-	180	0,60	-	≥7	25	45	30	35	60	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
33263	Art	Colour Fusion	PES	-	-	180	0,60	-	≥7	25	45	30	35	60	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
33278	Grace	Timeless Classics Grey	PES	-	-	215	0,45	-	7	79	6	15	71	8	21	0	3	4	3	2	✓	✓	-	-	-	-	-	CLP	
33281	Sprout	Dark Pearl	PES	-	-	215	0,46	-	7	70	11	19	62	13	25	0	3	3	2	2	✓	✓	-	-	-	-	-	CLP	
33282	Sprout	Timeless Classics Grey	PES	-	-	215	0,46	-	7	74	17	9	66	18	16	0	3	3	2	2	✓	✓	-	-	-	-	-	CLP	
33283	Sprout	Timeless Classics Sand	PES	-	-	215	0,46	-	7	74	18	8	66	19	15	0	2	2	2	2	✓	✓	-	-	-	-	-	CLP	
33284	Sprout	Warm Monochrome	PES	-	-	215	0,46	-	7	72	13	15	64	14	22	0	2	2	2	2	✓	✓	-	-	-	-	-	CLP	
33307	Screen Classic FR OF 1%	5 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	56	11	33	51	16	33	1	2	2	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
33308	Screen Classic FR OF 1%	5 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	46	6	48	41	9	50	1	2	3	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
33309	Screen Classic FR OF 1%	5 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	40	4	56	38	7	55	2	2	3	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
33310	Screen Classic FR OF 1%	5 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	8	0	92	8	0	92	0	4	4	3	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
33385	Bliss	Dark Pearl	PES	-	-	210	0,43	-	6	25	5	70	27	8	65	0	3	4	2	2	✓	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
33411	Screen Classic FR OF 3%	6 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	58	9	33	53	14	33	1	2	1	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
33415	Screen Classic FR OF 3%	6 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	54	17	29	49	21	30	1	2	0	0	1	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
33416	Screen Classic FR OF 3%	6 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	42	10	48	39	14	47	1	2	1	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
33417	Screen Classic FR OF 3%	6 de 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	25	6	69	24	9	67	2	2	1	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Réf.	Nom	Page							Valeurs techniques de rayonnement solaire																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					g/m²				%	%	%	%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33418	Screen Classic FR OF 3%	6 de 8	25% PES / 75% PVC	-	445	0,59	B1/M1	>7	16	6	78	15	6	79	2	2	1	0	0	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Réf.	Nom	Page					Valeurs techniques de luminosité						Valeurs techniques de rayonnement solaire																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Réf.	Nom	Page				g/m²			Valeurs techniques de l'unité						Valeurs techniques de rayonnement solaire																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%	

Réf.	Nom	Page							Valeurs techniques de l'unité				Valeurs techniques de rayonnement solaire															
						g/m²			%	%	%	%	%	%	%													
43497	Alu Reflect Light FR	11 de 11		-		115	0,22	B1/M1	5-6	52	11	37	54	12	34	2	1	0	0	2	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43497	Alu Reflect Light FR	1 de 2		-		115	0,22	B1/M1	5-6	52	11	37	54	12	34	2	1	0	0	2	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43498	Alu Reflect Light FR	11 de 11		-		115	0,22	B1/M1	5-6	48	9	43	51	11	38	3	1	0	0	2	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43498	Alu Reflect Light FR	1 de 2		-		115	0,22	B1/M1	5-6	48	9	43	51	11	38	3	1	0	0	2	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43594	Foliate	Timeless Classics Sand	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	42	53	5	41	53	6	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43595	Foliate	Laguna	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	38	51	11	38	51	11	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43596	Line	Timeless Classics Sand	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	35	44	21	35	46	19	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43597	Line	Evergreen	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	35	45	20	35	46	19	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43742	Comfort Medi Tex FR	4 de 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	61	37	2	58	36	6	0	2	0	0	1	✓	-	✓	-	✓	-	C	CLP, CLK
43743	Comfort Medi Tex FR	4 de 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	25	10	65	43	24	33	1	2	2	0	0	✓	-	✓	-	✓	-	C	CLP, CLK
43809	Alu Reflect Structure FR	11 de 11		-		170	0,45	B1/M1	5-6	53	6	41	54	6	40	2	2	2	0	1	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43810	Alu Reflect Structure FR	11 de 11		-		170	0,45	B1/M1	5-6	52	4	44	53	5	42	2	2	2	0	1	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43811	Alu Reflect Structure FR	11 de 11		-		170	0,45	B1/M1	5-6	52	2	46	54	4	42	2	2	2	0	1	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
43831	Moon	Timeless Classics Grey	PES	-	-	264	0,43	-	8	80	10	10	74	14	12	1	2	3	1	1	✓	-	✓	-	✓	-	CLP, CLK	
43836	Floret	Timeless Classics Grey	PES	-	-	264	0,43	-	8	80	10	10	73	14	13	1	2	3	1	1	✓	-	✓	-	✓	-	CLP, CLK	
43837	Floret	Timeless Classics Sand	PES	-	-	264	0,43	-	8	81	11	8	74	15	11	0	3	3	1	1	✓	-	✓	-	✓	-	CLP, CLK	
43838	Floret	Evergreen	PES	-	-	264	0,43	-	8	81	7	12	74	10	16	1	2	2	1	1	✓	-	✓	-	✓	-	CLP, CLK	
43839	Willow	Mellow Gold	PES	-	-	264	0,43	-	8	80	10	10	73	14	13	1	2	3	1	1	✓	-	✓	-	✓	-	CLP, CLK	
43905	Comfort Alu FR	10 de 11		-		220	0,40	B1/M1	5-6	51	6	43	51	6	43	1	2	3	0	2	✓	-	-	-	-	-	C	CLP, CLK
43906	Comfort Alu FR	10 de 11		-		220	0,40	B1/M1	5-6	48	6	46	49	6	45	1	2	3	0	2	✓	-	-	-	-	-	C	CLP, CLK
43907	Comfort Alu FR	10 de 11		-		220	0,40	B1/M1	5-6	50	4	46	52	5	43	2	2	3	0	2	✓	-	-	-	-	-	C	CLP, CLK
43908	Comfort Alu FR	10 de 11		-		220	0,40	B1/M1	5-6	44	1	55	46	4	50	2	2	4	0	2	✓	-	-	-	-	-	C	CLP, CLK
43920	Prism FR	Dark Pearl		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
43921	Jive FR	Dark Pearl		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
43923	Jive FR	Warm Monochrome		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK	

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Réf.	Nom	Page				g/m²		Valeurs techniques de luminosité				Valeurs techniques de rayonnement solaire											
									%		%		%		%								
43927	Scribble FR	Evergreen		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	CLP, CLK	
43929	Jive FR	Laguna		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	CLP, CLK	
43932	Prism FR	Colour Fusion		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	CLP, CLK	
43933	Bloomy FR	White Essence		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	CLP, CLK	
43934	Vive FR	White Essence		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	CLP, CLK	
43959	Sense BO	Dark Pearl	PES	-	-	270	0,45	-	6-7	12	0	88	13	0	87	0	4	4	0	✓	-	-	
43960	Sense BO	Warm Monochrome	PES	-	-	270	0,45	-	6-7	83	0	17	73	0	27	0	4	4	0	✓	-	-	
43961	Sense BO	Indigo Illusion	PES	-	-	270	0,45	-	6-7	52	0	48	48	0	52	0	4	4	0	✓	-	-	
43962	Verano FR	Warm Monochrome		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	13	3	84	36	20	44	1	2	3	2	0	✓	CLP	
43963	Verano FR	Mellow Gold		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	50	26	24	51	29	20	1	2	0	1	0	✓	CLP	
43965	Verano FR	Indigo Illusion		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	16	4	80	41	22	37	1	2	3	1	0	✓	CLP	
43966	Verano FR	Colour Fusion		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	10	2	88	35	20	45	1	2	4	2	0	✓	CLP	
43967	Verano FR	Colour Fusion		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	11	2	87	36	20	44	1	2	4	2	0	✓	CLP	
50161	Glade	Mellow Gold	PES	✓	-	110	0,30	-	5-6	40	55	5	40	30	30	-	-	0	1	-	✓	CLP, CLK	
51006	Diamant FR	2 de 2	PET	-		98	0,20	B1	7	69	3	28	70	3	27	2	2	3	0	2	-	✓	-
51637	Diamant	2 de 2	PET	-		98	0,20	-	7	70	3	27	71	3	26	2	2	3	0	2	-	✓	-
51638	Diamant	2 de 2	PET	-		98	0,20	-	7	50	9	41	52	9	39	3	1	0	1	-	✓	-	
51639	Diamant	2 de 2	PET	-		98	0,20	-	7	50	9	41	52	9	39	3	1	0	1	-	✓	-	
52006	Glade	Evergreen	PES	✓	-	110	0,30	-	5-6	20	25	55	35	20	45	-	-	0	1	-	✓	CLP, CLK	
52093	Bliss BO	White Essence	PES	-	-	340	0,50	-	7	83	0	17	72	0	28	0	4	4	2	✓	-	-	
52099	Bliss BO	Timeless Classics Grey	PES	-	-	305	0,47	-	7	84	0	16	72	0	28	0	4	4	2	✓	-	-	
53264	Glade	Mellow Gold	PES	✓	-	110	0,30	-	5-6	40	55	5	40	30	30	-	-	0	1	-	✓	CLP, CLK	
53267	Steps BO	Timeless Classics Sand	PES	-	-	396	0,51	-	5	79	0	21	69	0	31	0	4	4	0	-	✓	-	

Ref.	Nom	Page																																																																																																																																						
------	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de/fr

© KADECO · MINRO-FR-0525 · Toute reproduction – même partielle – doit faire l'objet d'une autorisation écrite.
Sous réserve de développements techniques, de modifications et d'erreurs.



1017642