



KADECO®

TENDE A RULLO

DESIGN E CARATTERISTICHE
DAL 05/25




ISPIRATA DALLA VITA

Una collezione creata per ambienti di carattere. Per lavorare in modo efficiente e per uno stile di vita attivo e vivace. Le tende a rullo KADECO sono soprattutto una cosa: compagne di stile nella vita quotidiana.

I motivi creati dall'atelier KADECO in particolare, sono il fulcro della collezione e sono sinonimo di modernità, esclusività e di un accento di design inconfondibile. Completano il tutto i classici discreti, le strutture tessili e le qualità funzionali.

KADECO *Atelier*

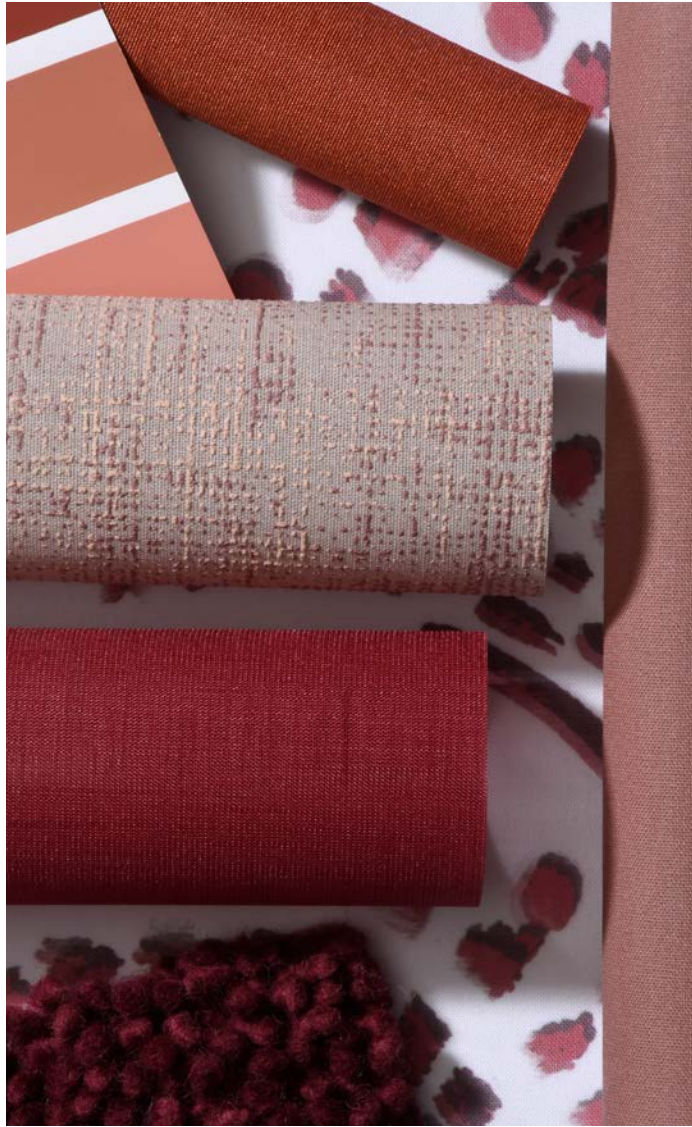

INNAMORATI DEI DETTAGLI

Guidate da una sensibilità per la materia e per l'armonia dei colori, le creazioni dell'atelier KADECO combinano i più alti standard estetici con una spiccata attenzione per i dettagli. Strutture intrecciate, jacquard, look bouclé e filati lucenti trasmettono fascino tessile nell'ambiente.





RICCHEZZA DI STILE

I temi di tendenza orientati al colore, come Evergreen, Colour Fusion o Mellow Gold, promettono un viaggio in mondi di design unici. Dall'eleganza senza tempo dei toni del bianco e del beige ai colori di tendenza come l'ocra dorata, il verde tenue o il rosso terra.



MATERIE PRIME. SCELTE BENE.

#weloveourplanet - la forza motrice dietro le nostre linee di prodotti rispettose delle risorse. Dietro questo impegno c'è la decisione di puntare deliberatamente su materie prime riciclate e rinnovabili nella scelta dei materiali e nella produzione - passo dopo passo, collezione dopo collezione.

Per questo la collezione di tende a rullo presenta anche una varietà di tessuti, prodotti in modo sostenibile, ad esempio da PET riciclato. Questo PET proviene da confezioni di plastica usate, come bottiglie o sacchetti, e viene trasformato in filati e infine in nuovi tessuti nel corso di un procedimento complesso.

we
love
our
planet

PROPRIETÀ IMPRESSIONANTI

I requisiti dei tessuti per tende a rullo sono tanto vari quanto le situazioni ambientali in cui vengono utilizzati. Che si tratti di un'efficace protezione dall'abbagliamento sul posto di lavoro, di oscuramento in camera da letto o di superfici antibatteriche: Le numerose finiture funzionali e le tipologie tessili con caratteristiche specifiche garantiscono la soluzione adatta a soddisfare anche le esigenze più specifiche.



I TESSUTI SCREEN si fanno apprezzare per la loro connotazione tessile e permettono di vedere bene all'esterno, garantendo al contempo un'efficace protezione dall'abbagliamento.

I TESSUTI SOLTIS MASTER hanno una finitura antibatterica e antivirale. Sono particolarmente interessanti per le aree sensibili dal punto di vista igienico e le aree fortemente frequentate.



LE TENDE A RULLO MICROTEX contrastano l'abbagliamento indesiderato sul posto di lavoro ed il riscaldamento degli ambienti. Sono disponibili come tessuti in PET o PES, in vari disegni e gradi di trasparenza.



LE TENDE OSCURANTI hanno un retro appositamente rivestito che oscura efficacemente l'ambiente.



I TESSUTI CON FINITURA ALLUMINIO riflettono i raggi solari sulla finestra, migliorando così l'isolamento termico.



I TESSUTI DIFFICILMENTE INFIAMMABILI come Trevira CS garantiscono la massima sicurezza negli edifici grazie al loro effetto di protezione antincendio certificato (M1 / B1 secondo la norma DIN 4102-1).

PER AMMIRARE ONLINE LE COL- LEZIONI KADECO

IL CATALOGO DIGITALE DEI TESSUTI


Amiamo i tessuti e i disegni: rappresentano il cuore estetico dei prodotti KADECO per la protezione solare. Con la collezione KADECO digitale la scelta è possibile online.

Grazie alle varie opzioni di filtro è possibile filtrare i tessuti, ad esempio per disegno, colore e anche per caratteristica. Tutti i dettagli principali del tessuto scelto vengono visualizzati in modo chiaro: le anteprime dettagliate mostrano a colpo d'occhio il dritto, il rovescio e la vista in dettaglio del tessuto selezionato. È anche possibile scaricare la scheda tecnica del tessuto per esaminare tutte le proprietà del prodotto riassunte in modo chiaro.



Catalogo digitale dei tessuti

Tramite il QR Code sulle pagine della collezione verrete inviati direttamente alla collezione KADECO digitale e potrete visionare online le caratteristiche dei tessuti.

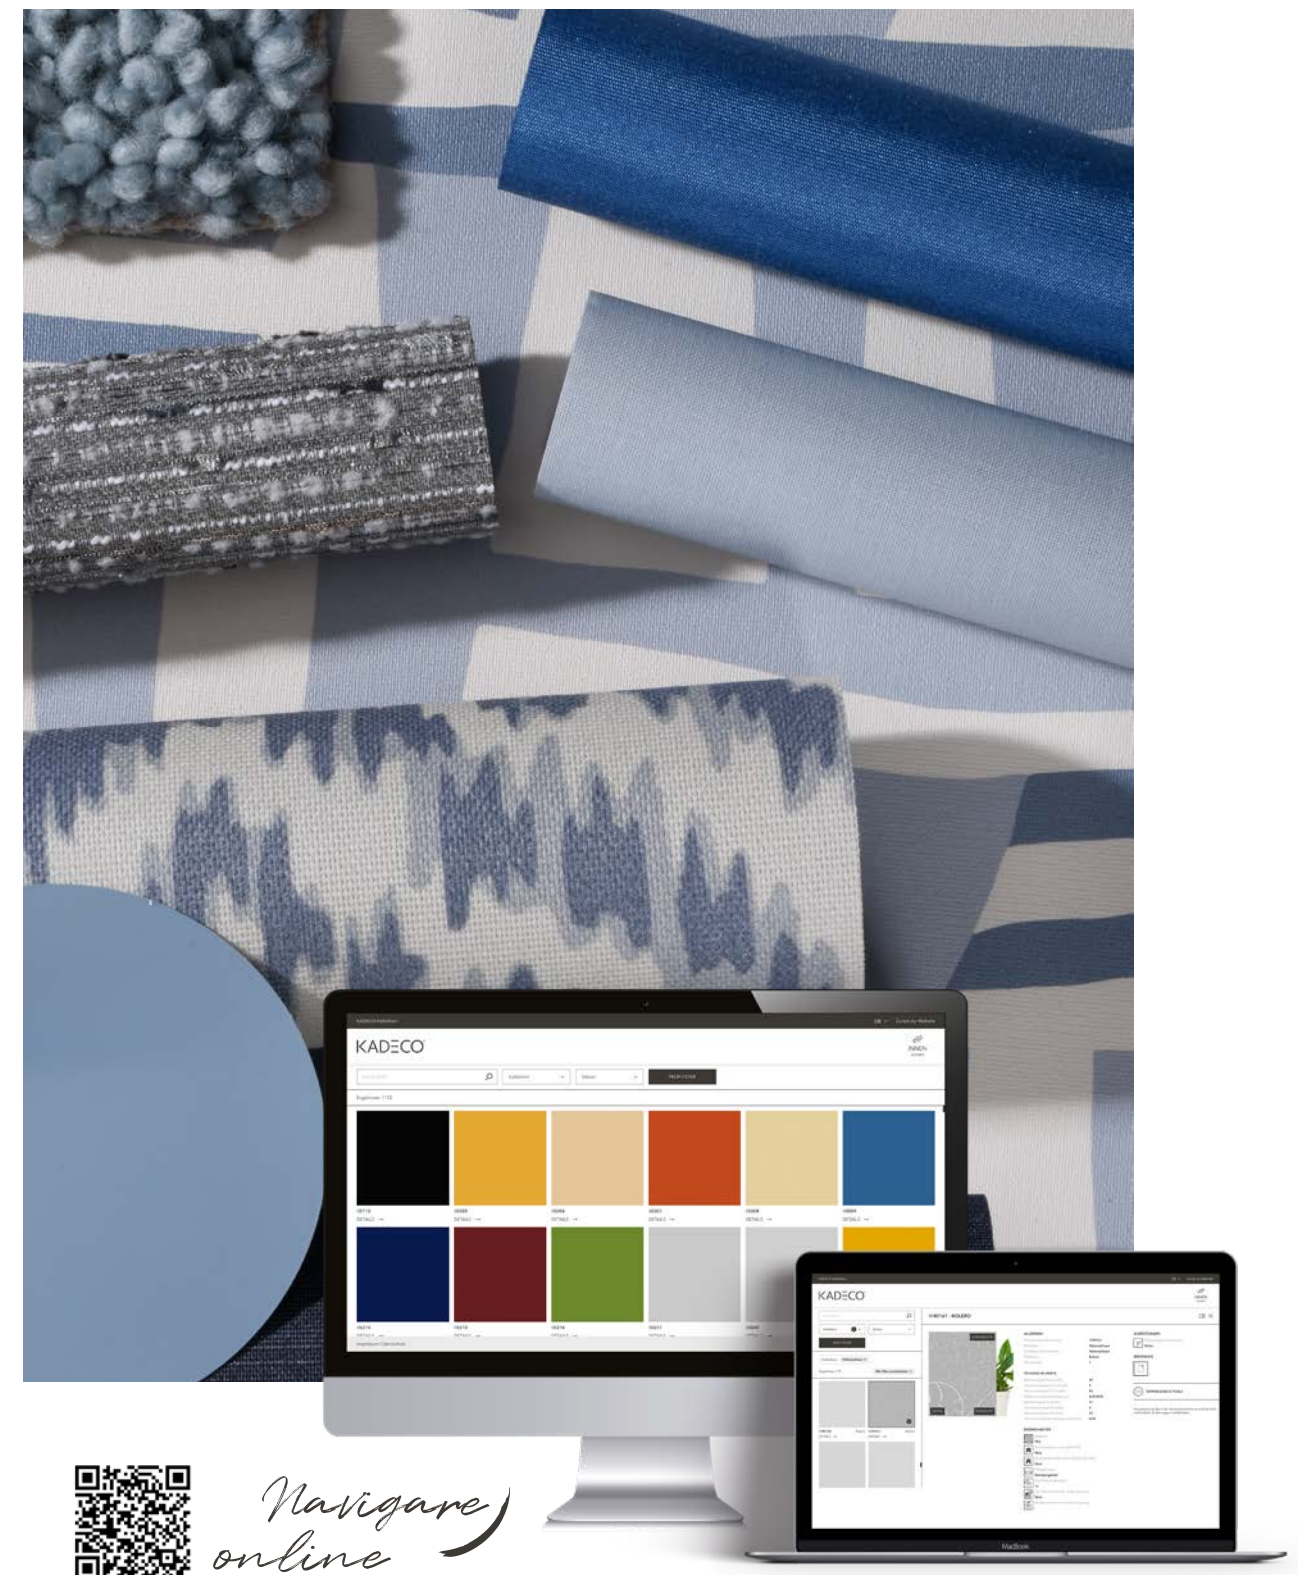



ADATTO ALLE POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALE

Mettere nella migliore luce i lavoratori

La luce del giorno ci rende felici, allegri e produttivi. Questo effetto positivo dovrebbe mostrare l'effetto ottimale anche sul posto di lavoro e questo naturalmente senza sgradevoli effetti collaterali come riflessi, irradiazione termica o riflessi sul monitor del computer. Effettivamente la realizzazione di moderni posti di lavoro influenza in modo così decisivo il benessere e la salute dei lavoratori che esistono informazioni, direttive e regolamenti di legge che vanno tenuti in considerazione.

Dal 1996 al 2016 il regolamento sul lavoro a videoterminale (BildscharbV) è stato il regolamento di riferimento nei paesi dell'UE. Con l'emendamento del regolamento dei posti di lavoro (ArbStättV) del 03.12.2016 la BildscharbV è confluita nell'ArbStättV in Germania, che è legalmente vincolante. L'ArbStättV include la realizzazione complessiva di posti e condizioni di lavoro tenendo in considerazione la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Cosa si intende per buone condizioni nei posti di lavoro davanti al monitor?

- Ogni finestra deve essere equipaggiata con un dispositivo di protezione contro l'abbagliamento adatto e regolabile
- È necessario evitare il più possibile riflessi sgradevoli e riflessi sui monitor
- La visuale verso l'esterno può essere garantita per gran parte del tempo grazie alla regolazione del sistema.
- È possibile reagire con flessibilità alle diverse condizioni della luce diurna.
- Il posto di lavoro deve essere illuminato in modo sufficiente.
- I monitor devono essere orientati in un angolo di circa 90° rispetto alla finestra, per ridurre generalmente i riflessi (vedere esempi DGUV)

Trovate indicazioni pratiche per l'attuazione della direttiva UE in:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DGUV-Information 215-444
(protezione solare in ufficio)..

Attuare in modo semplice e interessante le norme di legge con KADECO

Affinché i dipendenti possano beneficiare della luce diurna, ma non siano disturbati, le finestre sul posto di lavoro hanno bisogno di una protezione contro l'abbagliamento efficace e regolabile. Poiché con i prodotti per la protezione visiva e solare interna di KADECO potete reagire in modo personalizzato alla quantità di luce entrante, questi si addicono per la protezione dai riflessi interna sul posto di lavoro. Per trovare il tessuto più adatto per la protezione contro l'abbagliamento sul posto di lavoro, potete basarvi sulle categorie della protezione contro l'abbagliamento. Maggiori informazioni sono indicate nella panoramica delle categorie di protezione contro l'abbagliamento a pagina 15.

Regolamenti normativi attuali, norme e direttive:

- Regolamento sul posto di lavoro, ArbStättV, appendice 6 (misure per la configurazione di postazioni di lavoro a videoterminale)
- Regole tecniche per i luoghi di lavoro, ASR 3.4 (illuminazione)
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV-Information 215-444
- Illuminazione di luoghi di lavoro e ambienti interni, DIN EN 12464-1
- Ulteriori requisiti per attività d'ufficio con videotermini DIN EN ISO 9241-6

Nota

Questa informazione non pretende di essere completa e non esclude altre soluzioni tecniche altrettanto sicure. In particolari situazioni sfavorevoli può essere necessaria una protezione dai riflessi aggiuntiva esterna.

Potete trovare ulteriori informazioni nella brochure "Informazioni sulla classificazione dei teli tessili per la protezione solare e visiva interna secondo DIN EN 14501." dell'associazione ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V.).

SIMBOLI E RIVESTIMENTO

Le caratteristiche del tessuto sono fondamentali per il clima del locale e per l'effetto ottico di una tenda plissettata. Sulla base dei valori di tecnica solare e di luce in percentuale, è possibile valutare tecnicamente un tessuto e giudicarne l'incidenza alla luce solare.



Materiale

CV/VI = viscosa

PES = poliestere

PVC = polivinile

PET = aminato in polietilene tereftalato

LI = lino

rPES = poliestere riciclato



= Trevira CS

CARATTERISTICHE VISIVE

Qui è descritto l'effetto delle tende a rullo dal punto di vista della luce schermata visibile all'occhio umano (380-780 nm).

I valori qui di seguito riportati, relativi a riflessione, trasmissione e assorbimento, danno come somma sempre 100%.



Coefficiente di riflessione luminosa (visiva)

Il coefficiente di riflessione luminosa conformemente a DIN EN 14501 indica la quantità di luce trasmessa riflessa dal tessuto.



Grado di trasmissione (visivo)

Il grado di trasmissione della luce secondo DIN EN 14501 indica la quantità di luce trasmessa in grado di attraversare il tessuto.



Grado di assorbimento (visivo)

Il coefficiente di riflessione luminosa conformemente a DIN EN 14501 indica la quantità di luce trasmessa assorbita dal tessuto.

CARATTERISTICHE SOLARI

Per poter valutare le caratteristiche energetiche delle tende a rullo, oltre alla quantità visibile occorre considerare anche la quantità non visibile di irradiazione solare.

I valori di seguito indicati per riflessione, trasmissione e assorbimento si riferiscono quindi all'intero spettro di irradiazione del sole.



Coefficiente di riflessione luminosa (solare)

Il coefficiente di riflessione luminosa indica conformemente a DIN EN 14501 la quantità di luce schermata riflessa dal tessuto (intero spettro).



Coefficiente di trasmissione (solare)

Il coefficiente di trasmissione solare indica conformemente a DIN EN 14501 la quantità di luce schermata (intero spettro) in grado di penetrare nel tessuto.



Coefficiente di assorbimento (solare)

Il coefficiente di assorbimento solare indica conformemente a DIN EN 14501 la quantità di luce schermata (intero spettro) assorbita dal tessuto.



CLASSIFICAZIONE DELLE TENDE A RULLO SECONDO DIN EN 14501

La protezione visiva e solare interna non è un valore aggiunto solo dal punto di vista estetico, ma contribuisce anche ad aumentare il comfort visivo e termico di un ambiente. Protezione contro l'abbagliamento, trasparenza, protezione visiva, protezione dal calore estivo e capacità di oscuramento sono le funzioni principali dei tessuti. È tuttavia molto differente il

modo in cui i singoli prodotti soddisfano queste funzioni. Affinché tutto risulti più chiaro per l'utilizzatore, l'associazione per la protezione solare e visiva interna ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e.V.) ha elaborato dei simboli che si basano sull'ultima versione della norma europea DIN EN 14501 e che vengono di seguito spiegati.

TRASPARENZA

In che misura si vede all'esterno con telo chiuso? La risposta è nei simboli per la funzione "Trasparenza".

 **Trasparenza 0**
Non è assolutamente possibile vedere all'esterno.

 **Trasparenza 1**
La trasparenza è molto limitata, si percepiscono vagamente le sagome.

 **Trasparenza 2**
La trasparenza è limitata, le sagome sono tuttavia ben riconoscibili.

 **Trasparenza 3**
Si riesce a vedere all'esterno con qualche limitazione, si riconoscono persone a una distanza di 10 metri

 **Trasparenza 4**
Si può vedere all'esterno quasi senza alcun impedimento.



Ulteriori informazioni su vis-online.org dell'associazione ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e.V.).

PROTEZIONE VISIVA

In che misura oggetti o persone in un'abitazione possono essere visti e riconosciuti dall'esterno in presenza di normali condizioni di luce notturna? La risposta è nei simboli per la funzione "Protezione visiva".

 **Protezione visiva 0**
Si può vedere all'interno dell'abitazione senza alcun impedimento. Le persone sono chiaramente riconoscibili.

 **Protezione visiva 1**
Si riesce a vedere all'interno dell'abitazione con alcune limitazioni. Le persone sono ancora riconoscibili.

 **Protezione visiva 2**
È presente una certa protezione visiva. Le ombre sono sempre distinguibili, e in caso di condizioni di luce sfavorevoli anche le persone.

 **Protezione visiva 3**
La protezione visiva è quasi completa. Le ombre delle persone possono essere riconosciute solo se a breve distanza (circa un metro) dal telo.

 **Protezione visiva 4**
Dall'esterno è impossibile vedere all'interno, pertanto le persone non sono riconoscibili.

PROTEZIONE CONTRO L'ABBAGLIAMENTO

In che misura un telo riduce il pericolo di riflessi, mitigando l'irradiazione solare e impedendo la visione diretta del sole? Le informazioni sono nel simbolo per la funzione "Protezione contro l'abbagliamento". È importante sapere quanto segue: La luce diurna è essenziale per il benessere delle persone. Influisce positivamente sulla salute, sulla capacità di concentrazione e anche sulle prestazioni. In presenza di una protezione contro l'abbagliamento troppo forte, la luce diurna che traspare è solo minima, se non nulla. Il telo deve quindi assicurare che le persone non vengano abbagliate, ma deve anche consentire l'ingresso di una quantità di luce diurna necessaria per il benessere. A parità di classificazione, un tessuto più chiaro diffonde più luce nell'ambiente rispetto ad

uno più scuro. Quale sia la soluzione più piacevole è soggettivo: una superficie percepita come chiara ma che contemporaneamente offre una minore trasparenza verso l'esterno, o una superficie più scura con singoli punti luce abbaglianti che tuttavia permette contemporaneamente una maggiore trasparenza verso l'esterno. Una protezione contro l'abbagliamento è utile in tutte le facciate rivolte a est, sud o ovest: in determinati periodi del giorno e dell'anno si ha sempre in questo caso un irradiazione solare diretto che può causare abbagliamento. Le facciate rivolte a nordest, nord e nord-ovest possono fare a meno della protezione contro l'abbagliamento: in questo caso sono eventualmente da considerare le riflessioni delle case di fronte che possono avere effetti abbaglianti.

 **Protezione contro l'abbagliamento 0**
I prodotti di questa categoria **non offrono alcuna protezione contro l'abbagliamento.**

 **Protezione contro l'abbagliamento 1**
La protezione contro l'abbagliamento è solo limitata. Questa categoria è quindi adatta a poche applicazioni, ad esempio su facciate rivolte a nord in assenza di riflessi provenienti da una facciata di fronte. Questa categoria non è adatta alle postazioni con videoterminale, in particolare **su facciate rivolte a est, sud e ovest.**

 **Protezione contro l'abbagliamento 2**
La protezione contro l'abbagliamento è quasi sempre garantita. Questa categoria è una scelta perfetta per la maggior parte delle attività con videoterminale. Questa categoria risulta insufficiente solo per poche altre applicazioni, ad esempio quando il videoterminale è orientato frontalmente alla finestra. L'oscuramento è scarso, per cui di solito non è necessario ricorrere alla luce artificiale durante il giorno. **Adatta per facciate rivolte a est, sud e ovest.**

 **Protezione contro l'abbagliamento 3**
La protezione contro l'abbagliamento è garantita nella maggior parte dei casi. Non è sufficiente solo in casi estremi, ad esempio quando il videoterminale è disposto frontalmente alla finestra e devono essere riconosciuti anche i più piccoli dettagli. L'ambiente viene oscurato, e si deve quindi ricorrere all'uso di luce artificiale. **Adatta per facciate rivolte a est, sud e ovest.**

 **Protezione contro l'abbagliamento 4**
L'abbagliamento è impedito al 100 per cento. L'ambiente viene oscurato così tanto da richiedere l'uso di luce artificiale. **Adatta per facciate rivolte a est, sud e ovest.**



OSCURAMENTO

In che misura un telo riduce l’incidenza della luce quando è completamente chiuso? Il simbolo “Oscuramento” chiarisce ogni dubbio. Di seguito la classificazione del materiale dei teli. Solo in combinazione con la classificazione del telaio (hardware tecnico A-E) si ottiene la classe di oscuramento (ad esempio “B.3”) secondo DIN EN 14501.



Oscuramento 0

L’incidenza della luce viene ridotta solo in minima misura.



Oscuramento 1

Il telo riduce l’incidenza della luce in misura modesta.



Oscuramento 2

Il telo riduce l’incidenza della luce in modo evidente. Questa categoria in combinazione con profili di scorrimento laterali è adatta per camere da letto.



Oscuramento 3

Il telo riduce quasi completamente l’incidenza della luce. Questa categoria in combinazione con profili di scorrimento laterali è particolarmente adatta per camere da letto normali.



Oscuramento 4

Il telo impedisce qualsiasi incidenza della luce. I sistemi nel settore delle tende a rullo non sono idonei ad un oscuramento completo degli ambienti, in quanto non possono impedire completamente un’incidenza della luce attorno al materiale del telo.

PROTEZIONE DAL CALORE ESTIVO

In che misura un telo impedisce che un ambiente si riscaldi? La spiegazione è nel simbolo per la funzione “Protezione dal calore estivo”. Per la classificazione si suppone la presenza di vetrate termoisolanti.



Protezione dal calore 0

La riduzione del riscaldamento è minima se confrontata con una vetrata senza telo.



Protezione dal calore 1

Il riscaldamento viene ridotto in scarsa misura.



Protezione dal calore 2

Il riscaldamento viene ridotto molto più nettamente.



Protezione dal calore 3

Il riscaldamento viene notevolmente ridotto e quindi con buoni risultati.



Protezione dal calore 4

Il riscaldamento viene ridotto in modo ottimale e quindi al meglio.





CARATTERISTICHE DEI MATERIALI



Proprietà ritardanti di fiamma

Reazione al fuoco del materiale testata secondo varie norme e suddivisa nelle classi seguenti:

B1 = ritardante di fiamma conformemente a DIN 4102-1

M1 = non infiammabile conformemente a NF P 92-503-507



Solidità alla luce

La solidità alla luce dei materiali KADECO descrive la stabilità dei tessuti in caso di irraggiamento solare prolungato. Quanto più è alto il valore del tessuto, tanto più esso è resistente rispetto all'azione della luce.



Privo di PVC

Questa proprietà garantisce l'assenza di plastificanti nei tessuti.



OEKO-TEX® Standard 100

Questa etichetta è una certificazione per tessuti prodotti da materiali sottoposti a controlli sulle sostanze nocive per mezzo di processi ecocompatibili. Inoltre sono garantite condizioni di lavoro sicure e socialmente responsabili. OEKO-TEX® Standard 100 rappresenta un tessuto povero di sostanze nocive escludendo sostanze chimiche dannose per la salute.



Rivestimento perlescente

I materiali per tende con rivestimento perlato lucido KADECO presentano diversi vantaggi: Il rivestimento provvede a una riflessione particolarmente elevata dell'irradiazione di luce e termico. Consigliamo questi materiali soprattutto per applicazioni su ampie superfici in vetro e per uffici e wintergarden.



Rivestimento in alluminio

I tessuti alluminizzati a vapore vantano ottime proprietà riflettenti e offrono una protezione completa dall'abbagliamento e dal calore. Tuttavia, i tessuti alluminizzati a vapore reagiscono in modo sensibile agli escrementi di insetti e ai detergenti per vetri, che possono attaccare il rivestimento in alcuni punti.



Idoneo per tende a pannello

Tutti i tessuti della collezione che riportano questo simbolo sono adatti per le tende a pannello.



Fonoassorbente

Per migliorare l'acustica del locale offriamo tessuti fonoassorbenti il cui effetto è misurabile e certificato nelle classi di fonoassorbenza secondo la norma DIN EN ISO 11654.



Trattamento fungicida

Questo trattamento ha effetto fungicida. Grazie a questa proprietà, non vi è alcuna possibilità per la muffa di penetrare nel tessuto.



Antimicrobico

Specialmente in settori igienicamente sensibili come studi medici, camere per i pazienti, ecc, i tessuti delle tende a rullo trattati con rivestimento antimicrobico permanente rappresentano una precauzione efficace. Impediscono la proliferazione di diversi tipi di batteri e funghi (ad esempio in ambienti umidi) e quindi riducono significativamente il rischio di infezione.



Antiviral

Speziell entwickeltes Material, um die Ausbreitung von Viren zu hemmen.

LARGHEZZA IMPIANTO



Larghezza massima del sistema

La dimensione X corrisponde alla massima larghezza realizzabile dell'impianto, che corrisponde alla misura indicata per il tessuto all'interno della collezione.



Larghezza massima del sistema con giunta cucita trasversale

Se il tessuto può anche essere girato, la dimensione X corrisponde alla massima larghezza realizzabile dell'impianto. In questo caso, il rullo presenta una cucitura trasversale visibile a partire da un'altezza Y, misurata dal basso.

AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE

Grazie al rivestimento su entrambi i lati, le tende a rullo KADECO sono resistenti alla polvere e allo sporco. Se desiderate comunque lavarle, tenete conto delle nostre avvertenze specifiche secondo i simboli di pulizia.



Spazzolamento

Lo sporco, come p. es. la polvere, può generalmente essere rimosso con una spazzola morbida per abiti oppure con un'aspirapolvere facendo particolare attenzione.



Panno umido

Per la pulizia a umido posizionare la tenda plissettata su una superficie liscia. Pulire la tenda plissettata su entrambi i lati con un panno morbido precedentemente inumidito in una soluzione di detersivo per capi delicati e procedendo con particolare attenzione.



Bagno di pulizia

Arrotolare le singole tele di tessuto in modo sciolto. Afferrare lateralmente una tela arrotolata e immergerla in un bagno di acqua tiepida con detersivo delicato a max. 30 °C per non più di 10-15 min. Dopo il bagno di pulizia, sciacquare il tessuto in acqua chiara, lasciarlo sgocciolare brevemente e riappenderlo immediatamente ancora bagnato. Applicare il profilo inferiore alle tele di tessuto, appenderle, lasciarle sgocciolare su un panno e asciugare con la finestra aperta.

ATTENZIONE

I tessuti non devono essere stirati!

Gli elementi meccanici dell'impianto elettrico non devono venire a contatto con acqua!

Per la pulizia del vetro e del telaio della finestra non utilizzare detergenti aggressivi e alcalini. Si declinano i diritti di garanzia per danni al tessuto provocati da condensa, detergenti o insetti. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni successivi dovuti a un utilizzo non corretto dei nostri prodotti.

I consigli di manutenzione relativi i tessuti sono contenuti nella nostra panoramica prodotti.

PANORAMICA PRODOTTI

N° art.	Nome	Pagina						Valori illuminotecnici				Valori di tecnica solare																																																																																																													
---------	------	--------	---	---	---	---	---	------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

N° art.	Nome	Pagina								Valori illuminotecnici	Valori di tecnica solare													
						g/m²				% T A	% T A	% T A	% T A	% T A										
03968	Sleek FR	Dark Pearl	PES	-	-	210	0,36	B1/M1	6-7	14	2	84	17	5	78	0	4	4	3	0	-	-	D	CLP
03969	Sleek FR	Warm Monochrome	PES	-	-	210	0,36	B1/M1	6-7	33	13	54	33	18	49	0	3	3	1	1	-	-	D	CLP
10220	Gleam	Timeless Classics Sand	PES	-		200	0,30	-	6-7	76	15	9	72	19	9	1	3	2	3	1	✓	-	-	CLP, CLK
10313	Living Colours BO	9 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	77	0	23	76	0	24	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10314	Living Colours BO	10 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	62	0	38	68	0	32	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10315	Living Colours BO	10 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	79	0	21	88	0	12	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10317	Living Colours BO	9 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	31	0	69	60	0	40	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10318	Living Colours BO	9 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	30	0	70	40	0	60	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10319	Living Colours BO	10 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	67	0	33	70	0	30	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10320	Living Colours BO	10 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	67	0	33	67	0	33	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10320	Colour BO	Mellow Gold	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	67	0	33	67	0	33	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10321	Living Colours BO	12 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	30	0	70	55	0	45	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10322	Colour BO	Colour Fusion	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	24	0	75	50	0	50	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10323	Living Colours BO	12 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	28	0	72	54	0	46	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10326	Colour BO	Colour Fusion	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	29	0	71	55	0	45	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10327	Living Colours BO	12 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	28	0	72	54	0	46	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10328	Living Colours BO	12 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	43	0	57	57	0	43	0	4	4	4	0	-	-	-	-
10580	Cosmic Alu BO	Mellow Gold	PES	-		310	0,50	-	>5	62	0	38	-	-	-	0	4	4	4	-	-	-	-	-
10581	Cosmic Alu BO	Indigo Illusion	PES	-		310	0,50	-	>5	62	0	38	-	-	-	0	4	4	4	-	-	-	-	-
10582	Cosmic Alu BO	White Essence	PES	-		310	0,50	-	>5	62	0	38	-	-	-	0	4	4	4	-	-	-	-	-
10583	Cosmic Alu BO	Dark Pearl	PES	-		310	0,50	-	>5	62	0	38	-	-	-	0	4	4	4	-	-	-	-	-
12042	Living Colours BO	10 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	40	0	60	53	0	47	0	4	4	4	0	-	-	-	-
12044	Living Colours BO	11 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	54	0	46	61	0	39	0	4	4	4	0	-	-	-	-
12045	Living Colours BO	11 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	27	0	73	47	0	53	0	4	4	4	0	-	-	-	-
12046	Living Colours BO	9 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	25	0	75	39	0	61	0	4	4	4	0	-	-	-	-
12047	Living Colours BO	11 da 12	PES	-	-	367	0,49	-	3-4	43	0	57	52	0	48	0	4	4	4	0	-	-	-	-
12110	Habitat	1 da 12	PES	-	-	200	0,43	-	6	43	32	25	43	33	24	0	2	0	0	2	✓	-	-	CLP, CLK

N° art.	Nome	Pagina										Valori di tecnica solare																						
20726	Piano BO FR	8 da 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-			
20727	Piano BO FR	8 da 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-		
20728	Piano BO FR	8 da 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-		
22017	Core	Indigo Illusion	PES	-	-	180	0,40	-	5-6	10	25	65	45	50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK		
22034	Piano Pearl FR	7 da 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	56	4	40	43	9	48	1	3	2	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK		
22130	Weave BO	White Essence	PES	-	-	360	0,55	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK		
22135	Weave BO	Timeless Classics Sand	PES	-	-	360	0,55	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-		
22151	Piano Pearl FR	7 da 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	77	7	16	70	11	19	1	2	2	0	2	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
22152	Piano Pearl FR	7 da 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	70	3	27	64	6	30	0	4	4	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
22153	Piano Pearl FR	7 da 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	59	0	41	52	1	47	1	3	3	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
22155	Piano BO FR	8 da 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
22159	Studio FR	3 da 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	16	13	71	13	12	75	3	2	2	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
22167	Glad	White Essence	PES	-	-	150	0,35	-	5-6	69	19	12	63	22	15	2	2	1	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
22178	Sense	Indigo Illusion	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	45	29	26	48	32	20	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
23013	Core	Mellow Gold	PES	-	-	180	0,40	-	5-6	20	25	55	35	45	20	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
23014	Core	Laguna	PES	-	-	180	0,40	-	5-6	10	25	65	35	30	35	-	-	-	2	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
23016	Core	Colour Fusion	PES	-	-	180	0,40	-	5-6	10	25	65	30	35	35	-	-	-	1	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK	
23032	Piano Pearl FR	7 da 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	66	3	31	64	5	31	1	2	2	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23033	Piano Pearl FR	7 da 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	54	1	45	49	2	49	1	3	3	2	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23251	Screen Textile	3 da 8	30% PES / 70% PVC	-	-	428	0,73	-	>7	41	22	37	47	28	25	-	-	0	0	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23252	Screen Textile	3 da 8	30% PES / 70% PVC	-	-	428	0,73	-	>7	28	12	60	31	17	52	-	-	0	0	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23253	Screen Textile	3 da 8	30% PES / 70% PVC	-	-	428	0,73	-	>7	14	8	78	13	9	78	-	-	0	0	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23254	Screen Textile	3 da 8	30% PES / 70% PVC	-	-	428	0,73	-	>7	9	8	83	8	8	84	-	-	0	0	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23265	Solid BO	Warm Monochrome	PES	-	-	350	0,50	-	5-6	0	0	20	75	0	25	-	-	-	4	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N° art.	Nome	Pagina							Valori illuminotecnici						Valori di tecnica solare															
23279	Loom	Timeless Classics Grey	PES	-	-	215	0,45	-	7	70	20	10	63	21	16	0	2	2	1	2	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP
23598	Lasting	Timeless Classics Grey	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6	40	38	22	42	39	19	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23599	Lasting	Mellow Gold	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	5-6	48	41	11	46	40	14	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23600	Lasting	Evergreen	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6	43	37	20	43	37	20	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23601	Lasting	Indigo Illusion	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6	37	33	30	41	36	23	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23712	Studio FR	3 da 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	39	17	44	37	28	35	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23713	Studio FR	3 da 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	26	22	52	39	34	27	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23723	Piano BO FR	8 da 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
23729	Piano BO FR	8 da 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
23940	Gleam BO	Timeless Classics Grey	PES	-	-	320	0,45	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
23941	Glad	Laguna	PES	-	-	150	0,35	-	5-6	18	13	69	14	17	69	2	2	1	1	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23945	Weave BO	Dark Pearl	PES	-	-	360	0,55	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
23946	Leger	Dark Pearl	PES	-	-	200	0,37	-	5-6	24	21	55	20	24	56	3	1	1	1	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP
23947	Leger	Warm Monochrome	PES	-	-	200	0,37	-	5-6	19	18	63	17	22	61	3	1	1	1	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP
23948	Sense	Dark Pearl	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	16	16	68	21	18	61	3	1	0	0	0	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23949	Sense	Timeless Classics Sand	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	39	26	35	37	25	38	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23950	Sense	Warm Monochrome	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	27	23	50	26	24	50	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23955	Sense	Laguna	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	15	15	70	13	14	73	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23957	Sense	Colour Fusion	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	16	14	70	14	14	72	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
30102	Grove	White Essence	PES	-	-	180	0,40	-	≥6	50	50	0	45	50	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
30103	Grove	Mellow Gold	PES	-	-	180	0,40	-	≥6	45	50	5	45	50	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
30115	Lines	White Essence	PES	-	-	170	0,65	-	≥7	45	50	5	50	45	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
30403	Medi-Text FR	9 da 11	PES	-	-	280	0,43	B1	5-6	86	11	3	78	13	9	0	3	3	0	2	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
30404	Medi-Text FR	9 da 11	PES	-	-	280	0,43	B1	6	55	2	43	50	3	47	0	4	4	0	2	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
30516	Ambiente FR	1 da 11		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	45	55	0	45	54	1	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
30900	Comfort Acoustic FR	4 da 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	61	37	2	58	36	6	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
30902	Comfort Acoustic FR	4 da 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	44	20	36	51	28	21	0	2	1	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK

PANORAMICA PRODOTTI

N° art.	Nome	Pagina																										
					g/m²	↔	✂	✎	%	%	%	%	%	%														
30915	Comfort Acoustic FR	4 da 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	62	35	3	59	35	6	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	C	CLP, CLK
32112	Spring	Timeless Classics Sand	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	42	35	23	44	36	20	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32126	Ambiente FR	1 da 11		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	45	52	3	43	50	7	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32196	Comfort Acoustic FR	4 da 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	44	24	32	52	31	17	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	-	-	C	CLP, CLK
32197	Comfort Acoustic FR	4 da 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	25	10	65	43	24	33	1	2	2	0	0	✓	✓	-	-	-	-	C	CLP, CLK
32198	Comfort Acoustic FR	4 da 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	9	3	88	35	19	46	2	2	3	0	0	✓	✓	-	-	-	-	C	CLP, CLK
32301	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	76	19	5	67	22	11	0	2	2	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32302	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	83	12	5	72	15	13	1	2	2	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32303	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	60	4	36	53	7	40	0	4	4	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32304	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	72	10	18	64	15	21	1	2	2	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32305	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	16	1	83	17	3	80	2	2	4	2	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32306	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	4	0	96	4	0	96	0	4	4	3	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32401	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	74	24	2	65	28	7	0	2	0	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32402	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	83	16	1	71	20	9	1	2	0	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32403	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	54	9	37	48	13	39	1	2	1	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32404	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	69	16	15	61	20	19	1	2	0	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32405	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	15	5	80	16	7	77	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32406	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	4	5	91	4	5	91	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32407	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	33	6	61	31	9	60	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32408	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	44	7	49	39	10	51	2	2	1	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32409	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	10	4	86	9	5	86	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32449	Palm	Evergreen	PES	-	-	102	0,31	-	6	40	30	30	44	37	18	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK	
32501	Screen Classic FR OF 5%	7 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	70	26	4	62	29	9	1	1	0	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-
32502	Screen Classic FR OF 5%	7 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	78	19	3	67	22	11	2	1	0	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-

N° art.	Nome	Pagina							Valori illuminotecnici	Valori di tecnica solare															
					g/m²	→ ←	✂		% L T P	% L A P	% S R	% S T D	% S A P	%											
32503	Screen Classic FR OF 5%	7 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	50	9	41	45	13	42	1	2	1	0	1	✓	-	-	-	
32504	Screen Classic FR OF 5%	7 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	65	19	16	57	22	21	2	1	0	0	1	✓	-	-	-	
32505	Screen Classic FR OF 5%	7 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	15	6	79	16	8	76	2	2	1	0	0	✓	-	-	-	
32506	Screen Classic FR OF 5%	7 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	4	8	88	4	8	88	3	1	0	0	0	✓	-	-	-	
32507	Screen Classic FR OF 5%	7 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	32	7	61	30	10	60	3	1	0	0	0	✓	-	-	-	
32508	Screen Classic FR OF 5%	7 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	41	9	50	37	12	51	3	1	0	0	1	✓	-	-	-	
32509	Screen Classic FR OF 5%	7 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	10	6	84	10	7	83	3	1	0	0	0	✓	-	-	-	
32602	Screen Classic FR OF 10%	8 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	390	0,50	B1	7	77	19	4	60	31	9	2	1	0	0	1	✓	-	-	-	
32603	Screen Classic FR OF 10%	8 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	390	0,50	B1	7	52	15	33	46	18	36	2	1	0	0	0	✓	-	-	-	
32605	Screen Classic FR OF 10%	8 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	390	0,50	B1	7	14	11	75	15	13	72	3	1	0	0	0	✓	-	-	-	
33261	Shape	White Essence	PES	-	-	150	0,65	-	5-6	45	50	5	40	45	15	-	-	-	0	1	-	✓	-	-	CLP
33262	Art	Laguna	PES	-	-	180	0,60	-	≥7	25	45	30	35	60	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	CLP, CLK
33263	Art	Colour Fusion	PES	-	-	180	0,60	-	≥7	25	45	30	35	60	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	CLP, CLK
33278	Grace	Timeless Classics Grey	PES	-	-	215	0,45	-	7	79	6	15	71	8	21	0	3	4	3	2	✓	✓	-	-	CLP
33281	Sprout	Dark Pearl	PES	-	-	215	0,46	-	7	70	11	19	62	13	25	0	3	3	2	2	✓	✓	-	-	CLP
33282	Sprout	Timeless Classics Grey	PES	-	-	215	0,46	-	7	74	17	9	66	18	16	0	3	3	2	2	✓	✓	-	-	CLP
33283	Sprout	Timeless Classics Sand	PES	-	-	215	0,46	-	7	74	18	8	66	19	15	0	2	2	2	2	✓	✓	-	-	CLP
33284	Sprout	Warm Monochrome	PES	-	-	215	0,46	-	7	72	13	15	64	14	22	0	2	2	2	2	✓	✓	-	-	CLP
33307	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	56	11	33	51	16	33	1	2	2	0	0	✓	-	-	-	-
33308	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	46	6	48	41	9	50	1	2	3	0	0	✓	-	-	-	-
33309	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	40	4	56	38	7	55	2	2	3	0	0	✓	-	-	-	-
33310	Screen Classic FR OF 1%	5 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	8	0	92	8	0	92	0	4	4	3	0	✓	-	-	-	-
33385	Bliss	Dark Pearl	PES	-	-	210	0,43	-	6	25	5	70	27	8	65	0	3	4	2	2	✓	✓	-	-	CLP, CLK
33411	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	58	9	33	53	14	33	1	2	1	0	0	✓	-	-	-	-
33415	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	54	17	29	49	21	30	1	2	0	0	1	✓	-	-	-	-
33416	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	42	10	48	39	14	47	1	2	1	0	0	✓	-	-	-	-
33417	Screen Classic FR OF 3%	6 da 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	25	6	69	24	9	67	2	2	1	0	0	✓	-	-	-	-

[illegible]

N° art.	Nome	Pagina					g/m²				Valori illuminotecnici	Valori di tecnica solare																		
											%	%	%	%																
43497	Alu Reflect Light FR	1 da 2		-			115	0,22	B1/M1	5-6	52	11	37	54	12	34	2	1	0	0	2	-	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43498	Alu Reflect Light FR	11 da 11		-			115	0,22	B1/M1	5-6	48	9	43	51	11	38	3	1	0	0	2	-	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43498	Alu Reflect Light FR	1 da 2		-			115	0,22	B1/M1	5-6	48	9	43	51	11	38	3	1	0	0	2	-	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43594	Foliata	Timeless Classics Sand	PES	-			175	0,38	-	6-7	42	53	5	41	53	6	0	2	0	0	2	✓	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43595	Foliata	Laguna	PES	-			175	0,38	-	6-7	38	51	11	38	51	11	0	2	0	0	2	✓	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43596	Line	Timeless Classics Sand	PES	-			175	0,38	-	6-7	35	44	21	35	46	19	0	2	0	0	2	✓	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43597	Line	Evergreen	PES	-			175	0,38	-	6-7	35	45	20	35	46	19	0	2	0	0	2	✓	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43742	Comfort Medi tex FR	4 da 11		-			270	0,49	B1/M1	6-7	61	37	2	58	36	6	0	2	0	0	1	✓	✓		-	✓	-	-	C	CLP, CLK
43743	Comfort Medi tex FR	4 da 11		-			270	0,49	B1/M1	6-7	25	10	65	43	24	33	1	2	2	0	0	✓	✓		-	✓	-	-	C	CLP, CLK
43809	Alu Reflect Structure FR	11 da 11		-			170	0,45	B1/M1	5-6	53	6	41	54	6	40	2	2	2	0	1	✓	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43810	Alu Reflect Structure FR	11 da 11		-			170	0,45	B1/M1	5-6	52	4	44	53	5	42	2	2	2	0	1	✓	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43811	Alu Reflect Structure FR	11 da 11		-			170	0,45	B1/M1	5-6	52	2	46	54	4	42	2	2	2	0	1	✓	✓		-	-	-	-	CLP, CLK	
43831	Moon	Timeless Classics Grey	PES	-			264	0,43	-	8	80	10	10	74	14	12	1	2	3	1	1	-	✓		✓	-	-	CLP, CLK		
43836	Floret	Timeless Classics Grey	PES	-			264	0,43	-	8	80	10	10	73	14	13	1	2	3	1	1	-	✓		✓	-	-	CLP, CLK		
43837	Floret	Timeless Classics Sand	PES	-			264	0,43	-	8	81	11	8	74	15	11	0	3	3	1	1	-	✓		✓	-	-	CLP, CLK		
43838	Floret	Evergreen	PES	-			264	0,43	-	8	81	7	12	74	10	16	1	2	2	1	1	-	✓		✓	-	-	CLP, CLK		
43839	Willow	Mellow Gold	PES	-			264	0,43	-	8	80	10	10	73	14	13	1	2	3	1	1	-	✓		✓	-	-	CLP, CLK		
43905	Comfort Alu FR	10 da 11		-			220	0,40	B1/M1	5-6	51	6	43	51	6	43	1	2	3	0	2	-	✓		-	-	-	C	CLP, CLK	
43906	Comfort Alu FR	10 da 11		-			220	0,40	B1/M1	5-6	48	6	46	49	6	45	1	2	3	0	2	-	✓		-	-	-	C	CLP, CLK	
43907	Comfort Alu FR	10 da 11		-			220	0,40	B1/M1	5-6	50	4	46	52	5	43	2	2	3	0	2	-	✓		-	-	-	C	CLP, CLK	
43908	Comfort Alu FR	10 da 11		-			220	0,40	B1/M1	5-6	44	1	55	46	4	50	2	2	4	0	2	-	✓		-	-	-	C	CLP, CLK	
43920	Prism FR	Dark Pearl		-			170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	✓		-	-	-	CLP, CLK		
43921	Jive FR	Dark Pearl		-			170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	✓		-	-	-	CLP, CLK		
43923	Jive FR	Warm Monochrome		-			170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	✓		-	-	-	CLP, CLK		
43927	Scribble FR	Evergreen		-			170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	✓		-	-	-	CLP, CLK		

PANORAMICA PRODOTTI

[illegible]

N° art.	Nome	Pagina					Valori illuminotecnici				Valori di tecnica solare																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
53272	Fable	Indigo Illusion	56,4% PES / 43,6% rPES	✓	-	240	0,68	-	6	35	9	56	18	31	1	2	2	0	1	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de

© KADECO · MINRO-IT-0525 · Ristampe, anche in estratti, solo previa autorizzazione scritta.
Con riserva di sviluppi tecnici, modifiche ed errori.



1017643