



TECHNISCHE DATEN

MODELL JO1, JO2, JM1, JM2 - FREIHÄNGENDE JALOUSIE MIT KETTENZUG

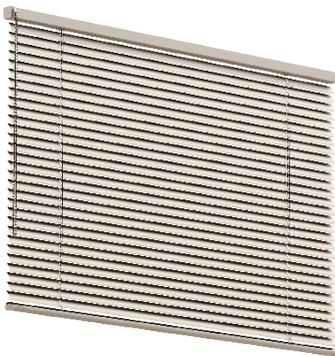

JO2 mit 25mm Lamellen



Produktbeschreibung

Maßgefertigte freihängende Jalousie mit feststehendem Oberprofil und stufenlos verstellbarem Unterprofil aus Stahl. Profilierte Lamellen aus Aluminium in 16 mm oder 25 mm Breite in verschiedenen Farben und Oberflächen. Das Ober- und Unterprofil, die Schnüre sowie die Kunststoffteile werden den Lamellen farblich passend zugeordnet. Das Öffnen, Schließen und Wenden der Lamellen erfolgt mittels Bedienkette aus Metall, Diese kann wahlweise links, rechts positioniert werden. Optional motorisiert als Modell JM1 oder JM2 möglich. Die Jalousie wird mit Hilfe von Schnellspannträgern an der Wand, Decke oder auf dem Fensterflügel befestigt. Alternativ kann sie schraublos mit Klemmträgern befestigt werden.

Produktbeschreibung

Pakethöhentabelle

Modell	JO1 - 16 mm Lamellen	JO2 - 25 mm Lamellen	Anlagenhöhe in cm	ca. Pakethöhe in cm	
				JO1	JO2
max. Breite	270 cm	330 cm	100	8,5	8,0
max. Höhe	230 cm	300 cm	150	11,0	10,0
max. Fläche	6 qm	6 qm	200	13,5	12,0
			230	15,0	-
min. Breite	32*/42 cm	32* / 42 cm	250	-	14,0
min. Höhe	20 cm	20 cm	300	-	16,0

* bis max. 180 cm Höhe

Bedienung


Manuell
JO1 | JO2
Öffnen, Schließen und Wenden mit Bedienkette
Die Bedienelemente können wahlweise links oder rechts positioniert werden.

Motorisiert
JM1 | JM2
per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung
- KADECO MOTION Centrio
- Somfy RTS, 24V


Ober- und Unterprofil



Oberprofil „Eckig“
25 x 25 mm



Unterprofil „Halbrund“
23,5 x 12,5 mm



Montage-Optionen

Verschraubt
mit Deckenträger

- im Fensterfalz
- an der Decke
- in der Fensternische

Verschraubt
mit Wandträger

- auf dem Rahmen
- an der Wand
- vor der Fensternische



Schraublos
mit Klemmträgern

- auf dem Fensterflügel



Weitere Optionen

1) Farbwechsel

Wählen Sie verschiedene Lamellenfarben innerhalb einer Jalousie.

1)



2)



2) Pendelsicherung verschraubt

Bei der Montage auf dem Fensterflügel wird die Jalousie durch eine beidseitige Drahtverspannung vor dem Pendeln gesichert.

3) Pendelsicherung geklemmt

Klemmträger für Pendelsicherung

Farben

Ober- und Unterprofil

Oberprofil, Unterprofil, Schnüre und Kunststoffteile werden den Lamellen farblich passend zugeordnet.

Feuchtraumeignung

Das feuchtraumgeeignete Ober- und Unterprofil wird aus korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt und ist in den Farben Weiß und Grau erhältlich.

Aluminium-Lamellen-Kollektion

Umfangreiche Farbauswahl mit mehr als 200 Lamellenpositionen

Lamellen in 16, 25 und 50 mm Breite

Lamellen in unterschiedlichen Strukturen, Oberflächen und Glanzgraden