


TECHNISCHE DATEN

MODELL JOI1, JOI2 - VERSPANNTE JALOUSIE MIT KETTENZUG



JOI2 mit 25 mm Lamellen

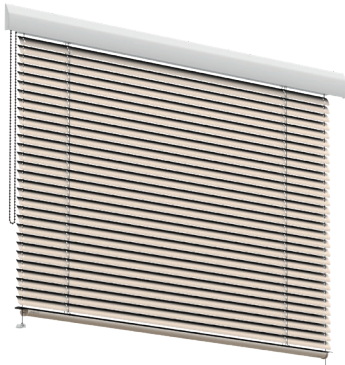

Aluminiumblende am Oberprofil

Produktbeschreibung

Maßgefertigte, verspannte Einbaujalousie mit feststehendem Oberprofil aus Stahl und Aluminiumblende in weiß oder silber. Die stufenlose Höheneinstellung des Unterprofils aus Stahl und das Wenden der Lamellen erfolgt über ein Kettenzuggetriebe, das wahlweise rechts oder links positioniert werden kann. Eine seitliche Drahtseilführung verhindert das Pendeln der Jalousie. Die Jalousie besteht aus profilierten Lamellen aus Aluminium in 16 mm Breite (Modell JOI1) oder 25 mm Breite (Modell JOI2), die in verschiedenen Farben und Oberflächen zur Auswahl stehen. Das Unterprofil, die Schnüre und die Kunststoffteile werden farblich den Lamellen angepasst.

Größenbereiche

Pakethöhentabelle

Modell	JOI1 - 16 mm Lamellen	JOI2 - 25 mm Lamellen	Anlagenhöhe in cm	ca. Pakethöhe in cm	
				JOI1	JOI2
max. Breite	200 cm	200 cm	100	8,5	8,0
max. Höhe	230 cm	250 cm	150	11,0	10,0
max. Fläche	2,0 qm	2,5 qm	200	13,5	12,0
			230	15,0	-
min. Breite	40*/45 cm	40* / 45 cm	250	-	14,0
min. Höhe	20 cm	20 cm			
	* bis max. 180 cm Höhe	* bis max. 180 cm Höhe			

Bedienung



Manuell

mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe
Kunststoffkette, Übersetzung 3:1


Ober- und Unterprofil



Oberprofil mit Blende
Profil 60 x 13 mm



Unterprofil
23,5 x 12,5 mm



Montage-Optionen

Verschraubt

- im Fensterprofil
- in der Glasleiste

Weitere Optionen

1) Farbwechsel

Wählen Sie verschiedene Lamellenfarben innerhalb einer Jalousie.

1)



2)



2) Pendelsicherung

Die Montage einer beidseitigen Drahtverspannung verhindert das Pendeln des Behanges. Nur für Einzelrollos und in Verbindung mit dem Abschlussprofil halbrund. Nicht für gekoppelte Rollos erhältlich.

Farben

Oberprofil mit Blende

Blende wahlweise in weiß oder silber lieferbar.



Unterprofil

Unterprofil, Schnüre und Kunststoffteile werden den Lamellen farblich passend zugeordnet.

Feuchtraumeignung

Das feuchtraumgeeignete Ober- und Unterprofil wird aus korrosionsbeständigem Aluminium gefertigt und ist in den Farben Weiß und Grau erhältlich.

Aluminium-Lamellen-Kollektion

Umfangreiche Farbauswahl mit mehr als 200 Lamellenpositionen

Lamellen in 16, 25 und 50 mm Breite

Lamellen in unterschiedlichen Strukturen, Oberflächen und Glanzgraden