

## TECHNISCHE DATEN

### MODELL VS2SL(+), VS1SL(+)- VERSPANNTES PLISSEE SLIM LINE



Modell VS2SL



Modell VS1SL

#### Produktbeschreibung

Maßgefertigtes, verspanntes Plissee für Senkrechtfenster mit feststehender Oberschiene und frei verschiebbarer Unterschiene (Modell VS1SL) oder frei verschiebbarer Ober- und Unterschiene (Modell VS2SL) aus Aluminium. Bei dem Modell VS1 erfolgt die Befestigung der Oberschiene über Clips und unten über einen zweiteiligen Spannschuh, bei dem Modell VS2 oben und unten über einen zweiteiligen Spannschuh. In der Ausführung VS1/2SL+ erfolgt die Befestigung der Anlage mit Clips über ein unteres Flachprofil (Modell VS1+) bzw. über ein oberes und unteres Flachprofil (Modell VS2SL+). Die Profile sind in den Farben Weiß, Aluminium eloxiert, Anthrazit und Schwarz erhältlich. Optional ist eine schraublose Montage möglich.

#### Größenbereiche

#### Pakethöhentabelle

#### Abmessungen

#### Modelle VS1SL/VS2SL

Max. Breite 150 cm\*  
Max. Höhe 150 cm

bzw.  
Max. Breite 120 cm  
Max. Höhe 220 cm

Min. Breite 20 cm  
Min. Höhe 20 cm

#### Anlagenhöhe in cm




50  
100  
150  
200  
220

#### Pakethöhe in cm



	VS1/2SL	VS1SL+	VS2SL+
VS1/2SL	3,7 - 4,6	4,7 - 5,6	5,7 - 6,6
VS1SL+	4,1 - 6,0	5,1 - 7,0	6,1 - 8,0
VS2SL+	4,5 - 7,2	5,5 - 8,2	6,5 - 9,2
	4,9 - 8,5	5,9 - 9,5	6,9 - 10,5
	5,3 - 9,3	6,3 - 10,3	7,3 - 11,5

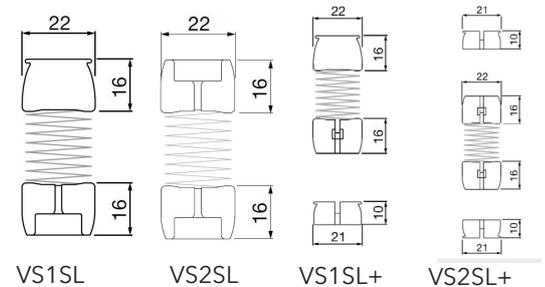

#### Bedienung

##### Manuell

mit Bediengriff aus Kunststoff (Standard)

Optional mit  
- Bediengriff aus Metall  
- Bedienstab



Standard-Bediengriff  
aus Kunststoff

## Montage-Optionen

### Verschraubt

- 1) Montage im Fensterfalz
  - VS1SL mit Clip und Spannschuh
  - VS2SL mit Spannschuhen
  - VS1/2SL mit Falzplatte bei zu geringer Falztiefe
  - VS1SL+ mit Clip und Flachprofil
  - VS2SL+ Flachprofilen



VS2SL oben



VS1SL oben



VS1/2SL unten



mit Falzplatte

- 2) auf dem Rahmen oder an der Wand
  - mit Wandträger und Wandwinkel mit Spannschuh



VS2SL oben

### Schraublos

- 3) Montage im Glasfalz, geklebt
  - mit Klebeleiste (nur VS2SL)
- 4) Montage auf dem Fensterflügel, Anlage läuft **im** Glasfalz
  - mit Fensterflügelträger (nur VS2SL)
- 5) Montage auf dem Fensterflügel, Anlage läuft **vor dem** Glasfalz
  - mit Klemmträgern



## Farben

### Profile

Die Profile der Bedienschienen und die verwendeten Komponenten sind je nach Anlagentyp in verschiedenen Farben lieferbar.

### Kunststoffteile

Bediengriffe, Spannschuhe und Abschlusskappen werden farblich auf die vier optionalen Profilarben abgestimmt.

Profile	Kunststoffteile
Weiß (RAL 9016)	Weiß
Silber Eloxiert (E6/EV1)	Grau
Antrazit	Schwarz
Schwarzbraun	Schwarz

## Plissee-Kollektion

Umfangreiche Farb- und Motivauswahl mit mehr als 320 Positionen

- Unterschiedliche Transmissionsgrade von lichtdurchlässig bis abdunkelnd
- Verschiedenste Materialien und Gewebearten von Leinenoptik, über Crushoptik bis hin zu Scherlis und Jacquards
- Zahlreichen Themen- und Trendkarten
- Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS
- Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt