


TECHNISCHE DATEN


MODELL SKE70, SKR70, M-SKE70, M-SKR70 - KASSETTENROLLOS



SKE70

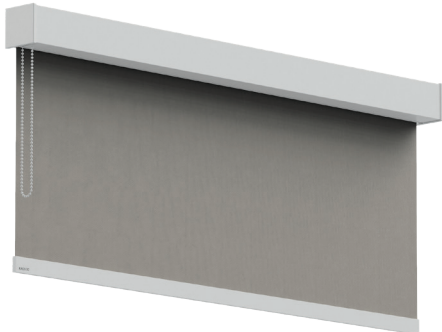

SKE70

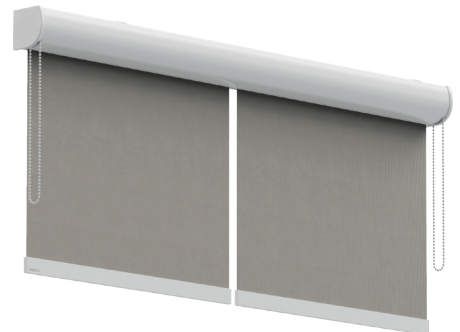

SKR70 gekoppelte Ausführung


Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Kassetten-Rollo für Senkrechtfenster im exklusiven KADECO-Design. Die Kassette ist in eckig oder rund erhältlich. Die stufenlose Positionierung des Behangs erfolgt über eine sehr leichtgängige Bedienkette, die wahlweise rechts oder links bestellt werden kann, oder elektrisch. Das zweiteilige Kassettenprofil besteht aus stranggepresstem Aluminium. Kassettenprofil, Endkappen, Bedienkette und Getriebe sind in den Farbtönen Weiß Feinstruktur und Aluminium eloxiert/Grau lieferbar. Eine Kopplung zweier Rollos ist optional möglich, Außerdem sind seitliche Führungen und eine Bürstendichtung zum Einsatz als Abdunklungsrollo optional erhältlich.


Größenbereiche | Abmessungen

Modell	Rohrwelle	Max. Breite	Max. Höhe (stoffabhängig)
SKR70	Ø 32 mm	200 cm	260 cm
SKE70	Ø 32 mm	200 cm	260 cm
MSKR70	Ø 44 mm	200 cm	160 cm
M-SKE70	Ø 44 mm	200 cm	160 cm

SKR70



SKE70



Bedienung

Manuell

SKE70 | SKR70

mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe

- Kunststoffkette, Übersetzung 1:1,15
- Optional mit Kugelschleife aus Metall

Motorisiert

M-SKE70 | M-SKR70


per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung

- Motion Lito, Motion Wired, Motion Wireless
- Somfy WT/RTS/io, 230V

Abschlussprofile




Profil „Eckig“ (Standard)
Profil 30 x 8 mm



Saum (35mm)
mit Beschwerungsstab



Profil „Halbrund“
Profil 30 x 10 mm



Stoffummantelung
Profil 30 x 15 mm

Montage-Optionen

Verschraubt

- an der Wand
- an der Decke



Weitere Optionen

1) Pendelsicherung

mit Abschlussprofil „Halbrund“, nicht für gekoppelte Anlagen geeignet.

2) Kugelschleife aus Metall

3) Seitenführung mit U-Profil

mit Abschluss „Eckig“, „Halbrund“ oder Saum, auch für die Nachrüstung geeignet. Nicht für motorisierte Anlagen geeignet.

4) Mittelprofil für gekoppelte Anlagen

nur in Kombination mit U-Profil. Nicht für motorisierte Anlagen geeignet.

5) Seitenführung mit V-Profil

nur mit Abschlussprofil „Halbrund“, Bürsten im Seitenprofil sorgen für eine geräuscharme Bedienung

6) Bürstensatz für Abdunkelung

Weiß Feinstruktur, im Abschlussprofil und rückseitig in den Seitenführungen, nur in Verbindung mit V-Profil

7) Gekoppelte Rollos

Durch einen Mittelträger können zwei Rollos mit einem minimalen Lichtspalt von 22 mm zwischen den Stoffbahnen montiert werden. Die Bedienung erfolgt entweder manuell und unabhängig mit zwei Kettengetrieben oder im Gleichlauf mit einem Motor für beide Wellen. Eine Kopplung mit Motor ist nur bei gleicher Höhe der beiden Rollos möglich!

8) Kettenabreißsystem

Zur kindersicheren Bedienung nach nach DIN EN 13120.

1)



2)



3)



4)




5)



6)



7)



8)



Farben

Farben der Abschlussprofile/Komponenten

Weiß Feinstruktur/Weiß (Standard)
Aluminium eloxiert/Grau



Stoff-Kollektion

Über 400 verschiedene Artikel

Qualitäten in Unifarben, bedruckt und strukturiert

Alle Transparenzstufen

Hohe Lichtechtheiten

Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS

Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt