


TECHNISCHE DATEN

MODELL ST40, ST55 - ROLLO MIT TRÄGERPROFIL

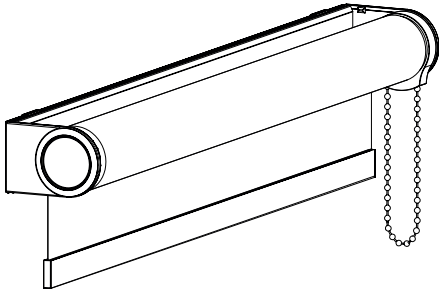

ST55 Standardausführung

Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Rollo für Senkrechtfenster mit Trägerprofil, Schwenkgetriebe und Rohrwelle aus strangepresstem Aluminium. Die stufenlose Positionierung des Behangs erfolgt über eine sehr leichtgängige Bedienkette, die wahlweise rechts oder links bestellt werden kann oder motorisiert. Alle Kunststoffteile wie die seitlichen Träger, die Endkappen zur Abdeckung von Befestigungsschrauben, das Getriebe und die Bedienkette sind in den Farben Weiß, Grau und Schwarz lieferbar. Optional sind für das Modell ST55 Abschlussprofile in zwei zusätzlichen Designfarben erhältlich.

Größenbereiche | Abmessungen

Modell	Rohrwelle	Max. Breite	Max. Höhe (stoffabhängig)	ST40	ST55
ST40	Ø 30 mm	180 cm	260 cm		
ST55	Ø 44/48 mm	240 cm	340 cm		

Bedienung

Manuell

ST40 | ST55

mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe

- Kunststoffkette, Übersetzung 1:1
- Optional mit Kugelschraube aus Metall


Motorisiert

M-ST55


per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung

- Motion Lito, Motion Wired, Motion Wireless
- Somfy WT, RTS, io 230V


Abschlussprofile




Profil „Eckig“ (Standard)
Profil 30 x 10 mm



Saum (35mm)
mit Beschwerungsstab




Stoffummantelung
Profil 30 x 15 mm



Saum ACS (50mm)
mit Beschwerungsprofil

Montage-Optionen


Verschraubt
- an der Wand
- an der Decke

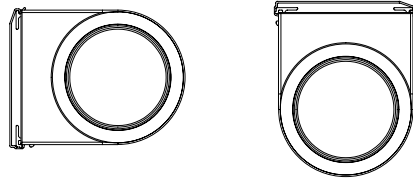

Weitere Optionen

1.1) Spannschuh-Set für Pendelsicherung (Falz/Nische)
Die Montage einer beidseitigen Drahtverspannung verhindert das Pendeln des Behanges.

1.2) Spanndrahtwinkel für Pendelsicherung (Rahmen/Wand)

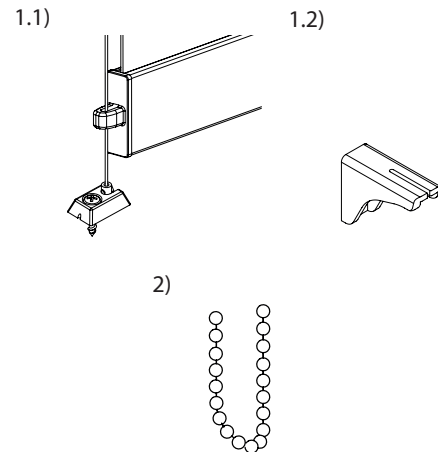

2) Kugelkette aus Metall

Farben

Farben der Abschlussprofile

Weiß Feinstruktur
Aluminium eloxiert
Schwarz Feinstruktur

RAL 9003

E6/EV1

RAL 9005

Farben der Komponenten

Weiß
Grau
Schwarz



Stoff-Kollektion

Über 400 verschiedene Artikel
Qualitäten in Unifarben, bedruckt und strukturiert
Alle Transparenzstufen
Hohe Lichtechtheiten
Teilweise schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS
Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt