



TECHNISCHE DATEN

MODELL S40, S55 - KETTENZUG-ROLLO

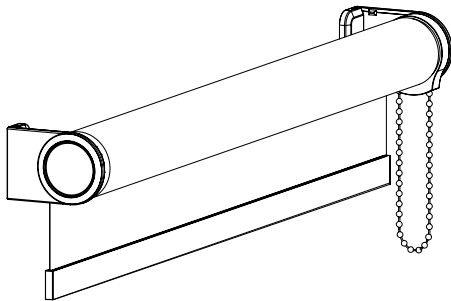

S55 Standardausführung

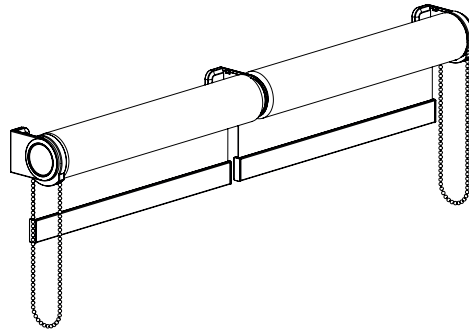


S55 Reihenbedienung

Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Rollo für Senkrechtfenster mit Schwenkgetriebe und Rohrwelle aus strangepresstem Aluminium. Die stufenlose Positionierung des Behangs erfolgt über eine sehr leichtgängige Bedienkette, die wahlweise rechts oder links bestellt werden kann oder motorisiert. Alle Kunststoffteile wie die seitlichen Träger, die Endkappen zur Abdeckung von Befestigungsschrauben, das Getriebe und die Bedienkette sind in den Farben Weiß, Grau und Schwarz lieferbar. Optional sind für das Modell S55 eckige Design-Metallendkappen aus Aluminium in vier verschiedenen Farben mit jeweils passendem Abschlussprofil erhältlich.

Größenbereiche | Abmessungen

Modell	Rohrwelle	Max. Breite	Max. Höhe (stoffabhängig)
S40	Ø 30 mm	180 cm	260 cm
S55	Ø 44/48 mm	280 cm	340 cm

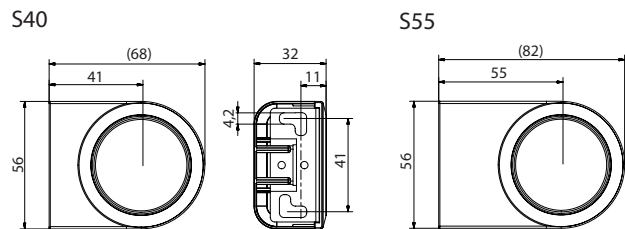


Bedienung


Manuell
S40 | S55
mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe
- Kunststoffkette, Übersetzung 1:1
- Optional mit Kugelschraube aus Metall

Motorisiert
M-S55
per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung
- Motion Lito, Motion Wired, Motion Wireless
- Somfy WT, RTS, io 230V


Abschlussprofile




Profil „Eckig“ (Standard)
Profil 30 x 10 mm



Saum (35mm)
mit Beschwerungsstab



Stoffummantelung
Profil 30 x 15 mm



Saum ACS (50mm)
mit Beschwerungsprofil


Montage-Optionen

Verschraubt

- an der Wand
- an der Decke

Schraublos

- Geklemmt mit Klemmträgern auf dem Fensterflügel (S55)



Weitere Optionen

1) Reihenbedienung / gekoppelte Rollos (nur S55 / M-S55)

Durch einen Mittelträger können zwei Rollos mit einem minimalen Lichtspalt von 22 mm zwischen den Stoffbahnen montiert werden. Die Bedienung erfolgt entweder manuell und unabhängig mit zwei Kettengetrieben oder im Gleichlauf mit einem Motor für beide Wellen. Eine Kopplung mit Motor ist nur bei gleicher Höhe der beiden Rollos möglich!


2) Pendelsicherung

Die Montage einer beidseitigen Drahtverspannung verhindert das Pendeln des Behanges. Für gekoppelte Rollos keine Pendelsicherung erhältlich.

3) Kugelschleife aus Metall

4) Designausführung

Rechteckige Endkappen und passendes Abschlussprofil in Design-Ausführung aus Aluminium, lieferbar in vier Farben. Dazu optional Kugelschleife aus Metall.

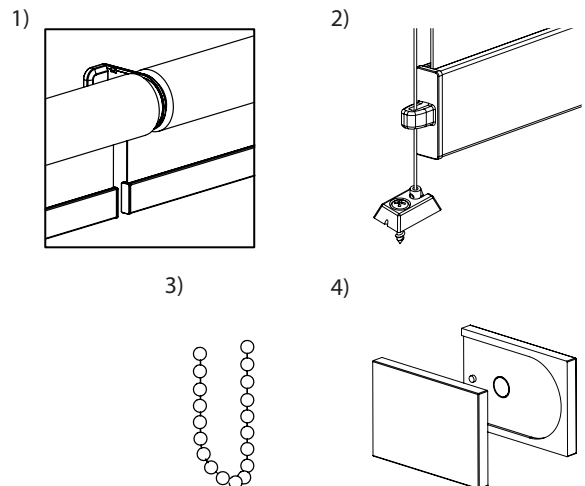

Farben

Farben der Abschlussprofile

Weiß Feinstruktur
Aluminium eloxiert
Schwarz Feinstruktur

RAL 9003

E6/EV1

RAL 9005

Farben der Komponenten

Weiß
Grau
Schwarz

Designfarben

Weiß Feinstruktur
Alu gebürstet
Nickel eloxiert
Schwarz Feinstruktur

RAL 9003

E6/EV1

C541

RAL 9005

Stoff-Kollektion

Über 400 verschiedene Artikel
Qualitäten in Unifarben, bedruckt und strukturiert
Alle Transparenzstufen
Hohe Lichtechtheiten
Teilweise schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS
Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt