

TECHNISCHE DATEN


MODELL S40, S55, M-S55 - CLASSIC ROLLO TYP S - KETTENZUG-ROLLO



S55 Standardausführung



S55 Designausführung

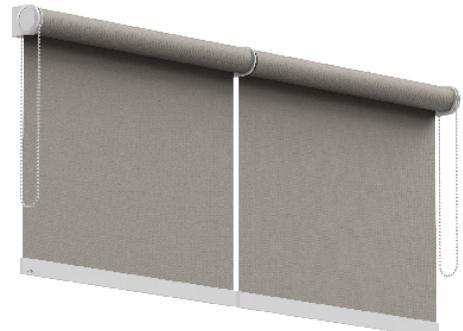

S55 gekoppelte Ausführung


Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Rollo für Senkrechtfenster mit Schwenkgetriebe und Rohrwelle aus strangepresstem Aluminium. Die stufenlose Positionierung des Behangs erfolgt über eine sehr leichtgängige Bedienkette, die wahlweise rechts oder links bestellt werden kann oder motorisiert. Alle Kunststoffteile wie die seitlichen Träger, die Endkappen zur Abdeckung von Befestigungsschrauben, das Getriebe und die Bedienkette sind in den Farben Weiß, Grau und Schwarz lieferbar. Optional sind für das Modell S55 eckige Design-Metallendkappen aus Aluminium in sieben verschiedenen Farben mit jeweils passendem Abschlussprofil erhältlich.

Größenbereiche | Abmessungen

Modell	Rohrwelle	Max. Breite	Max. Höhe (stoffabhängig)
S40	Ø 32 mm	200 cm	340cm
S55	Ø 44 mm*	280 cm	340 cm
M-S55	Ø 44 mm*	280 cm	340 cm

* bis 250cm Breite, ab 251cm Breite mit Ø48mm

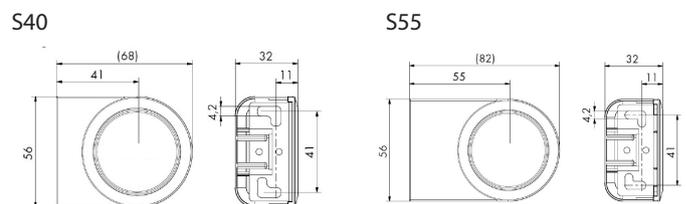

Bedienung

Manuell
S40 | S55
mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe
- Kunststoffkette, Übersetzung 1:1,15
- Optional mit Kugelschleife aus Metall

Motorisiert
M-S55
per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung
- Motion Lito, Motion Wired, Motion Wireless
- Somfy WT/RTS/io, 230V

Abschlussprofile



„Eckig“ (Standard)
Profil 30 x 8 mm



Saum (35mm)
mit Beschwerungsstab



„Halbrund“
Profil 30 x 10 mm



Stoffummantelung
Profil 30 x 15 mm



Design-Abschluss
Profil 30 x 15 mm

Montage-Optionen

Verschraubt

- an der Wand
- an der Decke
- in der Fensternische

Schraublos

- Geklemmt mit Klemmträgern auf dem Fensterflügel




Weitere Optionen

1) Gekoppelte Rollos (nur S55)

Durch einen Mittelträger können zwei Rollos mit einem minimalen Lichtspalt von 22 mm zwischen den Stoffbahnen montiert werden. Die Bedienung erfolgt entweder manuell und unabhängig mit zwei Kettengetrieben oder im Gleichlauf mit einem Motor für beide Wellen. Eine Kopplung mit Motor ist nur bei gleicher Höhe der beiden Rollos möglich!

1)



2)



2) Pendelsicherung

Die Montage einer beidseitigen Drahtverspannung verhindert das Pendeln des Behanges. Nur für Einzelrollos und in Verbindung mit dem Abschlussprofil halbrund. Nicht für gekoppelte Rollos erhältlich.

3) Kettenabreißsystem

Zur kindersicheren Bedienung nach nach DIN EN 13120.

3)



4)



5)



4) Kugerkette aus Metall

5) Designausführung

Rechteckige Endkappen und passendes Abschlussprofil un in Design-Ausführung aus Aluminium, lieferbar in sieben Farben. Dazu Kugerkette aus Metall.

Farben

Farben der Abschlussprofile/Komponenten

Weiß Feinstruktur/Weiß (Standard)

Aluminium eloxiert/Grau

Schwarz eloxiert/Schwarz



Designfarben



Alu Matt gebürstet



Weiß Matt Feinstruktur*



Nickel matt



Chrom



Palladium



Schwarz eloxiert gebürstet



Messing Matt eloxiert

Seitenträger/Getriebe

Standard für ausgewählte Designfarbe



Grau



Weiß



Schwarz



Schwarz



Schwarz



Schwarz



Schwarz

Stoff-Kollektion

Über 400 verschiedene Artikel

Qualitäten in Unifarben, bedruckt und strukturiert

Alle Transparenzstufen

Hohe Lichtechtheiten

Teilweise schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS

Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt