


TECHNISCHE DATEN

MODELL ST40, ST55, M-ST55 - CLASSIC ROLLO TYP ST - KETTENZUG-ROLLO MIT TRÄGERPROFIL



ST55 Standardausführung



ST55 Designausführung

Produktbeschreibung

Maßgefertigtes Rollo für Senkrechtfenster mit Trägerprofil, Schwenkgetriebe und Rohrwelle aus strangepresstem Aluminium. Die stufenlose Positionierung des Behangs erfolgt über eine sehr leichtgängige Bedienkette, die wahlweise rechts oder links bestellt werden kann oder motorisiert. Alle Kunststoffteile wie die seitlichen Träger, die Endkappen zur Abdeckung von Befestigungsschrauben, das Getriebe und die Bedienkette sind in den Farben Weiß, Grau und Schwarz lieferbar. Optional sind für das Modell ST55 eckige Design-Metallendkappen aus Aluminium in Weiß mit passendem Abschlussprofil erhältlich.

Größenbereiche | Abmessungen

Modell	Rohrwelle	Max. Breite	Max. Höhe (stoffabhängig)	ST40	ST55
ST40	Ø 32 mm	200 cm	340cm		
ST55	Ø 44 mm	280 cm	340 cm		
M-ST55	Ø 44 mm	280 cm	340 cm		

Bedienung

Manuell

ST40 | ST55

mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe

- Kunststoffkette, Übersetzung 1:1,15
- Optional mit Kugelschleife aus Metall

Motorisiert

M-ST55

per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung

- Motion Lito, Motion Wired, Motion Wireless
- Somfy WT/RTS/io, 230V

Abschlussprofile



Profil „Eckig“ (Standard)
Profil 30 x 8 mm




Saum (35mm)
mit Beschwerungsstab



Profil „Halbrund“
Profil 30 x 10 mm



Stoffummantelung
Profil 30 x 15 mm



Design-Abschluss
Profil 30 x 15 mm

Montage-Optionen

Verschraubt
- an der Wand
- an der Decke



Weitere Optionen


1.1) Spannschuh-Set für Pendelsicherung (Falz/Nische)
Die Montage einer beidseitigen Drahtverspannung verhindert das Pendeln des Behanges. Nur für Einzelrollos und in Verbindung mit dem Abschlussprofil halbrund.

1.2) Spanndrahtwinkel für Pendelsicherung (Rahmen/Wand)
Die Montage einer beidseitigen Drahtverspannung verhindert das Pendeln des Behanges. Nur für Einzelrollos und in Verbindung mit dem Abschlussprofil halbrund.

2) Kettenabreißsystem
Zur kindersicheren Bedienung nach DIN EN 13120.

3) Kugelschleife aus Metall

4) Designausführung
Rechteckige Endkappen und passendes Abschlussprofil in Design-Ausführung aus Aluminium, lieferbar in sieben Farben. Dazu Kugelschleife aus Metall.

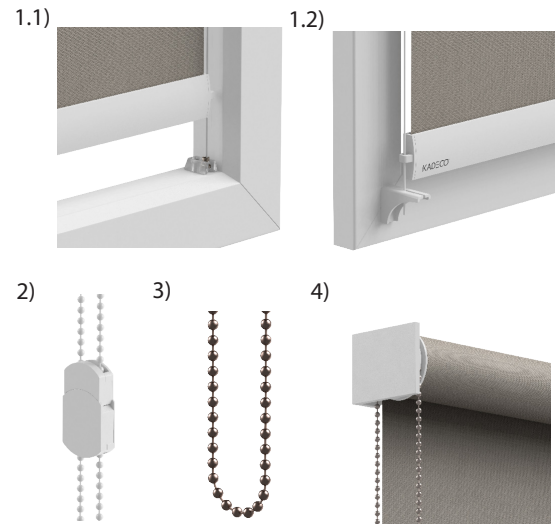

Farben

Farben der Abschlussprofile/Komponenten

Weiß Feinstruktur/Weiß (Standard)
Aluminium eloxiert/Grau
Schwarz eloxiert/Schwarz



Designfarben



Weiß matt Feinstruktur

Seitenträger/Getriebe Standard für ausgewählte Designfarbe



Stoff-Kollektion

Über 400 verschiedene Artikel
Qualitäten in Unifarben, bedruckt und strukturiert
Alle Transparenzstufen
Hohe Lichtechtheiten
Teilweise schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS
Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt