

KADECO®

ROLLO


DESIGN UND EIGENSCHAFTEN
AB 05/25



VOM LEBEN INSPIRIERT

Eine Kollektion, geschaffen für Räume mit Charakter. Für effektives Arbeiten und lebendiges Wohnen. Denn KADECO Rollos sind vor allem eines: stilvolle Begleiter im Alltag.

Als Herzstück der Kollektion stehen insbesondere die Dessins des KADECO Ateliers für modernen Zeitgeist, Exklusivität und eine unverkennbare Design-Handschrift. Ergänzt um dezente Klassiker, textile Screens und funktionale Qualitäten.

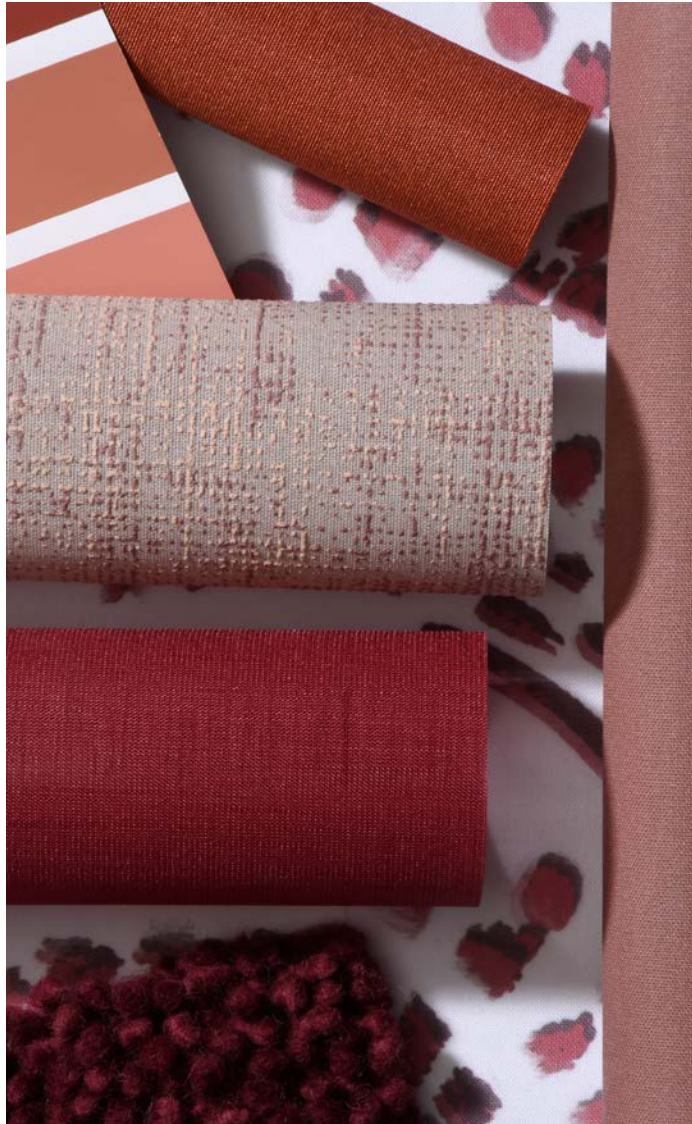

DETAIL- VERLIEBT

Geleitet vom Gefühl für Materialität und Farbharmenie, vereinen die Editionen aus dem KADECO Atelier höchsten Anspruch an Ästhetik und den Blick für feine Details. Gewebte Strukturen, Jacquards, Bouclé-Optiken und Glanzgarne transportieren textile Anmutungen in den Raum.





FACETTEN- REICH

Farborientierte Trendthemen wie Evergreen, Colour Fusion oder Mellow Gold versprechen eine Reise in besondere Designwelten - von zeitlos eleganten Weiß- und Beigetönen bis hin zu angesagten Farben wie goldigem Ocker, frischem Grün oder erdigem Rot.



ROHSTOFFE. BEWUSST GEWÄHLT.

#weloveourplanet - der Antrieb hinter unseren ressourcenschonenden Produktlinien. Hinter diesem Anspruch steht die Entscheidung, bei Materialauswahl und Produktion gezielt auf recycelte und nachwachsende Rohstoffe zu setzen - Schritt für Schritt, Kollektion für Kollektion.

Daher verfügt auch die Rollo Kollektion über eine Vielzahl an Stoffen, die in nachhaltigen Produktionen beispielsweise aus recyceltem PET hergestellt werden. Dieses PET stammt aus gebrauchten Kunststoffverpackungen wie Flaschen oder Plastiktüten und wird in einem speziellen Verfahren zu Garnen und schließlich zu neuen Geweben weiterverarbeitet.

we
love
our
planet

EIGENSCHAFTEN, DIE ÜBERZEUGEN

Die Anforderungen an Rollo Stoffe sind so unterschiedlich wie die Raumsituationen, in denen sie zum Einsatz kommen. Ob effektiver Blendschutz am Arbeitsplatz, Abdunklung im Schlafzimmer oder antibakteriell wirksame Oberflächen: Zahlreiche funktionale Ausrüstungen und objektgeignete Qualitäten erfüllen nahezu alle Ansprüche.



SCREENS begeistern mit ihrer textilen Oberfläche und ermöglichen eine gute Sicht nach draußen bei gleichzeitig effektivem Blendschutz.

SOLTIS MASTER Gewebe verfügen über eine antibakterielle sowie antivirale Ausrüstung. Sie sind besonders für hygienisch sensitive und hoch frequentierte Bereiche attraktiv.



MICROTEX Rollos wirken unerwünschten Blendungen am Arbeitsplatz sowie der Aufheizung von Räumen entgegen. Sie sind als PET- oder PES-Gewebe in verschiedenen Ausführungen und Transparenzgraden erhältlich.



VERDUNKLUNGSROLLOS verfügen über eine speziell beschichtete Rückseite, die eine effektive Abdunklung des Raumes ermöglicht.



ALUBEDAMPFTE GEWEBE reflektieren die Sonnenstrahlen am Fenster und sorgen auf diese Weise für einen verbesserten Wärmeschutz.



SCHWER ENTFLAMMBARE Stoffe wie Trevira CS garantieren größte Sicherheit auch im Objekt durch ihre zertifizierte Brandschutz-Wirkung (M1 / B1 nach DIN 4102-1).

KADECO KOLLEKTIONEN ONLINE ERLEBEN

DER DIGITALE STOFFKATALOG


Wir lieben Stoffe und Dessins – denn sie sind das optische Herzstück der KADECO Sonnenschutzprodukte. Mit der KADECO Kollektion digital ist die Auswahl online möglich.

Über verschiedene Filterfunktionen können Stoffe beispielsweise anhand von Dessins und Farben sowie Eigenschaften gefiltert werden. Alle wichtigen Details des gewählten Stoffes werden übersichtlich dargestellt: Die detaillierten Vorschaubilder zeigen die Vorder- und Rückseite sowie die Detailansicht des gewählten Stoffes auf einen Blick. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Stoffdatenblatt herunterzuladen und sich hier die kompletten Produkteigenschaften übersichtlich zusammengefasst anzuschauen.



Digitaler Stoffkatalog

Über den QR-Code auf den Musterseiten werden Sie direkt zur KADECO Kollektion digital geführt und können die Stoffeigenschaften der Stoffe online einsehen.

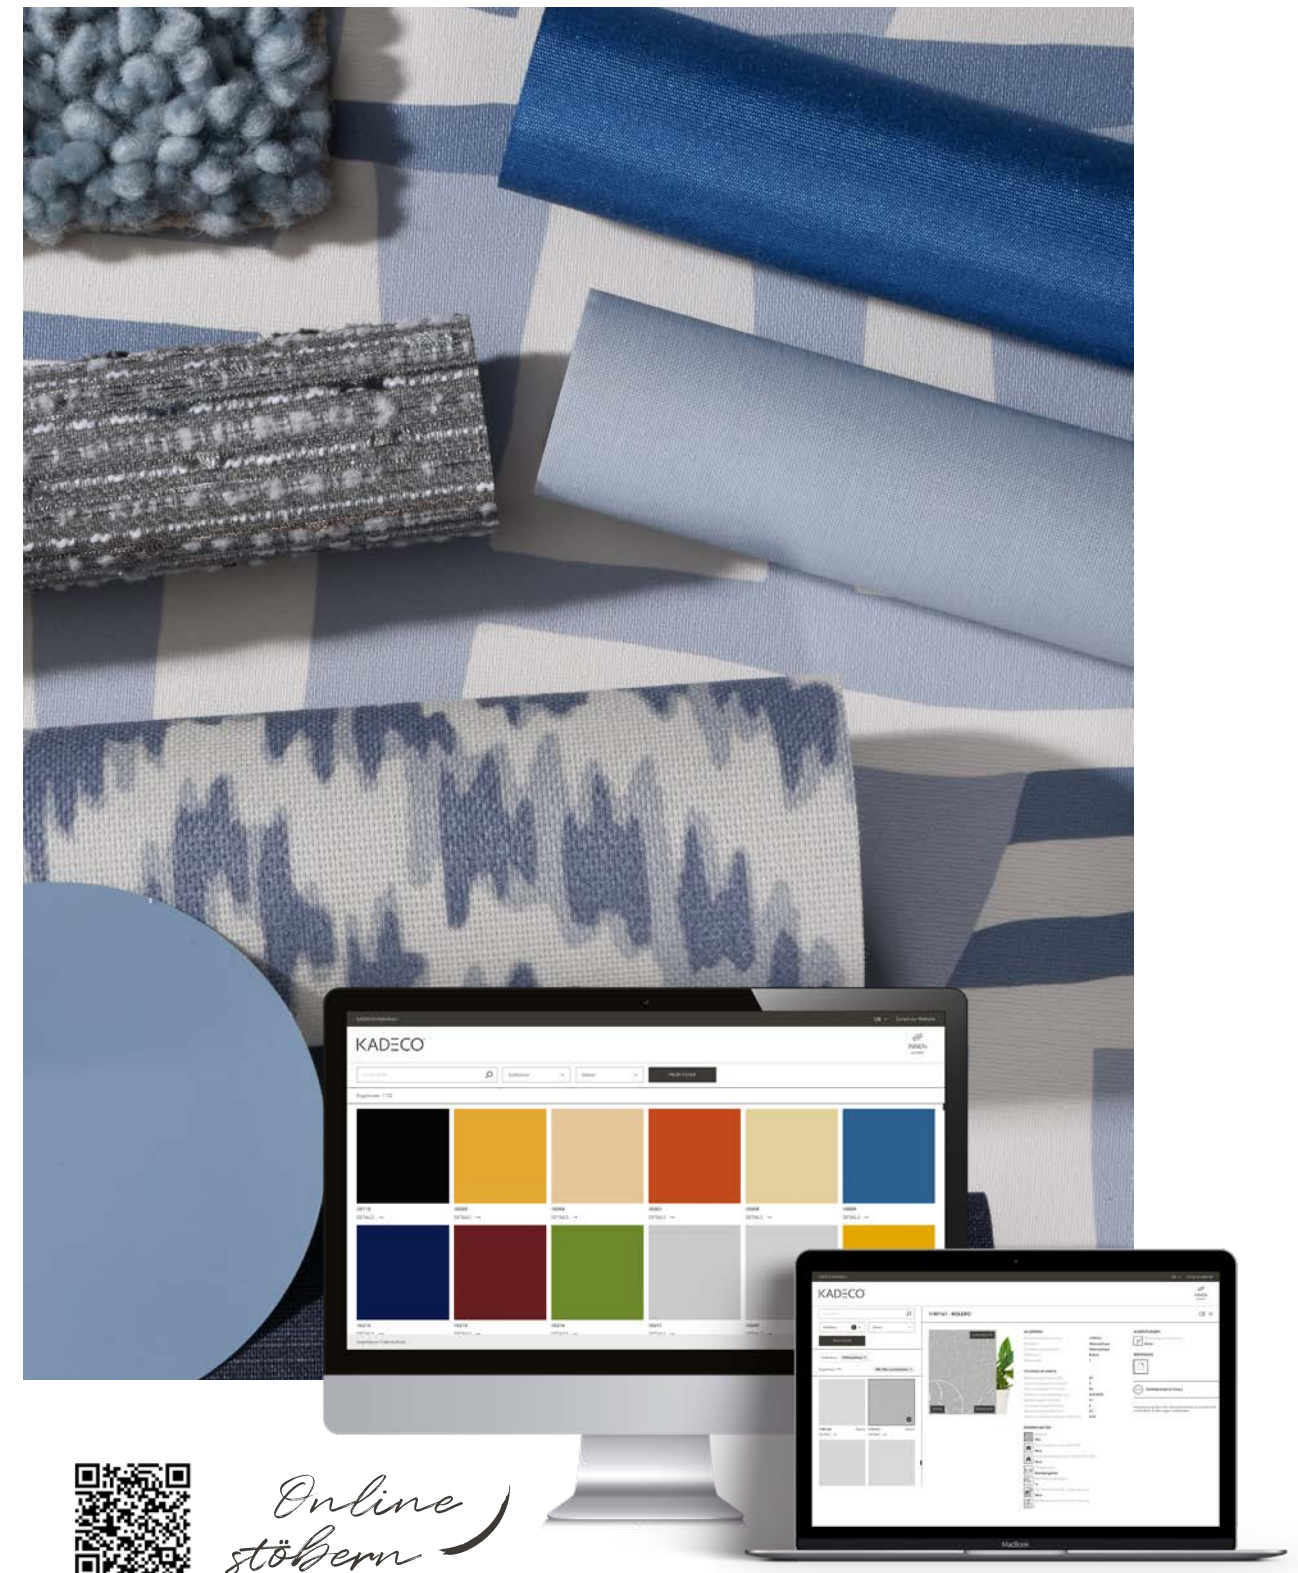



BILDSCHIRMARBEITSPLATZEIGNUNG

Arbeiten bei optimalen Lichtverhältnissen

Tageslicht macht zufrieden, munter und produktiv. Dieser positive Einfluss soll auch am Arbeitsplatz optimal Wirkung zeigen und das natürlich ohne unangenehme Nebeneffekte wie Blendungen, Wärmestrahlung oder Reflexionen auf dem Computerbildschirm. Tatsächlich beeinflusst die Ausgestaltung von modernen Arbeitsplätzen so entscheidend das Wohlbefinden und die Gesundheit von Arbeitnehmern, dass Informationen, Richtlinien und gesetzliche Verordnungen dazu vorliegen, die es zu berücksichtigen gilt.

Von 1996 bis 2016 war die Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) das maßgebliche Regelwerk in den Ländern der EU. Mit Novellierung der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) vom 03.12.2016 ist die BildscharbV in die ArbStättV in Deutschland übergegangen, welche gesetzlich bindend ist. Die ArbStättV umfasst die ganzheitliche Gestaltung von Arbeitsplätzen und -bedingungen unter Berücksichtigung der Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmern.

Wie sehen gute Bedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen aus?

- Jedes Fenster muss mit einer geeigneten, individuell verstellbaren Sicht- und Blendschutzvorrichtung ausgestattet sein
- Störende Reflexionen und Blendungen auf Bildschirmen müssen so weit wie möglich vermieden werden
- Die Sichtverbindung nach außen kann durch die Verstellbarkeit der Anlagen zumindest für die meiste Zeit gewährleistet werden
- Auf die unterschiedlichen Tageslichtverhältnisse kann flexibel reagiert werden
- Der Arbeitsplatz muss ausreichend beleuchtet sein
- Bildschirme sollten etwa im 90°-Winkel zum Fenster ausgerichtet sein, um Spiegelungen generell zu reduzieren (Fallbeispiele DGUV beachten)

Praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Richtlinie finden Sie unter:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DGUV-Information 215-444
(Sonnenschutz im Büro).

Weitere Informationen hierzu können Sie der Broschüre „Infos zur Klassifizierung von textilen Behängen beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz nach DIN EN 14501.“ des ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V.) entnehmen.

Gesetzliche Vorgaben einfach und attraktiv umsetzen mit KADECO

Damit Arbeitnehmer vom Tageslicht profitieren, aber nicht gestört werden, benötigen Fenster am Arbeitsplatz einen wirksamen und flexiblen Blendschutz. Da Sie mit innenliegenden Sicht- und Sonnenschutzprodukten von KADECO auf die einfallende Lichtmenge individuell reagieren können, eignen sich diese als innenliegender Blendschutz am Arbeitsplatz. Um das optimale Gewebe für Ihren Arbeitsplatz-Blendschutz zu finden, können Sie sich an den ausgewiesenen Blendschutzklassen orientieren. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Blendschutzklassen-Übersicht auf Seite 15.

Aktuelle Gesetzliche Verordnungen, Normen & Richtlinien:

- Arbeitsstättenverordnung, ArbStättV, Anhang 6 (Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen)
- Technische Regeln für Arbeitsstätten, ASR 3.4 (Beleuchtung)
- Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV-Information 215-444
- Beleuchtung von Arbeitsstätten & Innenräumen, DIN EN 12464-1
- Erg. Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten DIN EN ISO 9241-6

Anmerkung

Diese Information erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und schließt andere ebenso sichere technische Lösungen nicht aus. In gewissen ungünstigen Situationen kann ein zusätzlicher außenliegender Blendschutz erforderlich sein.

SYMBOLE UND AUSRÜSTUNG

Entscheidend für das Raumklima und die optische Wirkung eines Rollos ist die Beschaffenheit seines Stoffes. Anhand der licht- und solartechnischen Werte in Prozent kann ein Stoff technisch eingeschätzt und sein Verhalten bei einfallendem Sonnenlicht bewertet werden.



Material

CV/VI = Viskose

PES = Polyester

PVC = Polyvinyl

PET = Polyethylen-Terephthalat-Laminat

LI = Leinen

rPES = recyceltes Polyester



= Trevira CS

VISUELLE EIGENSCHAFTEN

Hier wird die Wirkung des Rollos auf den für das menschliche Auge sichtbaren Teil (380-780 nm) des auftreffenden Sonnenlichts beschrieben.

Die untenstehenden Werte Reflexion, Transmission und Absorption ergeben in der Summe immer 100 %.



Reflexionsgrad (visuell)

Der Licht-Reflexionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des sichtbaren Sonnenlichtes vom Stoff reflektiert wird.



Transmissionsgrad (visuell)

Der Licht-Transmissionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des sichtbaren Sonnenlichtes den Stoff durchdringen kann.



Absorptionsgrad (visuell)

Der Licht-Absorptionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des sichtbaren Sonnenlichtes vom Stoff aufgenommen wird.

SOLARE EIGENSCHAFTEN

Um die energetischen Eigenschaften des Rollos bewerten zu können, muss neben dem sichtbaren Anteil auch der unsichtbare Anteil der Sonnenstrahlung betrachtet werden.

Die unten stehenden Werte für Reflexion, Transmission und Absorption beziehen sich somit auf das vollständige Strahlungsspektrum der Sonne.



Reflexionsgrad (solar)

Der Solar-Reflexionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des auftreffenden Sonnenlichtes (gesamtes Spektrum) vom Stoff reflektiert wird.




Transmissionsgrad (solar)

Der Solar-Transmissionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des auftreffenden Sonnenlichtes (gesamtes Spektrum) den Stoff durchdringen kann.



Absorptionsgrad (solar)

Der Solar-Absorptionsgrad gemäß DIN EN 14501 gibt an, welcher Anteil des auftreffenden Sonnenlichtes (gesamtes Spektrum) vom Stoff aufgenommen wird.

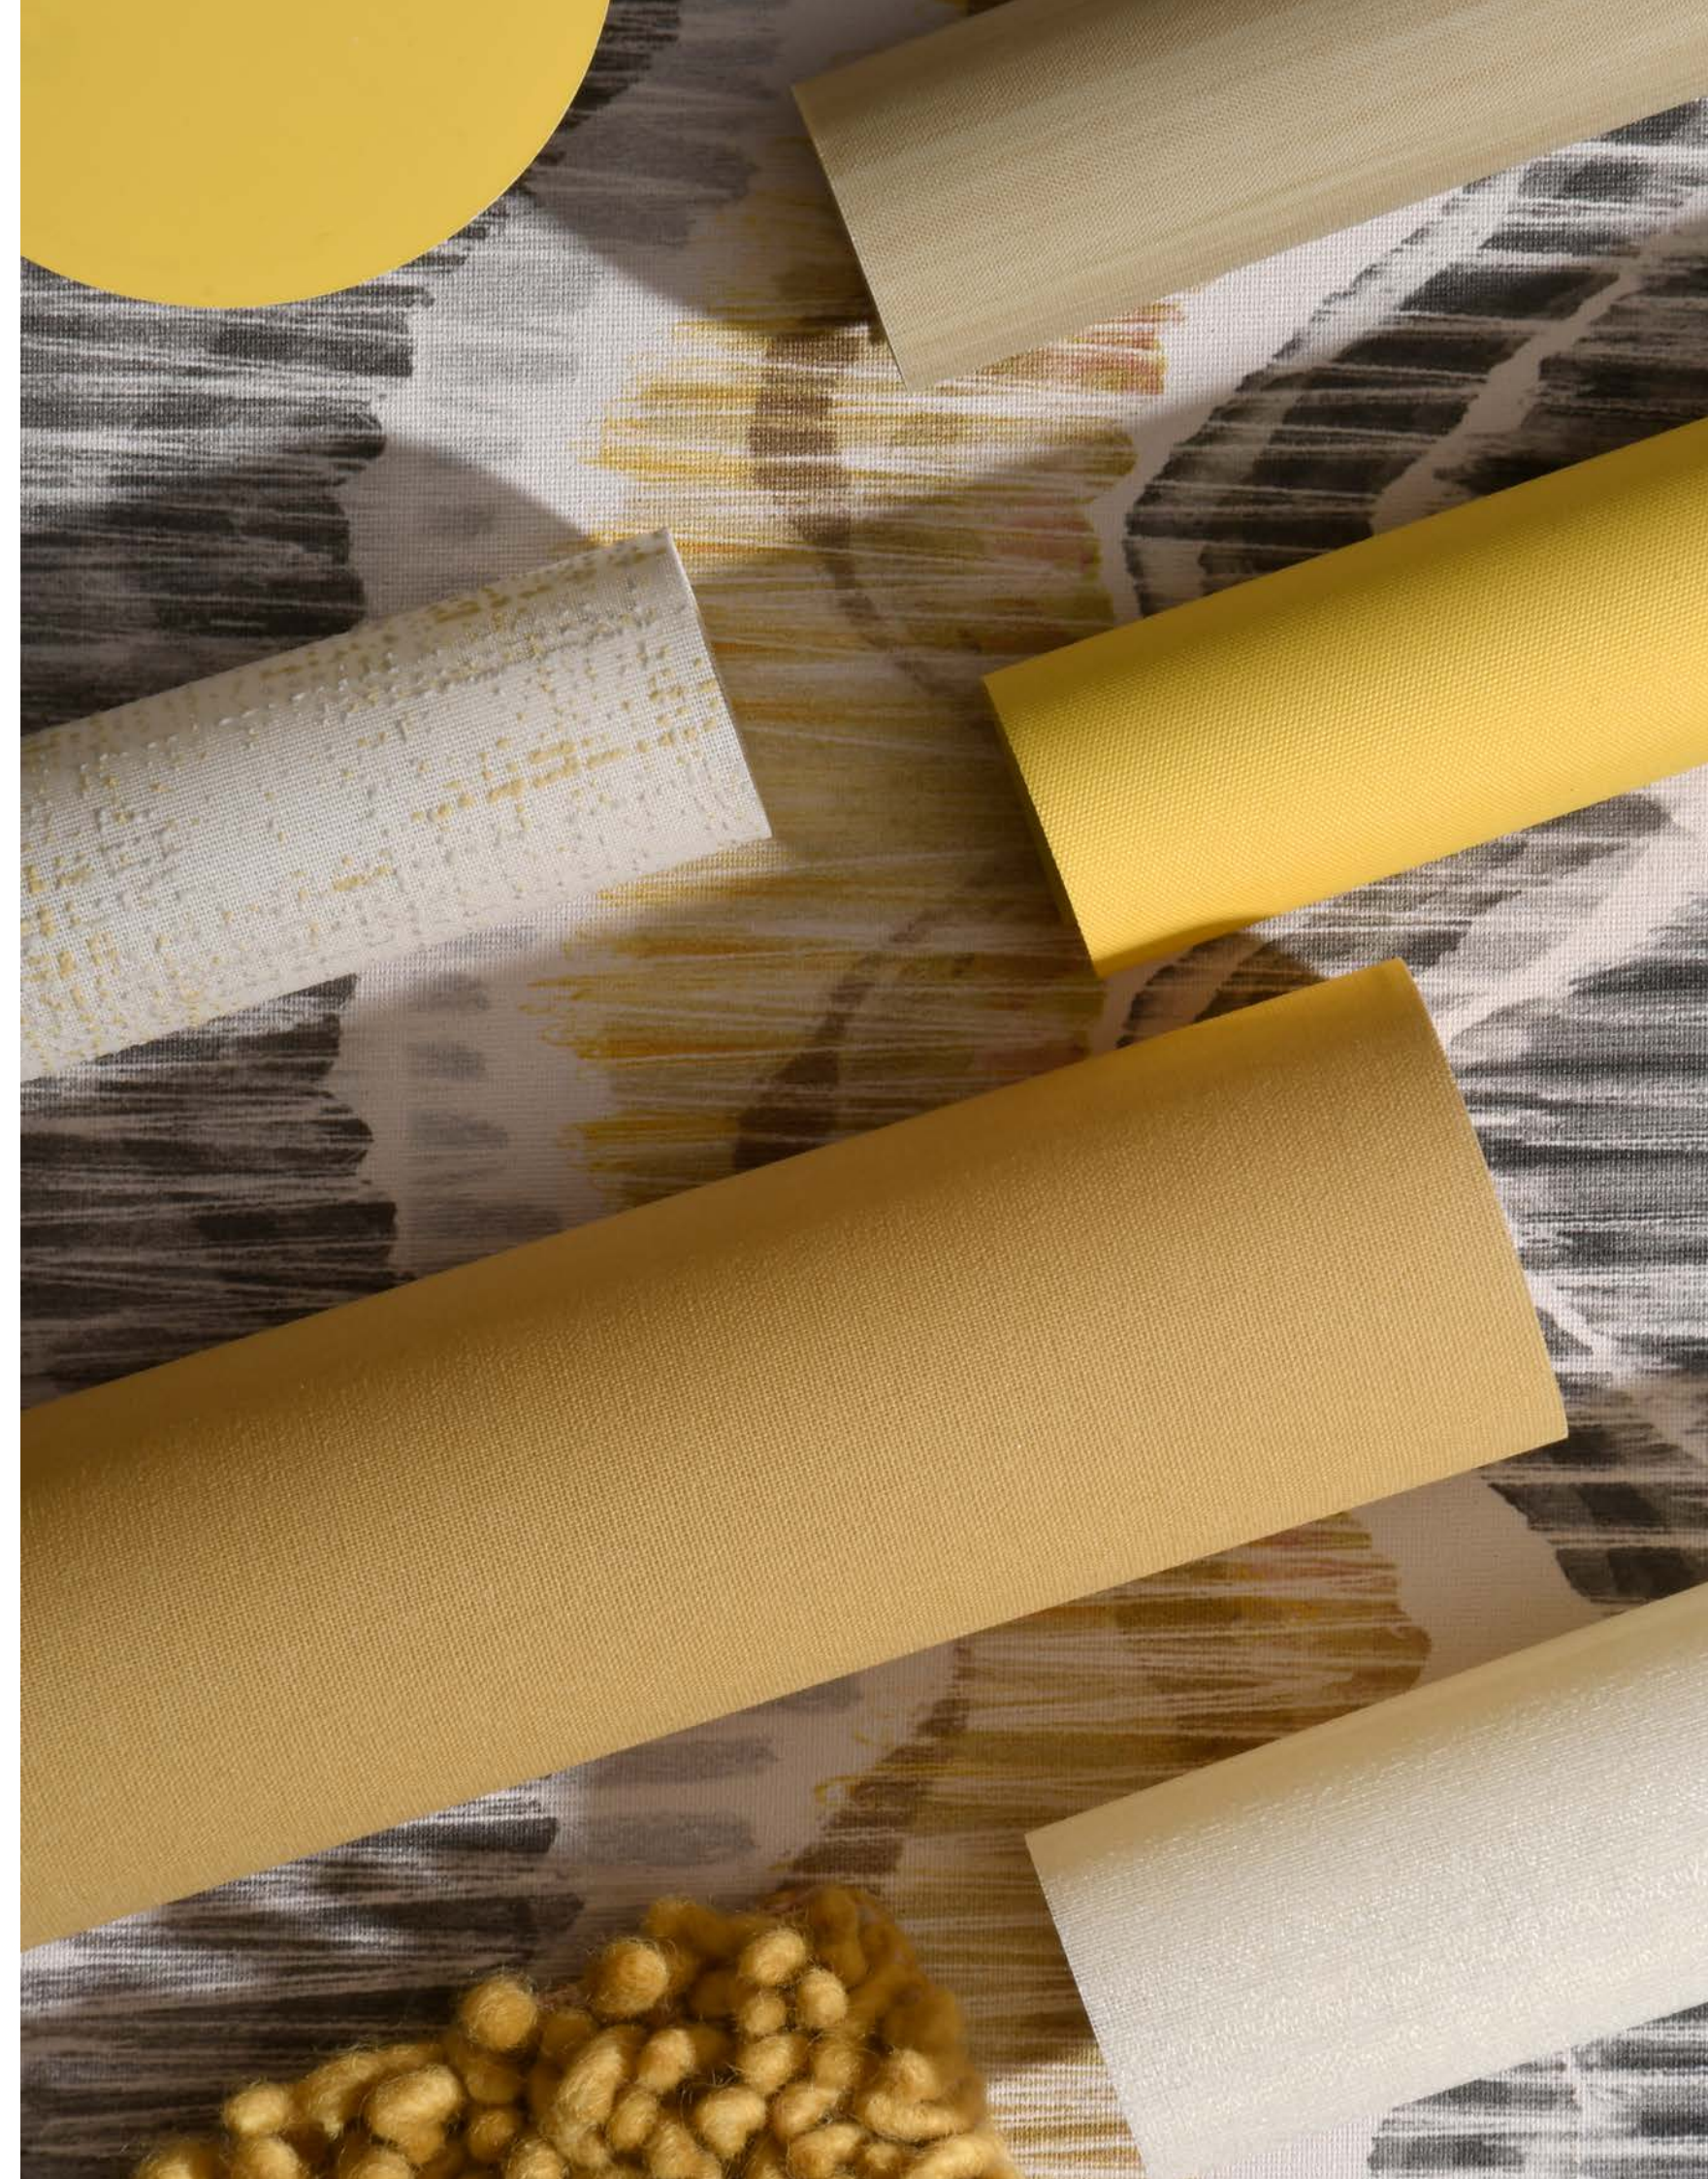

KLASSIFIZIERUNG VON ROLLOS NACH DIN EN 14501

Innenliegender Sicht- und Sonnenschutz ist nicht nur ästhetisch eine Bereicherung – er trägt auch dazu bei, den visuellen und thermischen Komfort eines Raumes zu erhöhen. Blendschutz, Durchsicht, Sichtschutz, sommerlicher Wärmeschutz und Verdunkelungsleistung sind die wichtigsten Funktionen textiler Behänge. In welchem Maße einzelne Produkte

diese Funktionen erfüllen, ist jedoch sehr unterschiedlich. Um für Sie als Nutzer Klarheit zu schaffen, hat der ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e.V.) Symbole entwickelt, die sich an der europäischen Norm DIN EN 14501 in der neuesten Fassung orientieren und im Folgenden erklärt werden.

DURCHSICHT

Wie gut kann man bei geschlossenem Behang nach draußen sehen? Das besagen die Symbole für die Funktion „Durchsicht“.



Durchsicht 0

Man kann überhaupt nicht nach draußen sehen.



Durchsicht 1

Die Durchsicht ist stark eingeschränkt, Umrisse sind schemenhaft wahrnehmbar.



Durchsicht 2

Die Durchsicht ist eingeschränkt, aber Umrisse sind gut zu erkennen.



Durchsicht 3

Man kann mit geringen Einschränkungen nach draußen schauen, noch in 10 Meter Entfernung sind Menschen zu erkennen.



Durchsicht 4

Man kann fast ungehindert nach draußen schauen.



Weitere Informationen hierzu können Sie auf vis-online.org des ViS (Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V.) finden.

SICHTSCHUTZ

Wie gut können Personen oder Gegenstände in einer Wohnung bei normalen nächtlichen Lichtverhältnissen von draußen gesehen und erkannt werden? Darüber geben die Symbole für die Funktion „Sichtschutz“ Auskunft.



Sichtschutz 0

Man kann ungehindert in die Wohnung sehen. Personen sind klar erkennbar.



Sichtschutz 1

Man kann mit geringen Einschränkungen in die Wohnung sehen. Personen sind immer noch erkennbar.



Sichtschutz 2

Ein gewisser Sichtschutz ist gegeben. Schatten können immer erkannt werden, bei ungünstigen Lichtverhältnissen sogar die Personen selbst.



Sichtschutz 3

Der Sichtschutz ist fast komplett gegeben. Schatten von Personen können nur dann erkannt werden, wenn diese in geringem Abstand (ca. einem Meter) zum Behang stehen.



Sichtschutz 4

Man kann überhaupt nicht von draußen nach drinnen sehen und somit auch keine Person erkennen.

BLENDSCHUTZ

Wie stark reduziert ein Behang die Gefahr von Blendung, indem er die Sonneneinstrahlung reduziert und den direkten Blick in die Sonne verhindert? Darüber informiert das Symbol zur Funktion „Blendschutz“. Wichtig zu wissen: Tageslicht ist essenziell für das menschliche Wohlbefinden. Es hat einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und auch auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit eines Menschen. Bei zu starkem Blendschutz wird wenig bis kein Tageslicht durchgelassen. Der Behang sollte also sicherstellen, dass Menschen zwar nicht geblendet werden, aber doch noch so viel Tageslicht hereingelassen wird, dass das Wohlbefinden sichergestellt ist. Bei gleicher Klassifizierung streut übrigens ein heller Stoff mehr Licht in den Raum als ein dunkler.



Blendschutz 0

Produkte dieser Klasse bieten **keinerlei Blendschutz**.



Blendschutz 1

Ein Blendschutz ist nur eingeschränkt gegeben. Somit ist diese Klasse nur für wenige Anwendungen geeignet, z. B. an Nordfassaden, wenn keine Blendung durch eine gegenüberliegende Fassade möglich ist. Für Bildschirmarbeitsplätze, insbesondere **an Ost-, Süd-, Westfassaden, ist diese Klasse nicht geeignet**.



Blendschutz 2

Der Blendschutz ist fast immer gewährleistet. Für die meisten Bildschirmarbeiten ist diese Klasse eine sinnvolle Wahl. Nur für einige wenige Anwendungen ist diese Klasse nicht ausreichend, wenn etwa der Bildschirm frontal zum Fenster ausgerichtet steht. Die Abdunkelung ist gering, so dass künstliches Licht tagsüber meist nicht zum Einsatz kommen muss. **Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.**



Blendschutz 3

Der Blendschutz ist in den meisten Fällen gewährleistet. Nur in extremen Fällen, wenn etwa der Bildschirm frontal zum Fenster ausgerichtet steht und kleinste Details erkannt werden müssen, ist er nicht ausreichend. Der Raum wird abgedunkelt, so dass künstliches Licht zum Einsatz kommen muss. **Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.**

Es ist eine subjektive Entscheidung, was als angenehmer empfunden wird: eine als hell wahrgenommene Fläche, die zugleich weniger Durchsicht nach außen bietet, oder eine dunklere Fläche mit einzelnen blendenden Lichtpunkten, die zugleich mehr Durchsicht nach außen eröffnet. Ein Blendschutz ist bei allen Fassaden sinnvoll, die nach Osten, Süden oder Westen ausgerichtet sind: Hier tritt zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten immer eine direkte Sonneneinstrahlung auf, die Blendungen verursachen kann. Fassaden mit Nordost-, Nord- und Nordwestausrichtungen können ohne Blendschutz auskommen – hier sind gegebenenfalls Reflexionen von gegenüberliegenden Häusern zu beachten, die ebenfalls blenden können.



Blendschutz 4

Ein Blenden wird zu 100 Prozent verhindert. Der Raum wird sehr stark abgedunkelt, so dass künstliches Licht zum Einsatz kommen muss. **Geeignet für Ost-, Süd- und Westfassaden.**



VERDUNKELUNG

Wie sehr reduziert ein Behang in vollständig geschlossener Stellung den Lichteinfall? Darüber gibt das Symbol „Verdunkelung“ Aufschluss. Im Folgenden geben wir ausschließlich die Klassifizierung des Behangmaterials an. Erst im Kombination mit der Klassifizierung des Rahmens (der technischen Hardware A-E) ergibt sich die Verdunkelungsklasse (zum Beispiel „B.3“) nach DIN EN 14501.



Verdunkelung 0

Der Lichteinfall wird nur minimal reduziert.



Verdunkelung 1

Der Behang reduziert den Lichteinfall in geringem Maße.



Verdunkelung 2

Der Behang reduziert den Lichteinfall spürbar. Für Schlafräume ist diese Klasse in Kombination mit Seitenführungsschienen geeignet.



Verdunkelung 3

Der Behang reduziert den Lichteinfall nahezu vollständig. Für normale Schlafräume ist diese Klasse in Kombination mit Seitenführungsschienen bestens geeignet.



Verdunkelung 4

Der Behang verhindert einen Lichteinfall. Die Systeme im Bereich Rollo eignen sich nicht für eine vollständige Verdunkelung von Räumen, da sie einen Lichteinfall rund um das Behangmaterial nicht vollständig verhindern können.

SOMMERLICHER WÄRMESCHUTZ

Wie stark verhindert ein Behang, dass sich ein Raum aufheizt? Das vermittelt das Symbol zur Funktion „sommerlicher Wärmeschutz“. Bei der Klassifizierung wird davon ausgegangen, dass eine Wärmeschutzverglasung vorhanden ist.



Wärmeschutz 0

Gegenüber einer Verglasung ohne Behang wird die Aufheizung minimal verringert.



Wärmeschutz 1

Die Aufheizung wird in geringem Maße verringert.



Wärmeschutz 2

Die Aufheizung wird schon sehr viel deutlicher reduziert.



Wärmeschutz 3

Die Aufheizung wird wesentlich und damit sehr gut reduziert.



Wärmeschutz 4

Die Aufheizung wird optimal und damit bestens reduziert.





STOFFEIGENSCHAFTEN



Schwerentflammbarkeit

Brandverhalten des Materials nach verschiedenen Normen geprüft und nach folgenden Klassen eingeteilt:

B1 = schwer entflammbar nach DIN 4102-1
M1 = nicht entflammbar nach NF P 92-503-507



Lichtechtheit

Die Lichtechtheit von KADECO Stoffen beschreibt die Beständigkeit der Textilien bei längerer Licht- einstrahlung. Je höher der Wert des Stoffes, desto widerstandsfähiger ist er gegenüber der Einwirkung von Licht.



PVC free

Diese Eigenschaft garantiert den Verzicht von Weichmachern in Textilien.



OEKO-TEX® Standard 100

Dieses Label ist eine Zertifizierung für Stoffe, die aus schadstoffgeprüften Materialien mit Hilfe umweltfreundlicher Prozesse hergestellt werden. Ferner werden sichere und sozial verantwortliche Arbeitsbedingungen garantiert. OEKO-TEX® Standard 100 steht für ein schadstoffarmes Gewebe und schließt gesundheitsbedenkliche Chemikalien aus.



Perlglanz-Beschichtung

Perlglanzbeschichtete Stoffe von KADECO vereinen gleich mehrere Vorzüge in sich: Die Beschichtung sorgt für eine besonders hohe Reflexion der Licht- und Wärmestrahlung. Wir empfehlen diese Stoffe besonders für große Glasflächen und Büros oder Wintergärten.



Alu bedampft

Alubedampfte Stoffe weisen gute Reflexionseigenschaften auf und bieten umfassenden Blend- und Wärmeschutz. Die alubedampften Stoffe reagieren jedoch empfindlich auf Insektenexkreme und Glasreiniger, welche die Beschichtung punktuell angreifen können.



Geeignet für Flächenvorhänge

Alle Stoffe aus der Kollektion, die mit diesem Piktogramm ausgestattet sind, sind geeignet für Flächenvorhänge.



Schallabsorbierend

Zur Verbesserung der Raumakustik bieten wir schallabsorbierende Gewebe an, deren Wirkung messbar und in Schallabsorberklassen nach DIN EN ISO 11654 zertifiziert ist.



Fungizide Ausrüstung

Diese Ausrüstung wirkt fungizid. Schimmel hat aufgrund dieser Eigenschaft keine Chance in das Gewebe einzudringen.



Antimikrobiell

Besonders in hygienisch sensiblen Bereichen wie Arztpraxen, Patientenzimmern etc. stellen dauerhaft antimikrobiell ausgerüstete Rollo Stoffe eine wirkungsvolle Vorsorge dar. Sie verhindern das Vermehren unterschiedlicher Bakterienarten sowie Pilze (z. B. in Feuchträumen) und reduzieren dadurch erheblich das Infektionsrisiko.



Antiviral

Speziell entwickeltes Material, um die Ausbreitung von Viren zu hemmen.

ANLAGENBREITE



Maximale Anlagenbreite

Das Maß X entspricht der maximal möglichen Anlagenbreite, so wie der Stoff auf den Musterkarten dargestellt ist.



Maximale Anlagenbreite mit Quernaht

Kann man den Stoff auch drehen, entspricht das Maß X der maximal möglichen Anlagenbreite. Dabei erhält das Rollo ab einer Höhe Y eine sichtbare Quernaht, gemessen von unten.

PFLEGEHINWEISE

KADECO Rollos sind aufgrund der beidseitigen Beschichtung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie jedoch eine Reinigung wünschen, so beachten Sie bitte unsere spezifischen Hinweise gemäß der Reinigungssymbole.



Abbürsten

Verschmutzungen, wie z. B. Staub, lassen sich in der Regel mit einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig absaugen.



Feuchtes Tuch

Zur feuchten Reinigung legen Sie das Rollo auf eine glatte Unterlage. Wischen Sie das Rollo mit einem zuvor in Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab.



Reinigungsbad

Rollen Sie die einzelnen Stoffbahnen locker auf. Greifen Sie seitlich in eine aufgerollte Bahn und schwenken Sie so den Stoff in einer mit max. 30 °C warmen Feinwaschmittellauge für höchstens 10-15 min. Nach dem Reinigungsbad den Stoff in klarem Wasser ausspülen, kurz abtropfen lassen und sofort in nassem Zustand wieder aufhängen. Die Stoffbahnen mit dem Abschlussprofil versehen, aufhängen, auf einem Tuch abtropfen und bei geöffnetem Fenster trocknen lassen.

ACHTUNG

Die Stoffe dürfen nicht gebügelt werden!

Mechanische Teile von Elektroanlagen dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen!

Zum Reinigen von Glas und Fensterrahmen keine scharfen, alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Für Stoffbeschädigungen durch Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz kann keine Gewährleistung übernommen werden. Für eventuelle Folgeschäden durch fehlerhafte Behandlung unserer Produkte können wir keine Haftung übernehmen.

Die stoffabhängigen Pflegeempfehlungen entnehmen Sie bitte unserer Produktübersicht.

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite				g/m ²		Lichttechnische Werte			Solartechnische Werte																																																																																																																																																																											
----------	------	-------	---	---	---	------------------	---	-----------------------	--	--	-----------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

[illegible]

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Art. Nr.	Name	Seite				g/m²																			
									%	%	%	%	%	%											
13395	Habitat	2 von 12	PES	-	-	200	0,43	-	5-6	53	43	4	50	42	8	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
13396	Habitat	2 von 12	PES	-	-	200	0,43	-	5-6	40	32	28	42	35	23	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
13397	Habitat	2 von 12	PES	-	-	200	0,43	-	6	26	15	59	30	20	50	0	3	3	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
13398	Habitat	2 von 12	PES	-	-	200	0,43	-	7	29	21	50	29	23	48	0	2	2	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
13399	Habitat	Indigo Illusion	PES	-	-	200	0,43	-	7	9	1	90	13	5	82	0	4	4	3	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
13663	Screen Basic FR	1 von 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	76	19	5	70	22	8	2	1	0	0	2	✓	-	✓	-	CLP, CLK
13664	Screen Basic FR	1 von 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	63	15	22	57	19	24	2	1	0	0	2	✓	-	✓	-	CLP, CLK
13665	Screen Basic FR	1 von 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	47	9	44	43	12	45	3	1	0	0	1	✓	-	✓	-	CLP, CLK
13666	Screen Basic FR	1 von 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	46	16	38	39	13	48	3	1	0	0	1	✓	-	✓	-	CLP, CLK
13667	Screen Basic FR	1 von 8	30% PES / 70% PVC	-	-	460	0,60	B1	≥7	3	6	91	3	6	91	3	1	0	0	1	✓	-	✓	-	CLP, CLK
13936	Daze BO	Mellow Gold	PES	-	-	280	0,47	-	6-7	35	0	65	31	0	69	0	4	4	4	1	✓	-	-	-	-
13937	Daze BO	Laguna	PES	-	-	280	0,47	-	6-7	55	0	45	52	0	48	0	4	4	4	1	✓	-	-	-	-
13939	Gleam	Evergreen	PES	-		200	0,30	-	6-7	58	16	26	47	19	34	1	3	2	3	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
13942	Weave	Timeless Classics Grey	PES	-	-	210	0,45	-	6-7	27	9	64	26	13	61	2	2	2	2	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
13943	Weave	Mellow Gold	PES	-	-	210	0,45	-	6-7	68	14	18	67	17	16	2	2	2	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
13944	Weave	Indigo Illusion	PES	-	-	210	0,45	-	6-7	30	8	62	27	13	60	2	2	2	2	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
20700	Plano Pearl FR	7 von 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	85	9	6	76	12	12	1	2	2	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
20701	Plano Pearl FR	7 von 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	79	10	11	71	13	16	1	2	2	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
20707	Glad	Laguna	PES	-	-	150	0,35	-	5-6	59	14	27	52	18	30	2	2	1	1	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
20714	Studio FR	3 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	55	42	3	48	32	20	2	1	1	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
20717	Studio FR	3 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	54	45	1	50	43	7	2	1	1	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
20718	Studio FR	3 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	46	31	23	49	36	15	2	1	1	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
20720	Studio FR	3 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	30	20	50	42	32	26	3	2	2	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
20722	Sense	White Essence	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	47	38	15	42	42	16	3	1	1	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
20724	Plano BO FR	8 von 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-	-
20725	Plano BO FR	8 von 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-	-

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite										Lichttechnische Werte				Solartechnische Werte															
20726	Plano BO FR	8 von 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	
20727	Plano BO FR	8 von 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	
20728	Plano BO FR	8 von 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	
22017	Core	Indigo Illusion	PES	-	-	180	0,40	-	5-6	10	25	65	45	50	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK	
22034	Plano Pearl FR	7 von 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	56	4	40	43	9	48	1	3	2	1	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22130	Weave BO	White Essence	PES	-	-	360	0,55	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	
22135	Weave BO	Timeless Classics Sand	PES	-	-	360	0,55	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	
22151	Plano Pearl FR	7 von 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	77	7	16	70	11	19	1	2	2	0	2	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22152	Plano Pearl FR	7 von 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	70	3	27	64	6	30	0	4	4	0	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22153	Plano Pearl FR	7 von 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	59	0	41	52	1	47	1	3	3	1	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22155	Plano BO FR	8 von 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22159	Studio FR	3 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	16	13	71	13	12	75	3	2	2	0	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22167	Glad	White Essence	PES	-	-	150	0,35	-	5-6	69	19	12	63	22	15	2	2	1	0	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
22178	Sense	Indigo Illusion	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	45	29	26	48	32	20	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23013	Core	Mellow Gold	PES	-	-	180	0,40	-	5-6	20	25	55	35	45	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23014	Core	Laguna	PES	-	-	180	0,40	-	5-6	10	25	65	35	30	35	-	-	-	2	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23016	Core	Colour Fusion	PES	-	-	180	0,40	-	5-6	10	25	65	30	35	35	-	-	-	1	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK
23032	Plano Pearl FR	7 von 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	66	3	31	64	5	31	1	2	2	1	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23033	Plano Pearl FR	7 von 11	PES	-		240	0,35	B1/M1	6-7	54	1	45	49	2	49	1	3	3	2	1	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
23251	Screen Textile	3 von 8	30% PES / 70% PVC	-	-	428	0,73	-	>7	41	22	37	47	28	25	-	-	0	0	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
23252	Screen Textile	3 von 8	30% PES / 70% PVC	-	-	428	0,73	-	>7	28	12	60	31	17	52	-	-	0	0	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
23253	Screen Textile	3 von 8	30% PES / 70% PVC	-	-	428	0,73	-	>7	14	8	78	13	9	78	-	-	0	0	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
23254	Screen Textile	3 von 8	30% PES / 70% PVC	-	-	428	0,73	-	>7	9	8	83	8	8	84	-	-	0	0	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
23265	Solid BO	Warm Monochrome	PES	-	-	350	0,50	-	5-6		0	20	75	0	25	-	-	4	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-

Art. Nr.	Name	Seite										Lichttechnische Werte				Solartechnische Werte														
23279	Loom	Timeless Classics Grey	PES	-	-	215	0,45	-	7	70	20	10	63	21	16	0	2	2	1	2	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP	
23598	Lasting	Timeless Classics Grey	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6	40	38	22	42	39	19	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23599	Lasting	Mellow Gold	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	5-6	48	41	11	46	40	14	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23600	Lasting	Evergreen	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6	43	37	20	43	37	20	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23601	Lasting	Indigo Illusion	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,36	-	6	37	33	30	41	36	23	0	2	0	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23712	Studio FR	3 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	39	17	44	37	28	35	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23713	Studio FR	3 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	26	22	52	39	34	27	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23723	Plano BO FR	8 von 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	
23729	Plano BO FR	8 von 11	PES	-	-	420	0,50	B1/M1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	
23940	Gleam BO	Timeless Classics Grey	PES	-	-	320	0,45	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	
23941	Glad	Laguna	PES	-	-	150	0,35	-	5-6	18	13	69	14	17	69	2	2	1	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23945	Weave BO	Dark Pearl	PES	-	-	360	0,55	-	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	
23946	Leger	Dark Pearl	PES	-	-	200	0,37	-	5-6	24	21	55	20	24	56	3	1	1	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP	
23947	Leger	Warm Monochrome	PES	-	-	200	0,37	-	5-6	19	18	63	17	22	61	3	1	1	1	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP	
23948	Sense	Dark Pearl	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	16	16	68	21	18	61	3	1	0	0	0	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23949	Sense	Timeless Classics Sand	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	39	26	35	37	25	38	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23950	Sense	Warm Monochrome	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	27	23	50	26	24	50	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23955	Sense	Laguna	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	15	15	70	13	14	73	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
23957	Sense	Colour Fusion	PES	-	-	120	0,28	-	6-7	16	14	70	14	14	72	3	1	1	0	1	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
30102	Grove	White Essence	PES	-	-	180	0,40	-	≥6	50	50	0	45	50	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
30103	Grove	Mellow Gold	PES	-	-	180	0,40	-	≥6	45	50	5	45	50	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
30115	Lines	White Essence	PES	-	-	170	0,65	-	≥7	45	50	5	50	45	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK	
30403	Medi-Text FR	9 von 11	PES	-	-	280	0,43	B1	5-6	86	11	3	78	13	9	0	3	3	0	2	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	E	CLP, CLK	
30404	Medi-Text FR	9 von 11	PES	-	-	280	0,43	B1	6	55	2	43	50	3	47	0	4	4	0	2	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	E	CLP, CLK	
30516	Ambiente FR	1 von 11		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	45	55	0	45	54	1	2	0	0	0	1	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK	
30900	Comfort Acoustic FR	4 von 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	61	37	2	58	36	6	0	2	0	0	1	✓	✓	-	✓	✓	-	-	C	CLP, CLK	
30902	Comfort Acoustic FR	4 von 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	44	20	36	51	28	21	0	2	1	0	1	✓	✓	-	✓	✓	-	-	C	CLP, CLK	

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite				g/m²		Lichttechnische Werte	Solartechnische Werte																					
30915	Comfort Acoustic FR	4 von 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	62	35	3	59	35	6	0	2	0	0	1	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32112	Spring	Timeless Classics Sand	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	42	35	23	44	36	20	0	2	0	0	1	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32126	Ambiente FR	1 von 11		-	-	135	0,35	B1/M1	5-7	45	52	3	43	50	7	2	0	0	0	1	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32196	Comfort Acoustic FR	4 von 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	44	24	32	52	31	17	0	2	0	0	1	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32197	Comfort Acoustic FR	4 von 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	25	10	65	43	24	33	1	2	2	0	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32198	Comfort Acoustic FR	4 von 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	9	3	88	35	19	46	2	2	3	0	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32301	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	76	19	5	67	22	11	0	2	2	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32302	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	83	12	5	72	15	13	1	2	2	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32303	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	60	4	36	53	7	40	0	4	4	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32304	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	72	10	18	64	15	21	1	2	2	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32305	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	16	1	83	17	3	80	2	2	4	2	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32306	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	4	0	96	4	0	96	0	4	4	3	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32401	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	74	24	2	65	28	7	0	2	0	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32402	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	83	16	1	71	20	9	1	2	0	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32403	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	54	9	37	48	13	39	1	2	1	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32404	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	69	16	15	61	20	19	1	2	0	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32405	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	15	5	80	16	7	77	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32406	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	4	5	91	4	5	91	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32407	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	33	6	61	31	9	60	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32408	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	44	7	49	39	10	51	2	2	1	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32409	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	10	4	86	9	5	86	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32449	Palm	Evergreen	PES	-	-	102	0,31	-	6	40	30	30	44	37	18	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	CLP, CLK
32501	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	70	26	4	62	29	9	1	1	0	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
32502	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	78	19	3	67	22	11	2	1	0	0	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-

Art. Nr.	Name	Seite							Lichttechnische Werte				Solartechnische Werte																	
32503	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	50	9	41	45	13	42	1	2	1	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
32504	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	65	19	16	57	22	21	2	1	0	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
32505	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	15	6	79	16	8	76	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
32506	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	4	8	88	4	8	88	3	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
32507	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	32	7	61	30	10	60	3	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
32508	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	41	9	50	37	12	51	3	1	0	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
32509	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	10	6	84	10	7	83	3	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
32602	Screen Classic FR OF 10%	8 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	390	0,50	B1	7	77	19	4	60	31	9	2	1	0	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
32603	Screen Classic FR OF 10%	8 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	390	0,50	B1	7	52	15	33	46	18	36	2	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
32605	Screen Classic FR OF 10%	8 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	390	0,50	B1	7	14	11	75	15	13	72	3	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
33261	Shape	White Essence	PES	-	-	150	0,65	-	5-6	45	50	5	40	45	15	-	-	-	0	1	-	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP	
33262	Art	Laguna	PES	-	-	180	0,60	-	≥7	25	45	30	35	60	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
33263	Art	Colour Fusion	PES	-	-	180	0,60	-	≥7	25	45	30	35	60	5	-	-	-	0	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	CLP, CLK	
33278	Grace	Timeless Classics Grey	PES	-	-	215	0,45	-	7	79	6	15	71	8	21	0	3	4	3	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	CLP	
33281	Sprout	Dark Pearl	PES	-	-	215	0,46	-	7	70	11	19	62	13	25	0	3	3	2	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	CLP	
33282	Sprout	Timeless Classics Grey	PES	-	-	215	0,46	-	7	74	17	9	66	18	16	0	3	3	2	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	CLP	
33283	Sprout	Timeless Classics Sand	PES	-	-	215	0,46	-	7	74	18	8	66	19	15	0	2	2	2	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	CLP	
33284	Sprout	Warm Monochrome	PES	-	-	215	0,46	-	7	72	13	15	64	14	22	0	2	2	2	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	CLP	
33307	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	56	11	33	51	16	33	1	2	2	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
33308	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	46	6	48	41	9	50	1	2	3	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
33309	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	40	4	56	38	7	55	2	2	3	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
33310	Screen Classic FR OF 1%	5 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	520	0,57	B1	>7	8	0	92	8	0	92	0	4	4	3	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
33385	Bliss	Dark Pearl	PES	-	-	210	0,43	-	6	25	5	70	27	8	65	0	3	4	2	2	✓	-	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK	
33411	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	58	9	33	53	14	33	1	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
33415	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	54	17	29	49	21	30	1	2	0	0	1	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
33416	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	42	10	48	39	14	47	1	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	
33417	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	25% PES / 75% PVC	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	25	6	69	24	9	67	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	

PRODUKTÜBERSICHT

Art.-Nr.	Name	Seite									Lichttechnische Werte														
					g/m²			%	%	%	%	%	%	%											
33418	Screen Classic FR OF 3%	6 von 8	-	-	445	0,59	B1/M1	>7	16	6	78	15	6	79	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-
33450	Fine	Colour Fusion	✓	-	268	0,52	-	7	34	1	65	53	11	36	2	2	4	2	1	-	✓	-	✓	-	CLP, CLK
33515	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	56	12	32	55	14	31	2	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	-
33518	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	53	19	28	48	23	29	2	1	0	0	1	✓	-	-	✓	-	-
33519	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	42	10	48	51	17	32	2	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	-
33521	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	23	6	71	22	9	69	2	2	1	0	0	✓	-	-	✓	-	-
33524	Screen Classic FR OF 5%	7 von 8	-	-	420	0,55	B1/M1	>7	18	7	75	17	7	76	3	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	CLP, CLK
33573	Steps	Indigo Illusion	-	-	206	0,38	-	5-6	33	18	49	44	29	27	0	2	2	1	2	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
33592	Charm	Dark Pearl	-		170	0,41	-	≅5	73	17	10	67	23	10	0	2	2	2	-	✓	✓	-	-	-	CLP
33593	Charm	Timeless Classics Sand	-		170	0,41	-	≅5	74	18	8	68	24	8	0	2	2	2	-	✓	✓	-	-	-	CLP
33615	Screen Classic FR OF 10%	8 von 8	-	-	390	0,50	B1	7	63	20	17	56	24	20	2	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	-
33616	Screen Classic FR OF 10%	8 von 8	-	-	390	0,50	B1	7	9	9	82	9	9	82	3	1	0	0	0	✓	-	-	✓	-	-
33699	Spark	White Essence	-	-	225	0,47	-	7	75	25	0	67	25	8	0	2	2	1	2	✓	✓	-	-	-	-
33703	Screen Linen	4 von 8	-	-	358	0,52	B1	3-4	66	22	12	58	26	16	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	CLP, CLK
33704	Screen Linen	4 von 8	-	-	358	0,52	B1	3-4	53	19	28	48	24	28	2	1	0	0	0	-	-	-	-	-	CLP, CLK
33705	Screen Linen	4 von 8	-	-	358	0,52	B1	3-4	41	14	45	40	18	42	2	1	0	0	0	-	-	-	-	-	CLP, CLK
33706	Screen Linen	4 von 8	-	-	358	0,52	B1	3-4	35	14	51	34	17	49	2	1	0	0	0	-	-	-	-	-	CLP, CLK
33708	Screen Linen	4 von 8	-	-	358	0,52	B1	3-4	25	9	66	24	10	66	3	1	0	0	0	-	-	-	-	-	CLP, CLK
33709	Screen Linen	4 von 8	-	-	358	0,52	B1	3-4	13	9	78	13	9	78	3	1	0	0	0	-	-	-	-	-	CLP, CLK
33740	Medi-Text FR	9 von 11	-	-	280	0,43	B1	7	62	4	34	60	7	33	0	4	4	0	2	✓	✓	✓	-	-	CLP, CLK
33741	Medi-Text FR	9 von 11	-	-	280	0,43	B1	6	40	1	59	38	2	60	0	4	4	1	2	✓	✓	✓	-	-	CLP, CLK
33760	Habitat-BO	7 von 12	-	-	340	0,48	-	7	85	0	15	70	0	30	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33761	Habitat-BO	7 von 12	-	-	340	0,48	-	7	79	0	21	69	0	31	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33762	Habitat-BO	7 von 12	-	-	340	0,48	-	7	80	0	20	70	0	30	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33763	Habitat-BO	7 von 12	-	-	340	0,48	-	7	80	0	20	69	0	31	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-

Art.-Nr.	Name	Seite									Lichttechnische Werte														
					g/m²			%	%	%	%	%	%	%											
33764	Habitat-BO	7 von 12	-	-	340	0,48	-	7	81	0	19	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33765	Habitat-BO	7 von 12	-	-	340	0,48	-	7	81	0	19	70	0	30	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33766	Habitat-BO	7 von 12	-	-	340	0,48	-	7	81	0	19	69	0	31	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33767	Habitat-BO	8 von 12	-	-	340	0,48	-	7	80	0	20	69	0	31	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33768	Habitat-BO	8 von 12	-	-	340	0,48	-	7	79	0	21	67	0	33	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33769	Habitat-BO	8 von 12	-	-	340	0,48	-	7	84	0	16	73	0	27	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33770	Habitat-BO	8 von 12	-	-	340	0,48	-	7	80	0	20	70	0	30	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33771	Habitat-BO	8 von 12	-	-	340	0,48	-	7	80	0	20	70	0	30	0	4	4	4	2	✓	✓	-	-	-	-
33830	Fine	Evergreen	✓	-	268	0,52	-	5	49	4	47	55	11	34	2	2	3	2	1	-	✓	-	✓	-	CLP, CLK
33832	Twine	Timeless Classics Grey	-	-	181	0,54	-	8	48	34	18	52	39	9	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP
33833	Twine	Warm Monochrome	-	-	181	0,54	-	7	37	29	34	46	36	18	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP
33931	Vivid	Indigo Illusion	-	-	220	0,30	-	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
33935	Silk	Timeless Classics Sand	-	-	160	0,41	-	4-5	43	22	35	43	26	31	1	2	1	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
33970	Art	Mellow Gold	-	-	180	0,60	-	≅7	25	45	30	35	60	5	-	-	0	-	-	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
35118	Ambiente FR	1 von 11		-	135	0,35	B1/M1	5-7	35	40	25	40	42	18	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
35119	Ambiente FR	1 von 11		-	135	0,35	B1/M1	5-7	31	36	33	36	45	19	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
35120	Ambiente FR	1 von 11		-	135	0,35	B1/M1	5-7	39	47	14	42	45	13	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
35121	Ambiente FR	1 von 11		-	135	0,35	B1/M1	5-7	18	27	55	40	42	18	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
35122	Ambiente FR	2 von 11		-	135	0,35	B1/M1	5-7	40	46	14	40	46	14	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
35123	Ambiente FR	2 von 11		-	135	0,35	B1/M1	5-7	33	42	25	37	44	19	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
35124	Ambiente FR	2 von 11		-	135	0,35	B1/M1	5-7	20	32	48	32	41	27	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
35124	Ambiente FR	Evergreen		-	135	0,35	B1/M1	5-7	20	32	48	32	41	27	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
35125	Ambiente FR	2 von 11		-	135	0,35	B1/M1	5-7	31	37	32	41	46	13	2	0	0	0	1	✓	✓	-	-	-	CLP, CLK
41500	Silken BO	1 von 2	-	-	165	0,22	B1	≅5	68	0	32	49	0	51	0	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-
41503	Silken BO	1 von 2	-	-	165	0,22	B1	≅5	68	0	32	49	0	51	0	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-

PRODUKTÜBERSICHT

Art. Nr.	Name	Seite																							
41504	Silken BO	1 von 2	PES	-	-	165	0,22	B1	≥5	68	0	32	49	0	51	0	4	4	4	1	-	-	-	-	-
43269	Coco	Dark Pearl	56,4% PES / 43,6 % rPES	✓	-	256	1,01	-	7	13	5	82	39	16	45	2	3	2	1	-	✓	-	-	-	CLP
43270	Coco	Warm Monochrome	56,4% PES / 43,6 % rPES	✓	-	256	1,01	-	7	31	10	60	46	18	36	1	1	2	0	1	-	✓	-	-	CLP
43280	Wove BO	Warm Monochrome	PES	-	-	400	0,70	-	7	84	0	16	72	0	28	0	4	4	4	2	✓	-	-	-	-
43285	Vision Alu FR	2 von 2	PES	-		100	0,25	B1	≥5	40	20	40	40	20	40	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
43286	Vision Alu FR	2 von 2	PES	-		100	0,25	B1	≥5	40	20	40	40	20	40	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
43287	Vision Alu FR	2 von 2	PES	-		100	0,25	B1	≥5	40	20	40	40	20	40	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
43288	Vision Alu FR	2 von 2	PES	-		100	0,25	B1	≥5	40	20	40	40	20	40	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
43387	Dune	Timeless Classics Grey	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,38	-	6	83	0	17	73	0	27	0	2	0	1	1	✓	-	-	-	CLP
43388	Dune	Warm Monochrome	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,38	-	5-6	51	44	6	50	43	7	0	2	0	1	1	✓	-	-	-	CLP
43389	Dune	White Essence	80% rPES / 20% PES	✓	-	175	0,38	-	6	53	40	7	52	40	8	0	2	0	1	1	✓	-	-	-	CLP
43452	Bouclé	Laguna	PES	-	-	124	0,37	-	5-6	42	48	10	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	-	CLP
43453	Bouclé	Colour Fusion	PES	-	-	124	0,37	-	5-6	45	38	17	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	-	CLP
43490	Verano FR	5 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	61	37	2	61	37	2	0	2	0	0	1	✓	-	-	-	CLP
43491	Verano FR	5 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	47	24	29	52	29	19	0	2	1	0	1	✓	-	-	-	CLP
43492	Verano FR	5 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	36	20	44	46	30	24	1	2	1	0	1	✓	-	-	-	CLP
43493	Verano FR	5 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	46	22	32	52	29	19	1	2	0	0	1	✓	-	-	-	CLP
43494	Verano FR	5 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	23	8	69	41	24	35	1	2	3	1	0	✓	-	-	-	CLP
43494	Verano FR	Laguna		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	23	8	69	41	24	35	1	2	3	1	0	✓	-	-	-	CLP
43495	Verano FR	5 von 11		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	10	3	87	34	21	45	1	2	3	2	0	✓	-	-	-	CLP
43496	Alu Reflect Light FR	11 von 11		-		115	0,22	B1/M1	5-6	53	13	34	55	13	32	2	1	0	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK
43496	Alu Reflect Light FR	1 von 2		-		115	0,22	B1/M1	5-6	53	13	34	55	13	32	2	1	0	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK
43497	Alu Reflect Light FR	11 von 11		-		115	0,22	B1/M1	5-6	52	11	37	54	12	34	2	1	0	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK

Art. Nr.	Name	Seite																							
43497	Alu Reflect Light FR	1 von 2		-		115	0,22	B1/M1	5-6	52	11	37	54	12	34	2	1	0	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK
43498	Alu Reflect Light FR	11 von 11		-		115	0,22	B1/M1	5-6	48	9	43	51	11	38	3	1	0	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK
43498	Alu Reflect Light FR	1 von 2		-		115	0,22	B1/M1	5-6	48	9	43	51	11	38	3	1	0	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK
43594	Foliage	Timeless Classics Sand	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	42	53	5	41	53	6	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
43595	Foliage	Laguna	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	38	51	11	38	51	11	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
43596	Line	Timeless Classics Sand	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	35	44	21	35	46	19	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
43597	Line	Evergreen	PES	-	-	175	0,38	-	6-7	35	45	20	35	46	19	0	2	0	0	2	✓	-	-	-	CLP, CLK
43742	Comfort Medi Tex FR	4 von 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	61	37	2	58	36	6	0	2	0	0	1	✓	-	✓	-	CLP, CLK
43743	Comfort Medi Tex FR	4 von 11		-	-	270	0,49	B1/M1	6-7	25	10	65	43	24	33	1	2	2	0	0	✓	-	✓	-	CLP, CLK
43809	Alu Reflect Structure FR	11 von 11		-		170	0,45	B1/M1	5-6	53	6	41	54	6	40	2	2	2	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
43810	Alu Reflect Structure FR	11 von 11		-		170	0,45	B1/M1	5-6	52	4	44	53	5	42	2	2	2	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
43811	Alu Reflect Structure FR	11 von 11		-		170	0,45	B1/M1	5-6	52	2	46	54	4	42	2	2	2	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
43831	Moon	Timeless Classics Grey	PES	-	-	264	0,43	-	8	80	10	10	74	14	12	1	2	3	1	1	-	-	✓	-	CLP, CLK
43836	Floret	Timeless Classics Grey	PES	-	-	264	0,43	-	8	80	10	10	73	14	13	1	2	3	1	1	-	-	✓	-	CLP, CLK
43837	Floret	Timeless Classics Sand	PES	-	-	264	0,43	-	8	81	11	8	74	15	11	0	3	3	1	1	-	-	✓	-	CLP, CLK
43838	Floret	Evergreen	PES	-	-	264	0,43	-	8	81	7	12	74	10	16	1	2	2	1	1	-	-	✓	-	CLP, CLK
43839	Willow	Mellow Gold	PES	-	-	264	0,43	-	8	80	10	10	73	14	13	1	2	3	1	1	-	-	✓	-	CLP, CLK
43905	Comfort Alu FR	10 von 11		-		220	0,40	B1/M1	5-6	51	6	43	51	6	43	1	2	3	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK
43906	Comfort Alu FR	10 von 11		-		220	0,40	B1/M1	5-6	48	6	46	49	6	45	1	2	3	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK
43907	Comfort Alu FR	10 von 11		-		220	0,40	B1/M1	5-6	50	4	46	52	5	43	2	2	3	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK
43908	Comfort Alu FR	10 von 11		-		220	0,40	B1/M1	5-6	44	1	55	46	4	50	2	2	4	0	2	-	✓	-	-	CLP, CLK
43920	Prism FR	Dark Pearl		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
43921	Jive FR	Dark Pearl		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
43923	Jive FR	Warm Monochrome		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK
43927	Scribble FR	Evergreen		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	-	CLP, CLK

Art. Nr.	Name	Seite				g/m²																		
43929	Jive FR	Laguna		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
43932	Prism FR	Colour Fusion		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
43933	Bloomy FR	White Essence		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
43934	Viva FR	White Essence		-	-	170	0,35	B1	6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	✓	-	-	-	CLP, CLK
43959	Sense BO	Dark Pearl	PES	-	-	270	0,45	-	6-7	12	0	88	13	0	87	0	4	4	0	✓	✓	-	-	-
43960	Sense BO	Warm Monochrome	PES	-	-	270	0,45	-	6-7	83	0	17	73	0	27	0	4	4	0	✓	✓	-	-	-
43961	Sense BO	Indigo Illusion	PES	-	-	270	0,45	-	6-7	52	0	48	48	0	52	0	4	4	0	✓	✓	-	-	-
43962	Verano FR	Warm Monochrome		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	13	3	84	36	20	44	1	2	3	0	✓	✓	-	-	CLP
43963	Verano FR	Mellow Gold		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	50	26	24	51	29	20	1	2	0	1	✓	✓	-	-	CLP
43965	Verano FR	Indigo Illusion		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	16	4	80	41	22	37	1	2	3	1	✓	✓	-	-	CLP
43966	Verano FR	Colour Fusion		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	10	2	88	35	20	45	1	2	4	2	✓	✓	-	-	CLP
43967	Verano FR	Colour Fusion		-	-	170	0,35	B1/M1	6-7	11	2	87	36	20	44	1	2	4	2	✓	✓	-	-	CLP
50161	Glade	Mellow Gold	PES	✓	-	110	0,30	-	5-6	40	55	5	40	30	30	-	-	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
51006	Diamant FR	2 von 2	PET	-		98	0,20	B1	7	69	3	28	70	3	27	2	2	3	0	2	✓	-	-	-
51637	Diamant	2 von 2	PET	-		98	0,20	-	7	70	3	27	71	3	26	2	2	3	0	2	✓	-	-	-
51638	Diamant	2 von 2	PET	-		98	0,20	-	7	50	9	41	52	9	39	3	1	1	0	1	✓	-	-	-
51639	Diamant	2 von 2	PET	-		98	0,20	-	7	50	9	41	52	9	39	3	1	1	0	1	✓	-	-	-
52006	Glade	Evergreen	PES	✓	-	110	0,30	-	5-6	20	25	55	35	20	45	-	-	0	1	✓	-	-	-	CLP, CLK
52093	Bliss BO	White Essence	PES	-	-	340	0,50	-	7	83	0	17	72	0	28	0	4	4	2	✓	✓	-	-	-
52099	Bliss BO	Timeless Classics Grey	PES	-	-	305	0,47	-	7	84	0	16	72	0	28	0	4	4	2	✓	✓	-	-	-
53264	Glade	Mellow Gold	PES	✓	-	110	0,30	-	5-6	40	55	5	40	30	30	-	-	0	1	✓	✓	-	-	CLP, CLK
53267	Steps BO	Timeless Classics Sand	PES	-	-	396	0,51	-	5	79	0	21	69	0	31	0	4	4	0	✓	✓	-	-	-
53268	Steps BO	Indigo Illusion	PES	-	-	396	0,51	-	5	79	0	21	69	0	31	0	4	4	0	✓	✓	-	-	-

Art. Nr.	Name	Seite			g/m²			Lichttechnische Werte	Solartechnische Werte														
								 %	 %	 %	 %	 %	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
53272	Fable	Indigo Illusion	✓	56,4% PES/ 43,6% rPES	240	0,68	-	6	35	9	56	51	18	31	1	2	2	0	1	-	-	-	CLP
53273	Ikot	Timeless Classics Sand	-	PES	220	0,52	-	7	45	23	32	45	25	30	0	2	1	1	2	✓	-	-	CLP, CLK
53274	Ikot	Indigo Illusion	-	PES	220	0,52	-	7	50	30	20	50	30	20	0	2	0	1	2	✓	-	-	CLP, CLK
53275	Ikot	White Essence	-	PES	220	0,52	-	7	61	36	3	59	35	6	0	2	0	1	2	✓	-	-	CLP, CLK
53276	Grace BO	Timeless Classics Grey	-	PES	360	0,53	-	7	83	0	17	73	0	27	0	4	4	4	2	✓	-	-	CLP, CLK
53277	Grace BO	White Essence	-	PES	360	0,53	-	7	83	0	17	73	0	27	0	4	4	4	2	✓	-	-	-
53541	Soltis Master Alu	2 von 8	-	PET/PVC	290	0,32	B1/M1	≥7-8	56	12	32	54	13	33	1	2	0	0	2	✓	-	✓	CLP, CLK
53542	Soltis Master Alu	2 von 8	-	PET/PVC	290	0,32	B1/M1	≥7-8	51	10	39	60	13	27	1	2	1	0	2	✓	-	✓	CLP, CLK
53543	Soltis Master Alu	2 von 8	-	PET/PVC	290	0,32	B1/M1	≥7-8	46	5	49	46	7	47	2	2	1	0	2	✓	-	✓	CLP, CLK
53544	Soltis Master Alu	2 von 8	-	PET/PVC	290	0,32	B1/M1	≥7-8	47	7	46	47	9	44	2	2	1	0	2	✓	-	✓	CLP, CLK
53545	Soltis Master Alu	2 von 8	-	PET/PVC	290	0,32	B1/M1	≥7-8	42	4	54	42	5	53	2	2	1	0	2	✓	-	✓	CLP, CLK
53546	Soltis Master Alu	2 von 8	-	PET/PVC	290	0,32	B1/M1	≥7-8	39	3	58	40	4	56	2	2	3	0	2	✓	-	✓	CLP, CLK
53547	Soltis Master Alu	Evergreen	-	PET/PVC	290	0,32	B1/M1	≥7-8	50	10	40	50	13	37	1	2	0	0	2	✓	-	✓	CLP, CLK
53590	Charm BO	Timeless Classics Grey	-	PES	320	0,51	-	7	83	0	17	73	0	27	0	4	4	4	2	✓	-	-	-
53591	Charm BO	Warm Monochrome	-	PES	320	0,51	-	7	83	0	17	73	0	27	0	4	4	4	2	✓	-	-	-
53800	Lush BO	Dark Pearl	✓	rPES	410	0,68	-	7	80	0	20	73	0	27	0	4	4	4	1	-	✓	-	-
53801	Lush BO	Evergreen	✓	rPES	410	0,68	-	7	80	0	20	73	0	27	0	4	4	4	1	-	✓	-	-
53834	Posh	Timeless Classics Grey	-	PES	251	0,44	-	8	33	20	47	37	25	38	0	2	2	1	1	-	✓	-	CLP
53835	Posh	Mellow Gold	-	PES	251	0,44	-	8	36	23	41	41	28	31	0	2	1	2	1	-	✓	-	CLP
53922	Petals BO	Timeless Classics Sand	-	PES	340	0,48	-	7	-	-	-	-	-	-	0	4	4	4	2	✓	-	-	-
53924	Jive BO FR	Mellow Gold	-	PES	420	0,50	B1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-
53925	Leafs BO FR	Evergreen	-	PES	420	0,50	B1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-
53926	Knit BO FR	Evergreen	-	PES	420	0,50	B1	6-7	84	0	16	71	0	29	0	4	4	4	2	✓	-	-	-
53928	Pixel BO	Laguna	-	PES	340	0,48	-	7	-	-	-	-	-	-	0	4	4	4	2	✓	-	-	-
53930	Bloomy BO	Indigo Illusion	-	PES	340	0,48	-	7	-	-	-	-	-	-	0	4	4	4	2	✓	-	-	-

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH · www.kadeco.de

© KADECO · MINRO-DE-0525 · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung.
Technische Weiterentwicklungen, Änderungen und Irrtum vorbehalten.



1017641