


## TECHNISCHE DATEN

### MODELL STV40, STV55, M-STV55 - VARIOROLLO TYP ST - KETTENZUG-ROLLO MIT TRÄGERPROFIL

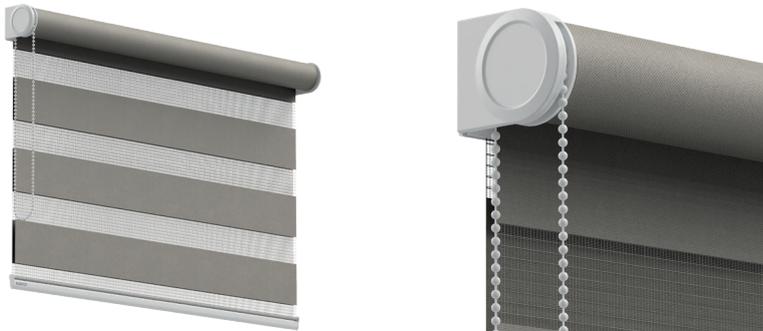

ST55 Standardausführung


#### Produktbeschreibung

Maßgefertigtes VarioRollo für Senkrechtfenster mit Trägerprofil, Schwenkgetriebe und Rohrwelle aus strangepresstem Aluminium. Das VarioRollo ist in zwei Baugrößen erhältlich. Die stufenlose Positionierung des Behangs erfolgt über ein sehr leichtgängiges Getriebe, das wahlweise rechts oder links bestellt werden kann, oder motorisiert. Die Stoffbahn ist sowohl an der Aluminiumwelle als auch am Trägerprofil befestigt und rollt über das Beschwerungsprofil auf und ab. Der Stoffbehang ist abwechselnd mit dichten und transparenten Streifen gewebt, die in zwei Stoffbahnen voneinander herlaufen, wodurch der VarioRollo-Effekt entsteht. Alle Kunststoffteile wie die seitlichen Träger, die Endkappen zur Abdeckung von Befestigungsschrauben, das Getriebe und die Bedienkette sind in den Farben Weiß und Grau lieferbar.


#### Größenbereiche | Abmessungen

Modell	Rohrwelle	Max. Breite	Max. Höhe (stoffabhängig)
STV40	Ø 32 mm	200 cm	220cm
STV55	Ø 44mm	240 cm	300 cm
M-STV55	Ø 44 mm	240 cm	300 cm

STV40



STV55



#### Bedienung

##### Manuell

##### STV40 | STV55


mit leichtgängigem Kettenzuggetriebe  
 - Kunststoffkette, Übersetzung 1:1,15  
 - Optional mit Kugelschleife aus Metall

##### Motorisiert

##### M-STV55

per Wandschalter, Fernbedienung, App, Sprachsteuerung  
 - Motion Lizio, Motion Wired, Motion Wireless  
 - Somfy WT/RTS/io, 230V

#### Abschlussprofile



Profil „innenliegend“ rund,  
 Ø 16mm (Standard)



Profil „außenliegend“  
 27 x 12mm

## Montage-Optionen

### Verschraubt

- an der Wand
- an der Decke



## Weitere Optionen

### 1) Kugelkette aus Metall

1)



## Farben

### Farben der Abschlussprofile/Komponenten

- Weiß Feinstruktur/Weiß (Standard)
- Aluminium eloxiert/Grau



## Stoff-Kollektion

- Große Auswahl mit über 80 verschiedenen Dessins
- Von klassischen Streifendessins bis hin zu grafischen Dessins und Mustern
- Beeindruckende 3D-Effekte und Licht- und Schatteneffekte
- Scherli Stoffe und Ausbrenner
- Verschiedene Transparenzstufen
- Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102